

**Veiligheidsafspraken deel 2 :  
sitespecifieke risico's & preventie-  
maatregelen – site KND 1**

|         | Opgemaakt door | Controle door | Goedgekeurd door          |
|---------|----------------|---------------|---------------------------|
| Naam    | Kristof Deprez | Bruno Demey   |                           |
| Datum   | 11/09/2015     |               |                           |
| Functie | EHS Consultant | EHS Officer   | Director Facilities & EHS |

| Versie | Auteur | Datum      | Omschrijving   |
|--------|--------|------------|----------------|
| AA     | KRISDE | 11/09/2015 | Nieuw document |
|        |        |            |                |
|        |        |            |                |

# Werken met derden

## Veiligheidsafspraken deel 2 (KND 1)

---

### Inhoud

|          |                                                                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Doel.....</b>                                                                                     | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Toepassingsgebied .....</b>                                                                       | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Definities &amp; gebruikte afkortingen .....</b>                                                  | <b>3</b>  |
| <b>4</b> | <b>Verwante documenten .....</b>                                                                     | <b>3</b>  |
| <b>5</b> | <b>Verantwoordelijkheden ivm informatieuitwisseling .....</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>6</b> | <b>VGM-plan.....</b>                                                                                 | <b>4</b>  |
| 6.1      | Laden en lossen .....                                                                                | 4         |
| 6.2      | EHBO-lokaal .....                                                                                    | 4         |
| 6.3      | Evacuatieplannen .....                                                                               | 5         |
| 6.3.1    | Evacuatieplan gelijkvloers .....                                                                     | 5         |
| 6.3.2    | Evacuatieplan verdieping .....                                                                       | 6         |
| 6.4      | Specifieke gezondheidsrisico's .....                                                                 | 7         |
| 6.4.1    | Electrocutiegevaar .....                                                                             | 7         |
| 6.4.2    | Kwikdamlampexplosies .....                                                                           | 7         |
| 6.4.3    | Kunstmatige optische straling .....                                                                  | 7         |
| 6.4.4    | LASER-licht .....                                                                                    | 7         |
| 6.4.5    | Asbest.....                                                                                          | 7         |
| 6.4.6    | Ioniserende straling .....                                                                           | 8         |
| 6.4.7    | Zones met explosiegevaar, zie .....                                                                  | 8         |
| 6.4.8    | Besloten ruimtes , zie.....                                                                          | 8         |
| 6.4.9    | Opstellen van hijskranen .....                                                                       | 8         |
| 6.5      | Rookgedoogzones .....                                                                                | 8         |
| 6.6      | Specifieke voorschriften .....                                                                       | 9         |
| 6.6.1    | ESD-zones .....                                                                                      | 9         |
| 6.6.2    | Cleanrooms.....                                                                                      | 9         |
| 6.6.3    | Beveiliging .....                                                                                    | 9         |
| <b>7</b> | <b>Overeenkomst tussen opdrachtgever &amp; derde-contractant met deze veiligheidsafspraken .....</b> | <b>10</b> |

# Werken met derden

## Veiligheidsafspraken deel 2 (KND 1)

---

### 1 Doel

Esterline Belgium bvba hecht een groot belang aan veiligheid en gezondheid op het werk. In het bijzonder wil Esterline Belgium bvba de veiligheid en gezondheid garanderen tijdens werken waarbij derden betrokken zijn.

Dit document is een **aanvulling** op de 'Veiligheidsafspraken deel 1 : Algemeen (BE) en alle werken met derden', specifiek voor werken in de **site KND 1** (President Kennedypark 35 te Kortrijk).

In dit VGM-plan worden **specifieke afspraken & risico's** gebundeld voor de site KND 1.

Gelieve dit document aandachtig te lezen en te bespreken met uw werknemers die de werken zullen uitvoeren. Eventuele opmerkingen of suggesties kunt u overmaken aan onze IDPBW.

De **uitwisseling van informatie o.a. over wederzijdse risico's** en het maken van **afspraken** met betrekking tot het nemen van **adequate preventiemaatregelen** staan centraal zodat **een ideale samenwerking** tussen Esterline Belgium bvba en u als derde-contractor kan worden nagestreefd, zodat de **werken steeds op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd**.

Deze **veiligheidsafspraken** vormen een onlosmakelijk geheel met de bestelbon. De hieronder vermelde eisen maken deel uit van de aankoopvoorwaarden. Het niet naleven ervan kan leiden tot het eenzijdig verbreken van het contract. Eenieder die deze afspraken niet naleeft, kan de toegang tot Esterline Belgium bvba worden onttrokken.

### 2 Toepassingsgebied

Dit document is enkel van toepassing voor werken-met-derden in de site KND 1, President Kennedypark 35A te Kortrijk.

### 3 Definities & gebruikte afkortingen

Alle gebruikte definities en afkortingen worden in deel 1 van de veiligheidsafspraken (zie EHS-PR-2032) uiteengezet.

### 4 Verwante documenten

Zie EHS-PR-2032.

### 5 Verantwoordelijkheden ivm informatieuitwisseling

De samenwerking met externe ondernemingen (ook zelfstandigen) wordt geregeld door de bepalingen van de Wet Welzijn op het Werk van 4 augustus 1996 (art. 8 t.e.m. 12).


De verantwoordelijkheden en de verplichtingen m.b.t. de informatieuitwisseling worden gedefinieerd in hoofdstuk 7 van deel 1 van de veiligheidsafspraken (zie EHS-PR-2032).

## Werken met derden Veiligheidsafspraken deel 2 (KND 1)

### 6 VGM-plan


#### 6.1 Laden en lossen

Laden en lossen dient te gebeuren aan de receptie goederen.  
Inkomende goederen worden vooraan (1) het gebouw gelost.  
Vertrekkende goederen worden achteraan (2) het gebouw geladen.

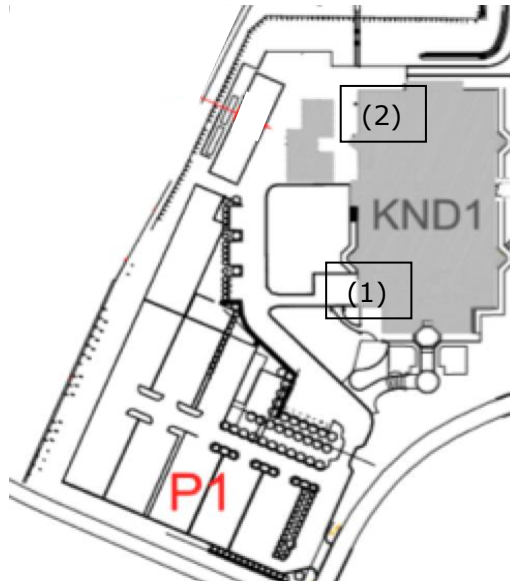

#### 6.2 EHBO-lokaal

Het EHBO-lokaal is per definitie op slot. Indien u dringende hulp nodig heeft, bel dan altijd eerst de nijverheidshelper-van-dienst op het interne noodnummer **66**.

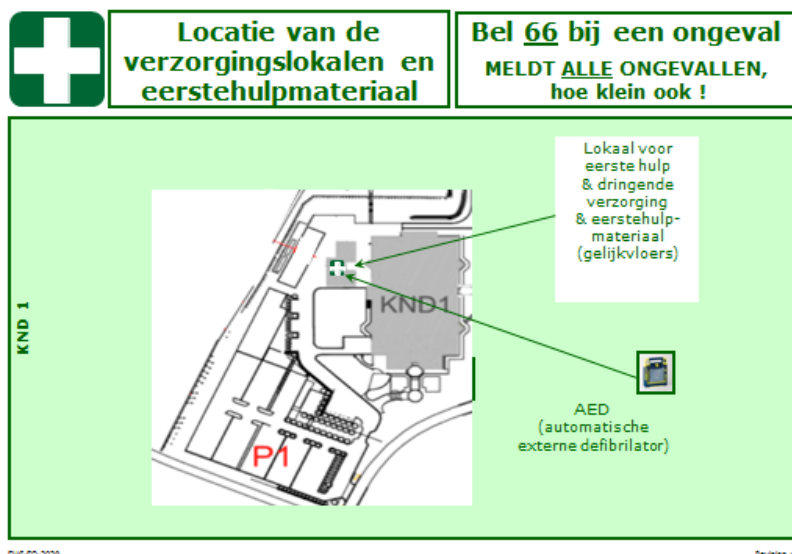

## Werken met derden Veiligheidsafspraken deel 2 (KND 1)

### 6.3 Evacuatieplannen

#### 6.3.1 Evacuatieplan gelijkvloers

Na een evacuatie dient u te verzamelen op de parking in de zone die correspondeert met de zone waar u zich binnen het gebouw bevond.



## Werken met derden Veiligheidsafspraken deel 2 (KND 1)

### 6.3.2 Evacuatieplan verdieping

Na een evacuatie dient u te verzamelen op de parking in de zone die correspondeert met de zone waar u zich binnen het gebouw bevond.



## Werken met derden

### Veiligheidsafspraken deel 2 (KND 1)

---

#### 6.4 Specifieke gezondheidsrisico's

Op verschillende plaatsen in ons bedrijf zijn er risico's ten gevolge de aard van onze werkzaamheden :

##### 6.4.1 Electrocutiegevaar



Zones met gevaar voor elektrocutie zijn aangeduid met bovenstaand pictogram. Het betreft voornamelijk hogespanningskabinen , transformatorlokalen en laagspanningsborden. Maar ook bovengrondse en ondergrondse leidingen. Vraag inlichtingen aan de facilities coördinator of de installatieverantwoordelijke.

##### 6.4.2 Kwikdamplampexplosies



Veel lampen die in ons productieproces worden gebruikt bevatten kwik. Bij het falen van deze lampen in warme toestand kan er kwikdamp vrijkomen in de lucht. Gelieve de instructies van de Barco-verantwoordelijke te volgen bij het toepassen van de noodprocedure bij een dergelijk incident.

Het is verboden om zwangere personen hieraan bloot te stellen :in voorkomend geval moeten zwangere personen de gevaarlijke zone onmiddellijk ontruimen .

##### 6.4.3 Kunstmatige optische straling



Onze projectoren hebben typisch een zeer felle lichtbron met risico op verblinding. In sommige zones is bovendien het dragen van een speciale veiligheidsbrillen verplicht. Gelieve u voor de start van de werken te informeren bij de opdrachtgever over het type oogbescherming dat in deze zones noodzakelijk is. Kijk nooit rechtstreeks in een lichtbron, dit kan blijvende oogschade veroorzaken.

##### 6.4.4 LASER-licht



In sommige zones wordt gebruik gemaakt van producten met LASER-technologie. Het volgen van een specifieke opleiding is vereist om toegang te krijgen tot deze zones. In deze zones is het dragen van speciale LASER-veiligheidsbrillen verplicht. Gelieve u voor de start van de werken te informeren bij de opdrachtgever over het type oogbescherming dat in deze zones noodzakelijk is. **Blootstelling aan LASER-licht kan permanente oogschade veroorzaken.**

##### 6.4.5 Asbest



Er is geen asbest aanwezig in deze gebouwen.

## Werken met derden

### Veiligheidsafspraken deel 2 (KND 1)

---

#### 6.4.6 Ioniserende straling

Er is geen ioniserende straling aanwezig in deze gebouwen.

#### 6.4.7 Zones met explosiegevaar, zie



Explosiegevaarlijke zone's zijn ter plaatse aangeduid met bovenstaand pictogram.  
Vraag info aan de facilities coördinator.

#### 6.4.8 Besloten ruimtes , zie



Besloten ruimtes zijn enkel toegankelijk mits een geldige werkvergunning na het nemen van alle noodzakelijke preventiemaatregelen.  
Vraag info aan de facilities coördinator.


#### 6.4.9 Opstellen van hijskranen

Omwille van het beperkte draagvermogen van de slappe ondergrond werden er een 2-tal plaatsen versterkt m.b.t. het opstellen van telescoop- of torenkranen , zie aanduiding **K** op plan. Enkel in deze zones, na overleg met de facilities coördinator i.f.v. de belastbaarheid, mogen telescoop- of torenkranen worden opgesteld.



### 6.5 Rookgedoogzones

Roken is in principe verboden (zowel in de gebouwen als op het terrein).  
Enkel in de aangeduide rookgedoogzones kan er gerookt worden.

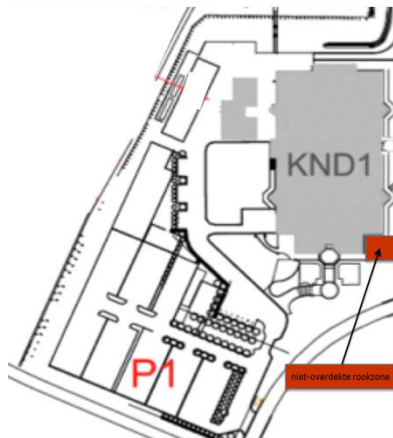

## Werken met derden

### Veiligheidsafspraken deel 2 (KND 1)

---

#### 6.6 Specifieke voorschriften

##### 6.6.1 ESD-zones



In de productiezones zijn specifieke maatregelen van kracht ter voorkoming van beschadiging van materialen en toestellen als gevolg van elektrostatische ontlading. Bij het betreden van deze zone dient een ESD-stofjas & ESD-veiligheidsschoenen gedragen te worden.

Het is bovendien verboden om toestellen, printplaten of andere materialen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen aan te raken of te verplaatsen.

##### 6.6.2 Cleanrooms

In de productiezone bevinden zich verschillende cleanrooms. Het betreden van of uitvoeren van werken in of aan deze cleanrooms kan enkel mits toestemming van de verantwoordelijke van de desbetreffende cleanroom en het naleven van de specifieke cleanroomvoorschriften.

##### 6.6.3 Beveiliging

###### 6.6.3.1 Known consigner accreditatie

In bepaalde zones gelden specifieke beveiligingsvoorschriften. Zo is een deel van de site en het warehouse enkel toegankelijk voor mensen met een 'known-consigner' accreditatie. Andere personen moeten in deze zones begeleid worden door een Esterline-medewerker die de vereiste accreditaties heeft. Gelieve u bij onze Security Officer te vergewissen van de vereisten.

###### 6.6.3.2 ITAR zones

Sommige zones in productie zijn uitsluitend toegankelijk voor werknemers met een specifieke nationaliteit. Indien uw werknemers die bij Esterline belgium bvba komen werken niet over de Belgische nationaliteit beschikken of indien éénzelfde persoon eventueel meerdere nationaliteiten heeft, moeten zij zich kenbaar maken aan de receptie en vragen deze informatie voor te leggen aan de Security Officer, die zal evalueren onder welke voorwaarden de toegang tot deze zones kan worden verleend.

## Werken met derden Veiligheidsafspraken deel 2 (KND 1)

---

### **7 Overeenkomst tussen opdrachtgever & derde-contractant met deze veiligheidsafspraken**

Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van de overeenkomst met de derde-contractant.

Partijen hebben het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer één van hen zijn verplichtingen uit hoofde van voorliggende overeenkomst niet naleeft.

De opdrachtgever & de derde-contractant verklaren door hun handtekening hun onderling akkoord met deze veiligheidsafspraken, inclusief alle bijlagen & checklists die bij dit document zijn gevoegd.

De derde-contractant verklaart door zijn handtekening de veiligheidsafspraken 'Werken met derden' te hebben ontvangen en alle erin vermelde bepalingen, evenals alle wettelijke bepalingen m.b.t. welzijn op het werk, te zullen naleven.

De derde-contractant verklaart door zijn handtekening tevens dat alle verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

| Verantwoordelijke voor de opdrachtgever | Verantwoordelijke voor de derde-contractant |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Naam :                                  | Naam :                                      |
| Handtekening :                          | Handtekening :                              |
| Datum :                                 | Datum :                                     |

Opgemaakt te ..... op ..... 20..... in twee originelen waarvan elke partij erkent haar exemplaar ontvangen te hebben.