





MAHOH DICING MACHINE

ML300PLUSWH

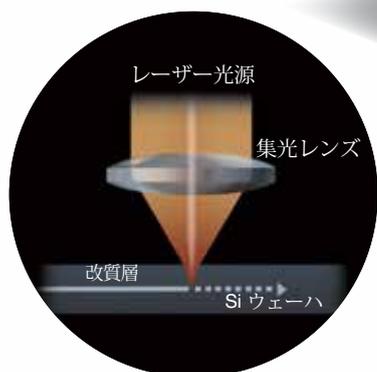

株式会社東京精密




ML300PlusWH MAHOHDICINGMACHINE 仕様

適用ウェーハサイズ	円形ウェーハ：Φ 8、Φ 12	
適用フレームサイズ	φ5"～φ8"用フレーム	
X 軸	ストローク	550 mm
	移動速度	0.1 mm～600 mm/s
	制御分解能	0.002 mm
	真直度	0.0015 mm / 310 mm (水平、垂直共)
Y 軸	ストローク	427 mm
	移動速度	max.80 mm/s
	制御分解能	0.0002 mm (クローズドループ)
	位置決め精度	0.002 mm/310 mm
Z 軸	ストローク	8.5 mm
	移動速度	max.10 mm/s
	制御分解能	0.0001 mm (クローズドループ)
	位置決め精度	0.001 mm / 1 mm

● 諸元

電源	入力電源:AC200 V ±10 % 三相 50/60 Hz (200/220/240/380/415 V 対応可能なトランスを内蔵)
消費電力	最大 7 kVA
空気源	圧力: 0.5 to 0.7 MPa
N ₂	圧力: 0.5 to 0.7 MPa
恒温水装置冷却水 (レーザー冷却用)	圧力: 0.2～0.5 MPa (市水可)
主要寸法	1,630 ^W × 2,345 ^D × 2,196 ^H mm
重量	2,500 kg

● 外観図

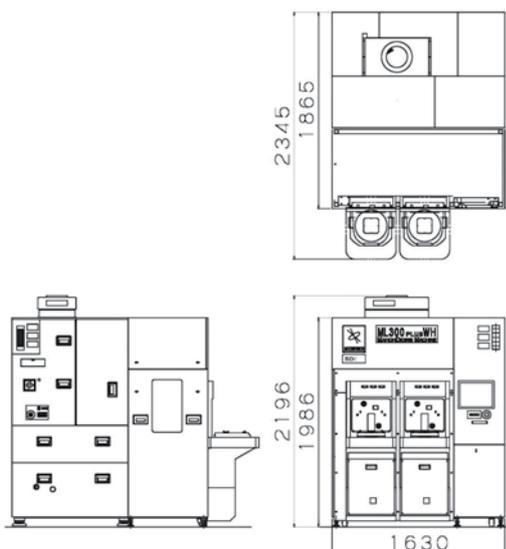

株式会社東京精密

お問合せはお近くの取扱店まで

<http://www.accretech.jp/>

■ 半導体製造機器取扱営業所

東京営業所	(042) 631-5211	(042) 631-5234
大阪営業所	(06) 6821-0361	(06) 6821-0210
九州営業所	(097) 538-1985	(097) 538-1989

■ 半導体製造機器サービスステーション

仙台出張所	(022) 224-0177	(022) 224-7083
山形出張所	(023) 631-5125	(023) 625-4129
鶴岡出張所	(0235) 29-8020	(0235) 29-8022
東京 C E 課	(042) 642-0358	(042) 642-0367
東京 CE 課 / 土浦出張所	(0298) 34-8550	(0298) 31-6808
四日市出張所	(0593) 61-6610	(0593) 66-2210
北陸出張所	(076) 422-6756	(076) 422-6757

大阪 C E 課	(06) 6821-0225	(06) 6821-0210
東広島出張所	(082) 493-5618	(082) 493-5619
熊本出張所	(096) 387-5188	(096) 386-1592
九州 C E 課	(097) 534-3291	(097) 538-1989
国分出張所	(0995) 43-2510	(0995) 43-2586
八王子パーツセンター	(042) 642-0381	(042) 642-0397

■ 東精エンジニアリング

土浦事業所 CE グループ	(029) 830-1882	(029) 830-1881
土浦事業所 パーツセンター	(029) 830-1882	(029) 830-1881
名古屋事業所	(0561) 32-3605	(0561) 34-2744