


# 슈퍼 안전 전선 릴 (JSM-0816SR)

## ● 특징 및 장점

- 무접지시 전원 투입 금지 및 사용 중 접지가 분리될 경우에 자동으로 콘센트 전원을 안전하게 차단함.
- IGR 누전차단기 : 유효성분 동작형 IGR-32, 20A를 채택하여 용량성 누설전류에서는 오동작을 없애고, 자기 부하 누전에서는 정확하게 차단하고, 다른 상 지락에서는 오동작없이 연속 사용이 가능하도록 함.
- 안전 작업 지원 및 무접지시 계측기 오동작 방지.
- 사용하지 않을 경우 콘센트 뚜껑을 닫아서 수분, 이물질이 들어가지 않도록 함.
- 사용 중 : 콘센트 적색 LED 점등(ON), 차단시 : LED소등(OFF)



[JSM-0816SR]

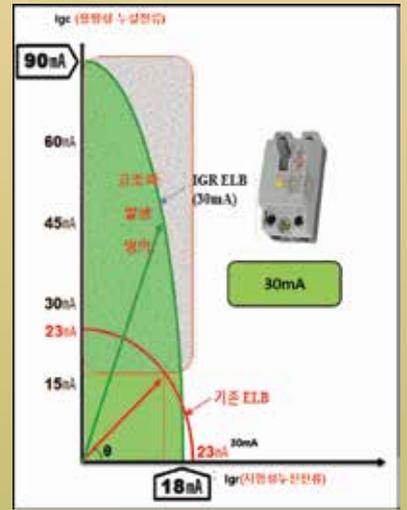

[IGR-32, 20A]

## ● 규격

[안전 전선 릴 규격]

모델명	정격전압	정격전류	전선규격	전선 길이
JSM-0816SR-30M	220 V	20 A	2.5mmSQ, 3C	30 M
JSM-0816SR-50M	220 V	20 A	2.5mmSQ, 3C	50 M

[IGR 누전차단기 규격]

모델명	정격전류 (A)	차단용량 (kA)	정격 감도전류	저항성 동작 누설 전류	용량성 동작 누설 전류
IGR-32	20	2.5kA	30mA	18mA	>90mA

## ● 적용 분야

- 산업 안전 분야 안전 장구 ( 전동 공구용, 임시 조명용, 계측기 전원용 )
- 건설 현장 임시 동력 사용 전원 ( 공구, 조명용 전원 )
- 운전 설비 유지보수 전원 ( 공구, 조명, 계측기용 )