




- 4 ms (Saniyede 250 Defa) Örnekleme Süresi
- 4 Dijit Display
- -999 ile 9999 Arası Ölçüm
- 220 VAC Besleme Gerilimi

ALP 44L potansiyometrik sensörlerin kullanımı için tasarlanmıştır. Basit yapısı ile kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

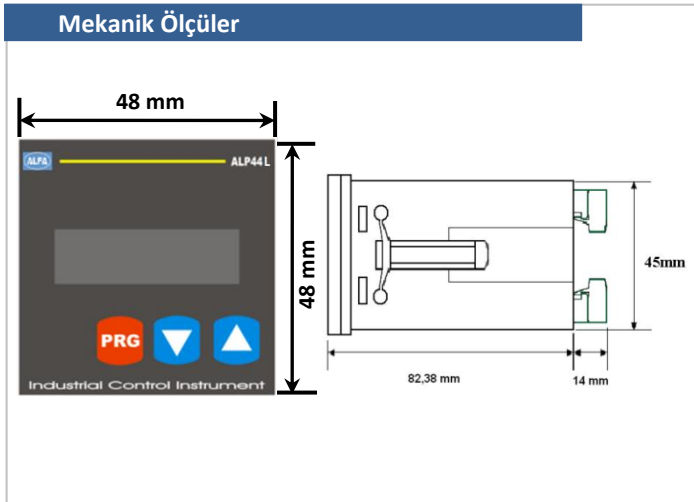

**Teknik Özellikler**

Besleme Gerilimi	220 VAC 50 Hz
Güç Tüketimi	2 VA
Sensör Besleme Gerilimi	5 VDC 20 mA (Potansiyometre)
Bağlantı	2,5 mm <sup>2</sup> Soketli Klemens
Boyutlar	48 x 48 x 96 mm
Ağırlık	200 gr
Bağıl Nem	31 °C'ye kadar %80, sonrasında lineer azalarak 40 °C'de %50 nem
Depolama Sıcaklığı	-10 ile 60 °C
Çalışma Sıcaklığı	0 ile 50 °C
Koruma Sınıfı	IP60 Ön Panel, IP20 Arka Panel

