



Kombinierbar mit Niveaugler N1 und N1 pro (siehe ab Seite 44)



Der NOLTA Motorschutzstecker 230 V für alle einphasigen Motoren, z.B. bei:

- Pumpen
- Kreissägen
- Industriemotoren



Alle NOLTA Motorschutzstecker sind standardmäßig mit einem Überstromschutzschalter und einem Ein/Aus- oder Hand /Automatik-Schalter ausgestattet.
Die Version 81 02.. ist für den Anschluss eines Niveaureglers (ab Seite 44) geeignet.

Lieferbare Versionen:

Artikelnummer	Ein/Aus-Schalter (max 8 A)	Hand/Automatik-Schalter (max 8 A)	Überstromschutzschalter
81 00..	X		X
81 02..		X	X

Motorschutzstecker mit vormontiertem Niveauregler auf Anfrage

Einstellbereiche:


Nennströme	Bestellnr.-zusatz
1.0 A	..01
1.5 A	..02
2.0 A	..03
2.5 A	..04
3.0 A	..05
3.5 A	..06
4.0 A	..07
4.5 A	..08
5.0 A	..09
5.5 A	..10
6.0 A	..11
6.5 A	..12
7.0 A	..13
7.5 A	..14
8.0 A	..15

Beispiel für den Bestelltext:

81 0208	
81..	Hauptgruppe
..02..	Typenbeschreibung
..08	Einstellbereich
NOLTA-Motorschutzstecker 230 V, 50 Hz, mit Hand/Automatikschalter max. 8A und Überstromschutzschalter, 4,5 A	

Technische Änderungen vorbehalten

Strom-Zeit-Kennlinie

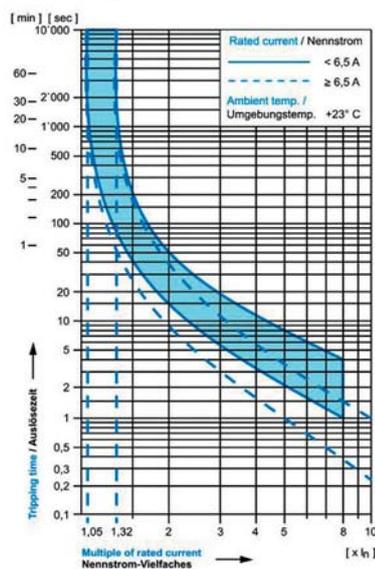

Technische Daten:

Gehäusematerial:	Polycarbonat
Schutzklasse:	IP 44
Länge:	140 mm
Breite:	66 mm
Höhe:	88 mm
Gewicht:	ca. 320 g