


# CM..D Kompaktantrieb mit Klappenblatt. Diskret, leise, platzsparend.

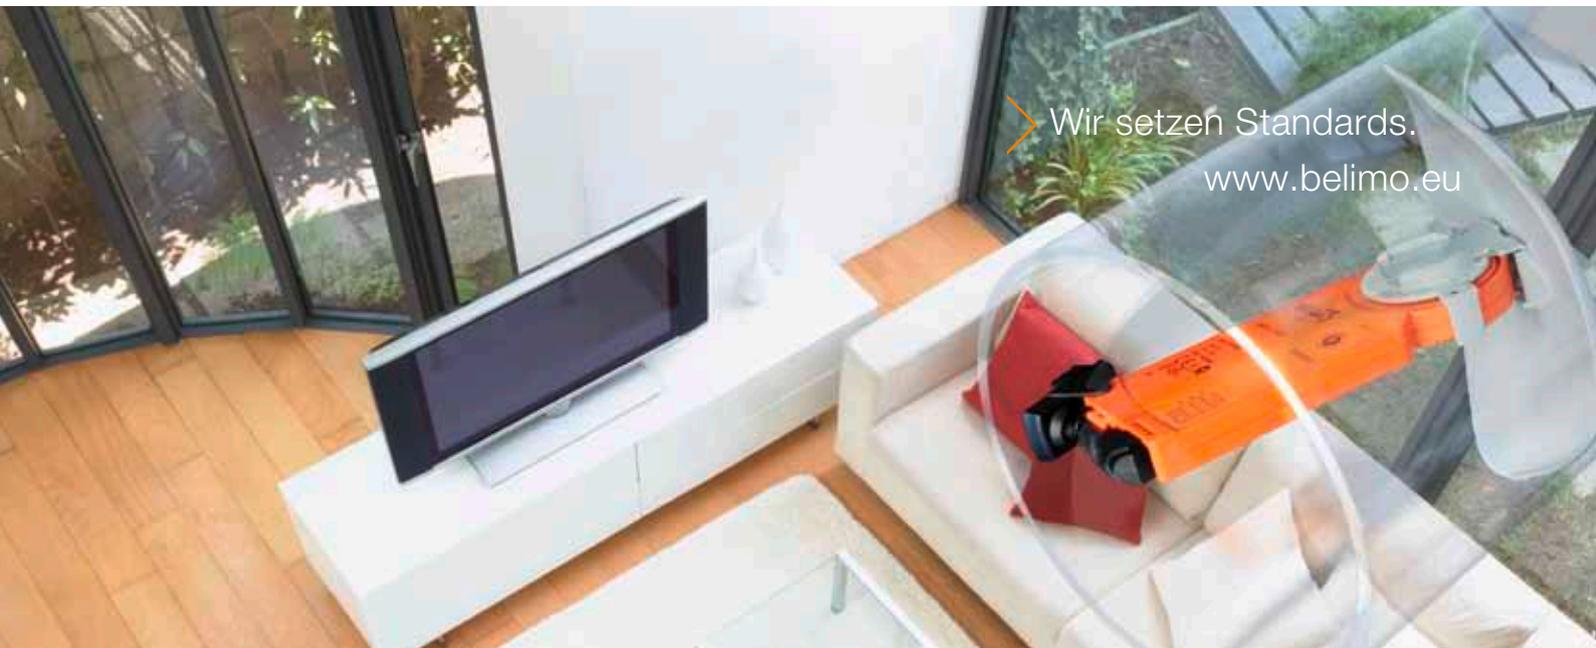

Wir setzen Standards.  
[www.belimo.eu](http://www.belimo.eu)

## Innovatives Konzept für hohe Ansprüche und gutes Design.

Schutzart  
**IP54**

In modernen Industriebauten sowie gehobenem Wohneigentum ist eine kontrollierte Lüftung zunehmend Standard. In Minergie- und Passivhäusern gehört sie sogar zur Grundausstattung. Luftklappen von Belimo verbinden Design, Qualität und Komfort auf perfekte Weise: Motorisiert mit einem innen liegenden CM..D-Kompaktantrieb, können sie leicht und platzsparend ins Lüftungsnetz integriert werden.

### Praktisch und unauffällig

Stilvoll Wohnen liegt im Trend. Das stellt für Architekten und Planer eine grosse Herausforderung dar. Weil man die Installationen nicht im Sichtfeld haben möchte, werden diese oft in einen separaten Raum oder Wandschrank eingebaut. Mit dem innovativen Konzept innen liegender Klappenmotorisierungen von Belimo lassen sich die Ansprüche an Komfort und Design besser verbinden. Die Stellantriebe beanspruchen keinen Platz ausserhalb des Lüftungssystems. Selbst das Anschlusskabel kann an einem diskreten Ort aus dem Rohr geführt werden und steht so einer ästhetischen Lösung nicht im Weg.

### Funktionell und langlebig

CM..D-Antrieb und Klappenblatt werden als Montagekit zusammen ausgeliefert. Der hochwertige Kunststoff des Klappenblatts besitzt beste Gleiteigenschaften, nutzt sich im Betrieb nicht ab und bleibt formstabil. Das garantiert einen jahrzehntelangen, sicheren Betrieb. Die innovative Klappe schliesst ohne verschleissanfällige Gummidichtung dicht ab. Unangenehme Gerüche werden abgeschottet, ungewollte Luftströme und Energieverluste über die ganze Lebensdauer hinweg sicher verhindert.

# CM..D Kompaktantrieb mit Klappenblatt. Beste Performance mit genialem Design.



## Sortiment / technische Daten

	Funktion / Nennspannung Antrieb						Ausführung Klappenblatt					
	Drehmoment Nm	Laufzeit s / 70°	Auf-Zu / 3-Punkt	Stetig 2...10 V	24 V	230 V	Klappendichtheitsklasse nach DIN EN 1751	Kabelanschluss	Rohrdurchmesser DN 100	Rohrdurchmesser DN 125	Rohrdurchmesser DN 150	Rohrdurchmesser DN 160
CM24-L-100D	2	58	•		•		3	•	•			
CM24-L-125D	2	58	•		•		2	•		•		
CM24-L-150D	2	58	•		•		2	•			•	
CM24-L-160D	2	58	•		•		2	•				•
CM230-L-100D	2	58	•			•	3	•	•			
CM230-L-125D	2	58	•			•	2	•		•		
CM230-L-150D	2	58	•			•	2	•			•	
CM230-L-160D	2	58	•			•	2	•				•
CM24-SR-L-100D	2	58		•	•		3	•	•			
CM24-SR-L-125D	2	58		•	•		2	•		•		
CM24-SR-L-150D	2	58		•	•		2	•			•	
CM24-SR-L-160D	2	58		•	•		2	•				•

Hinweis: Spezielle Ausführungen wie andere Kabellängen und Laufzeiten auf Anfrage

### Alle Typen:

- Einsatztemperatur -30 bis +50°C
- Stromabsenkung im Standby- bzw. Halte-Modus
- Wartungsfrei: Klappenblatt mit Antrieb
- In Anlagen bis max. 1000 Pa verwendbar
- Schutzart: IP54
- Selbstjustierend montierbar

Belimo weltweit: [www.belimo.com](http://www.belimo.com)



5 Jahre  
Garantie



Weltweit  
vor Ort



Komplettes  
Sortiment



Geprüfte  
Qualität



Kurze  
Lieferzeiten



Umfassender  
Support

**BELIMO Automation AG**, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil  
Tel. +41 (0)43 843 61 11, Fax +41 (0)43 843 62 68, [info@belimo.ch](mailto:info@belimo.ch)