




Der neue Federrücklaufantrieb EF. Der Stärkste seiner Art.

PROTECT ASSETS
FAIL-SAFE SOLUTIONS BY BELIMO

Als absolutes Novum bietet Belimo jetzt Federrücklaufantriebe mit einem Drehmoment von 30 Nm an. Damit ist der neue EF der stärkste Typ im Sortiment der allgemeinen Federrücklaufantriebe und rundet dieses in durchgängiger Weise nach oben ab. Robuste Komponenten in bewährter Qualität, eingebettet in Alu-Druckgusschalen, stehen für Stärke, Schutz und Zuverlässigkeit. Prädestiniert für den Einsatz auf grossen Luftklappen verrichtet der EF konsequent seinen Dienst. Dank Optionen wie höherer Schutzart oder integrierter Heizung auch unter erschwerten Bedingungen.

Die neuen Federrücklaufantriebe EF.

Robust, stabil, vielseitig.

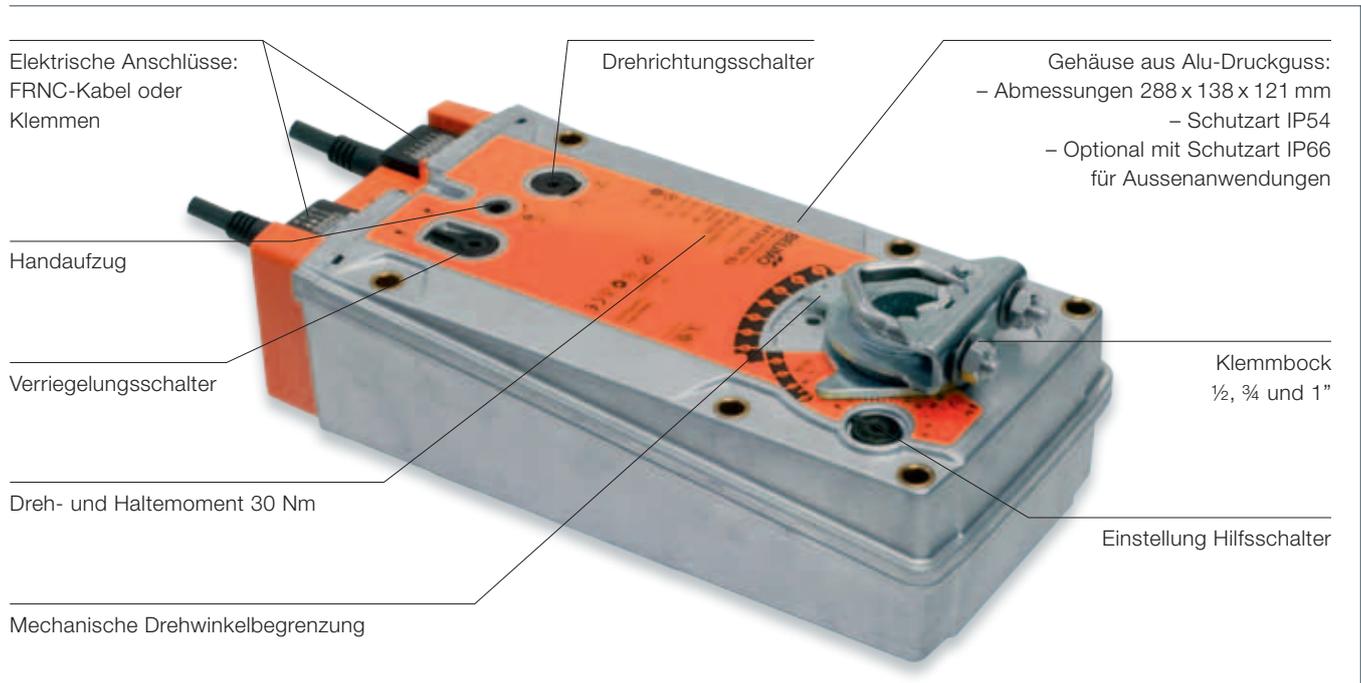

Typen	Laufzeit		Elektrischer Anschluss		Klemmbock	Drehwinkelbegrenzung mechanisch	Drehsinn wählbar (links/rechts)	Schutzart IP66	
	Motor	Feder	FRNC 1, 3, 5 m	Klemmenanschluss				mit Heizung	ohne Heizung
230 V Auf-Zu	< 75 s/95°	≤ 20 s/95°	•	(***)	•	•	•		•
230 V Auf-Zu (S2)	< 75 s/95°	≤ 20 s/95°	•	(***)	•	•	•	•	•
24 V Auf-Zu	< 75 s/95°	≤ 20 s/95°	•	(***)	•	•	•		•
24 V Auf-Zu (S2)	< 75 s/95°	≤ 20 s/95°	•	(***)	•	•	•	•	•
24 V stetig 2...10 V	150 s*/95°	≤ 20 s/95°	•	(***)	•	•	•		•
24 V stetig 2...10 V (S2)	150 s*/95°	≤ 20 s/95°	•	(***)	•	•	•	•	•
24 V MF (3-Punkt)	150 s**/95°	≤ 20 s/95°	•	(***)	•	•	•	•	•

* Nur ab Werk programmierbar / 60...150 s

** Ansteuerung, Arbeitsbereich, Rückmeldung, Laufzeit und weitere Funktionen parametrierbar mit Service-Tool ZTH-GEN oder PC-Tool MFT-P

(***) Klemmenanschluss nur in Kombination mit IP66 möglich

Belimo weltweit: www.belimo.com



5 Jahre
Garantie



Weltweit
vor Ort



Komplettes
Sortiment



Geprüfte
Qualität



Kurze
Lieferzeiten



Umfassender
Support

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil
Tel. +41 43 843 61 11, Fax +41 43 843 62 68, info@belimo.ch

BELIMO[®]