

Light is OSRAM





Bedienungsanleitung LIGHTIFY App

Licht bequem per Smartphone steuern



Entdecken Sie eine neue Dimension des Lichts

- Steuern Sie Ihre Lichtquellen einzeln oder in Gruppen – zu Hause oder von unterwegs per Smartphone
- Rufen Sie voreingestellte Szenen einfach und jederzeit ab
- Individualisieren Sie Ihr Zuhause und wählen sie für jede Gelegenheit die passende Beleuchtung
- Nutzen Sie Ihre Beleuchtung zum Entspannen oder zum Arbeiten – mit der Weißlichtsteuerung ist das optimale Licht nur einen Wisch entfernt.
- Automatisieren Sie Ihre Beleuchtung – ganz individuell mit der Timer Funktion.

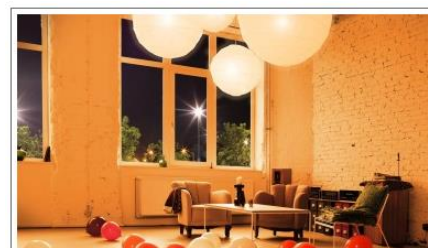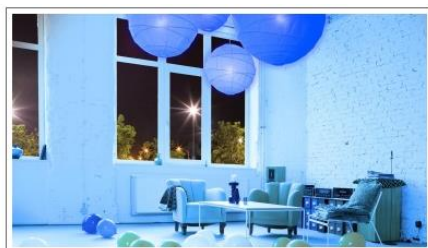

Inhalt

| | |
|---|---|
| Überblick Symbole und Verbindungsstatus | 2 |
| Home: Gruppen und Szenen | 3 |
| Geräte: Steuerung und Personalisierung | 5 |
| Extras: Timer Funktionen | 8 |
| Einstellungen: Grund- und Systemeinstellungen | 9 |


Verbindungsstatus

Möglichkeiten mit LIGHTIFY



Zugriffsmöglichkeiten auf LIGHTIFY

- Die Beleuchtung kann bequem per Smartphone von zu Hause oder von unterwegs gesteuert werden.
- Das Symbol auf der oberen linken Seite des Displays gibt Auskunft über den aktuellen Verbindungsstatus.
- Bei lokaler Kontrolle (innerhalb des Heim-WLANs ohne Internetverbindung) ist der Funktionsumfang der App eingeschränkt: So können beispielsweise keine Befehle ausgeführt werden bei denen ein Speichervorgang erforderlich ist.
- Sollten Sie einmal keine Verbindung haben, überprüfen Sie bitte Ihre Internetverbindung oder begeben Sie sich in die Reichweite Ihres LIGHTIFY Systems.

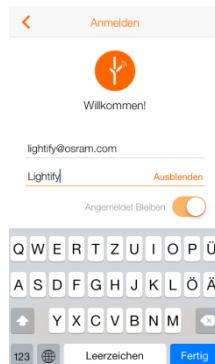

Passwort eingeblendet



Passwort ausgeblendet

Hier tippen, um das Passwort als Klartext anzuzeigen

Symbole

| | | |
|--|---|--|
| | Verbindung über die Cloud (von außerhalb des Heim-WLANs) | |
| | Verbindung zur Cloud mit Internetzugang über das Heim-WLAN | |
| | lokale Kontrolle (keine Internetverbindung – Eingeschränkte Funktionalität) | |
| | Keine Verbindung | |
| | | |

Light is OSRAM

Home


Grundeinstellungen, Statusübersicht, Gruppen und Szenen

Hier tippen um alle Geräte EIN oder AUS zu schalten:
 Alles AN (orange) / Alles AUS (grau)

Verbindungsstatus

Hier tippen, um die Einstellungen (Farbe, Lichtfarbe, Dimmzustand) der Gruppe zu verändern sowie um die Gruppe umzubenennen

Hier tippen, um die Einstellungen (Farbe, Lichtfarbe, Dimmzustand) der Szene zu verändern

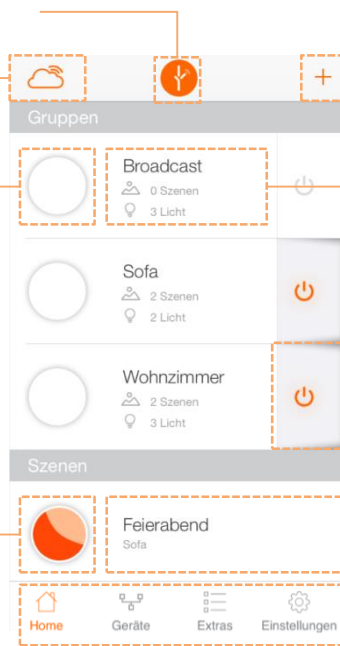

Hier tippen, um eine Gruppe hinzuzufügen

Hier tippen, um die Gruppe zu verwalten: Teilnehmer hinzufügen oder löschen, Szenen löschen

Gruppe ein- und ausschalten (inklusive Statusanzeige)

Hier tippen, um die Szene aufzurufen

Durch Tippen auf die Symbole können die verschiedenen Menüpunkte aufgerufen werden – das jeweils gewählte ist orange gekennzeichnet.



Gruppeneinstellungen

Zurück zu "Home"


LIGHTIFY Loop




Farbe ändern*



Wahl zwischen Warm- und Kaltweiß**



Dimmen

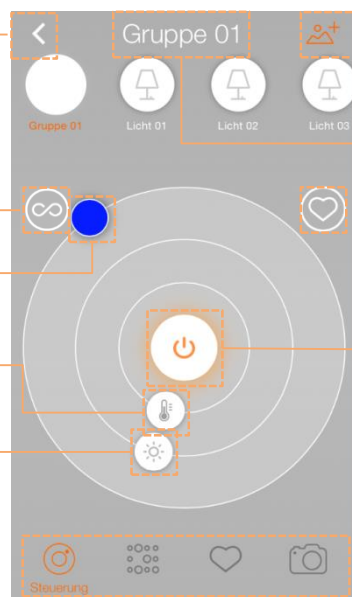

Hier tippen, um eine Szene hinzuzufügen

Hier tippen, um die Gruppe umzubenennen

Hier tippen, um Farbe zu den Favoriten hinzuzufügen

Gruppe ein- und ausschalten (inklusive Statusanzeige)

Durch Tippen auf die Symbole können die verschiedenen Menüpunkte aufgerufen werden – das jeweils gewählte ist orange gekennzeichnet.



Steuerung Dein Licht Favoriten Kamera

* nur bei RGB Produkten wählbar
 ** nur bei Produkten mit Tunable White Funktion

Light is OSRAM


Home

Szenen einrichten

Öffnen Sie die Gruppe für die Sie eine Szene hinzufügen möchten.

Hier tippen, um die Einstellungen (Farbe, Lichtfarbe, Dimmzustand) für die gesamte Gruppe zu verändern


Auf die Gruppenteilnehmer tippen, um die Einstellungen (Farbe, Lichtfarbe, Dimmzustand) individuell für den ausgewählten Gruppenteilnehmer zu verändern. Das jeweils Ausgewählte ist orange gekennzeichnet.

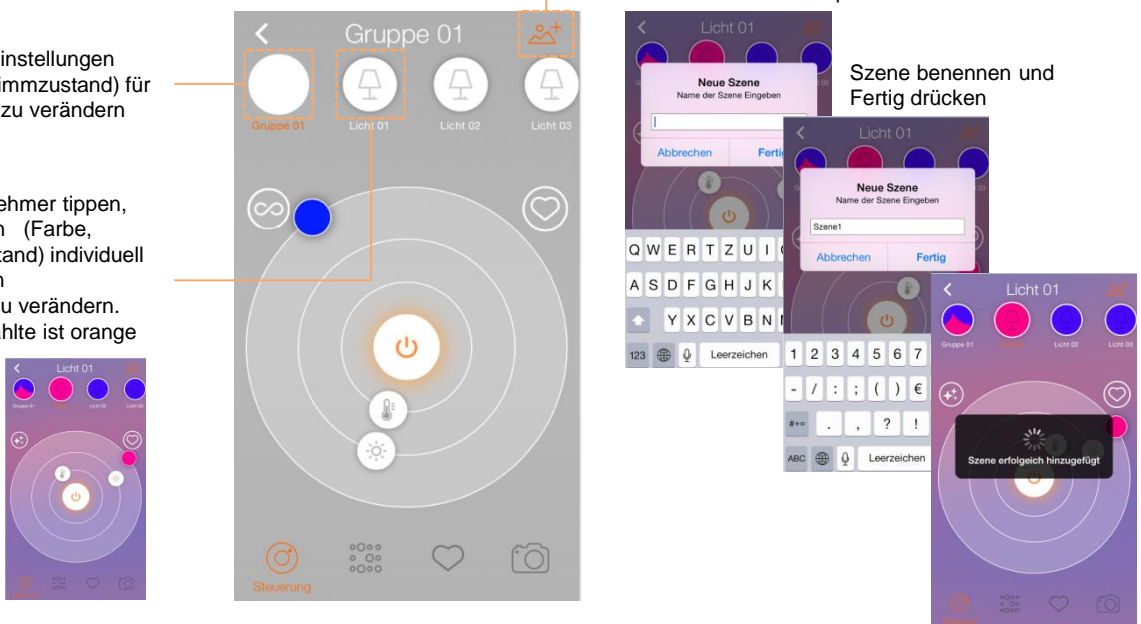

Hier tippen, um die gewählten Einstellungen als Szene zu speichern:

Szene benennen und Fertig drücken

Gruppen verwalten und Szenen löschen

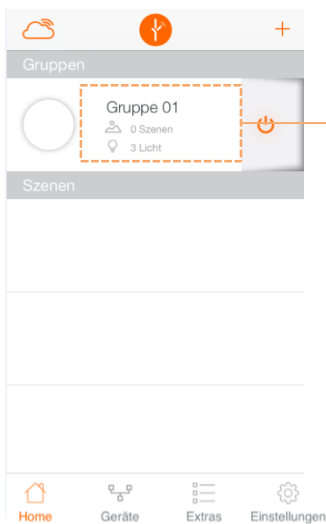


Hier tippen, um die Gruppe zu verwalten



Hier Wischen (iOS) oder drücken (Android) um die Szene zu löschen

Hier tippen, um Gruppenteilnehmer zu entfernen oder hinzuzufügen

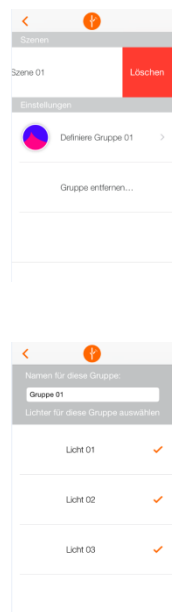

Hier tippen, um die Gruppen zu löschen

Geräte

Grundeinstellungen, Statusübersicht, Licht hinzufügen oder löschen

Verbindungsstatus

Hier tippen, um ein neues Produkt hinzuzufügen:

- Lichter/Plugs hinzufügen
- Switch hinzufügen

Hier tippen, um die Einstellungen (Farbe, Lichtfarbe, Dimmzustand) zu verändern sowie umzubenennen

Hier wischen (iOS) oder drücken (Android) um das Licht aus dem System zu löschen

Licht ein- und ausschalten (inklusive Statusanzeige)

Durch Tippen auf die Symbole können die verschiedenen Menüpunkte aufgerufen werden – das jeweils gewählte ist orange gekennzeichnet.

Einzel-Einstellungen / Steuerung

Zurück zu "Geräte"

LIGHTIFY Loop

Ein- und ausschalten (inklusive Statusanzeige)

Durch Tippen auf die Symbole können die verschiedenen Menüpunkte aufgerufen werden – das jeweils gewählte ist orange gekennzeichnet.

Auswahl "Steuerung"

Hier tippen, um die Grundeinstellung zu ändern

Hier tippen, um den Namen zu ändern

Hier tippen, um Farbe zu den Favoriten hinzuzufügen

Farbe ändern*

Wahl zwischen Warm- und Kaltweiß**

Dimmen

* nur bei RGB Produkten wählbar
 ** nur bei Produkten mit Tunable White Funktion

Light is OSRAM

Geräte

Grundeinstellung

Stellen Sie die Farbe sowie den Dimmzustand ein, die Sie als Grundeinstellung für die Bedienung über den herkömmlichen Lichtschalter speichern wollen.



Hier tippen, um die gewählten Einstellungen als Grundeinstellung zu speichern oder die Grundeinstellungen wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen


Hier tippen, um die Grundeinstellungen wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen



Hier tippen, um abzubrechen

Hier tippen, um die gewählten Einstellungen als Grundeinstellung zu speichern

Der Fortschritt wird graphisch angezeigt

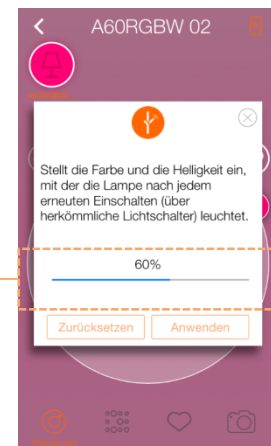

Die Grundeinstellung ist nun gespeichert und kann über den herkömmlichen Lichtschalter abgerufen werden.



Light is OSRAM

Geräte

LIGHTIFY Loop




Der LIGHTIFY Loop ermöglicht einen kontinuierlichen Farbwechsel bei farbige Lampen. Bitte stellen Sie sicher, dass App, Lampen und Gateway auf dem neusten Stand sind!

Hier tippen, um den LIGHTIFY Loop zu konfigurieren

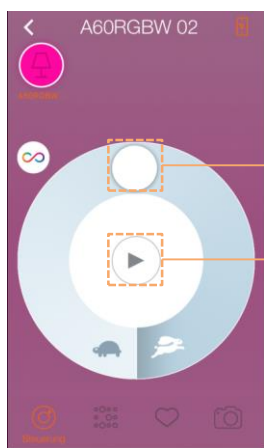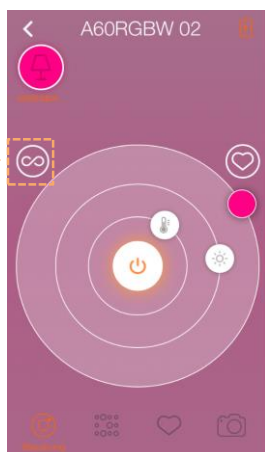

Die Loop-Geschwindigkeit kann zwischen 5 Sekunden bis 60 Minuten variiert werden

Start LIGHTIFY Loop

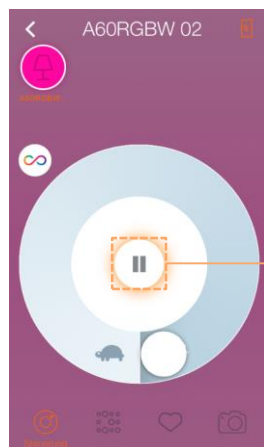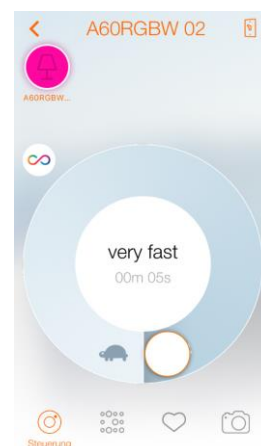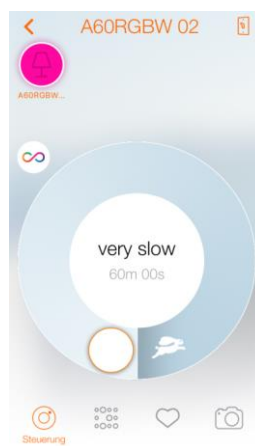

Stop LIGHTIFY Loop

Light is OSRAM

Geräte

Produkt hinzufügen: Lichter / Plug(s)

Hier tippen, um Lichter / Plug(s) hinzuzufügen

Weiter

Weiter

Dein Licht

Hier tippen, um den Relax Modus abzurufen

Hier tippen, um den Aktiv Modus abzurufen

Hier tippen, um Pflanzenlicht abzurufen – dieser Modus ist nur bei RGB Produkten wählbar.

Durch Tippen auf die Symbole können die verschiedenen Menüpunkte aufgerufen werden – das jeweils gewählte ist orange gekennzeichnet.

Auswahl "Dein Licht"

Light is OSRAM




Geräte

Favoriten


Auf den jeweiligen Favoriten tippen um diesen aufzurufen

Durch Tippen auf die Symbole können die verschiedenen Menüpunkte aufgerufen werden – das jeweils gewählte ist orange gekennzeichnet.

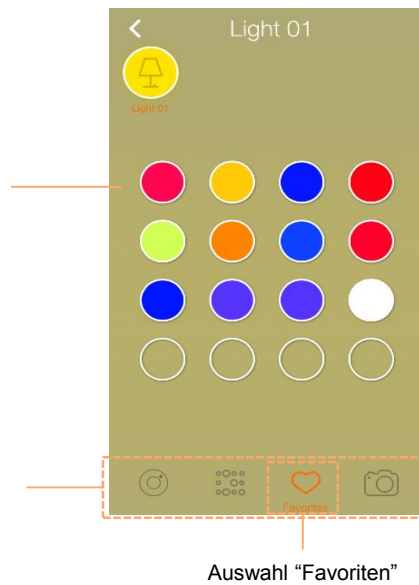

Kamera

Hier können eigene Bilder abgerufen werden – hierfür ist die Bestätigung der Freigabe-Aufforderung erforderlich

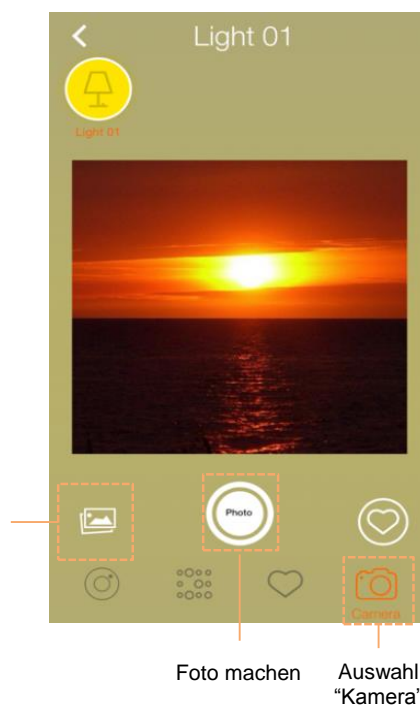




Die gewünschte Farbe mit dem Finger wählen

Hier tippen, um die Farbe unter Favoriten zu speichern

Extras

Timer

Hier tippen, um einen Timer hinzuzufügen

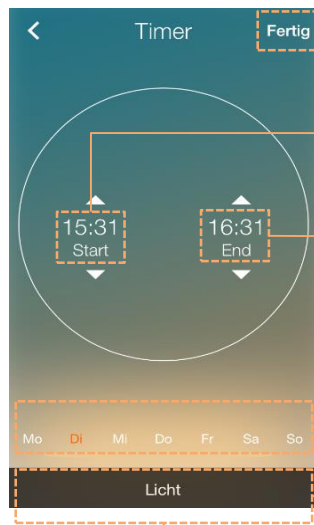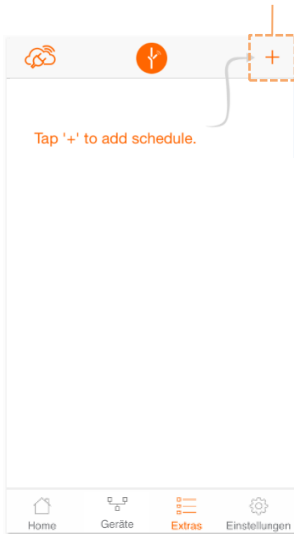


Hier tippen, um die Einstellungen zu speichern

Hier tippen, um die Start-Zeit zu definieren


Hier tippen, um die End-Zeit zu definieren

Hier kann der Wochentag durch Antippen gewählt werden an dem der Timer aktiv sein soll. Gewählte Tage werden orange dargestellt.

Hier wird die Szene, Gruppe oder einzelne Lichter gewählt, für die der Timer gelten soll.

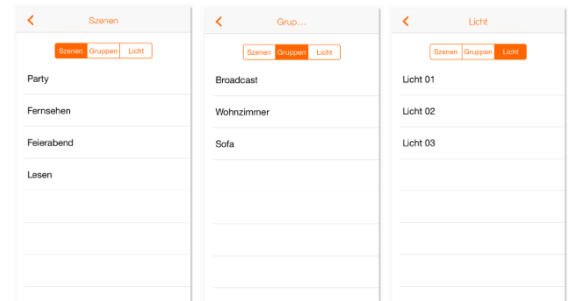

Hier wischen (iOS) oder drücken (Android) um den Timer zu löschen

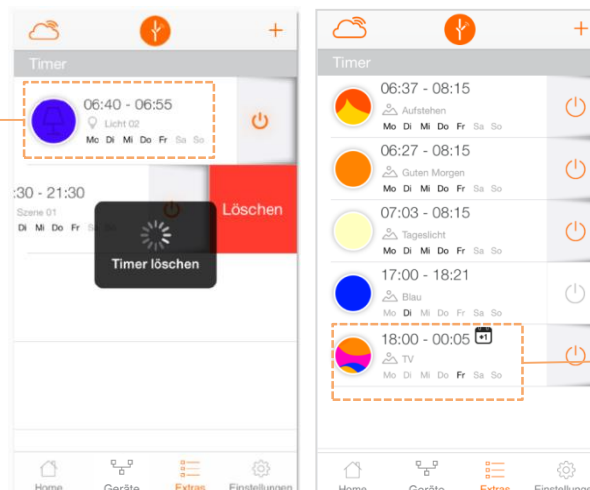

Timer über Mitternacht hinaus werden mit '+' gekennzeichnet

Light is OSRAM



Einstellungen

Allgemeine Informationen, Profil- und Systemeinstellungen

Info

- Über LIGHTIFY > Versionsnummer, Impressum und Nutzungsbedingungen
- Hilfe > Link zu den FAQ
- Lizenzbedingungen > Lizenzbedingungen

Benutzer

- Profil > Profileinstellungen

Partner

- Works with Nest > Verbindung mit Nest (1)
Verknüpfung von LIGHTIFY mit Nest Home or Away

System

- Grundeinstellungen > Grundeinstellungen (2)
z.B. Zeitzone wählen, WLAN wechseln
- Widget Konfiguration > Widgets Konfigurieren (3)
(nur von innerhalb des Heim WLANs möglich)
- System Update > Verfügbare System Updates
- System Zurücksetzen > System auf Werkseinstellungen zurücksetzen (4)
- Favoriten Löschen > Gruppen&Szenen oder Favoriten löschen (5)
- Ausloggen > Ausloggen

About

OSRAM LIGHTIFY™
Version 1.4.0

Represented by Dr. Olaf Berlien and Dr. Klaus Patzak
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Munich
Germany

Phone: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-2020
E-mail: webmaster@osram.com
Internet: www.osram.com
www.osram.de

Supervisory Board Chairman: Peter Bauer
Chairman of the Managing Directors: Dr. Olaf Berlien
Responsible according to the German Terms and Conditions

(1) **Nest Login**

Works with Nest

OSRAM would like to do the following:

See when your home is set to Away.
Allows OSRAM LIGHTIFY to set a scene according to Home or Away modes

(2) **Grundeinstellungen**

Zeitzone
Amsterdam, Berlin, Rom, Stockhol...
GMT + 1:00

Sommer- & Winterzeit
Automatische Sommer- & Wint...

Verbindung zum Gateway
Bearbeite die WLAN Verbindung Deines Gateways >

Update durch Fernzugriff
Update durch Fernzugriff erlau...

(3) **Widget Konfiguration Fertig**

Gruppen Szenen

- Stehleuchte
- Wohnzimmer
- Schrank
- Schlafzimmer
- Spiegel
- Rad

(4) **System Zurücksetzen**

Beim Zurücksetzen des Systems gehen alle gespeicherten Daten verloren.

Rückgängig machen nicht möglich!

Abbrechen Zurücksetzen

(5) **Lösche Voreinstellungen**

- Lösche Gruppen und Szenen
- Lösche alle Favoriten


Abbrechen Löschen

Light is OSRAM


Einstellungen

Update inkl. Statusanzeige

Bitte stellen Sie sicher, dass App und Gateway auf dem neusten Stand sind!

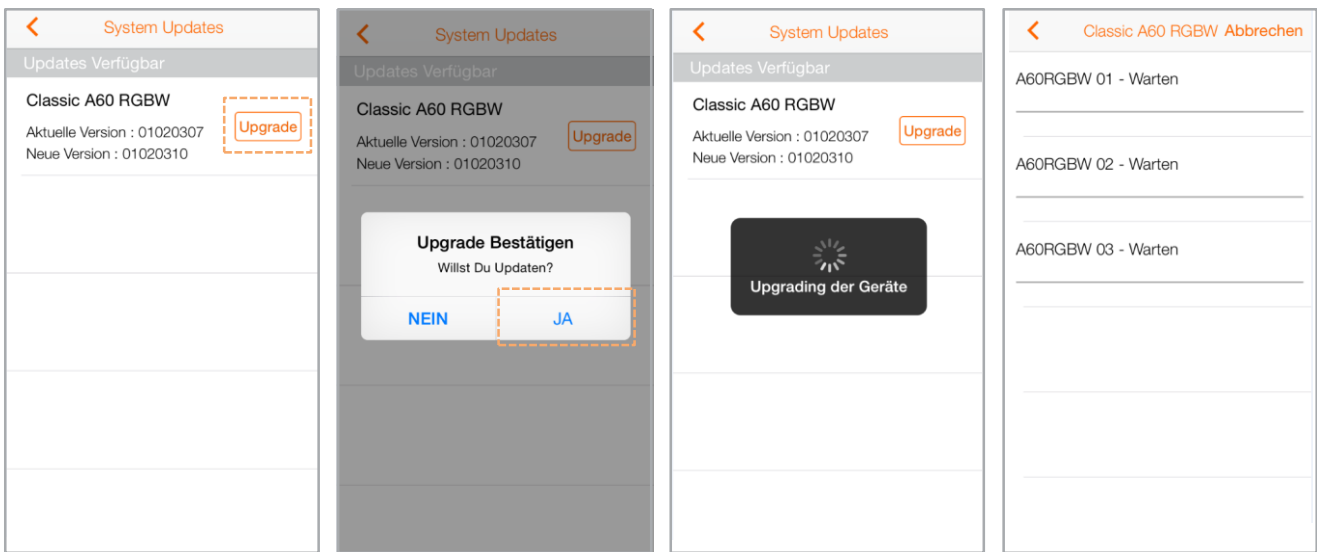

- 1) Update starten
- 2) Update mit „Ja“ bestätigen
- 3) Update wird vorbereitet
- 4) Alle Lampen mit benötigten Update werden angezeigt (inkl. Statusanzeige)

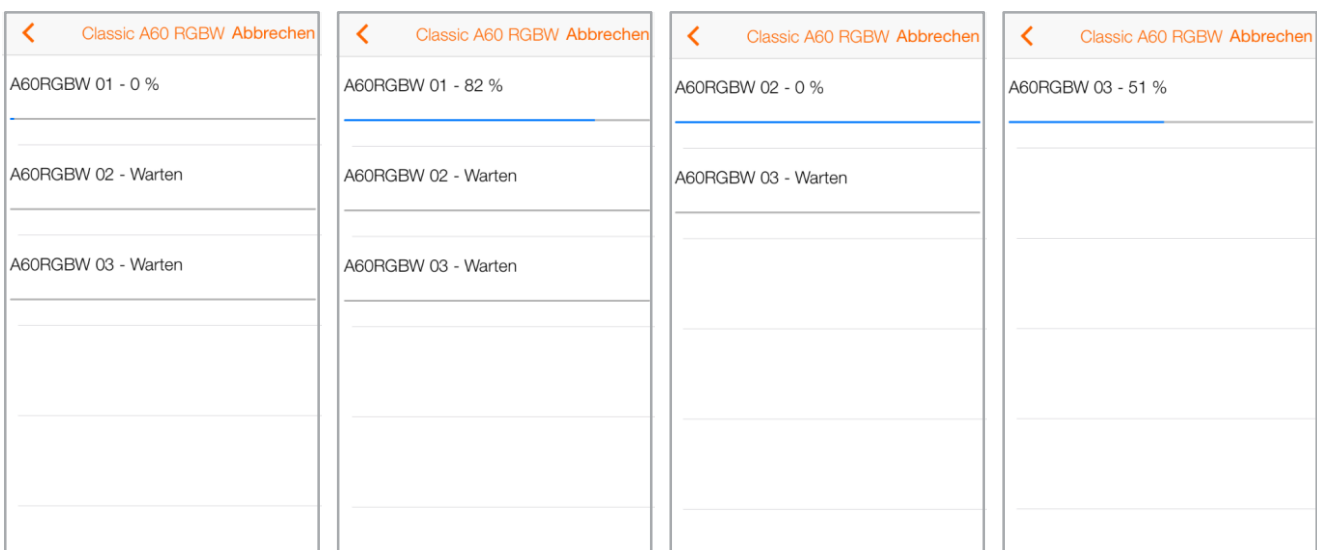


- 4) Für alle Lampen die ein Update benötigen wird der jeweilige Status angezeigt. Lampen die kein Update benötigen werden nicht mehr angezeigt. Das Update kann jederzeit abgebrochen („Abbrechen“ drücken) und neu gestartet werden (siehe Schritt 1).

Light is OSRAM

Einstellungen

Konfiguration von Widgets

Bitte stellen Sie sicher, dass App und Gateway auf dem neusten Stand sind! Die Verwendung von Widgets ist nur im Heim WLAN möglich.

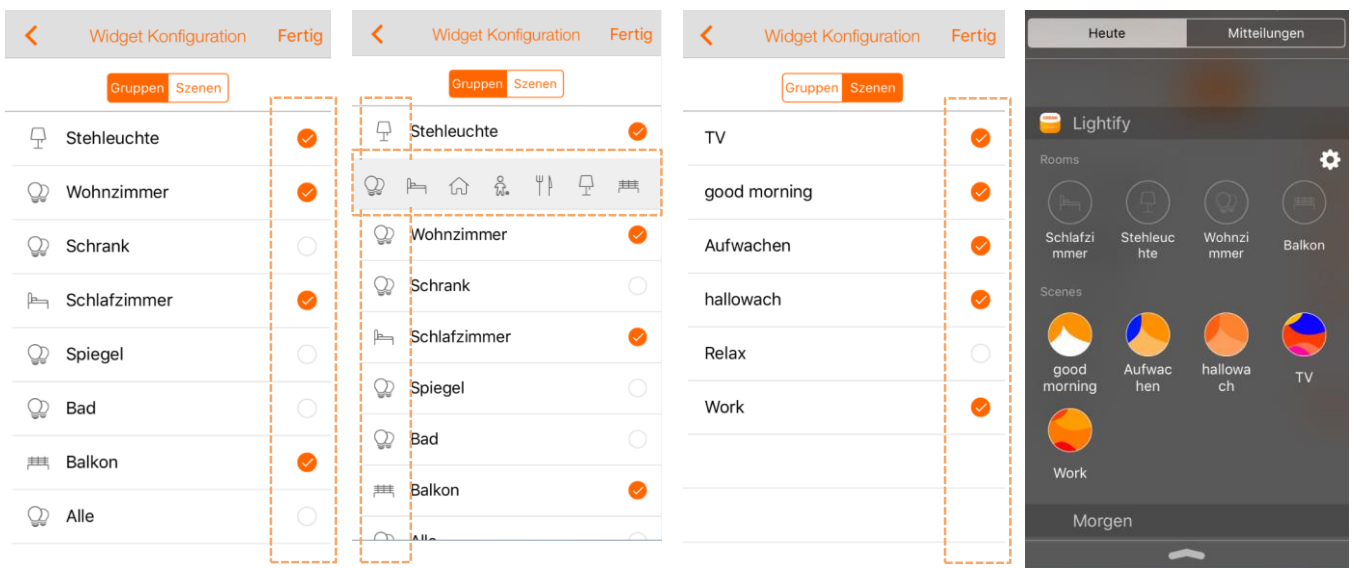

- 1) Alle Gruppen die als Widget angezeigt werden sollen durch tippen anwählen.
- 2) Die Symbole können durch antippen geändert werden. Danach „Fertig“ drücken.
- 2) Alle Gruppen die als Widget angezeigt werden sollen durch tippen anwählen. Danach „Fertig“ drücken.
- 3) Alle gewählten Gruppen und Szenen werden nun als Widget angezeigt und können ohne Öffnen der App abgerufen werden.