

Interrupteurs

Description générale

WR-8001

- Interrupteur de relais mural de type à bascule
- Utilisation en appuyant sur un côté pour mettre à MARCHE et sur l'autre à ARRÊT.
- Trois WR-8001 s'installent dans une boîte simple, avec une barrette de montage WN-3700



WR-8001

WR-5092

- Interrupteur mural Validation/Invalidation à clé
- Trois WN-5092 s'installent dans une boîte simple, avec une barrette de montage WN-3700
- Application normale dans les étapes de sécurité, entretien et nettoyage
- Utilisation pour couper le fil commun (blanc) des interrupteurs pour désactiver les interrupteurs muraux



WR-5092

WR-8501

- Interrupteur de relais mural à bouton-poussoir avec DÉL
- Utilisation par pression à MARCHE et pression à ARRÊT
- Cache en plastique transparent maintenant l'étiquette de fonction
- Trois WR-8501 s'installent dans une boîte simple, avec une barrette de montage WN-3700



WR-8501

WR-8503

- WN-8503 munie d'une barrette de montage
- Les 3 interrupteurs du WR-8503 reçoivent l'entrée d'une borne commune



WR-8503

MC-1138

MC-1138-C (interrupteur à clé)

- Plaque en acier inoxydable intégrée
- Interrupteur de relais mural à contact momentané à clé
- Installation dans les boîtes murales standards
- Utilisation en tournant la clé vers la droite à MARCHE ou vers la gauche à ARRÊT



MC-1138-C

Plaques d'interrupteurs

Description générale

- **Série WN-7600** : vis visible en acier inoxydable brossé pour la série d'interrupteurs WR
- **Série WN-6000** : plaque couvercle en plastique, couleur beige, fini glacé, cliquable avec plaque enjoliveuse à vis, vis de montage cachées sur la série WR
- **Série WN-7100x** : plaque couvercle en plastique, fini mat, cliquable avec plaque enjoliveuse à vis, vis de montage cachées sur la série WR, W = blanc, H = gris, Y = beige



Série WN-7600

Série WN-6000

Série WN-7100x

Série MC-1158

Accessoires pour interrupteurs

Description générale

- **Série WN-2700** : couvercle d'interrupteur en plastique transparent, couvercle pour 1 position de 1, 2 ou 3 dispositifs, couvercle autocollant
- **Série WN-3700** : acier au fini plaqué, montage sur boîtes murales standards, installation de 1, 2 ou 3 dispositifs sur chaque barrette
- **Série WN-3020** : cache pour boucher les espaces vides de dispositifs, couleur identique au blanc crème de Gentec.
- **Série WN-7700** : boîtier en acier pour interrupteur, porte à verrou, offerte en nombreuses couleurs, montage à effleurement ou en surface.



WN-2700



WN-3700



WN-3020






WN-7700

Spécifications


<p>WR-8001</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Impulsion de polarité réversible 3 A, 24 V ● Fonctionnement de 8 relais au maximum ● Aucune limite du nombre d'interrupteurs raccordés au relais 	<p>MC-1138</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Impulsion de polarité réversible 3 A, 24 V ● Un interrupteur peut activer un maximum de 4 relais ● Aucune limite du nombre d'interrupteurs raccordés au relais 		
<p>WN-5092</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3 A, 24 V ● Interrupteur à clé unipolaire, deux directions ● Ne peut pas être connecté directement aux relais 	<p>WN-7700</p> <ul style="list-style-type: none"> WN-7722-* Boîte 2 positions WN-7733-* Boîte 3 positions WN-7744-* Boîte 4 positions WN-7755-* Boîte 5 positions WN-7766-* Boîte 6 positions 	<ul style="list-style-type: none"> WN-7788-* Boîte 8 positions WN-772525-* Boîte 2 x 5 positions WN-772626-* Boîte 2 x 6 positions WN-772828-* Boîte 2 x 8 positions 	<ul style="list-style-type: none"> ● * – S Montage en surface ● * – F Montage à effleurement
<p>WR-8501/WR-8503</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Impulsion de polarité réversible 1,5 A, 24 V ● Un interrupteur peut activer un maximum de 4 relais ● Limite de 6 interrupteurs à DÉL raccordés à un relais 			




Numéros de pièce (plaques)

 WN-XX01 1 GANG 1 DEVICE	 WN-XX15 5 GANG 15 DEVICE
 WN-XX02 1 GANG 2 DEVICE	 WN-XX18 6 GANG 18 DEVICE
 WN-XX03 1 GANG 3 DEVICE	 WN-XX72 2 GANG 2 DEVICE
 WN-XX04 2 GANG 4 DEVICE	 WN-XX74 2 GANG 3+1 DEVICE
 WN-XX05 2 GANG 5 DEVICE	 WN-XX79 3 GANG 1+1+1 DEVICE
 WN-XX06 2 GANG 6 DEVICE	 WN-XX91 1 GANG BLANK
 WN-XX09 3 GANG 9 DEVICE	 WN-XX92 2 GANG BLANK
 WN-XX12 4 GANG 12 DEVICE	 WN-XX93 3 GANG BLANK


Dimensions (plaques)

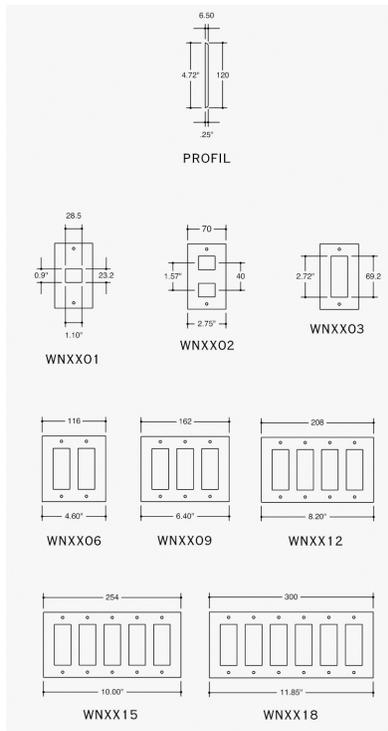




Dimensions (interrupteurs)

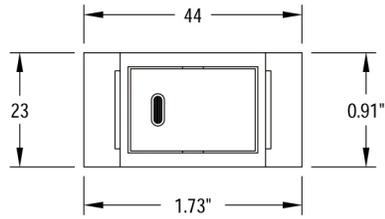


WR-8001

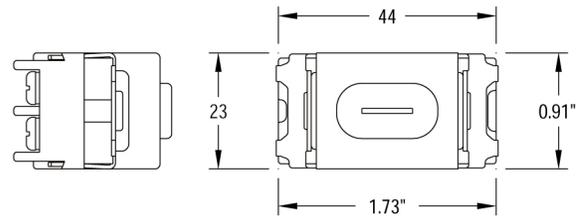

WN-5092

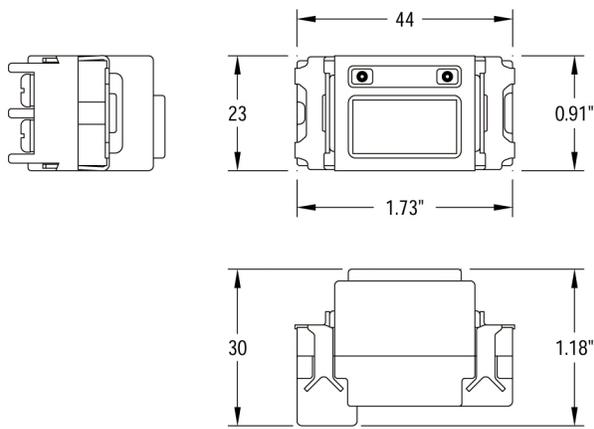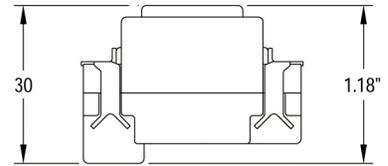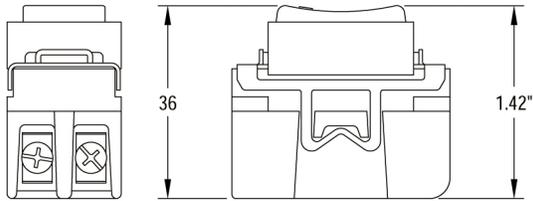


WR-8501

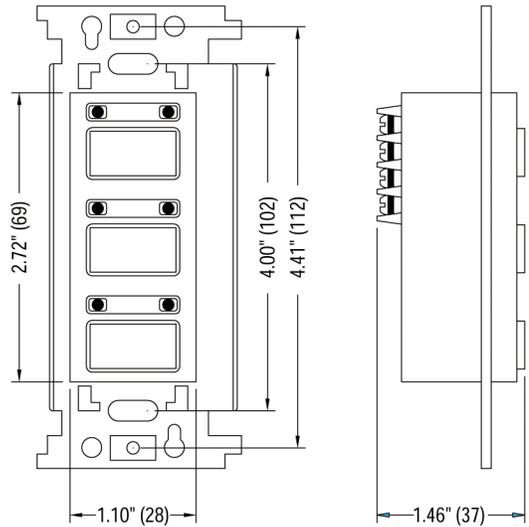

WR-8503




Dimensions (interrupteurs) suite

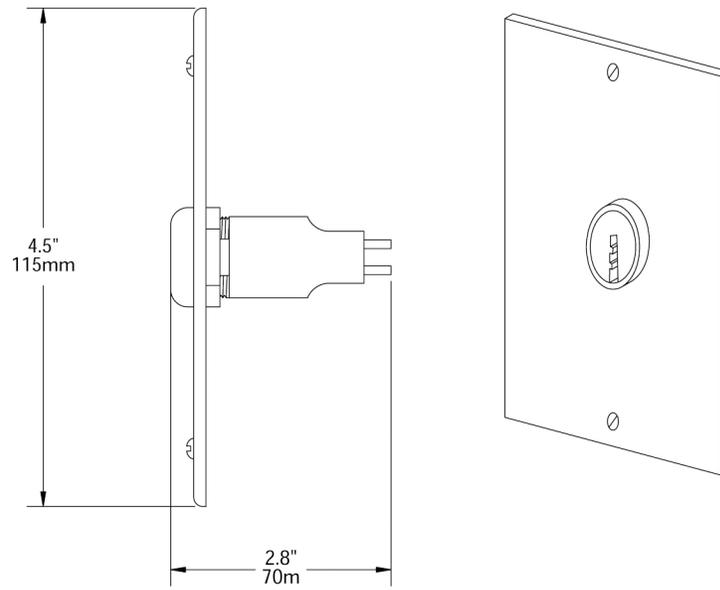


MC-1138-C (KEY SWITCH)


Dimensions (accessoires)

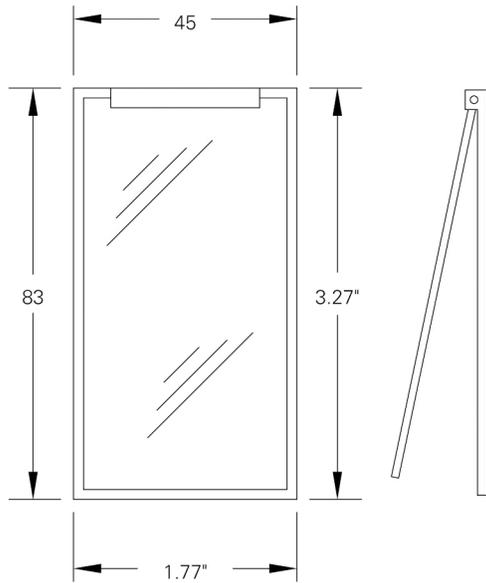


WN-2700

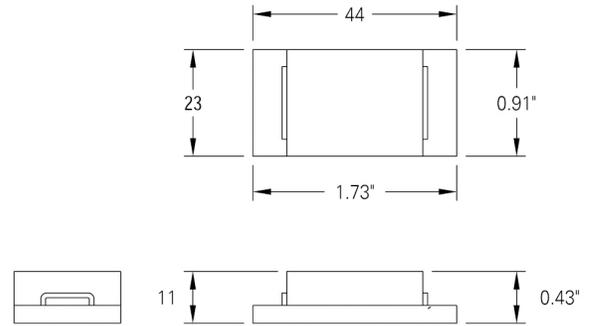

WN-3020

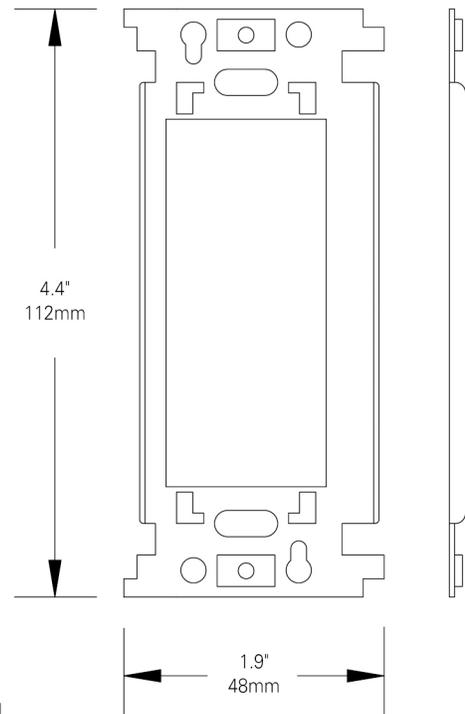


WN-3700

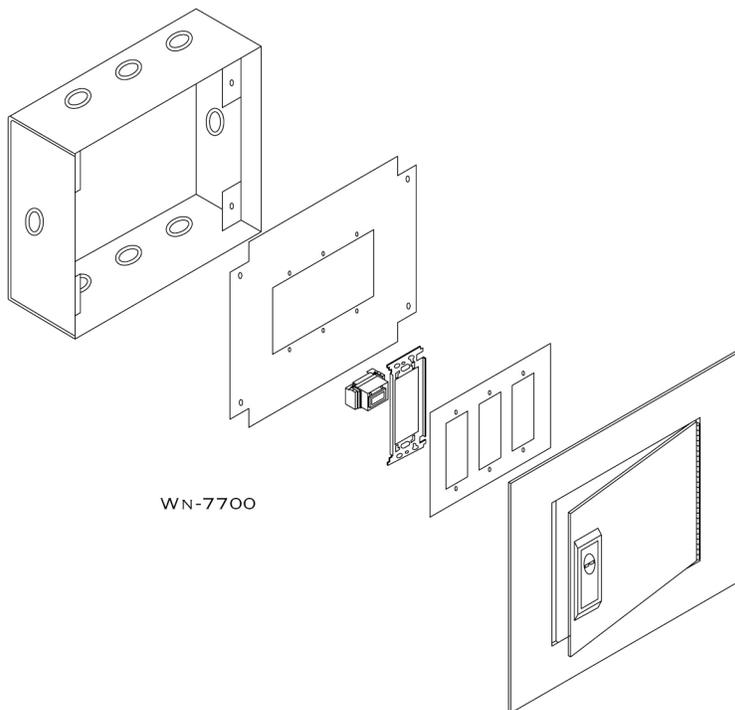

WN-7700



Méthode de montage

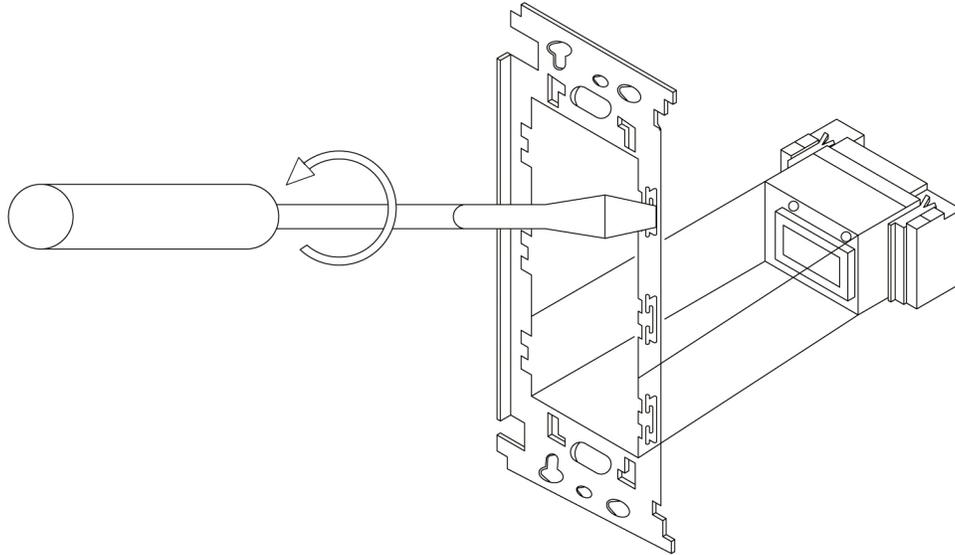

Information de commande (interrupteurs)

30884	MC	-1138-C	Interrupteur à clé
24913	WN	-5092	Interrupteur à clé
20530	WR	-8001	Interrupteur à bascule, sans indicateur
30338	WR	-8501	Interrupteur à bouton-poussoir, 3 indicateurs
24824	WR	-8503	Interrupteur à bouton-poussoir, 3 indicateurs
N° de pièce	Interrupteur	Interrupteur	Type

Information de commande (plaques)

30346	WN	-3700	Barrette de montage 1, 2 ou 3 dispositifs
25030	WN	-6201	1 position/1 dispositif (plastique)
30347	WN	-7601	1 position/1 dispositif (acier inoxydable)
25032	WN	-6202	1 position/2 dispositifs (acier inoxydable)
30348	WN	-7602	1 position/2 dispositifs (acier inoxydable)
25033	WN	-6203	1 position/3 dispositifs (plastique)
30349	WN	-7603	1 position/3 dispositifs (acier inoxydable)
25034	WN	-6204	2 positions/4 dispositifs (plastique)
30995	WN	-7604	2 positions/4 dispositifs (acier inoxydable)
25035	WN	-6206	2 positions/4 dispositifs (plastique)
30996	WN	-7606	2 positions/6 dispositifs (acier inoxydable)
24308	WN	-7609	3 positions/9 dispositifs (acier inoxydable)
24309	WN	-7612	4 positions/12 dispositifs (acier inoxydable)
24759	WN	-7615	5 positions/15 dispositifs (acier inoxydable)
24760	WN	-7618	6 positions/18 dispositifs (acier inoxydable)
26092	WN	-3801	Ferrure de montage à meneau 1 interrupteur
26090	WN	-3851	Plaque à meneau 1 interrupteur
26093	WN	-3802	Ferrure de montage à meneau 2 interrupteurs
26091	WN	-3852	Plaque à meneau 2 interrupteurs
N° de pièce	Plaques	Plaques	Type

Information de commande (accessoires)

24310	WN	-3020	Cache
24912	WV	-2700	Couvercle en plastique
38163-03	WN	-7700-3	Poste principal d'interrupteurs (3 positions/ 9 dispositifs)
38163-05	WN	-7700-5	Poste principal d'interrupteurs (5 positions/ 15 dispositifs)
N° de pièce	Accessoires	Accessoires	Type
IMPORTANT : TOUS LES INTERRUPTEURS SONT DES EXTRAS EN MAJORATION DE PRIX			



Représentant autorisé