




Bevent Rasch

Snabbvalskatalog & Prislista

2017-01-01

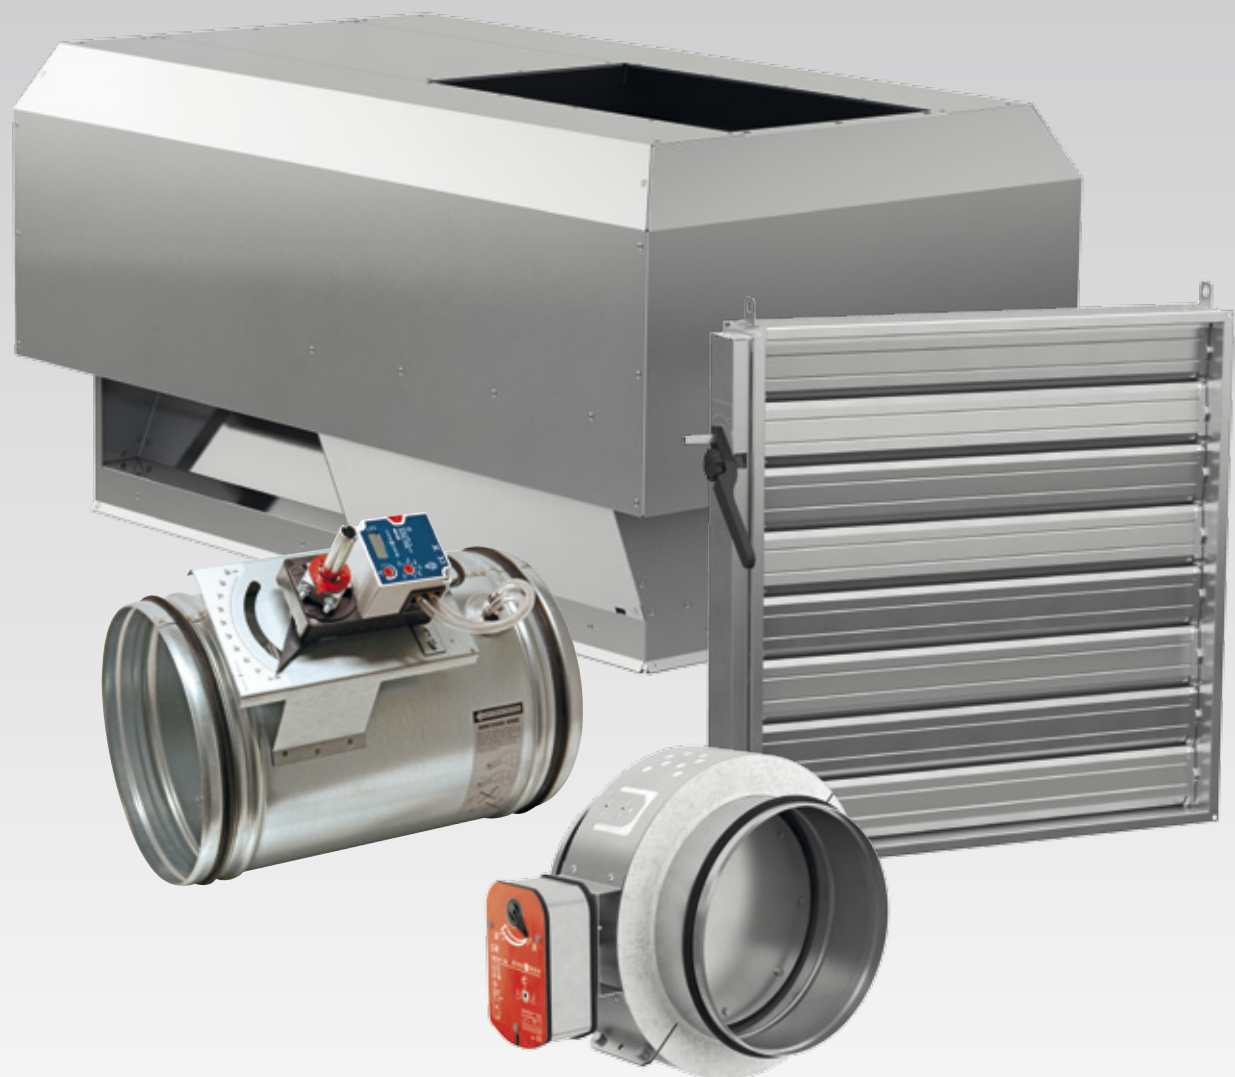

Brand-/Brandgasspjäll BSKC6



Cirkulärt Brand-/Brandgasspjäll.
 Brandklass **EI60 / EI60S**.
 Utrustat med 24V säkerhetsställdon och termisk sensor. Strömlöst stängt.
 Låg vikt och enkelt montage.



BSKC6-xxx-1-1

Tillbehör:

Montagekit BRMK

Innehåller alla detaljer för ett godkänt väggmontage av BSKC6. Två olika storlekar:

BRMK-1 (Ø100-315 mm)

BRMK-2 (Ø400-630 mm)

PRIS	Storlek ØD	100	125	160	200	250	315	400	500	630
	BSKC6		L	L	L	L	L	L	L	L

PRIS	Montagekit BRMK-1 (Ø100-315 mm)		Montagekit BRMK-2 (Ø400-630 mm)	
				L

Brand-/Brandgasspjäll BSK6



Rektangulärt Brand-/Brandgasspjäll.
 Brandklass **EI60 / EI60S**.
 Utrustat med 24V säkerhetsställdon och termisk sensor. Strömlöst stängt.
 Låg vikt och enkelt montage.



BSK6-xxx-xxx-1-1 (Bredd x Höjd)

H	B						
	200	300	400	500	600	700	800
200	L	L	L	L	L	-	-
300	-	L	L	L	L	-	-
400	-	-	L	-	L	-	-
500	-	-	-	L	L	-	-
600	-	-	-	L	L	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-	L

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Brandgasspjäll RABC



Cirkulärt brandgasspjäll.

Brandklass **E60 / E120S**.

Urustat med 24V säkerhetsställdon.

Strömlöst stängt.

RABC-xxx-1-1

PRIS	Storlek ØD	100	125	160	200	250	315	400	500	630
	RABC									



Brandspjäll utsätts för hårda påfrestningar vid brandprov på SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Brandgasspjäll RABR



Rektangulärt brandgasspjäll.
 Brandklass **E60 / E120S**.
 Utrustat med 24V säkerhetsställdon.
 Strömlöst stängt.



RABR-xxx-xxx-1-1-1 (Bredd x Höjd)

Gejdanslutning möjlig upp till storlek 800 x 900 mm. För större storlekar används väggenomföring RBVG.

RABR

H	B													
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	-	-	L	-	L	-	L	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	L	-	L	-	L	-	-	-	-	-
400	-	-	L	-	-	-	L	-	L	-	-	-	-	-
500	-	-	-	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	L	-	L	-	L	-	-	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Väggenomföring RBVG

H	B													
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Kontrollenhet RCDU2



Kontrollenhet för styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion. Upp till 2 st spjäll och 2 st rökdetektorer.



PRIS	RCDU2	

Kontrollenhet RCBK4



Kontrollenhet för styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion. Upp till 4 st spjäll och 4 st rökdetektorer uppdelat på två grupper.



PRIS	RCBK4	

Kontrollenhet RCMU8



Kontrollenhet för styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion. Upp till 8 st spjäll och 8 st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper.



PRIS	RCMU8	

Ovanstående kontrollenheter har inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon.

Rökdetektor RCKD



Rökdetektor för kanalmontage.



Montagehylla RBMD



PRIS	Rökdetektor RCKD	
	Montagehylla RBMD	

Rökdetektor RCRD



Rökdetektor för rumsmontage.



PRIS	Rökdetektor RCRD	

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Jaluispjäll BRJS



Rektangulärt jaluispjäll med skyddat länksystem för komfortanläggningar.

Finns i två utföranden:

- För injustering alt. reglering
- För avstängning alt. forcering

Tryckklass: A < 1000 Pa

Motorhylla, handreglage eller påmonterat elektriskt ställdon.

BRJS-1-xxx-xxx-1 (Bredd x Höjd)
(Med motorhylla för injustering alt. reglering)

BRJS-3-xxx-xxx-1 (Bredd x Höjd)
(Med motorhylla för avstängning alt. forcering)



BRJS-3, Täthetsklass 3

H	B											
	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	L	L	L	-	L	L	-	-	-	-	-
400	-	L	L	L	-	L	L	-	-	-	-	-
500	-	-	L	L	-	L	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	L	-	-	L	-	-	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vridspjäll BRTA



Cirkulärt vridspjäll. Används för reglering, injustering eller avstängning.

Tryckklass: A < 1000 Pa

BRTA-1-xxx-1 (Täthetsklass 1)
(Med motorhylla för injustering alt. reglering)

BRTA-3-xxx-1 (Täthetsklass 3)
(Med motorhylla för avstängning alt. forcering)



PRIS	Storlek Ø	100	125	160	200	250	315	400	500	630
		BRTA-1 (Täthetsklass 1)	L	L	L	L	L	L	L	L
	BRTA-3 (Täthetsklass 3)	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Tillbehör: Handreglage BRGA-2-1	L								

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Irisspjäll SPI




Irisspjäll för mätning och injustering av luftflöden.

SPI-xxx

FINNS
I LAGER

PRIS	Storlek Ø	100	125	160	200	250	315	400	500	630
	SPI		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

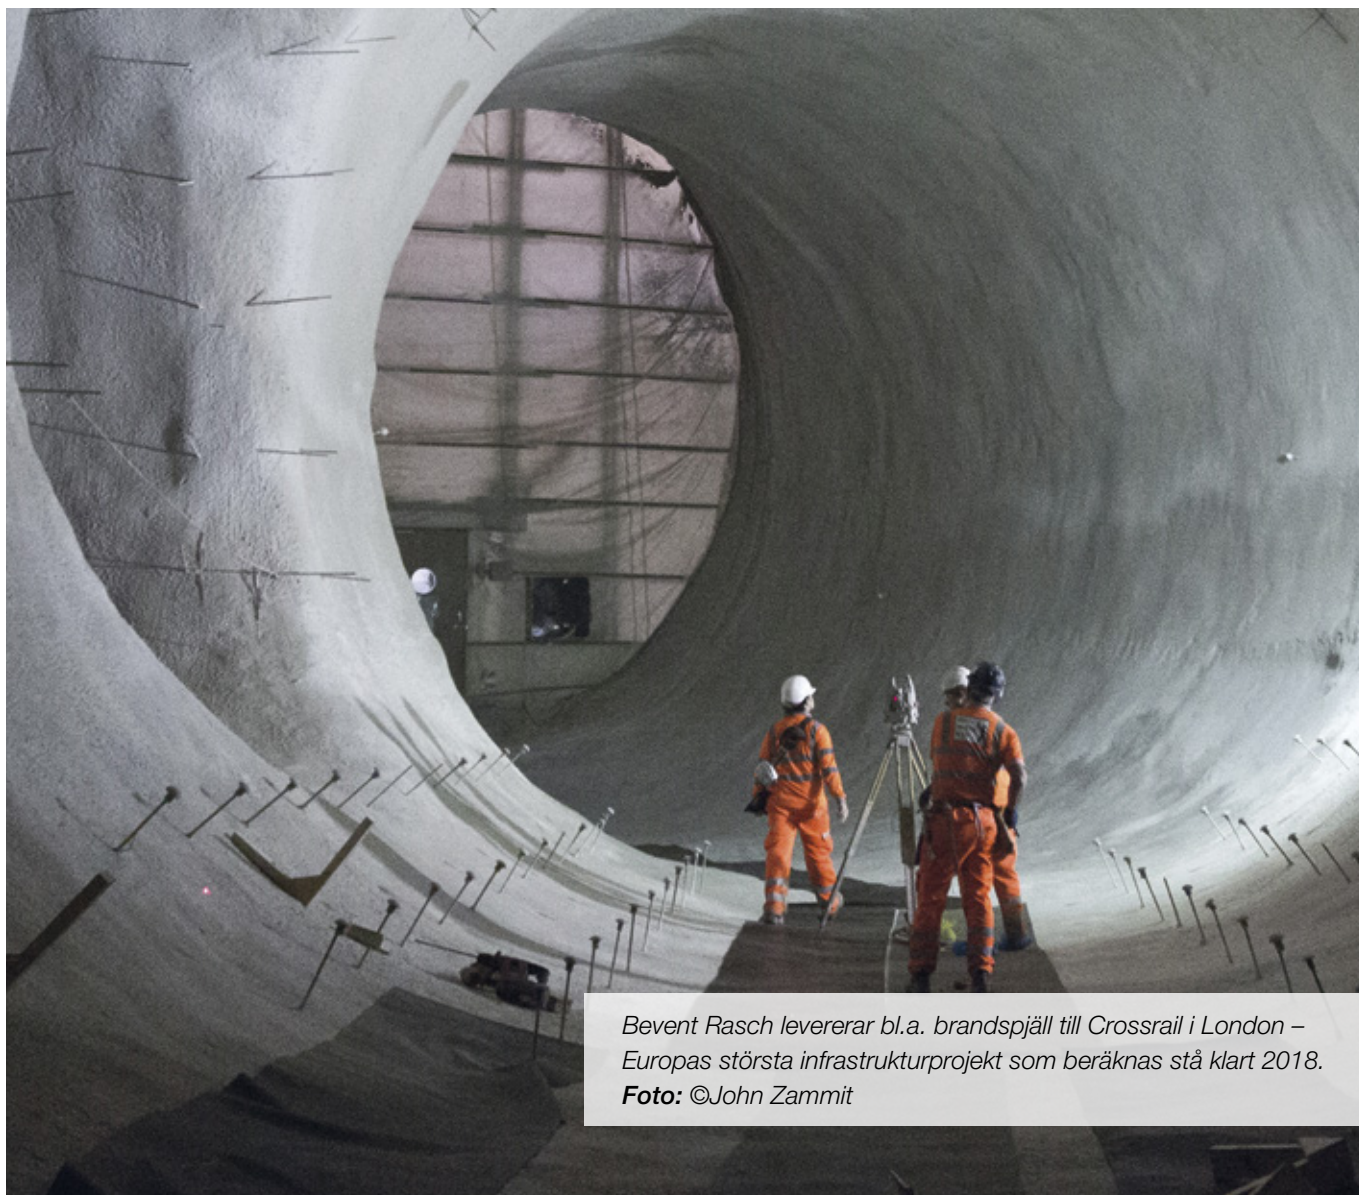

*Bevent Rasch levererar bl.a. brandspjäll till Crossrail i London – Europas största infrastrukturprojekt som beräknas stå klart 2018.
Foto: ©John Zammit*

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Elektriska ställdon



Ställdon avsedda för manövrering av spjäll.

Tvåläges utan fjäderåtergång

Benämning	Ställkraft	Pris
LM24A	5 Nm	L
LM230A	5 Nm	L
NM24A	10 Nm	L
NM230A	10 Nm	L
SM24A	20 Nm	L
SM230A	20 Nm	L
GM24A	40 Nm	L
GM230A	40 Nm	L

Reglerande utan fjäderåtergång

Benämning	Ställkraft	Pris
LM24A-SR	5 Nm	L
NM24A-SR	10 Nm	L
SM24A-SR	20 Nm	L
GM24A-SR	40 Nm	L

Tvåläges med fjäderåtergång

Benämning	Ställkraft	Pris
LF24	4 Nm	L
LF230	4 Nm	L
LF24-S	4 Nm	L
LF230-S	4 Nm	L
NF24A	10 Nm	L
NF230A	10 Nm	L
NF24A-S2	10 Nm	L
NF230A-S2	10 Nm	L
SF24A	15 Nm	L
SF230A	15 Nm	L
SF24A-S2	15 Nm	L
SF230A-S2	15 Nm	L

Reglerande med fjäderåtergång

Benämning	Ställkraft	Pris
LF24-SR	4 Nm	L
NF24A-SR	10 Nm	L
SF24A-SR	15 Nm	L


För montering av ställdon på spjäll tillkommer montagekostnad 180 kr.



Fabriksmonterat ställdon förenklar och säkerställer rätt funktion.

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Avluftshuv BRFH



Används för avluft med hög hastighet.

BRFH-xxx-1-0 (obehandlad C3)

BRFH-xxx-1-1 (lackerad C4)

**FINNS
I LAGER**

PRIS	Storlek	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	BRFH, obeh. C3										-	-	-
BRFH, lackerad C4										-	-	-	-

Avluftshuv BRDJ



Används för avluft med hög hastighet.

BRDJ-xxx-1-0 (obehandlad C3)

BRDJ-xxx-1-1 (lackerad C4)

**FINNS
I LAGER**

PRIS	Storlek	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
	BRDJ, obeh. C3										-	-	-
BRDJ, lackerad C4										-	-	-	-
Anslutning: ≤ Ø315 = Muff		För anslutning med takgenomföring BRTG											
≥ Ø400 = Fläns		skall övergång BRÖG inkluderas, se sid. 31											

Uteluftshuv BRIH



Väl skyddat luftintag.

BRIH-xxx-1-0 (obehandlad C3)


BRIH-xxx-1-1 (lackerad C4)

**FINNS
I LAGER**

PRIS	Storlek	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	BRIH, obeh. C3										-	-	-
BRIH, lackerad C4										-	-	-	-

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Takhuv för ute- eller avluft BRKA



Används för avluft med låg hastighet.


BRKA-xxx-1-0 (obehandlad C3)

BRKA-xxx-1-1 (lackerad C4)

FINNS
I LAGER

PRIS	Storlek	100	125	160	200	250	315	400	500	630
	BRKA, obeh. C3		L	L	L	L	L	L	-	-
BRKA, lackerad C4		L	L	L	L	L	L	-	-	-
Anslutning: Muff För anslutning med takgenomföring BRTG skall övergång BRÖG inkluderas, se sid. 31										

Kombihuv BRKH

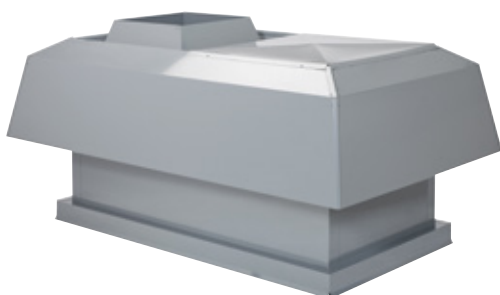

Kombinerad ute- och avluftshuv.
Avluft med hög hastighet, utluftsdelen väl
regnskyddad.

BRKH-xxx-1-0 (obehandlad C3)

BRKH-xxx-1-1 (lackerad C4)

FINNS
I LAGER

PRIS	Storlek	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	BRKH, obeh. C3		L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-
BRKH, lackerad C4		L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-

PRIS	Storlek	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	BRTF, takgenomföring		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-

Flera av våra takhuvor och takgenomföringar lagerhålls upp till storlek 1200.



Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Vägghuv BRVHA

Arrow-serien



Kombivägghuv för väggmontage.
Med skyddat intag på undersida och avluft på front. Enkelt vändbar.

BRVHA-xxx-1-0 (Aluzink C4)
BRVHA-xxx-1-1 (lackerad C4)



PRIS	Storlek Ød	125	160	200	250	315	400	500
	BRVHA, Aluzink		L	L	L	L	L	-
BRVHA, lagerkulörer*)		L	L	L	L	L	-	-
BRVHA, övriga standardkulörer		L	L	L	L	L	-	-

*) Lagerkulörer är 2 Svart, 15 Silver/Aluzinkgrå, 17 Tegelröd



Arrow-serien består av tak- och vägghuvar anpassade för små luftflöden vilket gör dem lämpliga för t.ex. villor.

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Takgenomföring BRTG



Takgenomföring avsedd för montage av takhuvar och takfläktar. I standardutförande invändigt isolerad med 50 mm motsvarande brandteknisk klass EI30 och rensbart ytskikt PROTEC.

Takgenomföringen kan fr.o.m. storlek 6 kompletteras med ljudbafflar för att öka dämpningsförmågan, se www.bevent-rasch.se

BRTG utförs som standard med längd 800 mm men kan utföras i speciallängd, med bafflar och 100 mm isolering (EI60).

Pris på begäran.

BRTG-xx-1-0-0-800-3



PRIS	Storlek	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	BRTG	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	BRÖG ¹⁾	L	L	L	L	L	-	-	-	-	
	BRÖG ²⁾	L	L	L	L	L	-	-	-	-	
	BRSA	L	L	L	L	L	L	L	-	-	
	Storlek	12	13	14	15	16	17	18	19	21	
	BRTG	L	L	-	L	-	L	-	-	-	
	BRÖG ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BRÖG ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1) Obehandlad 2) Lackerad C4

Takgenomföring BRTF



Takgenomföring avsedd att användas tillsammans med kombihuv DELTA-KH, BRKH eller BRSK. I standardutförande invändigt isolerad med 50 mm motsvarande brandteknisk klass EI30 och rensbart ytskikt PROTEC.

Takgenomföringen kan fr.o.m. storlek 500 kompletteras med ljudbafflar för att öka dämpningsförmågan, se www.bevent-rasch.se

BRTF utförs som standard med längd 800 mm men kan utföras i speciallängd, med bafflar och 100 mm isolering (EI60). Pris på begäran.

BRTF-xxx-1-0-0-800-3



PRIS	Storlek	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	BRTF, takgenomföring	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Takgenomföring BRTL



BRTL är avsedd för små cirkulära takhuvar med muffanslutning 100-200 mm. Genomföringen är isolerad 50 mm, motsvarande EI30.

BRTL-xxx-1-0 (obehandlad)

BRTL-xxx-1-1 (lackerad C4)



PRIS	Storlek	100	125	160	200
	BRTL, obehandlad				
BRTL, lackerad C4					



Våra takgenomföringar är alltid invändigt klädda med vårt typgodkända ytskikt Protec.

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Ytterväggsgaller BRYH



Rektangulärt ytterväggsgaller för ute- och avluft.
Med mycket bra skydd mot vatteninträning.
Löstagbar gallerinsats.



BRYH-xxx-xxx-0-5-0 (Bredd x Höjd)
(Aluzink C4)

BRYH-xxx-xxx-0-5-1 (Bredd x Höjd)
(Lackerat C4)

Aluzink C4


H	B																			
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
200	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	-	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	-	-	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	-	-	-	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	-	-	-	-	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	-	-	-	-	-	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
800	-	-	-	-	-	-	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	-	-	-	-	-	-	-	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lackerat C4

H	B																			
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
200	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	-	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	-	-	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	-	-	-	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	-	-	-	-	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	-	-	-	-	-	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
800	-	-	-	-	-	-	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	-	-	-	-	-	-	-	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Ytterväggsgaller BRYJ



Gjutet aluminiumgaller för ute- eller avluft.

BRYJ-1-xxx-xxx-0 (obehandlat)
BRYJ-1-xxx-xxx-1 (Lackerat C4)

BRYJ-2-xxx-0 (obehandlat)
BRYJ-2-xxx-1 (Lackerat C4)


**FINNS
I LAGER**

Obehandlat utförande

PRIS	Storlek	100x100	125x125	150x150	200x200					
	BRYJ-1, (rektangulärt)									
PRIS	Storlek	80	100	125	160	200	250	315	400	500
	BRYJ-2, (cirkulärt)									
Material: Pressgjuten aluminium										

Lackerat utförande

PRIS	Storlek	100x100	125x125	150x150	200x200					
	BRYJ-1, (rektangulärt)									
PRIS	Storlek	80	100	125	160	200	250	315	400	500
	BRYJ-2, (cirkulärt)									
Material: Pressgjuten aluminium										

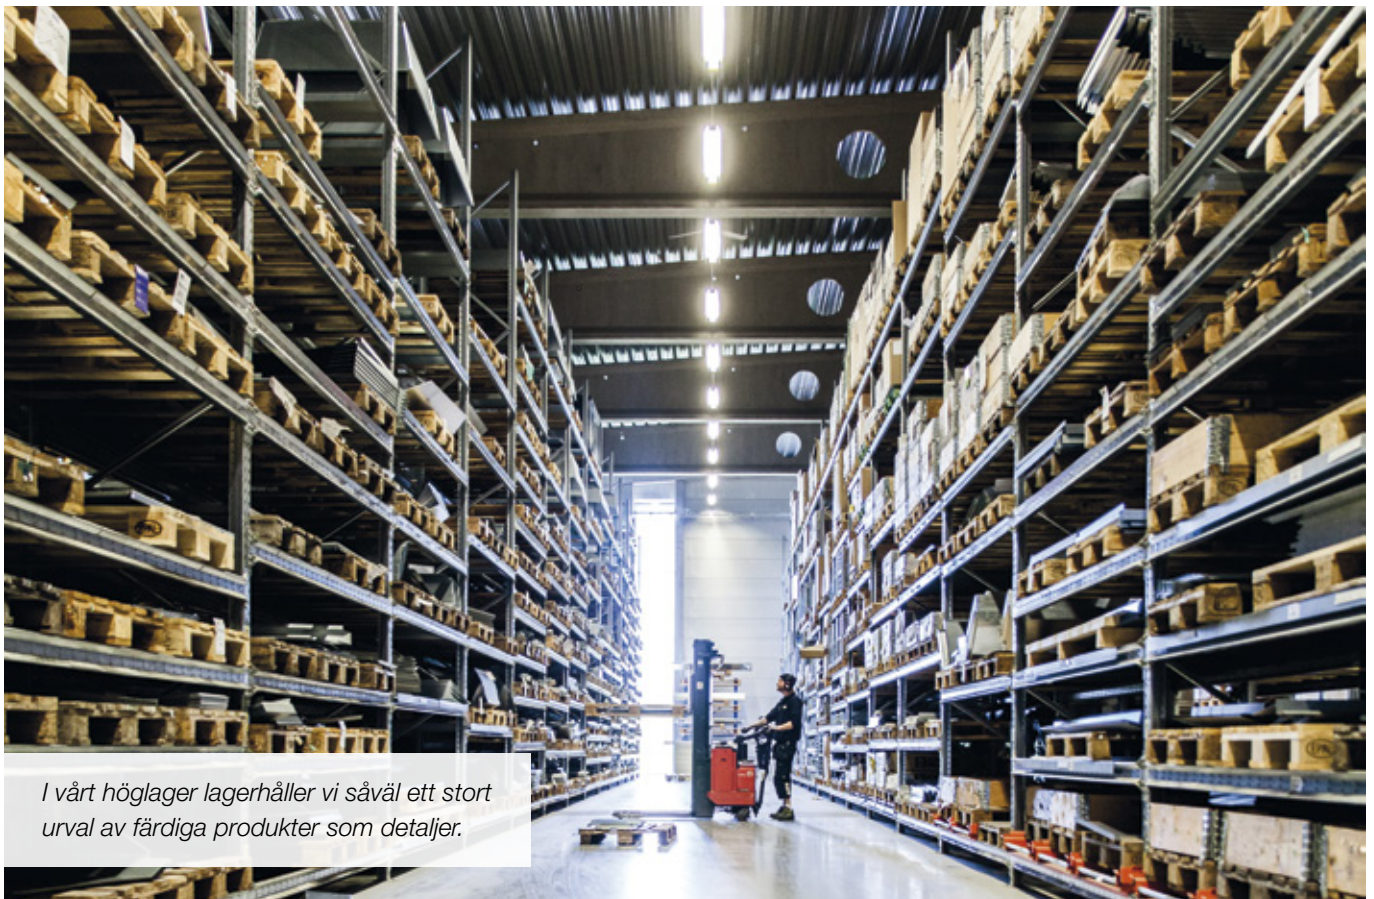

I vårt höglager lagerhåller vi såväl ett stort urval av färdiga produkter som detaljer.

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Backspjäll BRJO



Backspjäll för cirkulära, horisontella kanaler.

BRJO-1 – med nippelanslutning

BRJO-2 – med flänsanslutning

BRJO-3 – med kanalanslutning

BRJO-1-xxx-1



PRIS	Storlek Ød	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800
	BRJO-1		L	L	L	L	L	L	L	L	L
BRJO-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRJO-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Backspjäll BRJV



Backspjäll för rektangulära, horisontella kanaler.


BRJV-xxx-xxx-2-1 (Bredd x Höjd)



H	B									
	200	250	300	350	400	500	600	700	800	
200	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	L	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	L	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	-	L	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Trådnätsgaller BRTO



Trådnät med maskor 12 x 12 mm.

BRTO-1 = nippel

BRTO-2 = fläns

BRTO-3 = muff

BRTO-1-xxx-1-0 (obehandlat C3)

BRTO-1-xxx-1-1 (lackerat C4)



PRIS	Storlek Ø	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
	BRTO-1 (nippel)		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-
BRTO-2 (fläns)		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-
BRTO-3 (muff)		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-

Trådnätsgaller BRTR



Krenulerat trådnät med maskor 10 x 10 mm

BRTR-1 = gejd

BRTR-2 = fläns (hålad)

BRTR-3 = planfläns (ohålad)

Rödmarkerade priser avser **BRTR-1**

BRTR-xxx-xxx-1-1-0 (Bredd x Höjd)
(obehandlat C3)

BRTR-xxx-xxx-1-1-1 (Bredd x Höjd)
(lackerat C4)



H	B															
	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
150	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-
200		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-
250			L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-
300				L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-
400					L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-
500						L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-
600							L	L	L	L	L	-	-	-	-	-
700								L	L	L	L	-	-	-	-	-
800									L	L	L	-	-	-	-	-
900										L	L	-	-	-	-	-
1000											L	-	-	-	-	-
1200												L	-	-	-	-
1400													L	-	-	-
1600														L	-	-
1800															L	-
2000																L

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Tilluftsdon CLIK – vägg



Perforerat tilluftsdon för montering i vägg.
Avsett för små lokaler, t.ex. bostäder och kontor. För utanpåliggande eller infällt montage.

CLIK-xxx



PRIS	Storlek Ød	100	125
	CLIK, vit (RAL 9016)		L

Tilluftsdon TINO – vägg



Perforerat tilluftsdon för montering i vägg.
Avsett för små lokaler, t.ex. bostäder och kontor.

TINO-xxx



PRIS	Storlek Ød	125	160	200
	TINO, vit (RAL 9016)		L	L

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

*Med sin moderna och stilrena design
blir CLIK en snygg del av inredningen.*



Tilluftsdon RINO – tak



Takmonterat tilluftsdon i unik design. Kombinerar bred spridningsbild med tyst drift och dragfri luftdistribution. Konstruktionen förhindrar nedsmutsning av innertak.

RINO-xxx



PRIS	Storlek Ød	100	125	160
	RINO, vit (RAL 9016)			

Frånluftsdon PINODq – vägg



Konvext format frånluftsdon i klassisk nordisk design som inte kompromissar med prestandan.

PINODQ-xxx



PRIS	Storlek Ød	100	125	160
	PINODq, vit (RAL 9016)			

Frånluftsdon PINOCq – vägg



Konkavt format frånluftsdon i klassisk nordisk design som inte kompromissar med prestandan.

PINOCQ-xxx



PRIS	Storlek Ød	100	125	160
	PINOCq, vit (RAL 9016)			

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Cirkulär ljuddämpare LFAC




Cirkulär ljuddämpare.
Täthetsklass **D**.
Finns även med ljuddämparbuffel
i storlek 315 mm till 800 mm.
Typgodkänd brandklass.
LFAC-1-xxx-xxx-1 (Ød x Längd)



Typ 1 – 50 mm isolering, utan buffel
EI15 (EI30 med skyddsavstånd 100 mm)

Längd mm	Ød mm											
	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-							-	-	-	-	-
900	-							-	-	-	-	-
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning LFAS

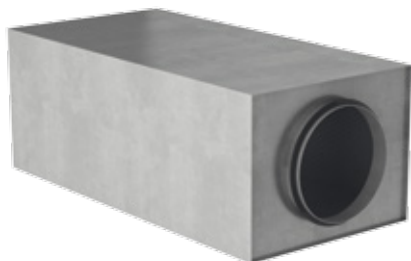

Rektangulär ljuddämpare med
cirkulär anslutning.
Täthetsklass **D**.
Finns även med ljuddämparbuffel
i storlek 200 mm till 630 mm.
Typgodkänd brandklass.
LFAS-1-xxx-xxx-1 (Ød x Längd)



Typ 1 utan buffel
EI30 (EI60 med skyddsavstånd 100 mm)

Längd mm	Ød mm								
	100	125	160	200	250	315	400	500	630
500							-	-	-
1000							-	-	-