


Avluftshuv BRFH



Används för avluft med hög hastighet.

BRFH-xxx-1-0 (obehandlad C3)

BRFH-xxx-1-1 (lackerad C4)

**FINNS
I LAGER**

PRIS	Storlek	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	BRFH, obeh. C3										-	-	-
BRFH, lackerad C4										-	-	-	-

Avluftshuv BRDJ



Används för avluft med hög hastighet.

BRDJ-xxx-1-0 (obehandlad C3)

BRDJ-xxx-1-1 (lackerad C4)

**FINNS
I LAGER**

PRIS	Storlek	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
	BRDJ, obeh. C3										-	-	-
BRDJ, lackerad C4										-	-	-	-
Anslutning: ≤ Ø315 = Muff		För anslutning med takgenomföring BRTG											
≥ Ø400 = Fläns		skall övergång BRÖG inkluderas, se sid. 31											

Uteluftshuv BRIH



Väl skyddat luftintag.

BRIH-xxx-1-0 (obehandlad C3)


BRIH-xxx-1-1 (lackerad C4)

**FINNS
I LAGER**

PRIS	Storlek	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	BRIH, obeh. C3										-	-	-
BRIH, lackerad C4										-	-	-	-

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Takhuv för ute- eller avluft BRKA



Används för avluft med låg hastighet.

BRKA-xxx-1-0 (obehandlad C3)

BRKA-xxx-1-1 (lackerad C4)

FINNS
I LAGER

PRIS	Storlek	100	125	160	200	250	315	400	500	630
	BRKA, obeh. C3		L	L	L	L	L	L	-	-
BRKA, lackerad C4		L	L	L	L	L	L	-	-	-

Anslutning: Muff För anslutning med takgenomföring BRTG skall övergång BRÖG inkluderas, se sid. 31

Kombihuv BRKH



Kombinerad ute- och avluftshuv.
Avluft med hög hastighet, utluftsdelen väl
regnskyddad.

BRKH-xxx-1-0 (obehandlad C3)

BRKH-xxx-1-1 (lackerad C4)

FINNS
I LAGER

PRIS	Storlek	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	BRKH, obeh. C3		L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-
BRKH, lackerad C4		L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-

PRIS	Storlek	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	BRTF, takgenomföring		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-

Flera av våra takhuvor och takgenomföringar lagerhålls upp till storlek 1200.



Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Vägghuv BRVHA

Arrow-serien



Kombivägghuv för väggmontage.
Med skyddat intag på undersida och avluft
på front. Enkelt vändbar.

BRVHA-xxx-1-0 (Aluzink C4)
BRVHA-xxx-1-1 (lackerad C4)



PRIS	Storlek Ød	125	160	200	250	315	400	500
	BRVHA, Aluzink		L	L	L	L	L	-
BRVHA, lagerkulörer*)		L	L	L	L	L	-	-
BRVHA, övriga standardkulörer		L	L	L	L	L	-	-

*) Lagerkulörer är 2 Svart, 15 Silver/Aluzinkgrå, 17 Tegelröd



Arrow-serien består av tak- och vägghuvar anpassade
för små luftflöden vilket gör dem lämpliga för t.ex. villor.

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Takgenomföring BRTG



Takgenomföring avsedd för montage av takhuvar och takfläktar. I standardutförande invändigt isolerad med 50 mm motsvarande brandteknisk klass EI30 och rensbart ytskikt PROTEC.

Takgenomföringen kan fr.o.m. storlek 6 kompletteras med ljudbafflar för att öka dämpningsförmågan, se www.bevent-rasch.se

BRTG utförs som standard med längd 800 mm men kan utföras i speciallängd, med bafflar och 100 mm isolering (EI60).

Pris på begäran.

BRTG-xx-1-0-0-800-3



PRIS	Storlek	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	BRTG	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	BRÖG ¹⁾	L	L	L	L	L	-	-	-	-	
	BRÖG ²⁾	L	L	L	L	L	-	-	-	-	
	BRSA	L	L	L	L	L	L	L	-	-	
	Storlek	12	13	14	15	16	17	18	19	21	
	BRTG	L	L	-	L	-	L	-	-	-	
	BRÖG ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BRÖG ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1) Obehandlad 2) Lackerad C4

Takgenomföring BRTF



Takgenomföring avsedd att användas tillsammans med kombihuv DELTA-KH, BRKH eller BRSK. I standardutförande invändigt isolerad med 50 mm motsvarande brandteknisk klass EI30 och rensbart ytskikt PROTEC.

Takgenomföringen kan fr.o.m. storlek 500 kompletteras med ljudbafflar för att öka dämpningsförmågan, se www.bevent-rasch.se

BRTF utförs som standard med längd 800 mm men kan utföras i speciallängd, med bafflar och 100 mm isolering (EI60). Pris på begäran.

BRTF-xxx-1-0-0-800-3



PRIS	Storlek	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	BRTF, takgenomföring	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Takgenomföring BRTL



BRTL är avsedd för små cirkulära takhuvar med muffanslutning 100-200 mm. Genomföringen är isolerad 50 mm, motsvarande EI30.

BRTL-xxx-1-0 (obehandlad)
BRTL-xxx-1-1 (lackerad C4)



PRIS	Storlek	100	125	160	200
	BRTL, obehandlad				
	BRTL, lackerad C4				



Våra takgenomföringar är alltid invändigt klädda med vårt typgodkända ytskikt Protec.

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Ytterväggsgaller BRYH



Rektangulärt ytterväggsgaller för ute- och avluft.
Med mycket bra skydd mot vatteninträning.
Löstagbar gallerinsats.



BRYH-xxx-xxx-0-5-0 (Bredd x Höjd)
(Aluzink C4)

BRYH-xxx-xxx-0-5-1 (Bredd x Höjd)
(Lackerat C4)

Aluzink C4


H	B																			
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
200	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	-	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	-	-	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	-	-	-	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	-	-	-	-	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	-	-	-	-	-	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
800	-	-	-	-	-	-	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	-	-	-	-	-	-	-	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lackerat C4

H	B																			
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
200	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	-	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	-	-	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	-	-	-	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	-	-	-	-	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	-	-	-	-	-	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
800	-	-	-	-	-	-	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	-	-	-	-	-	-	-	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Ytterväggsgaller BRYJ



Gjutet aluminiumgaller för ute- eller avluft.

BRYJ-1-xxx-xxx-0 (obehandlat)
BRYJ-1-xxx-xxx-1 (Lackerat C4)

BRYJ-2-xxx-0 (obehandlat)
BRYJ-2-xxx-1 (Lackerat C4)




Obehandlat utförande

PRIS	Storlek	100x100	125x125	150x150	200x200					
	BRYJ-1, (rektangulärt)									
	Storlek	80	100	125	160	200	250	315	400	500
	BRYJ-2, (cirkulärt)									
Material: Pressgjuten aluminium										

Lackerat utförande

PRIS	Storlek	100x100	125x125	150x150	200x200					
	BRYJ-1, (rektangulärt)									
	Storlek	80	100	125	160	200	250	315	400	500
	BRYJ-2, (cirkulärt)									
Material: Pressgjuten aluminium										

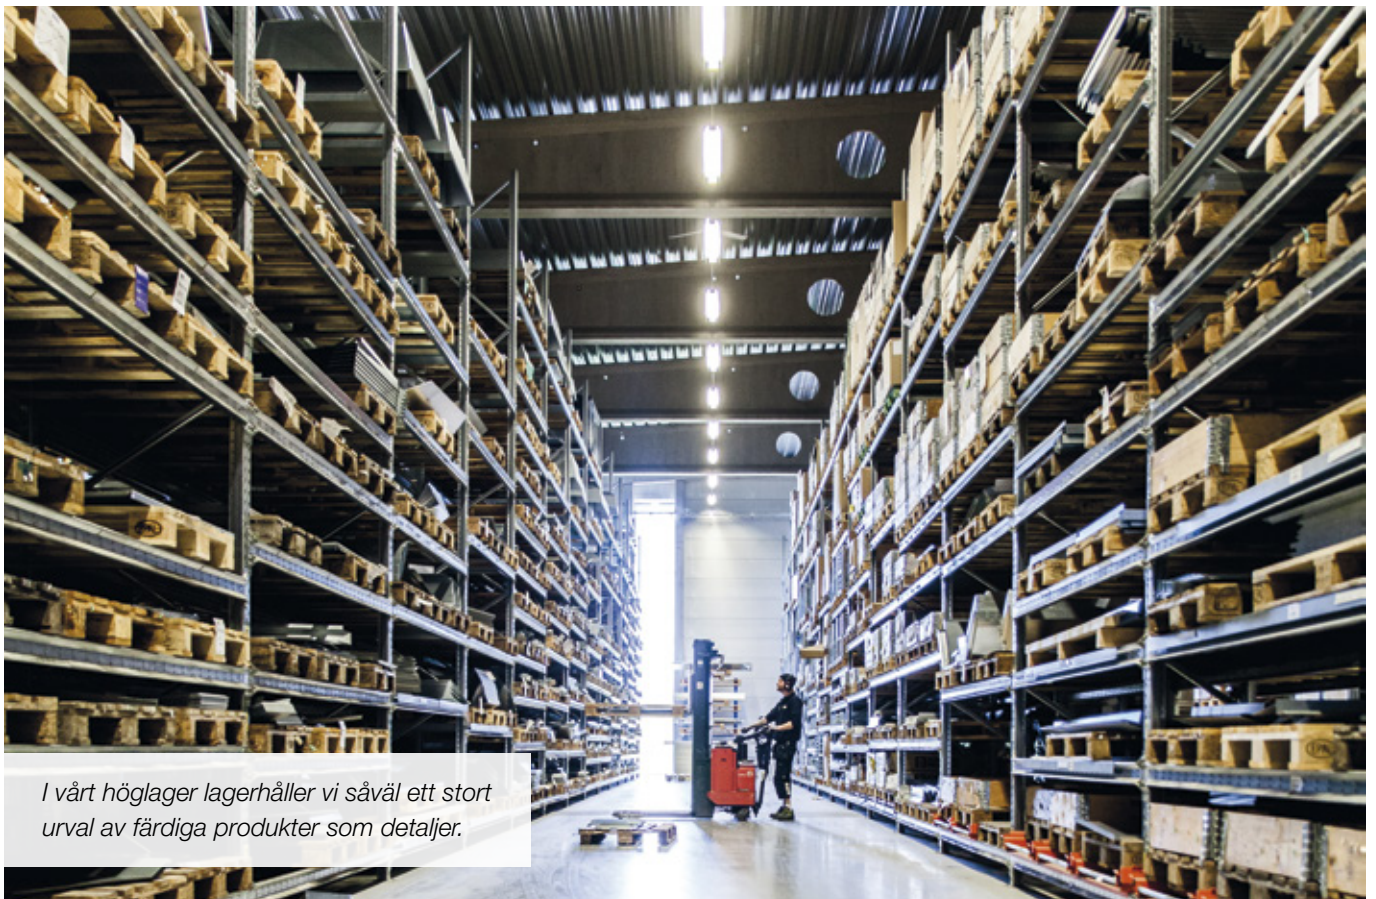

I vårt höglager lagerhåller vi såväl ett stort urval av färdiga produkter som detaljer.

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Backspjäll BRJO



Backspjäll för cirkulära, horisontella kanaler.

BRJO-1 – med nippelanslutning

BRJO-2 – med flänsanslutning

BRJO-3 – med kanalanslutning

BRJO-1-xxx-1



PRIS	Storlek Ød	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800
	BRJO-1		L	L	L	L	L	L	L	L	L
BRJO-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRJO-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Backspjäll BRJV



Backspjäll för rektangulära, horisontella kanaler.

BRJV-xxx-xxx-2-1 (Bredd x Höjd)



H	B									
	200	250	300	350	400	500	600	700	800	
200	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	L	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	L	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	-	L	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Trådnätsgaller BRTO



Trådnät med maskor 12 x 12 mm.

BRTO-1 = nippel

BRTO-2 = fläns

BRTO-3 = muff

BRTO-1-xxx-1-0 (obehandlat C3)

BRTO-1-xxx-1-1 (lackerat C4)



PRIS	Storlek Ø	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
	BRTO-1 (nippel)		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-
BRTO-2 (fläns)		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-
BRTO-3 (muff)		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-

Trådnätsgaller BRTR



Krenulerat trådnät med maskor 10 x 10 mm

BRTR-1 = gejd

BRTR-2 = fläns (hålad)

BRTR-3 = planfläns (ohålad)

Rödmarkerade priser avser **BRTR-1**

BRTR-xxx-xxx-1-1-0 (Bredd x Höjd)
(obehandlat C3)

BRTR-xxx-xxx-1-1-1 (Bredd x Höjd)
(lackerat C4)



H	B															
	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
150	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-
200		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-
250			L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-
300				L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-
400					L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-
500						L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	-
600							L	L	L	L	L	-	-	-	-	-
700								L	L	L	L	-	-	-	-	-
800									L	L	L	-	-	-	-	-
900										L	L	-	-	-	-	-
1000											L	-	-	-	-	-
1200												L	-	-	-	-
1400													L	-	-	-
1600														L	-	-
1800															L	-
2000																L

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.