

## Jaluispjäll BRJS



Rektangulärt jaluispjäll med skyddat länksystem för komfortanläggningar.

Finns i två utföranden:

- För injustering alt. reglering
- För avstängning alt. forcering

Tryckklass: A < 1000 Pa

Motorhylla, handreglage eller påmonterat elektriskt ställdon.

BRJS-1-xxx-xxx-1 (Bredd x Höjd)  
(Med motorhylla för injustering alt. reglering)

BRJS-3-xxx-xxx-1 (Bredd x Höjd)  
(Med motorhylla för avstängning alt. forcering)



### BRJS-3, Täthetsklass 3

H	B											
	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	L	L	L	-	L	L	-	-	-	-	-
400	-	L	L	L	-	L	L	-	-	-	-	-
500	-	-	L	L	-	L	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	L	-	-	L	-	-	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Vridspjäll BRTA



Cirkulärt vridspjäll. Används för reglering, injustering eller avstängning.

Tryckklass: A < 1000 Pa

BRTA-1-xxx-1 (Täthetsklass 1)  
(Med motorhylla för injustering alt. reglering)

BRTA-3-xxx-1 (Täthetsklass 3)  
(Med motorhylla för avstängning alt. forcering)



PRIS	Storlek Ø	100	125	160	200	250	315	400	500	630
		BRTA-1 (Täthetsklass 1)	L	L	L	L	L	L	L	L
	BRTA-3 (Täthetsklass 3)	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Tillbehör: Handreglage BRGA-2-1	L								

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

## Irisspjäll SPI




Irisspjäll för mätning och injustering av luftflöden.

SPI-xxx

FINNS  
I LAGER

PRIS	Storlek Ø	100	125	160	200	250	315	400	500	630
	SPI		L	L	L	L	L	L	L	L

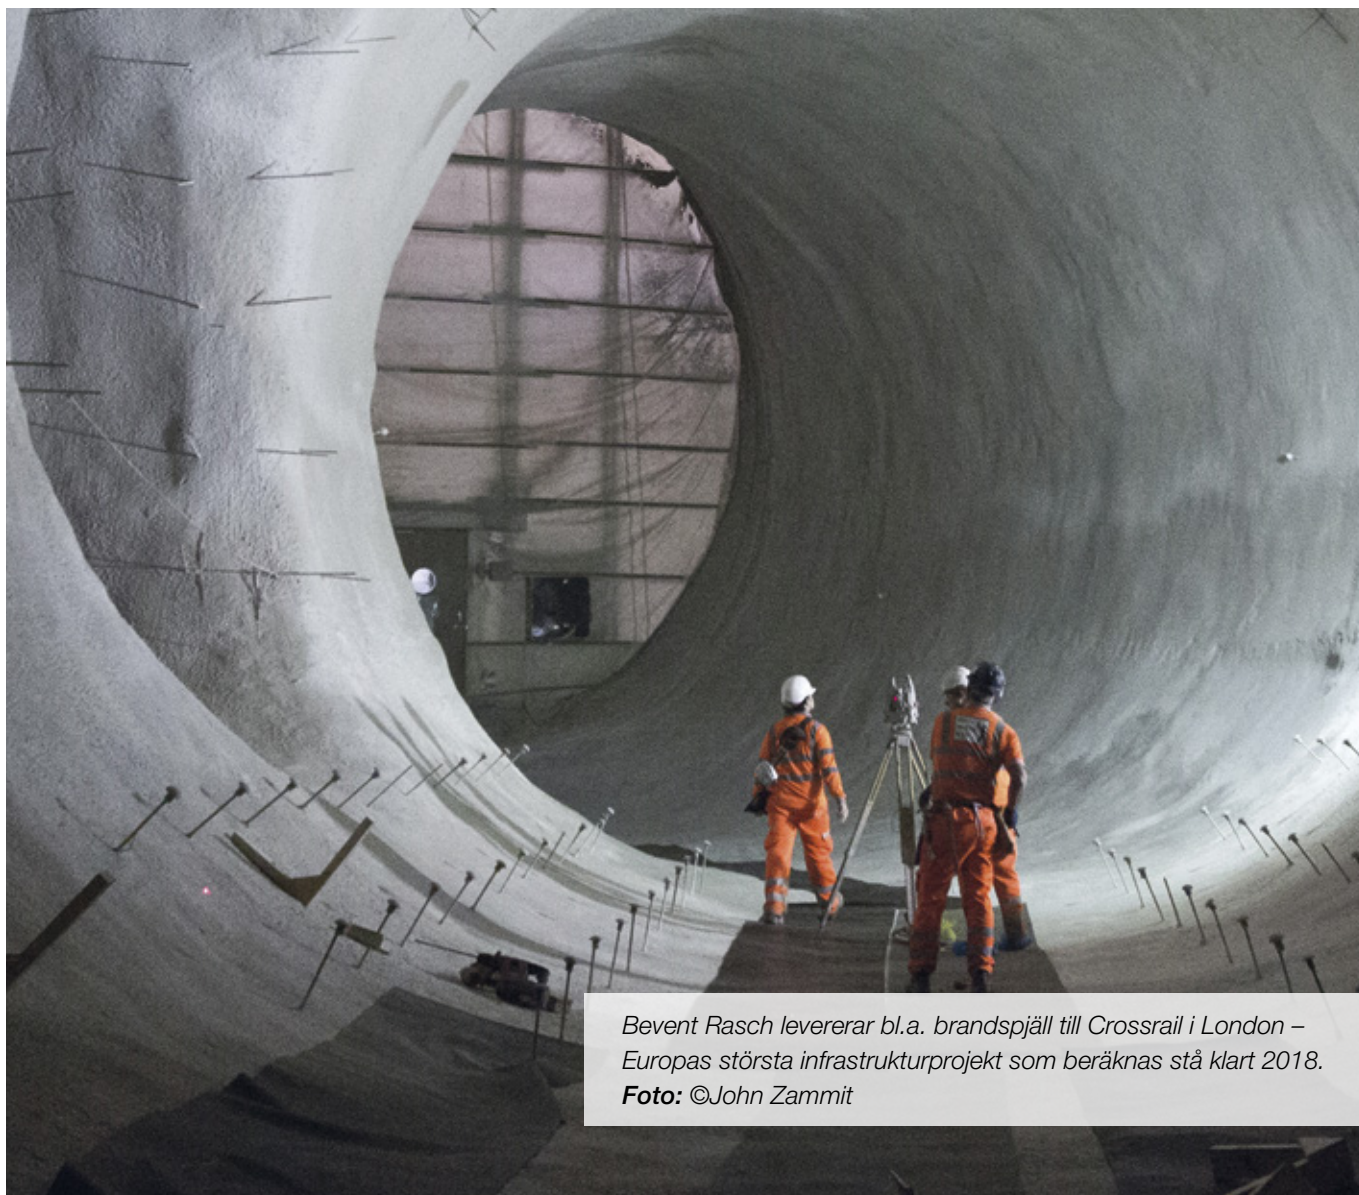

*Bevent Rasch levererar bl.a. brandspjäll till Crossrail i London – Europas största infrastrukturprojekt som beräknas stå klart 2018.  
Foto: ©John Zammit*

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

## Elektriska ställdon



Ställdon avsedda för manövrering av spjäll.

## Tvåläges utan fjäderåtergång

Benämning	Ställkraft	Pris
LM24A	5 Nm	
LM230A	5 Nm	
NM24A	10 Nm	
NM230A	10 Nm	
SM24A	20 Nm	
SM230A	20 Nm	
GM24A	40 Nm	
GM230A	40 Nm	

## Reglerande utan fjäderåtergång

Benämning	Ställkraft	Pris
LM24A-SR	5 Nm	
NM24A-SR	10 Nm	
SM24A-SR	20 Nm	
GM24A-SR	40 Nm	

## Tvåläges med fjäderåtergång

Benämning	Ställkraft	Pris
LF24	4 Nm	
LF230	4 Nm	
LF24-S	4 Nm	
LF230-S	4 Nm	
NF24A	10 Nm	
NF230A	10 Nm	
NF24A-S2	10 Nm	
NF230A-S2	10 Nm	
SF24A	15 Nm	
SF230A	15 Nm	
SF24A-S2	15 Nm	
SF230A-S2	15 Nm	

## Reglerande med fjäderåtergång

Benämning	Ställkraft	Pris
LF24-SR	4 Nm	
NF24A-SR	10 Nm	
SF24A-SR	15 Nm	

För montering av ställdon på spjäll tillkommer montagekostnad 180 kr.



Fabriksmonterat ställdon förenklar och säkerställer rätt funktion.

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.