

Cirkulär ljuddämpare LFAC




Cirkulär ljuddämpare.
Täthetsklass **D**.
Finns även med ljuddämparbuffel
i storlek 315 mm till 800 mm.
Typgodkänd brandklass.
LFAC-1-xxx-xxx-1 (Ød x Längd)



Typ 1 – 50 mm isolering, utan buffel
EI15 (EI30 med skyddsavstånd 100 mm)

Längd mm	Ød mm											
	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-							-	-	-	-	-
900	-							-	-	-	-	-
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning LFAS

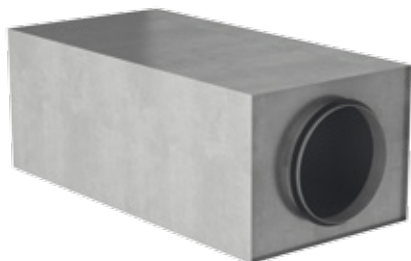

Rektangulär ljuddämpare med
cirkulär anslutning.
Täthetsklass **D**.
Finns även med ljuddämparbuffel
i storlek 200 mm till 630 mm.
Typgodkänd brandklass.
LFAS-1-xxx-xxx-1 (Ød x Längd)



Typ 1 utan buffel
EI30 (EI60 med skyddsavstånd 100 mm)

Längd mm	Ød mm								
	100	125	160	200	250	315	400	500	630
500							-	-	-
1000							-	-	-