



# Stamped Latch Locks for PCB Mounting

## Gestanztes Rastelement für Leiterplattenmontage

### Dimensions


### Abmessungen



Fig. 1: Latch lock mounted on connector  
Abb. 1: Rastelement am Steckverbinder montiert



Fig. 2: Detail latch lock  
Abb. 2: Detail Rastelement

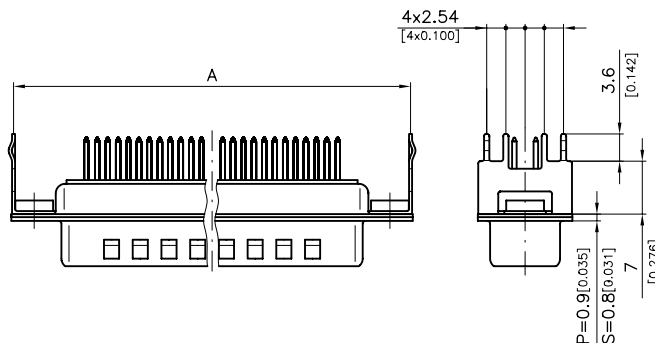

Shell Size Gehäusegröße	A
1	30,46 (1.199)
2	38,76 (1.526)
3	52,5 (2.067)
4	68,96 (2.715)



**Information / Information:**  
Other heights available on request.  
Andere Höhen auf Anfrage.

### Technical Data

### Technische Daten

Technical Data Technische Daten	
Material Material	Steel Stahl
Plating Oberfläche	Tin plated over nickel Zinn über Nickel
For PCB thickness für Leiterplattenstärke	1,6 mm (0.063")

### Modifications

### Modifikationen

Modification No. Modifikationsnummern	
-0503	Thread 4-40 UNC Gewinde 4-40 UNC
-0348	Thread M3 Gewinde M3
-0504	Through hole Ø 3.1 mm (Ø 0.122") Durchgangsloch Ø 3,1 mm

### Ordering Example

### Bestellbeispiel

9 contact pin connector, performance class 1, straight PCB termination, stamped latch lock for PCB mounting, thread M3:

**F09P1G1-0348**

9-poliger Stiftsteckverbinder, gerader Leiterplattenanschluss, Güteklasse 1, Rastelement mit Gewinde M3:

**F09P1G1-0348**