

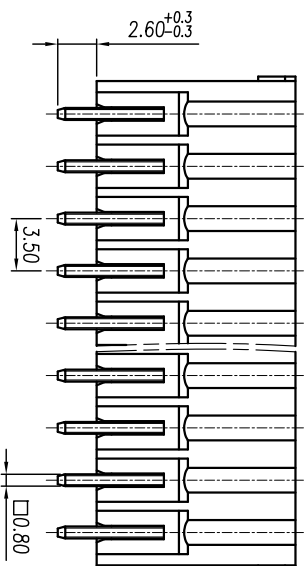




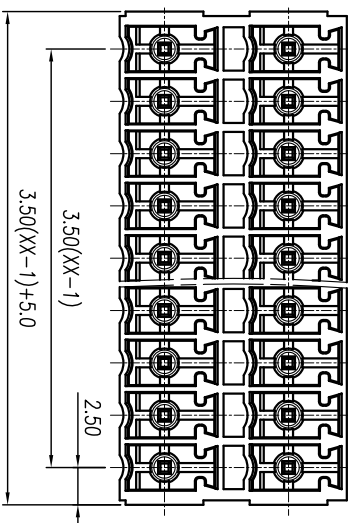

慈溪市万捷电子有限公司 CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD

产品规格书
THE SPEC SHEET

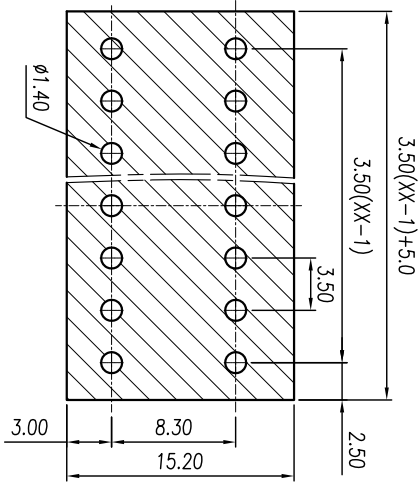


电 气 性 能 / Electrical
 参考标准 / Standard: UL TEC
 额定电压 / Rated voltage: 300V 250V
 额定电流 / Rated current: 8A 10A
 接触电阻 / Contact resistance: 20m Ω
 耐电压 / Withstanding voltage: AC2000V/1Min
 绝缘电阻 / Insulation resistance: 500M Ω /DC300V

机 械 性 能 / Mechanical
 温度范围 / Temp. Range: -40 $^{\circ}$ C~+130 $^{\circ}$ C
 瞬时温度 / Max soldering: 285 $^{\circ}$ C 10 Sec

尺 寸 / Dimensions
 间距 / Pitch: 3.5mm,
 极数 / Poles: 2*2P-2*2P
材 质 及 电 镀 / Material
 塑件 / Housing: LCP, UL94V-0
 焊料 / Pin Header: Brass, Tin plated

	linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)												≡	—	□	//	⊥
variable range	over 6 to 6	over 10 to 10	over 18 to 18	over 30 to 30	over 50 to 50	over 80 to 80	over 120 to 120	over 160 to 160	over 200 to 200	over 250 to 250	all	over 5 to 5	over 30 to 30	over 120 to 120			
tolerance	±0.1	±0.14	±0.19	±0.25	±0.32	±0.43	±0.57	±0.72	±0.88	±1.05	±1.25	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4	

单位 / UNITS	mm	尺寸 / SIZE	A4	比例 / SCALE	2:1
 慈溪市万捷电子有限公司 CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD					

名称 / TITLE	第三视图 / THIRD ANGLE PROJECTION	
WJSE03WB-TH-3.5*2*XXP-1YY-00A	