




技术指标:

恒温控制石英晶体振荡器

产品型号	频率 (MHz)	频率微调范围	工作温度范围 (°C)	温度频差	日波动	日老化	秒级稳定度	输出电压 (V)	额定负载 (Ω)	波形	电源电压 (V)	功耗 (W)
ZGW-4	4.608	$1 \times 10^{-7}$	-10~+45	$1 \times 10^{-7}$	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$\leq 1 \times 10^{-9}$	$\leq 5 \times 10^{-9}$	0.3	50	正弦	$\leq 12$	起始: 3.6 正常: 1.8
ZGW-5A	5	$1 \times 10^{-7}$	-10~+45	$5 \times 10^{-8}$	$\leq 4 \times 10^{-9}$	$\leq 3 \times 10^{-9}$	$\leq 3 \times 10^{-9}$					
ZGW-5B					$\leq 1 \times 10^{-8}$	$\leq 4 \times 10^{-9}$	$\leq 1 \times 10^{-9}$					
ZGW-5C					$\leq 2 \times 10^{-9}$	$\leq 5 \times 10^{-10}$	$\leq 6 \times 10^{-10}$					

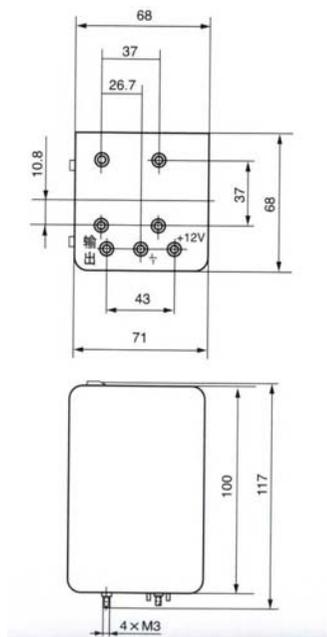

订货信息: 请按产品型号订货, 例如: **ZGW-4-4.096MHz**

注: 其他技术指标要求, 请与晨晶市场部联系。