

スイッチモジュール QS & RS

デルタテックコントロールズのロッカースイッチモジュール RS1 および RS2 はフロントパネル、マルチファンクショングリップまたはその他のスイッチユニットへ設置するよう設計されています。

RS1

このスイッチモジュールは、両方向へのシングルスイッチ機能の標準ロッカースイッチです。

RS2

RS2 で両方向のダブルスイッチ機能が利用できます。

クアドラントスイッチモジュール QS1 および QS2 は、フロントパネル、マルチファンクショングリップまたは他のスイッチユニットへ設置するよう設計されています。

QS1

このモジュールは、4つのK12スイッチで構成された"ミラースイッチ"のようなクワッドスイッチで、4スイッチ機能のために設計されています (例、4方向動作：上、下、左、右)。

QS2


QS1 に類似したこのモジュールは、ダブルスイッチ機能を有し、各方向へ機能追加が可能な8つのK12スイッチで構成されています。

主な特長


- 触覚フィードバック
- ポジティブ スナップポイント



RS

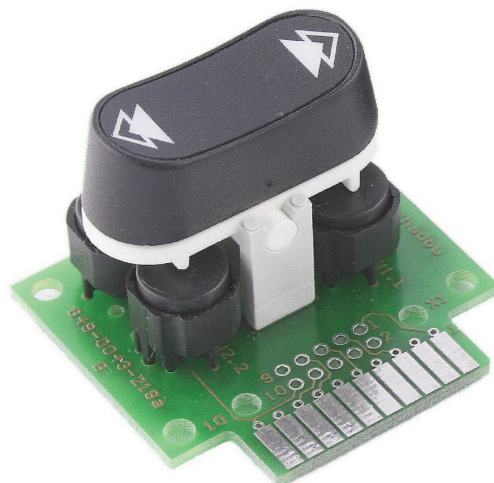

QS

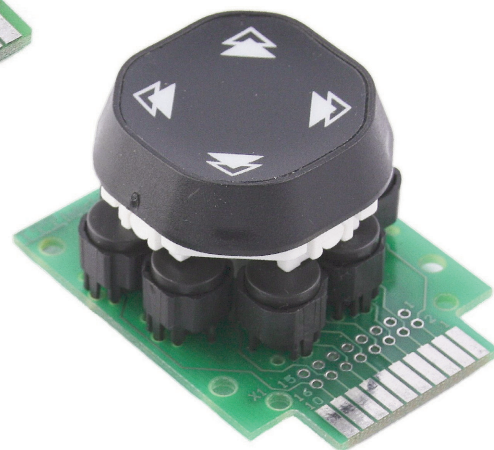

技術データ

タイプ	RS1	K12スイッチ2個、方向毎にスイッチ機能1つ
	RS2	K12スイッチ4個、方向毎にスイッチ機能2つ
	QS1	K12スイッチ4個、方向毎にスイッチ機能1つ
	QS2	K12スイッチ8個、方向毎にスイッチ機能2つ
寸法 (長さ、幅、高さ)	RS	43 x 40.7 x 27.55 mm
	QS	58.9 x 43 x 27.5 mm
操作寿命	百万サイクル以上	
操作温度	- 保存	- 40°C から 85°C
	- 操作	- 25°C から 85°C
保護等級	IP65(装着時上部)	

sales.dtc.americas@coactive-tech.com