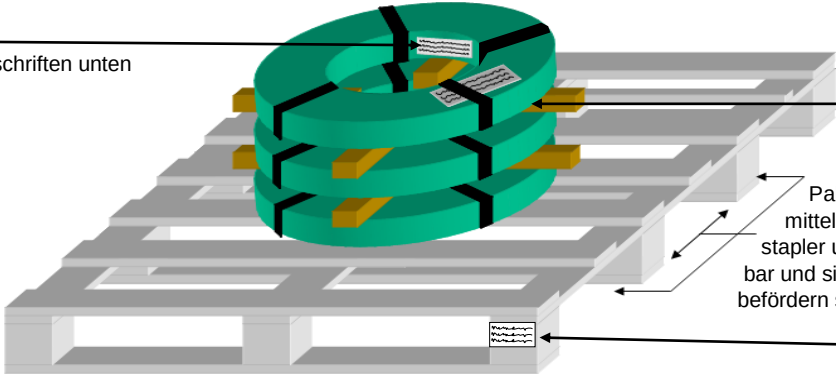


Leitlinien Beschaffungslogistik

Thermobimetallbänder

Versandereinheit

Bild	 Siehe Etikettierungsvorschriften unten Zusätzlicher Schein, entweder lose beizufügen oder mit Draht anzuhängen. - Nettogewicht aller auf dem Ladungsträger befindlicher Waren - Anzahl Coils, auf dem Ladungsträger Palette muss mittels Gabelstapler unterfahrbar und sicher zu befördern sein. Ausweis, über Tara des Ladungsträgers
Beschreibung	▶ Thermobimetallbänder sind liegend auf Europalpaletten (max. zwei Ringstapel nebeneinander) anzuliefern und gegen Verrutschen zu sichern. ▶ Europalpalette mit max. 1.000kg Gesamtgewicht. ▶ Thermobimetallbänder sind zu Ringen aufgespelt und müssen je Ring mit mindestens vier geeigneten Befestigungsbändern abgebunden sein. ▶ Innendurchmesser mindestens 400mm ▶ Außendurchmesser maximal 780mm ▶ Ringgewicht max. 40kg ▶ Die Aktivseite befindet sich auf der Ringaußenseite. ▶ Eine eventuelle Schweißstelle wird farbig gekennzeichnet. Die Farbe darf nicht abwaschbar sein. Verwendet wird eine wässrige, alkalische Lösung. Abweichende Anlieferformen sind nach schriftlicher Abstimmung mit E-T-A zulässig.
Beschriftung / Kennzeichnung	Über den Standard aus unseren Logistik-Leitlinien hinausgehender Punkt: Jeder einzelne Ring ist an der Innenseite dauerhaft mit einem Etikett zu kennzeichnen. Dieses muss folgende Informationen beinhalten: ☐ E-T-A Artikelnummer ☐ Hersteller ☐ Abmessungen ☐ Werkstoffkurzzeichen mit Festigkeit ☐ Herstellungsdatum oder Chargennummer ☐ Netto-Warengewicht