


Anforderungen Beschaffungslogistik

Coils

Versandeinheit

Bild

Siehe Etikettierung unten
Jeder Ring ist zu kennzeichnen

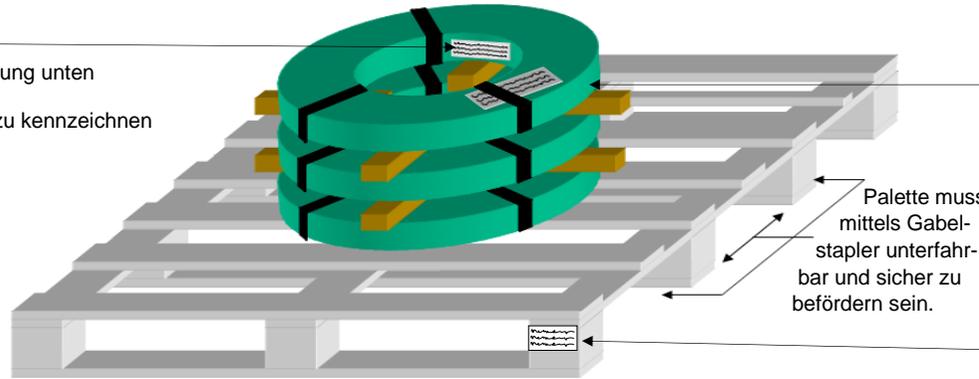

Zusätzlicher Schein, entweder lose beizufügen oder mit Draht anzuhängen.

- Nettogewicht aller auf dem Ladungsträger befindlicher Waren
- Anzahl Coils, auf dem Ladungsträger

Palette muss mittels Gabelstapler unterfahrbar und sicher zu befördern sein.

Ausweis, über Tara des Ladungsträgers

Beschreibung

- ▶ Anlieferung liegend auf Europoolpaletten und gegen Verrutschen abgesichert
- ▶ Europoolpalette mit max. 1.000kg Gesamtgewicht.
- ▶ Die Ringe sind an mindestens 3 Stellen mit geeigneten Befestigungsbändern abzubinden.
- ▶ Holzleisten mit mind. 20mm Stärke sind zwischen den Ringen als Abstandhalter einzulegen.
- ▶ Unter 3mm Materialdicke: Innendurchmesser 400mm, Außendurchmesser 650-780mm unter Beachtung Maximalgewicht pro Coil von 120kg
- ▶ Ab 3mm Materialdicke: Innendurchmesser 500mm, Außendurchmesser 950-1.080mm
- ▶ Maximale Höhe inklusive Palette 800mm

Abweichende Anlieferformen sind nach schriftlicher Abstimmung mit E-T-A zulässig.

Beschriftung / Kennzeichnung

Über den Standard aus unseren Anforderungen Beschaffungslogistik hinausgehender Punkt:

Jeder einzelne Ring ist an der Innenseite dauerhaft mit einem Etikett zu kennzeichnen. Dieses muss folgende Informationen beinhalten:

- E-T-A Artikelnummer
- Hersteller/Lieferant
- Abmessungen
- Werkstoffkurzzeichen mit Festigkeit
- Herstelldatum oder Chargennummer
- Netto-Warengewicht (einzelner Ring)