


# SERIE A300

Zähleranschlusssäulen mit angepresstem Sockel

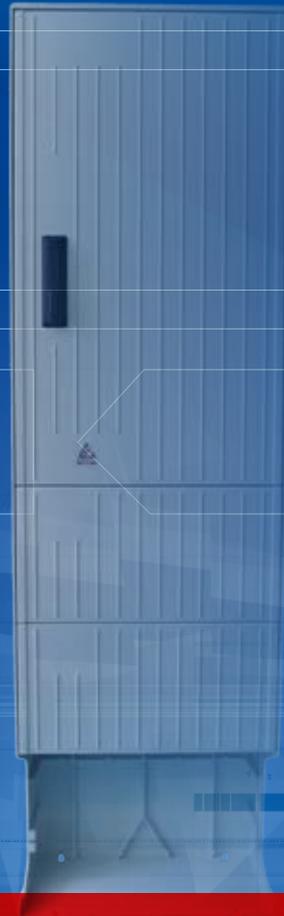

# AUSFÜHRUNG

2

## Standardausstattung

- aus glasfaserverstärktem Polyester mit profilierter Oberfläche
- Farbe RAL 7035
- mit Schwenkhebelschloss für Profilhalbzylinder
- Schutzklasse IP 44
- Schutzart II

## Anwendungsmöglichkeiten

- Zähleranschlussäule
- Straßenbeleuchtungssäule



- 01 *Einfachschließung oder Doppelschließung für Profilhalbzylinder*
- 02 *Werkzeuglose Demontage der Tür sowie der Einstellplatten*
- 03 *Einbauten auf Montageplatte montiert*

## Technische Daten

Material	Allgemeines
Glasfaserverstärkter Polyester	Witterungsbeständig
UP-SMC nach EN 14598-1	Halogenfrei
Farbe: RAL 7035 vollkommen durchgefärbt	Termitenfest

Elektrische Eigenschaften		
Oberflächenwiderstand	IEC 60093	10 <sup>12</sup> Ω cm
Spez. Durchgangswiderstand	IEC 60093	10 <sup>14</sup> Ω cm
Kriechstromfestigkeit	IEC 60112	CTI 600
Durchschlagsfestigkeit	IEC 60243-1	min. 130 KV/cm

Thermische Eigenschaften		
Wärmeformbeständigkeit	ISO 75 - 2 a	min. 200° C
Glühdrahtprüfung	EN 60695-1-12	960° C / 3 mm
Entflammbarkeit	EN 60695-11-10	HB 40a, b

Mechanische Eigenschaften		
Biegefestigkeit	EN ISO 14125	min. 130 MPa
Zugfestigkeit	EN ISO 527-4	min. 60 MPa


Beständig gegen	
Öl	10 % Salzsäure
Alkohol	10 % Schwefelsäure
Seewasser	10 % Essigsäure
Natrium-Kalziumchlorid	Streusalz
Urin	Bitumenmischgut
saure und basische Reaktionsstoffe im Erdreich	

# TYPENÜBERSICHT - ZEICHNUNG



## Schränke

Typ	Artikelnummer	Abmessungen in mm
A310 ES KT MO	10037068	1710 x 350 x 277
A320 ES KT MO	10037055	1710 x 583 x 277
A330 ES KT MO	10037069	2010 x 350 x 277
A340 ES KT MO	10037070	2010 x 583 x 277
A310 DS KT MO	10039302	1710 x 350 x 277
A320 DS KT MO	10038140	1710 x 583 x 277
A330 DS KT MO	10037820	2010 x 350 x 277
A340 DS KT MO	10037638	2010 x 583 x 277
Profilhalbzylinder	10007589	mit 3 Schlüsseln
Sockelfüller/Blähton a 50 l	10029540	


ES = Einzelschließung; KT = Kabeltragschiene; MO = Montageplatte;  
DS = Doppelschließung

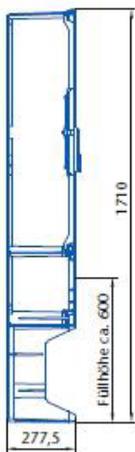

Typ A310

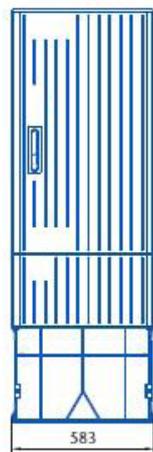

Typ A320

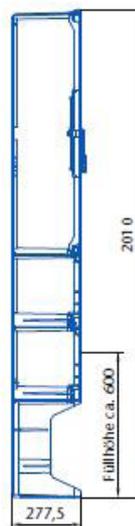

Typ A330



Typ A340

# EINZELBESCHREIBUNGEN

4

## Kurzübersicht

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Zähleranschlussäulen für Aufstellung im Freien, allgemein nach TAB 2007                                   | Seite 5  |
| 2. Gebiet A: Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt Nord, Schleswig-Holstein | Seite 9  |
| 3. Gebiet B: Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt Süd  | Seite 15 |
| 4. Gebiet C: Bayern, Thüringen   | Seite 23 |
| 5. Gebiet D: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen Süd                           | Seite 30 |
| 6. Gebiet E: Nordrhein-Westfalen Nord  | Seite 39 |
| 7. Gebiet F: Hessen  | Seite 40 |
| 8. Zubehör   | Seite 50 |




# ZÄHLERANSCHLUSSSÄULEN

## allgemein nach TAB 2007

5

### Für die Aufstellung im Freien

- Funktionsflächen der Zähleranschluss säule entsprechen den Maßen der DIN 43870
- Sammelschienensystem im unteren-Anschlussraum: 5-Leiter gem. VDE 0100 T444, für Direktmessung bis 63 A
- Herstellerseitiger Einbau vom Hausanschlusskasten VNB - abhängig
- Herstellerseitiger Einbau von Haupt-Sicherungsautomaten (SLS-Schalter) optional VNB - abhängig
- Zählerplatz 3-Punktbefestigung: Abdeckhaube IP54 mit, oder ohne Tür optional VNB - abhängig, Zählersteckklemme mit Plombierdeckel und Steckerstiften optional VNB - abhängig für Montage von elektronischen Haushaltszählern (eHZ), ist Kontaktiereinrichtung in Adapterausführung (BKE-A oder BKE-M) als Zusatzteil erforderlich
- Zählerplatz 300 mm, mit eHZ-Kassette (BKE-I): Abdeckhaube IP54 mit, oder ohne Tür optional VNB - abhängig

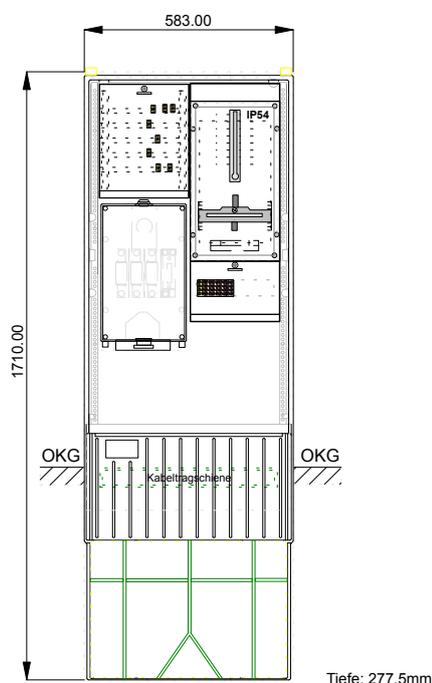

### A320 / 1 Zählerplatz Typ: ZS\_A320\_ALG\_1ZP

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckhaube IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)


#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

# ZÄHLERANSCHLUSSSÄULEN

## allgemein nach TAB 2007

6

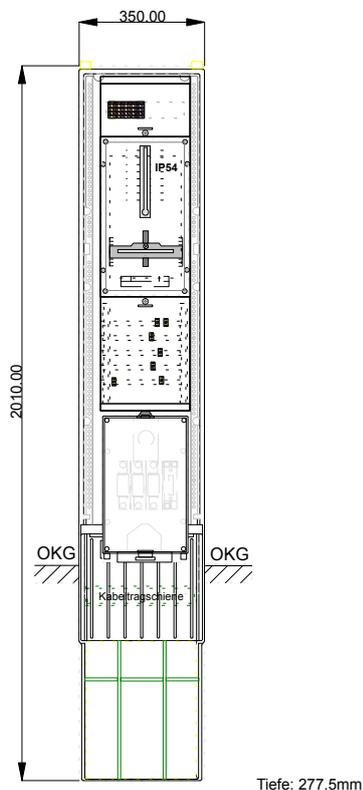


### A330 / 1 Zählerplatz Typ: ZS\_A330\_ALG\_1ZP

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckhaube IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

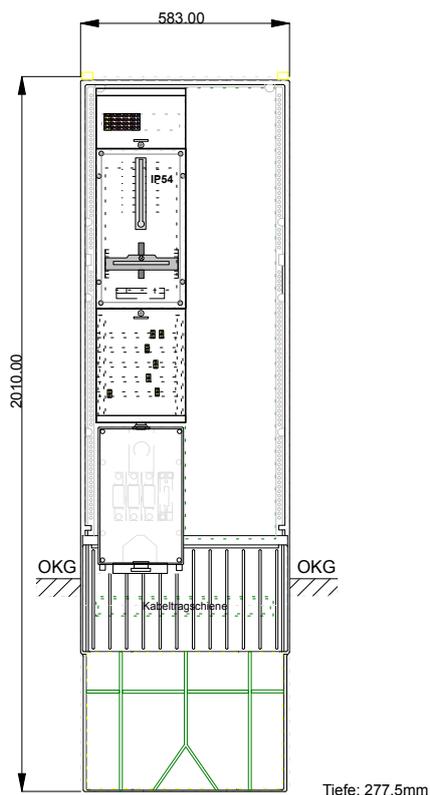


### A340 / 1 Zählerplatz, 1 Leerplatz Typ: ZS\_A340\_ALG\_1ZP\_1LP

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckhaube IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup>
- 1 x Reserveplatz auf der Montageplatte ca. 1250 x 260 mm

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

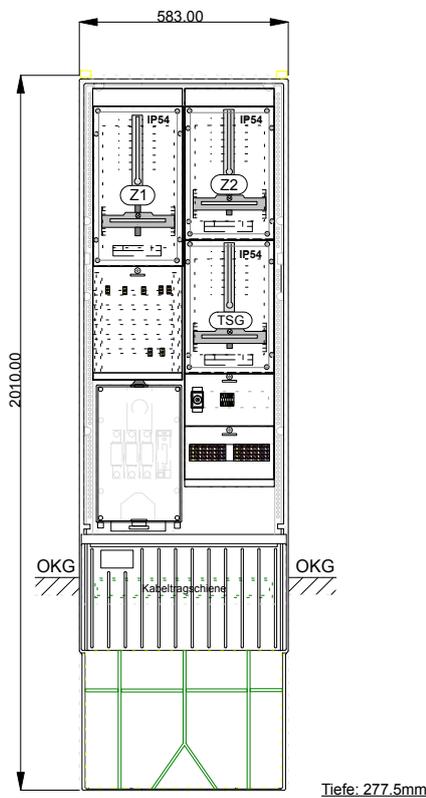


### A340 / 2 Zählerplätze, 1 TSG Typ: ZS\_A340\_ALG\_2ZP\_TSG

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckhaube IP54
- 2 x Zählertragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckhaube IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Vorsicherung D01 (TSG), Steuerklemme 7-polig
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

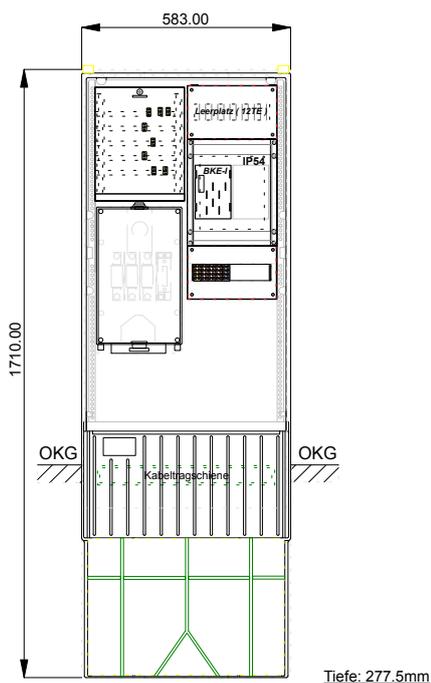

### A320 / 1 Zählerplatz für eHZ (BKE-I) Typ: ZS\_A320\_ALG\_1EHZ

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 1 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette u. Abdeckhaube IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)


#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Sockelfüller

# ZÄHLERANSCHLUSSSÄULEN

## allgemein nach TAB 2007

8

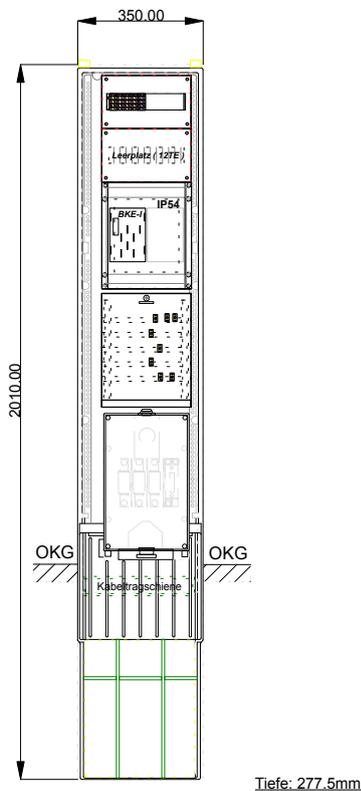

### A330 / 1 Zählerplatz für eHZ (BKE-I)


#### Typ: ZS\_A330\_ALG\_1EHZ

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette u. Abdeckhaube IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Sockelfüller

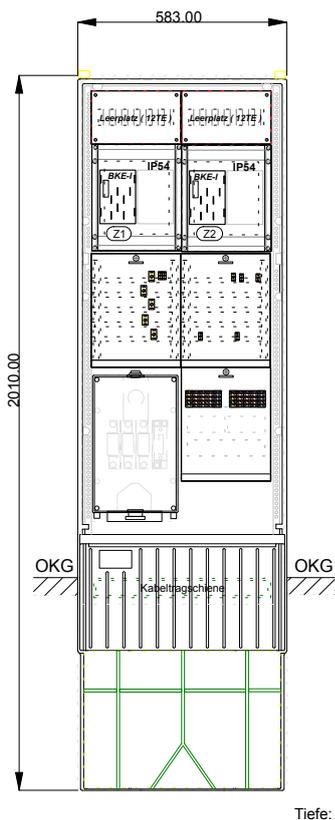

### A340 / 2 Zählerplätze f. eHZ (BKE-I)

#### Typ: ZS\_A340\_ALG\_2EHZ

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 500 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette u. Abdeckhaube IP54
- 2 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Sockelfüller


## Bremen, Hamburg, Mecklenburg- Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen- Anhalt Nord, Schleswig- Holstein

### AA - E.ON Hanse, Vattenfall Europe Hamburg, WEMAG (TAB NS Nord)

Funktionsflächen der Zähleranschluss säule entsprechen den Maßen der DIN 43870  
der Hausanschlusskasten wird im Bundesland Hamburg herstellerseitig eingebaut,  
vorgeordnet für Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)  
Zählerplatz ohne Abdeckhaube  
Netzform : TN - S - System 5 - Leiter für Direktmessung bis 63 A

### AB - E.ON Avacon Netz GmbH, EWE und TAB - gleiche

Funktionsflächen der Zähleranschluss säule entsprechen den Maßen der DIN 43870  
der Hausanschlusskasten wird kundenseitig eingebaut  
vorgeordnet für Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)  
Zählerplatz mit Abdeckung  
Netzform : TN - S - System 5 - Leiter für Direktmessung bis 63 A  
bei Einzähleranlagen ohne zusätzliche Anwendungen wie z. B. Wärmepumpe für Einfamilienhäuser  
ist der untere Anschlussraum zwischen dem Hausanschlusskasten und dem Zählerfeld nicht erforderlich

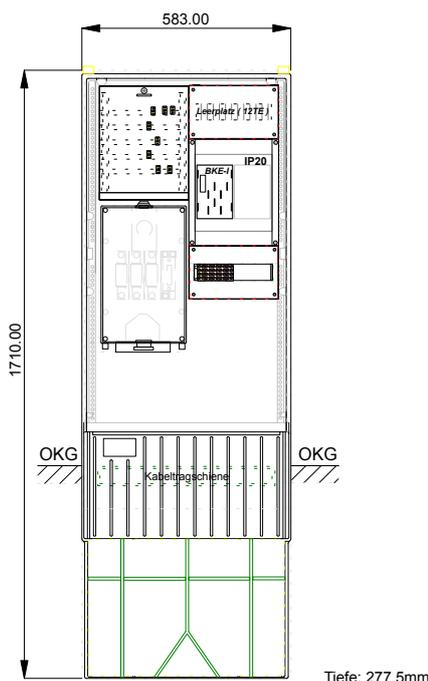

### Typ: ZS\_A320\_AA\_10D

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz


- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 1 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Zählerfeldabdeckung IP54 300 mm
- Sockelfüller

# GEBIET A

10

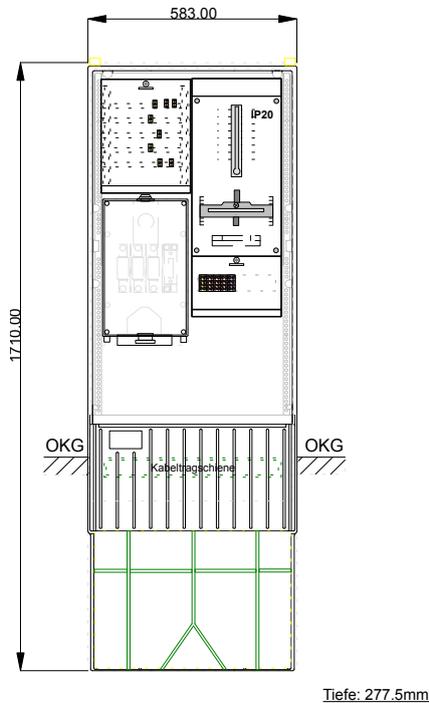


## Typ: ZS\_A320\_AA\_10C

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Zählerfeldabdeckung IP54 450 mm
- Sockelfüller

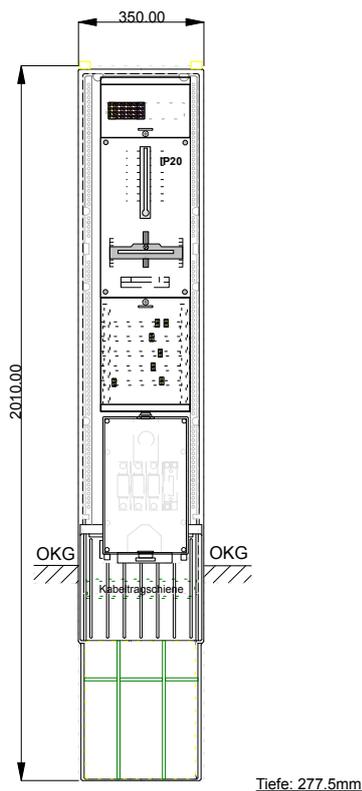


## Typ: ZS\_A330\_AA\_10B

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Zählerfeldabdeckung IP54 450 mm
- Sockelfüller

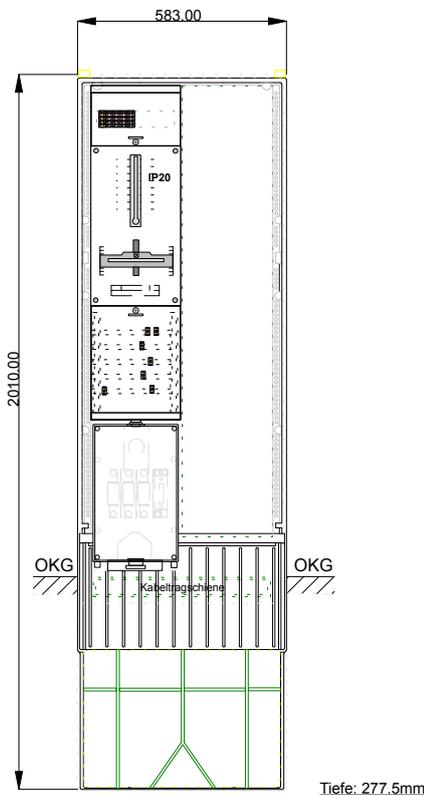

### Typ: ZS\_A340\_AA\_10L


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)
- 1 x Reserveplatz auf der Montageplatte ca. 1250 x 260 mm  
(zur Nachrüstung z.B. eines Verteilerfeldes)

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Zählerfeldabdeckung IP54 450 mm
- Sockelfüller

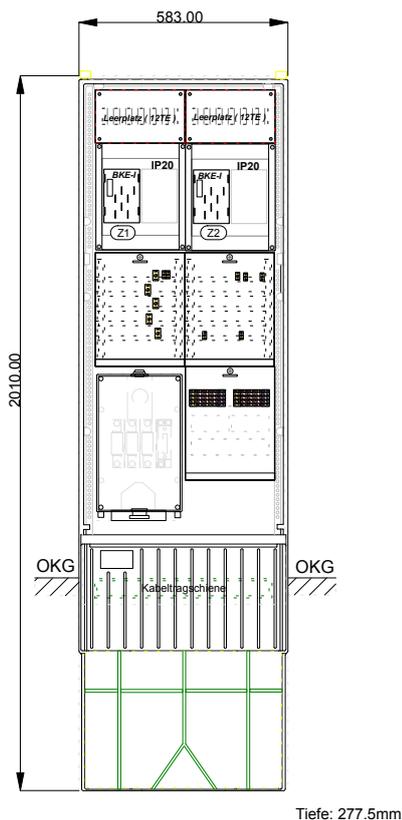

### Typ: ZS\_A340\_AA\_20C

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035


Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 500 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette
- 2 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VBN - Zusatzanwendungen
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Zählerfeldabdeckung IP54 450 mm
- Sockelfüller

12

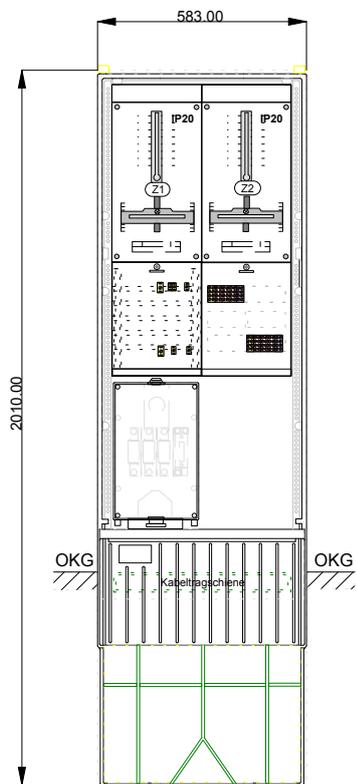

Tiefe: 277.5

## Typ: ZS\_A340\_AA\_20B


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählertragplatte 450 x 250 mm
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Zählerfeldabdeckung IP54 450 mm
- Sockelfüller

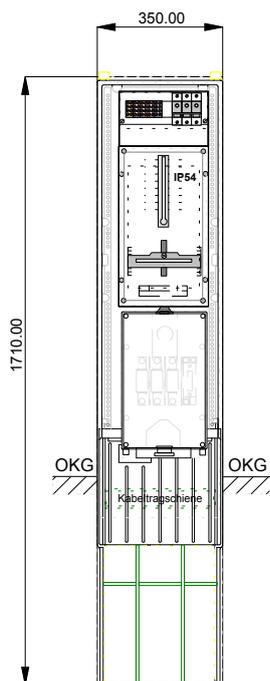

Tiefe: 277.5mm

## Typ: ZS\_A310\_AB\_10C

Einzähleranlage ohne zusätzliche Anwendungen wie z.B. Wärmepumpe für Einfamilienhäuser oder Wochenendhäuser (Ausnahme zu TAB 2007)


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Sicherungs-Lasttrennschalter D02 / 3-pol.  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

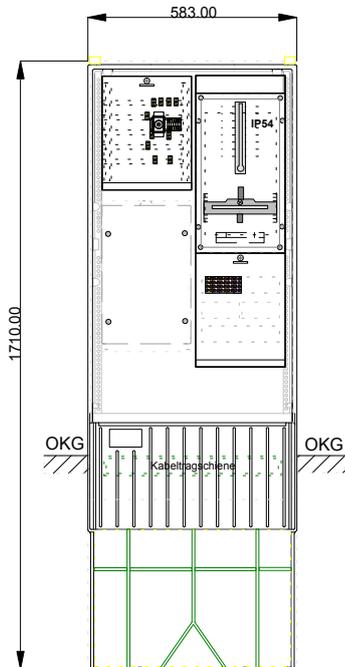

Tiefe: 277.5mm

### Typ: ZS\_A320\_AB\_10


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - Vorsicherung D01, Steuerklemme 7-pol. (Huckepack TSG)
  - Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
  - Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Hausanschlusskasten NH00
- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

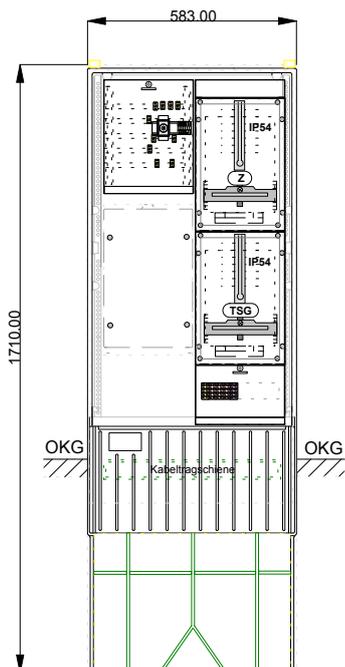

Tiefe: 277.5mm

### Typ: ZS\_A320\_AB\_11


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - Vorsicherung D01, Steuerklemme 7-pol. (TSG)
  - Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x TSG-Tragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:
  - Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Hausanschlusskasten NH00
- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

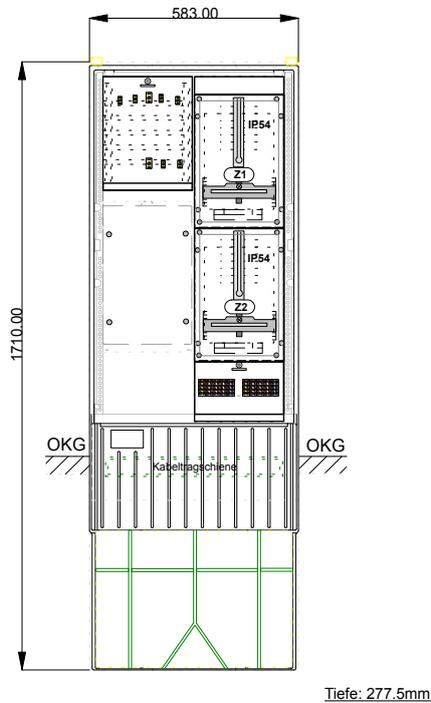


## Typ: ZS\_A320\_AB\_20

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählertragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Hausanschlusskasten NH00
- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

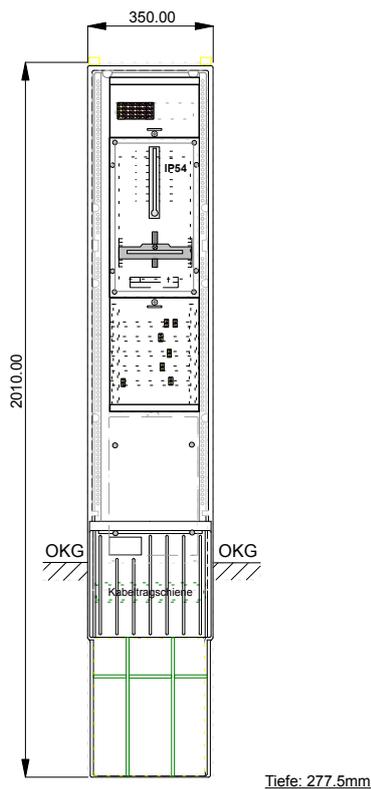

## Typ: ZS\_A330\_AB\_10

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Hausanschlusskasten NH00
- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

## Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen- Anhalt Süd

### BA - E.ON Edis Fürstenwalde Spree (TAB NS Nord)


Funktionsflächen der Zähleranschluss säule entsprechen den Maßen der DIN 43870  
der Hausanschlusskasten wird kundenseitig eingebaut,  
vorge richtet für Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)  
Zählerplatz ohne Abdeckhaube  
Netzform : TN - S - System 5 - Leiter H07V-K 10 mm<sup>2</sup>

### BB - Vattenfall Europe Berlin (TAB NS Nord)

Funktionsflächen der Zähleranschluss säule entsprechen den Maßen der DIN 43870  
der Hausanschlusskasten wird herstellerseitig eingebaut  
vorge richtet für Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)  
Zählerplatz ohne Abdeckhaube  
Netzform : TN - S - System 5 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>

### BD - MITNETZ Strom (envia Netz) und TAB - gleiche

Funktionsflächen der Zähleranschluss säule entsprechen den Maßen der DIN 43870  
der Hausanschlusskasten wird von MITNETZ Strom eingebaut  
vorge richtet für Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)  
Zählerplatz mit Abdeckhaube IP54 mit Klapptür  
Netzform : TN - S - System 5 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>

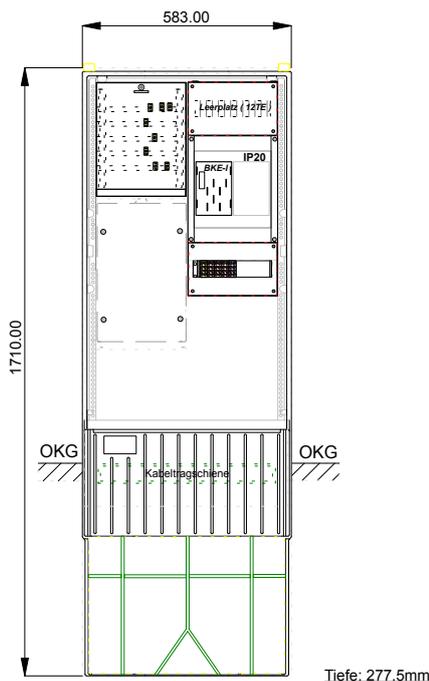

### Typ: ZS\_A320\_BA\_10D

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz


- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 1 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette
- 1 x TSG-Tragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Hausanschlusskasten NH00
- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Zählerfeldabdeckung IP54 300 mm
- Sockelfüller

# GEBIET B

16

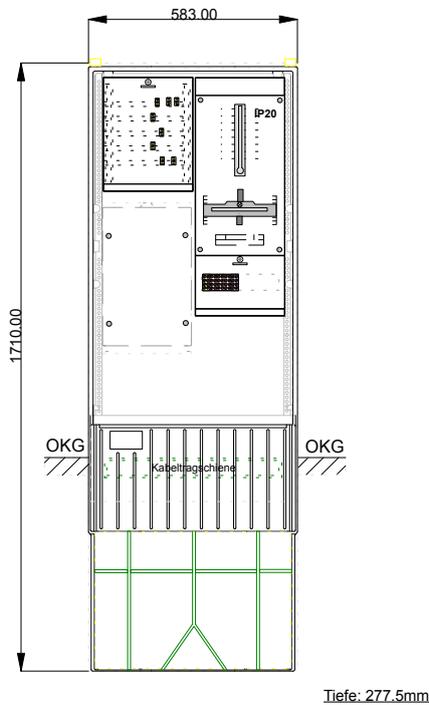


## Typ: ZS\_A320\_BA\_10A

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Hausanschlusskasten NH00
- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Zählerfeldabdeckung IP54 450 mm
- Sockelfüller

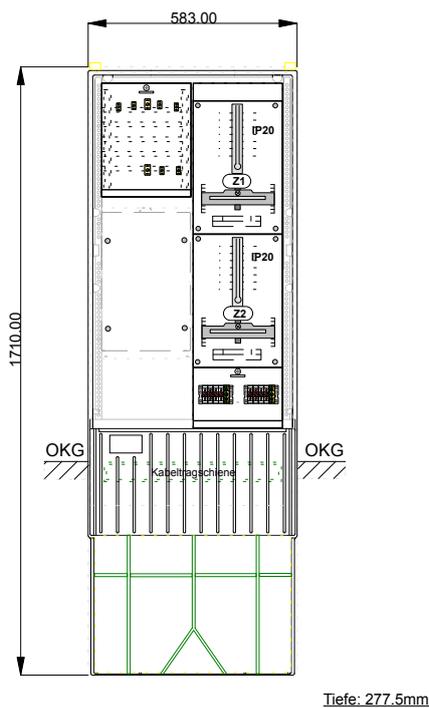


## Typ: ZS\_A320\_BA\_20

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählertragplatte 375 x 250 mm
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Universalabgangsklemme 5-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Hausanschlusskasten NH00
- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Zählerfeldabdeckung IP54 375 mm
- Sockelfüller

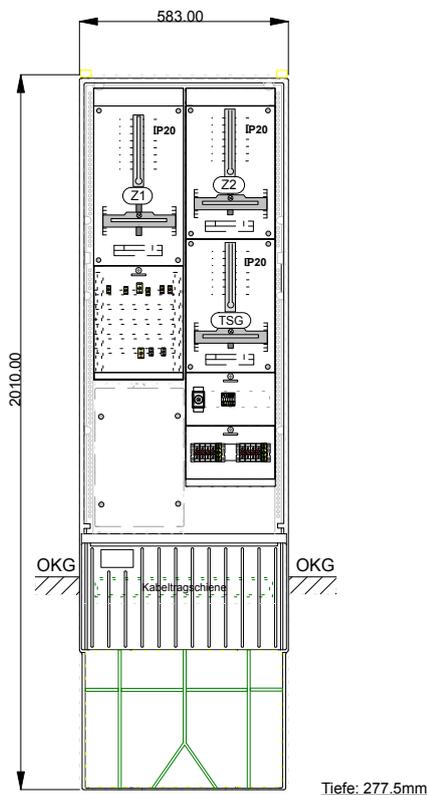

### Typ: ZS\_A340\_BA\_21A


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm
- 2 x Zählertragplatte 375 x 250 mm
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Vorsicherung D01 (TSG), Steuerklemme 7-polig
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Universalabgangsklemme 5-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Hausanschlusskasten NH00
- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Zählerfeldabdeckung IP54 1 x 450 mm, 2 x 375 mm
- Sockelfüller

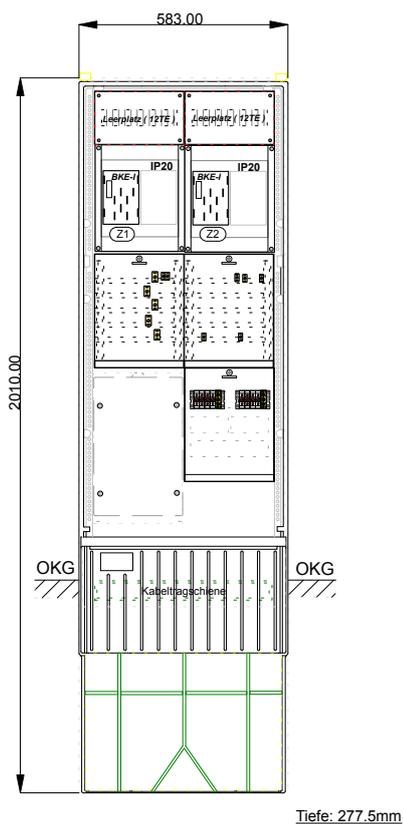

### Typ: ZS\_A340\_BA\_21B

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz


- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette
- 2 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
2 x Universalabgangsklemme 5-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Hausanschlusskasten NH00
- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Zählerfeldabdeckung IP54 300 mm
- Sockelfüller

# GEBIET B

18

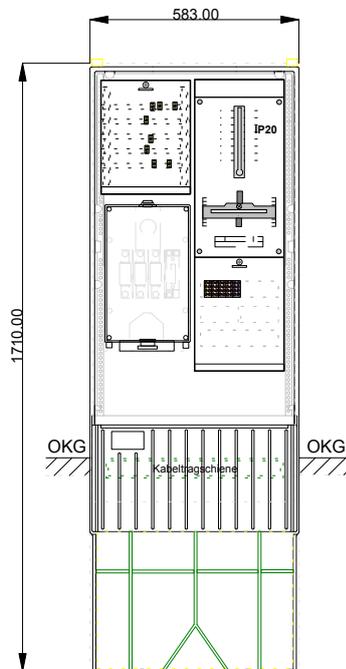

Tiefe: 277.5mm

## Typ: ZS\_A320\_BB\_10C


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Zählerfeldabdeckung IP54 450 mm
- Sockelfüller

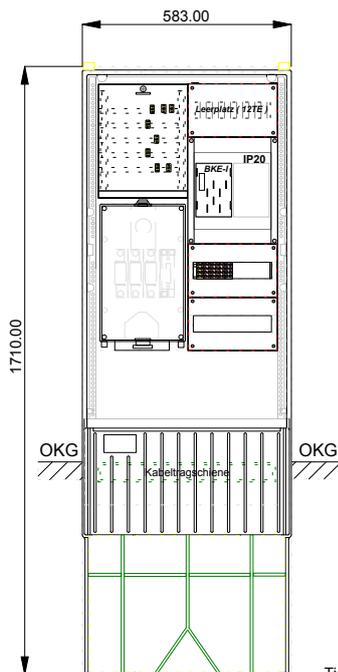

Tiefe: 277.5mm

## Typ: ZS\_A320\_BB\_10D


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 1 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Zählerfeldabdeckung IP54 375 mm
- Sockelfüller

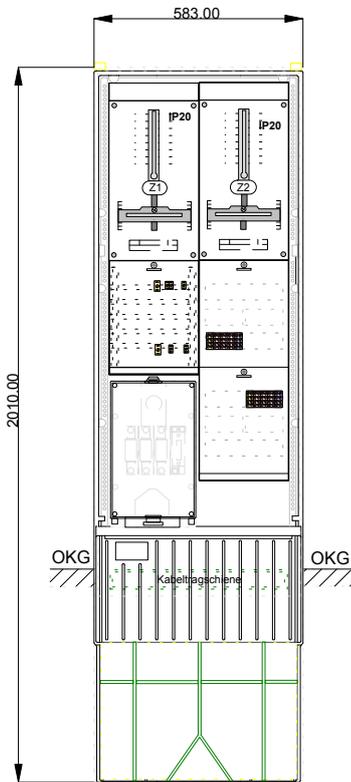

Tiefe: 277.5mm

### Typ: ZS\_A340\_BB\_20B

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder

1 x Hausanschlusskasten NH00

1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:

Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten

2 x Zählertragplatte 450 x 250 mm

2 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:

2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)


#### Optional:

Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)

eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)

Zählerfeldabdeckungen IP54 450 mm

Sockelfüller

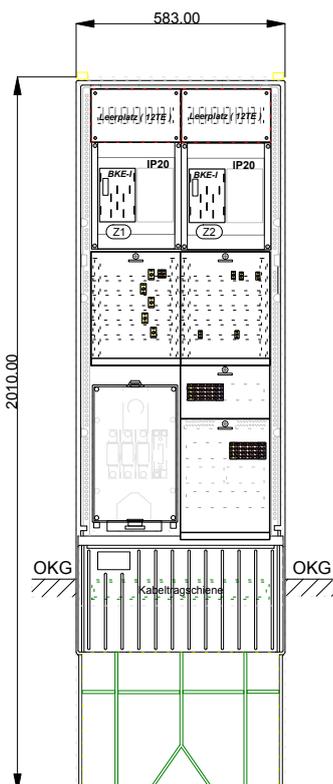

Tiefe: 277.5mm

### Typ: ZS\_A340\_BB\_20C

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder

1 x Hausanschlusskasten NH00

1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:

Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten

2 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette

2 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen

1 x Anschlussraum 450 x 250 mm mit:


2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)

Zählerfeldabdeckung IP54 300 mm

Sockelfüller

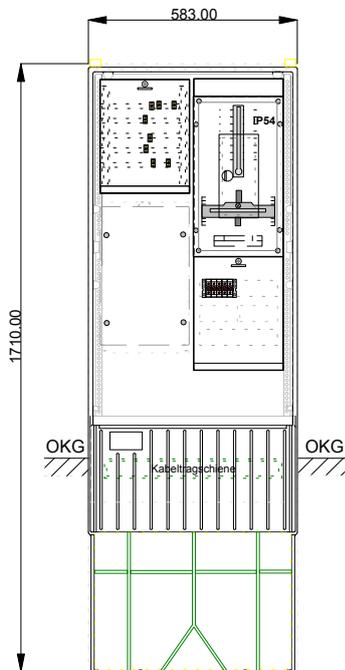

Tiefe: 277.5mm


## Typ: ZS\_A320\_BD\_10

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 u. Tür
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Hausanschlusskasten NH00
- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

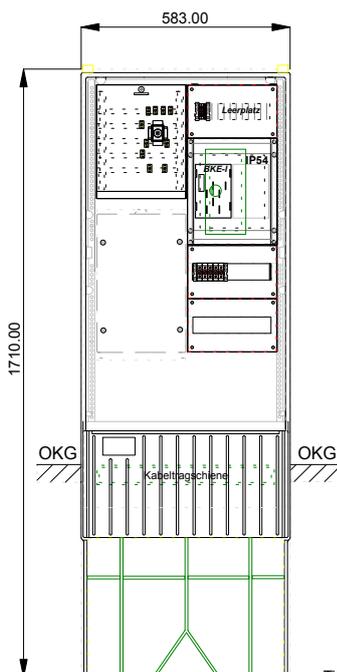

Tiefe: 277.5mm


## Typ: ZS\_A320\_BD\_10E

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Vorsicherung D01, plombierbar (Steuerung)  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen  
3 Klemmen 4 mm<sup>2</sup> (Steuerung), plomb. Abdeckung
- 1 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette u. Abdeckung IP54  
mit Tür
- 2 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Hausanschlusskasten NH00
- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Sockelfüller

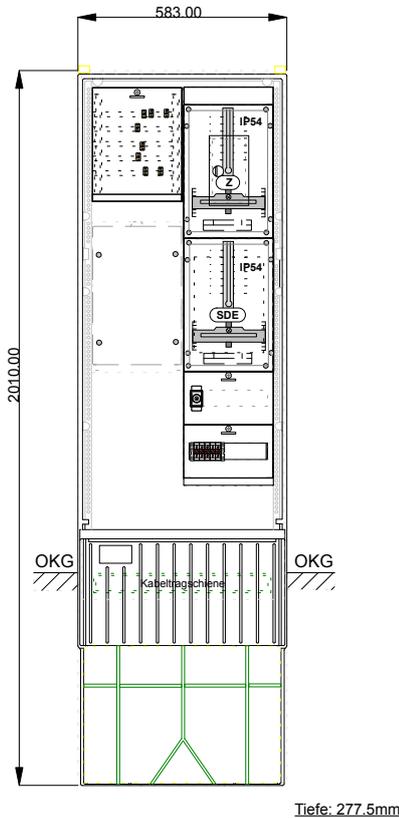

### Typ: ZS\_A340\_BD\_11S


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
- 1 x SDE-Tragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
D01-Sicherung (SDE) plombierbar
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Universalabgangsklemme 5-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Hausanschlusskasten NH00
- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

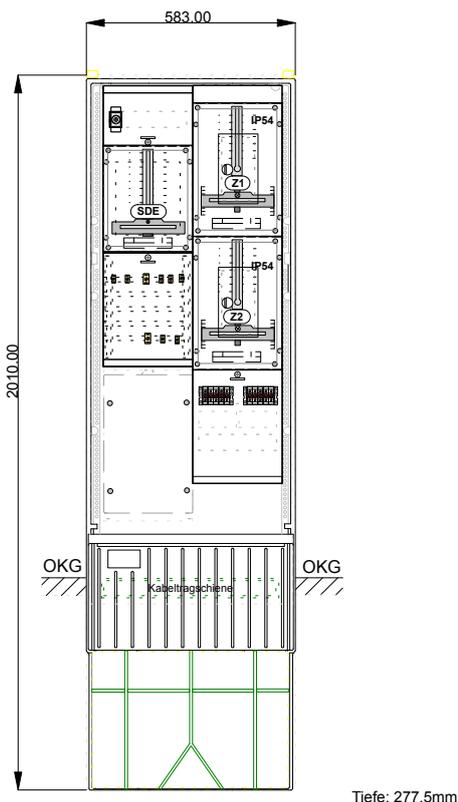

### Typ: ZS\_A340\_BD\_21

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz


- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x SDE-Tragplatte 300 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
D01-Sicherung (SDE) plombierbar
- 2 x Zählertragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54 u. Tür
- 1 x Anschlussraum 450 x 250 mm mit:  
2 x Universalabgangsklemme 5-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Hausanschlusskasten NH00
- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

# GEBIET B

22

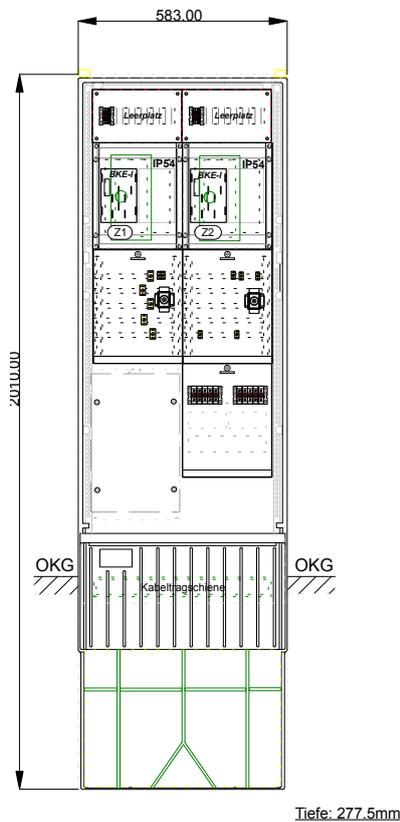

## Typ: ZS\_A340\_BD\_21U

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 500 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - 2 x Vorsicherung D01, plombierbar (Steuerung)
  - Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette u. Abdeckung IP54 mit Tür
- 2 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen:
  - je 3 Klemmen 4 mm<sup>2</sup> (Steuerung), plomb. Abdeckung
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
  - 2 x Universalabgangsklemme 5-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

Hausanschlusskasten NH00

Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)

Sockelfüller

## Bayern, Thüringen

### **CAA - E.ON Bayern: Oberfranken, Ostbayern (Netzform TT) und TAB - gleiche** **CAC - E.ON Bayern: Unterfranken, Oberbayern (Netzform TN - S) und TAB - gleiche**

Funktionsflächen der Zähleranschlusssäule entsprechen den Maßen der DIN 43870

der Hausanschlusskasten ist herstellerseitig eingebaut,  
vorgefertigt für Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)

Zählerplatz mit Abdeckhaube IP54 und Tür

Netzform : im Gebiet Oberfranken, Ostbayern TT - System 4 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>

Unterfranken, Oberbayern TN - S - System 5 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>

### **CB - N-ERGIE und TAB - gleiche**

Funktionsflächen der Zähleranschlusssäule entsprechen den Maßen der DIN 43870

der Hausanschlusskasten ist herstellerseitig eingebaut,  
vorgefertigt für Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)

Zählerplatz mit Abdeckhaube IP54 mit Tür

Netzform : TN - S - System 5 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>

### **CG - E.ON Thüringer Energie / Thüringer Energienetze (TEN) und TAB - gleiche**


Funktionsflächen der Zähleranschlusssäule entsprechen den Maßen der DIN 43870

der Hausanschlusskasten ist herstellerseitig eingebaut,  
vorgefertigt für Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)

Zählerplatz mit Abdeckhaube IP54

Netzform : TT - System 4 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>

24

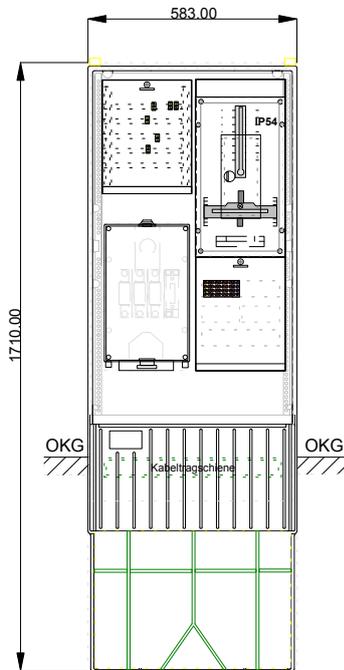

Tiefe: 277.5mm


## Typ: ZS\_A320\_CAA\_10

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 4 (5)-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

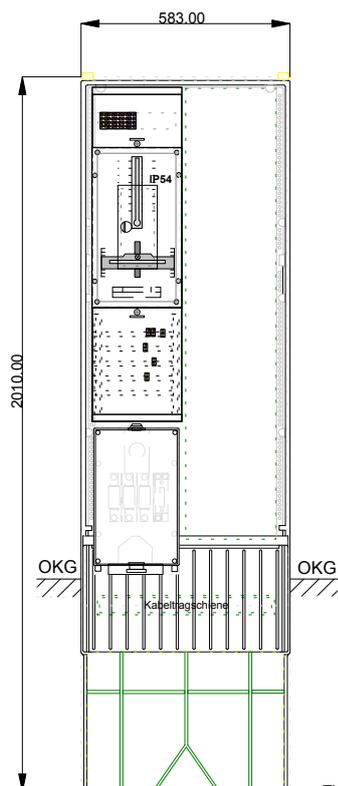

Tiefe: 277.5mm


## Typ: ZS\_A340\_CAA\_10L

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 4 (5)-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)
- 1 x Reserveplatz auf der Montageplatte ca. 1250 x 260 mm  
(zur Nachrüstung z.B. eines Verteilerfeldes)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

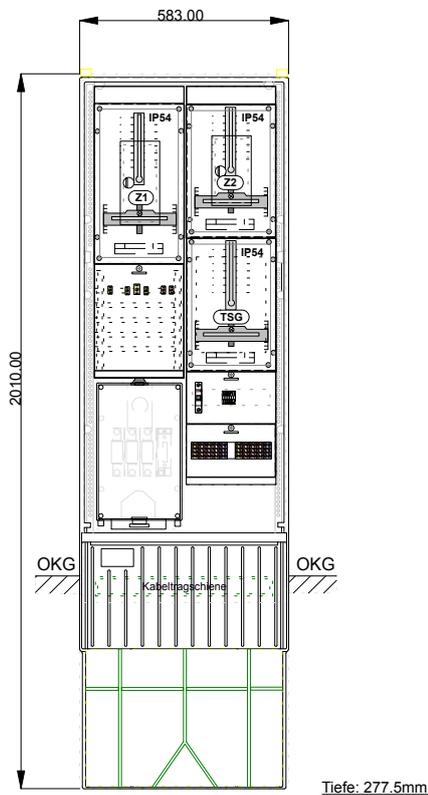

### Typ: ZS\_A340\_CAA\_21


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
- 1 x Zählertragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
- 1 x TSG-Tragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
LS - Schalter B10/25KA (TSG), Steuerklemme 7-polig
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Abgangsklemme 4 (5)-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

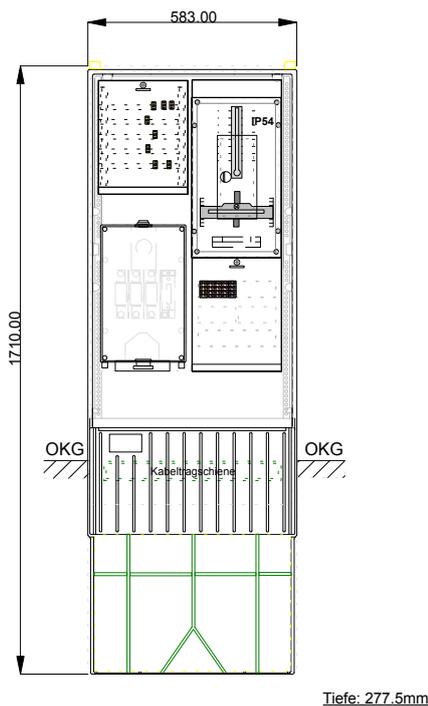

### Typ: ZS\_A320\_CAC\_10

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035


Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

26

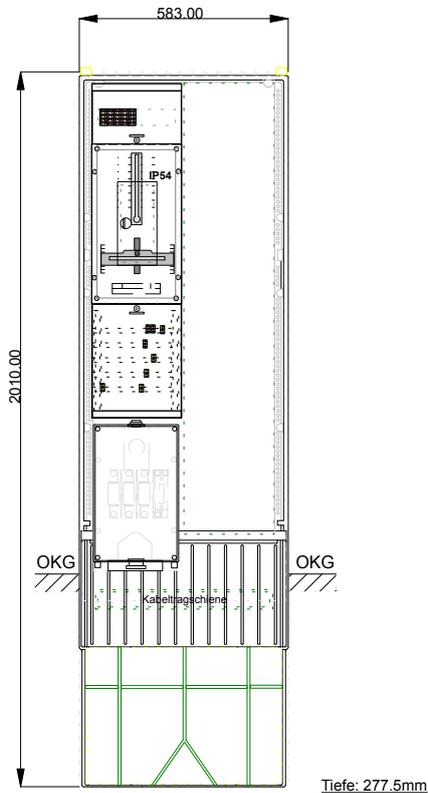


## Typ: ZS\_A340\_CAC\_10L

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)
- 1 x Reserveplatz auf der Montageplatte ca. 1250 x 260 mm  
(zur Nachrüstung z.B. eines Verteilerfeldes)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

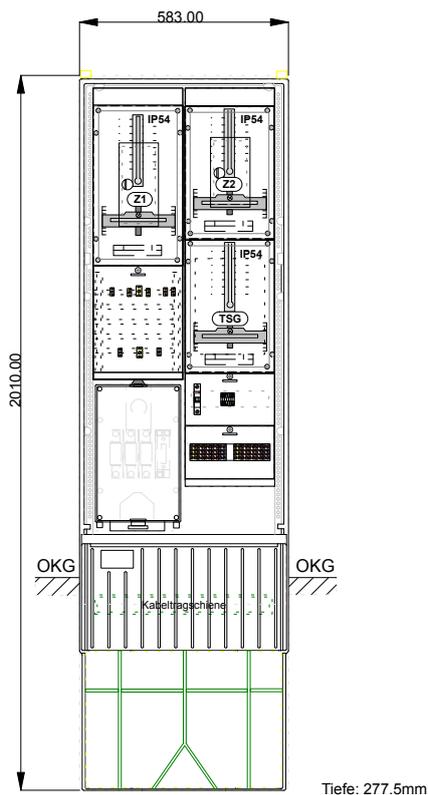


## Typ: ZS\_A340\_CAC\_21

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
- 1 x Zählertragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
- 1 x TSG-Tragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
LS - Schalter B10/25KS (TSG), Steuerklemme 7-polig
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

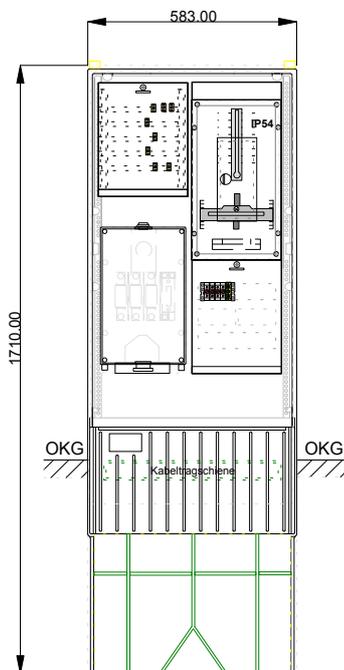

Tiefe: 277.5mm

### Typ: ZS\_A320\_CB\_10


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
- 1 x Anschlussraum 3000 x 250 mm mit:  
Universalabgangsklemme 5-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

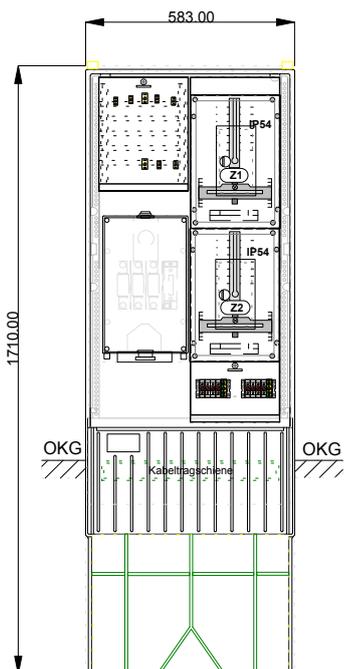

Tiefe: 277.5mm

### Typ: ZS\_A320\_CB\_20


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählertragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Universalabgangsklemme 5-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

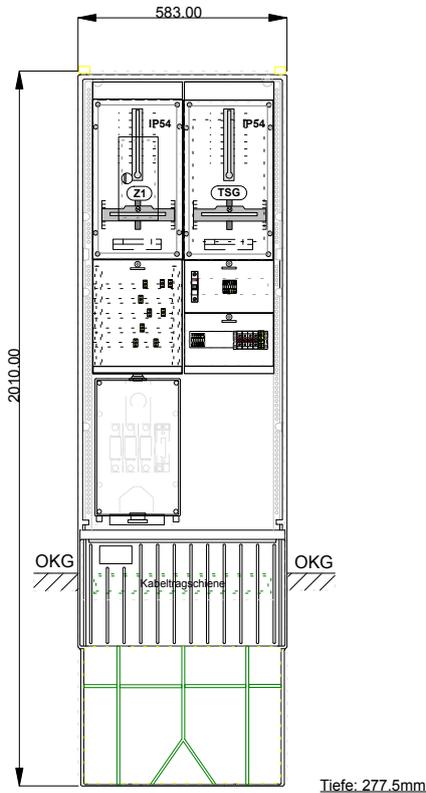

## Typ: ZS\_A340\_CB\_10

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
- 1 x TSG-Tragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
LS - Schalter B10/25KA (TSG), Steuerklemme 7-polig
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Universalabgangsklemme 5-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)  
Steuerklemme 7-polig

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

## Typ: ZS\_A330\_CG\_10B


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035


Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Adapter, Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Universalabgangsklemme 4 (5)-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

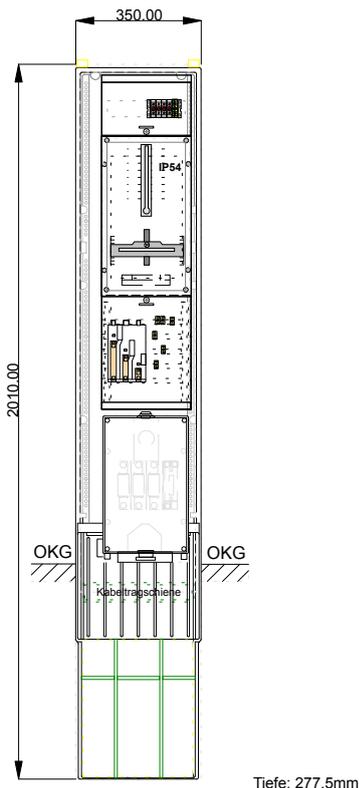

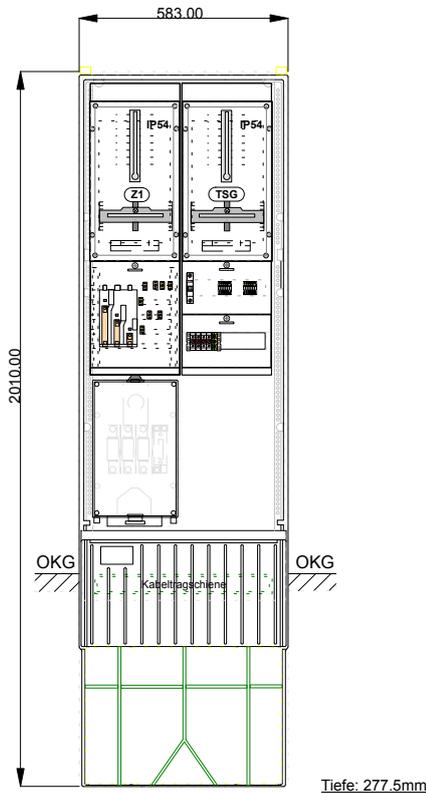

### Typ: ZS\_A340\_CG\_11B


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - Adapter, Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x TSG-Tragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:
  - Universalabgangsklemme 4 (5)-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

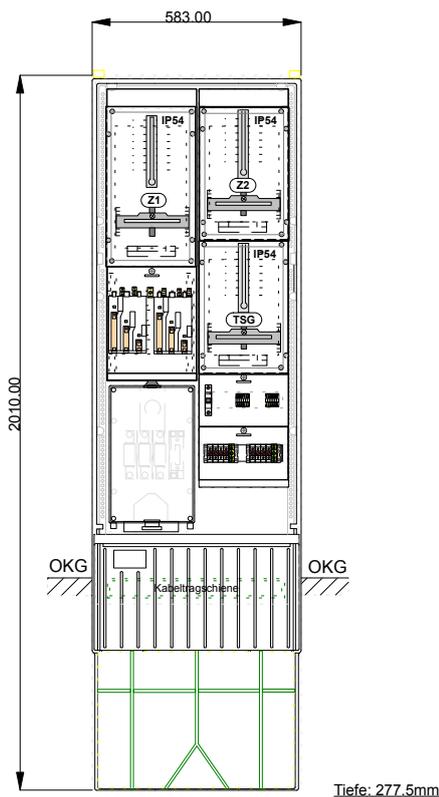

### Typ: ZS\_A340\_CG\_21A

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - 2 x Adapter, Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Zählertragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x TSG-Tragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:
  - LS - Schalter B10/25KA (TSG), 2 x Steuerklemme 7-polig
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:
  - 2 x Universalabgangsklemme 4 (5)-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

## Baden-Württemberg, Rheinland- Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen Süd

### DA - EnBW Energie Baden-Württemberg und TAB - gleiche

#### DAD - Pfalzwerke


Funktionsflächen der Zähleranschlussssäule entsprechen den Maßen der DIN 43870  
der Hausanschlusskasten wird herstellerseitig eingebaut,  
mit Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter) E 50A  
Zählerplatz ohne Abdeckhaube bei EnBW  
Sonderabgangsklemmen 25 - 95 mm<sup>2</sup> im Gebiet Pfalzwerke  
Netzform : TN - S - System 5 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>

### DJ - FES Fachverband der Elektrizitätswirtschaft des Saarlandes und TAB - gleiche

Funktionsflächen der Zähleranschlussssäule entsprechen den Maßen der DIN 43870  
der Hausanschlusskasten wird herstellerseitig eingebaut  
mit Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter) E 40A  
Zählerplatz mit Abdeckhaube IP54  
Netzform : TN - S - System 5 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>

### DK - RWE Rhein - Ruhr und TAB - gleiche

Funktionsflächen der Zähleranschlussssäule entsprechen den Maßen der DIN 43870  
der Hausanschlusskasten wird herstellerseitig eingebaut  
vorgefertigt für Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)  
Zählerplatz mit Abdeckhaube IP54  
Netzform : TN - S - System 5 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>

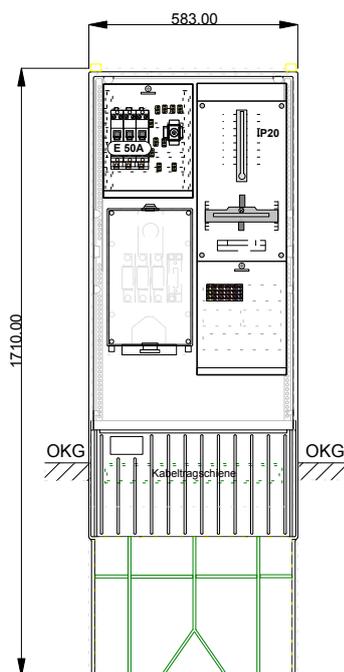

Tiefe: 277.5mm


### Typ: ZS\_A320\_DA\_10C

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - Adapter mit 3 x Haupt-Sicherungsautomat E 50A
  - 1 x Sicherungselement D01 (für Huckepack - TSG)
- Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm (beidseitig abgedichtet)
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
  - Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

Zählerfeldabdeckung IP54 450 mm  
eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)  
Sockelfüller

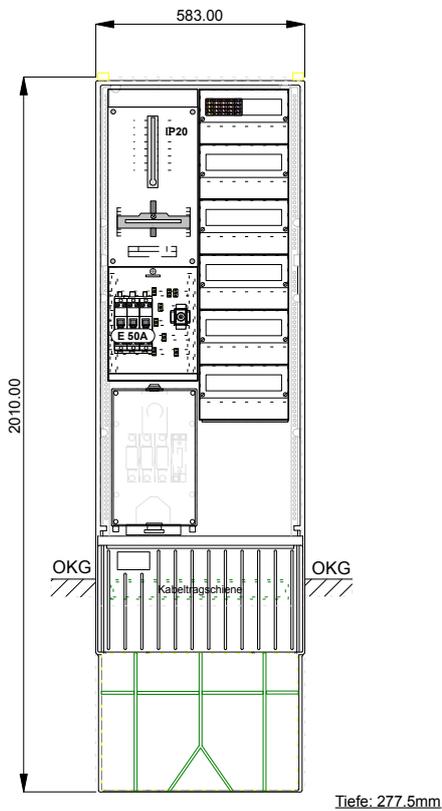

### Typ: ZS\_A340\_DA\_10VC


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - Adapter mit 3 x Haupt-Sicherungsautomat E 50A
  - 1 x Sicherungselement D01 (für Huckepack - TSG)
  - Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm (beidseitig abgedichtet)
- 1 x Verteilerfeld 6-reihig mit Klarsichtdeckel (72 TE) mit:
  - Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Zählerfeldabdeckung IP54 450 mm
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

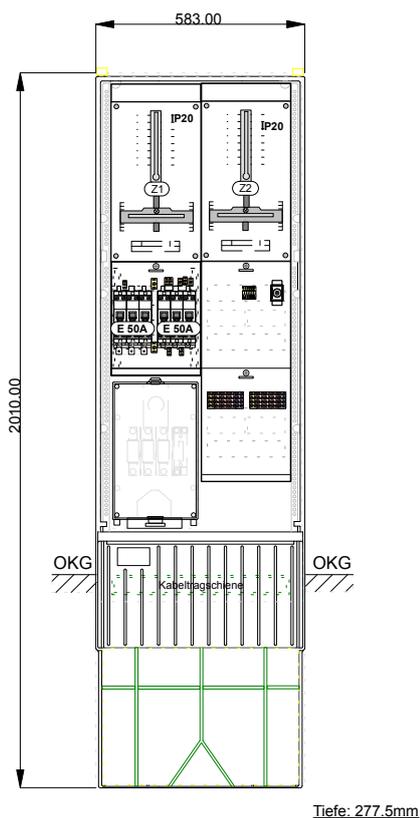

### Typ: ZS\_A340\_DA\_20C

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz


- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - 2 x Adapter mit 6 x Haupt-Sicherungsautomaten E 50A
  - Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählertragplatte 450 x 250 mm (beidseitig abgedichtet)
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
  - Vorsicherung D01 (Huckepack - TSG), Steuerklemme 7-polig
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
  - 2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Zählerfeldabdeckung IP54 450 mm
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

# GEBIET D

32

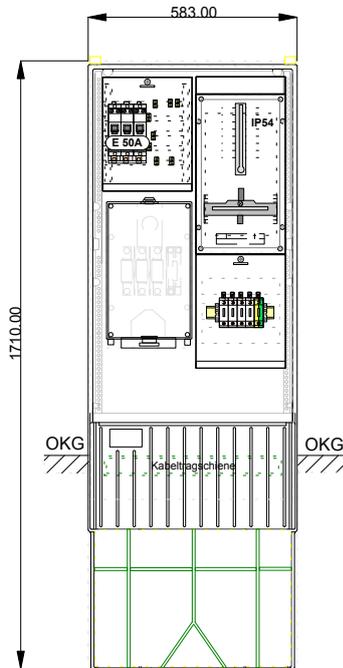


Tiefe: 277.5mm

## Typ: ZS\_A320\_DAD\_10B

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - Adapter mit 3 x Haupt-Sicherungsautomat E 50A
  - Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
  - Abgangsklemme 5-polig 25 - 95 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

**Optional:**  
eHZ-Adapter (BKE-M)  
Sockelfüller

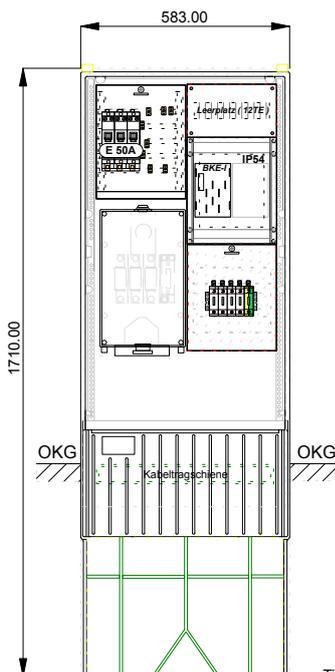


Tiefe: 277.5mm

## Typ: ZS\_A320\_DAD\_10C

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - Adapter mit 3 x Haupt-Sicherungsautomat E 50A
  - Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 1 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette u. Abdeckung IP 54
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
  - Abgangsklemme 5-polig 25 - 95 mm<sup>2</sup>

**Optional:**  
Sockelfüller

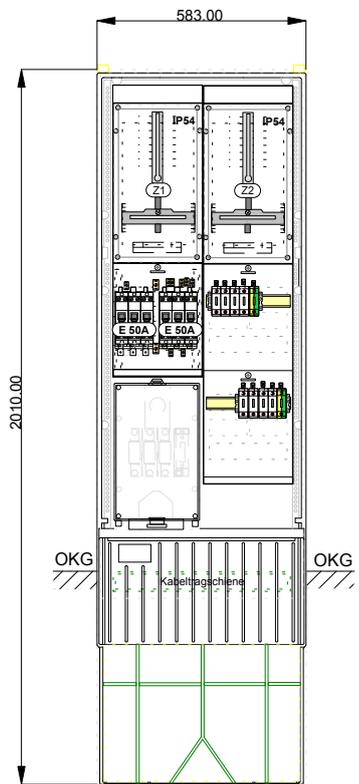


Tiefe: 277.5mm

**Typ: ZS\_A340\_DAD\_20C**

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
 Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - 2 x Adapter mit 6 x Haupt-Sicherungsautomaten E 50A
  - Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 2 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
  - Abgangsklemme 5-polig 25 - 95 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

**Optional:**  
 eHZ-Adapter (BKE-M)  
 Sockelfüller

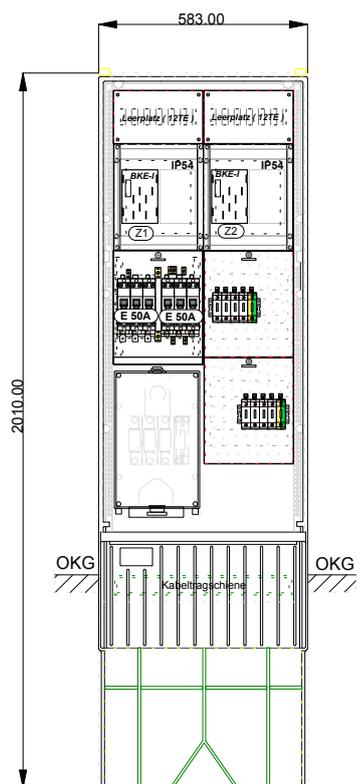

Tiefe: 277.5mm


**Typ: ZS\_A340\_DAD\_20E**

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
 Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - 2 x Adapter mit 6 x Haupt-Sicherungsautomat E 50A
  - Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette und Abdeckung IP54
- 2 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 2 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
  - Abgangsklemme 5-polig 25 - 95 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

**Optional:**  
 Sockelfüller

34

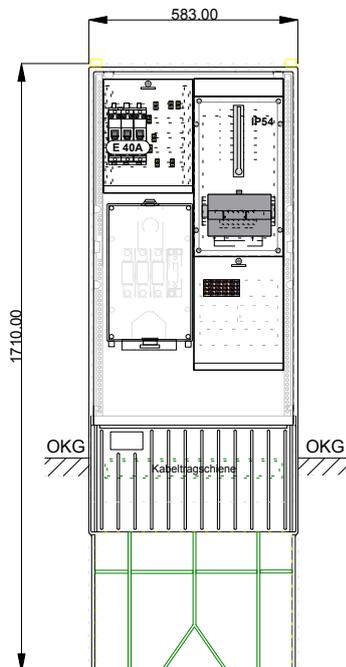


Tiefe: 277.5mm

## Typ: ZS\_A320\_DJ\_10B

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Adapter mit 3 x Haupt-Sicherungsautomat E 40A  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54  
mit Zählersteckklemme, Plombierdeckel, Steckerstiften
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

**Optional:**  
eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)  
Sockelfüller

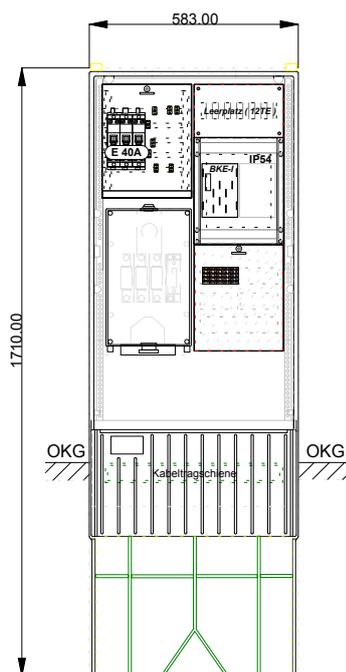


Tiefe: 277.5mm

## Typ: ZS\_A320\_DJ\_10C

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung mit 3 x Haupt-Sicherungsautomat E 40A
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 1 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette u. Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

**Optional:**  
Sockelfüller

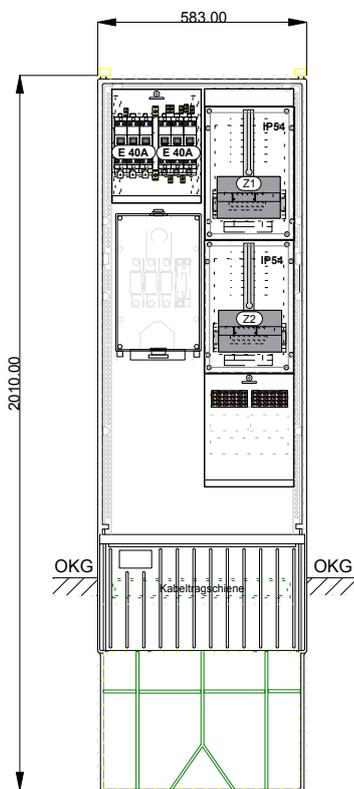


Tiefe: 277.5mm

### Typ: ZS\_A340\_DJ\_20S

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
 Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - 2 x Adapter mit 6 x Haupt-Sicherungsautomat E 40A
  - Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählertragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
  - 2 x Abgangsklemme 5-polig 25mm<sup>2</sup>

**Optional:**  
 eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)  
 Sockelfüller

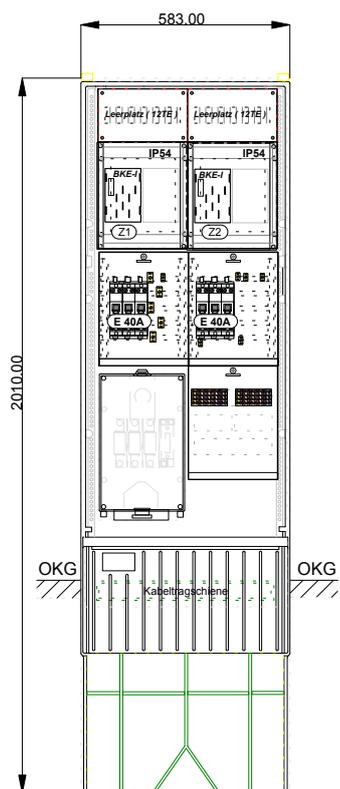

Tiefe: 277.5mm


### Typ: ZS\_A340\_DJ\_20E

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
 Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 500 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - 2 x Adapter mit 6 x Haupt-Sicherungsautomaten E 40A
  - Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette u. Abdeckung IP54
- 2 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
  - 2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

**Optional:**  
 Sockelfüller

36

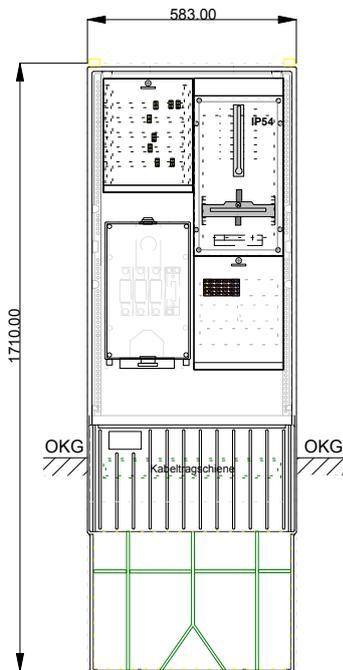

Tiefe: 277.5mm


## Typ: ZS\_A320\_DK\_10

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

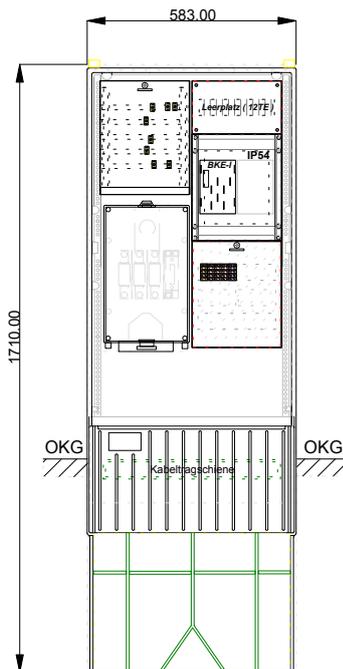

Tiefe: 277.5mm


## Typ: ZS\_A320\_DK\_10H

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 1 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette u. Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Sockelfüller

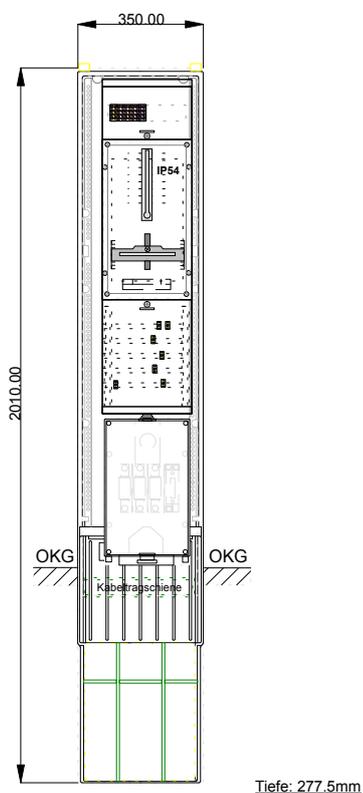

### Typ: ZS\_A330\_DK\_10


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

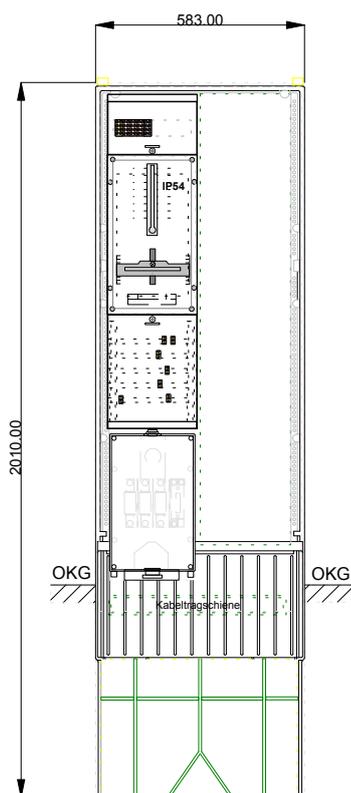

### Typ: ZS\_A340\_DK\_10L

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035


Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)
- 1 x Reserveplatz auf der Montageplatte ca. 1250 x 260 mm  
(zur Nachrüstung z.B. eines Verteilerfeldes)

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

Tiefe: 277.5mm

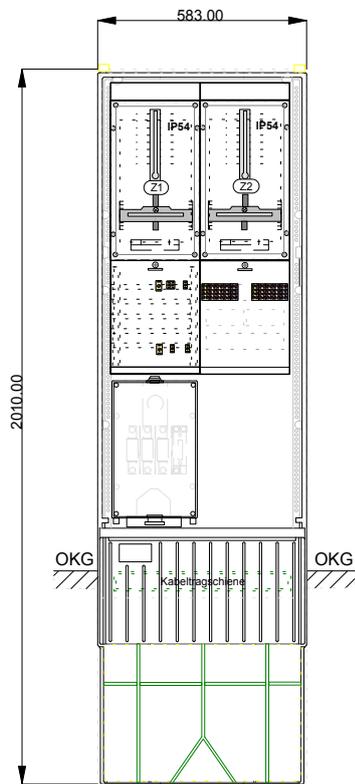

Tiefe: 277.5mm

## Typ: ZS\_A340\_DK\_20A


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckhaube IP54
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

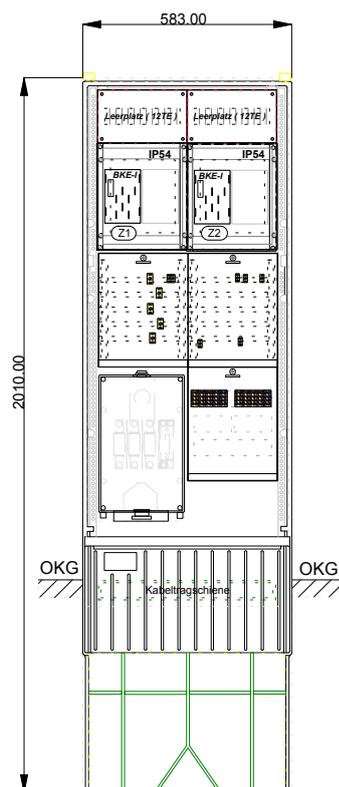

Tiefe: 277.5mm

## Typ: ZS\_A340\_DK\_20C

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 500 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette u. Abdeckung IP54
- 2 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Sockelfüller

## Nordrhein-Westfalen Nord

### EA - RWE Westfalen - Weser - Ems >>>>> siehe auch Gebiet DK (Seiten 36-38)

Funktionsflächen der Zähleranschluss säule entsprechen den Maßen der DIN 43870

der Hausanschlusskasten wird vom Hersteller eingebaut

vorgesehen für selektive Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)

Zählerplatz mit Abdeckhaube IP54

Netzform : TN - S - System 5 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>

## Hessen

### **FA - E.ON Mitte und TAB - gleiche**

Funktionsflächen der Zähleranschluss säule entsprechen den Maßen der DIN 43870  
ohne Hausanschlusskasten  
mit selektiven Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter) E 35A  
Zählerplatz mit Abdeckung IP54 und Tür  
Netzform : TN - S - System 5 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>

### **FD - SÜWAG, Mainova / Frankfurt a. Main und TAB - gleiche**

Funktionsflächen der Zähleranschluss säule entsprechen den Maßen der DIN 43870  
der Hausanschlusskasten wird herstellerseitig eingebaut,  
vorge richtet für selektive Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)  
Zählerplatz mit Zählersteckklemme, Abdeckung IP54 und Tür  
Netzform : TN - S - System 5 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>

### **FE - OVAG Oberhessische Versorgungsbetriebe AG und TAB - gleiche**

#### **FED - Stadtwerke Gelnhausen, Kreiswerke Main-Kinzig**

Funktionsflächen der Zähleranschluss säule entsprechen den Maßen der DIN 43870  
der Hausanschlusskasten wird herstellerseitig eingebaut,  
vorge richtet für selektive Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)  
Zählerplatz: im Gebiet OVAG ohne Abdeckung,  
im Gebiet Kreiswerke Main - Kinzig mit Abdeckung IP54, mit Zählersteckklemme  
Netzform : TN - S - System 5 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>


### **FJ - Stadtwerke Mainz AG**

Funktionsflächen der Zähleranschluss säule entsprechen den Maßen der DIN 43870  
der Hausanschlusskasten wird herstellerseitig eingebaut,  
vorge richtet für selektive Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)  
Zählerplatz mit Abdeckung IP54 und Tür  
Netzform : TN - S - System 5 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>

### **FK - ÜWAG Überlandwerk Fulda Aktiengesellschaft**

#### **FKB - Stadtwerke Marburg**

Funktionsflächen der Zähleranschluss säule entsprechen den Maßen der DIN 43870  
der Hausanschlusskasten wird herstellerseitig eingebaut,  
mit selektiven Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter) E 63A  
Zählerplatz mit Abdeckung IP54, im Gebiet Stadtwerke Marburg mit Abdeckung IP54 und Tür  
Netzform : TN - S - System 5 - Leiter H07V-K 10mm<sup>2</sup>

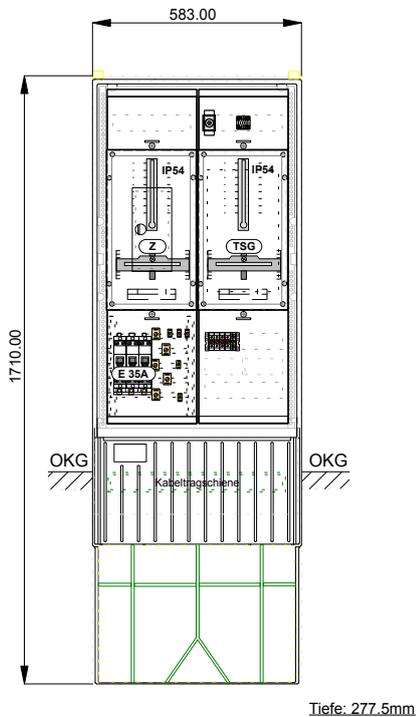

### Typ: ZS\_A320\_FA\_11


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - Adapter mit 3 x Haupt-Sicherungsautomat E 35A (SLS - Schalter)
  - Satz Anschlussklemmen bis 70 mm<sup>2</sup>
  - Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckhaube IP54 und Tür
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:
  - Vorsicherung D01 (TSG), Steuerklemme 7-polig
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
  - Universalabgangsklemme 5-polig 35 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

Sockelfüller

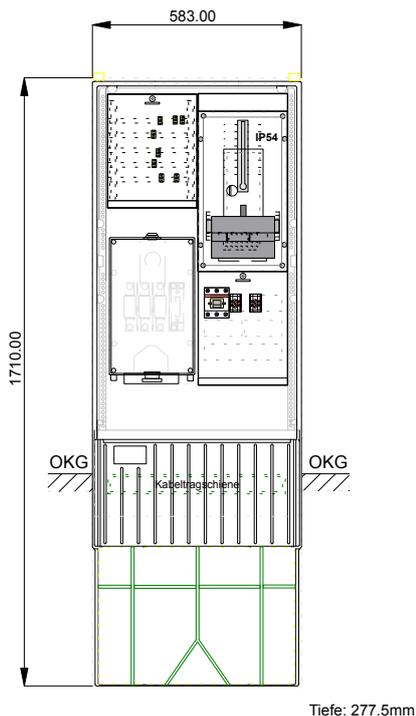

### Typ: ZS\_A320\_FD\_10

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:
  - Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
  - mit Zählersteckklemme, Plombierdeckel, Steckerstiften
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
  - Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar
  - Abgangsklemmen N und PE bis 25 mm<sup>2</sup>


#### Optional:

Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)

eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)

Sockelfüller

42

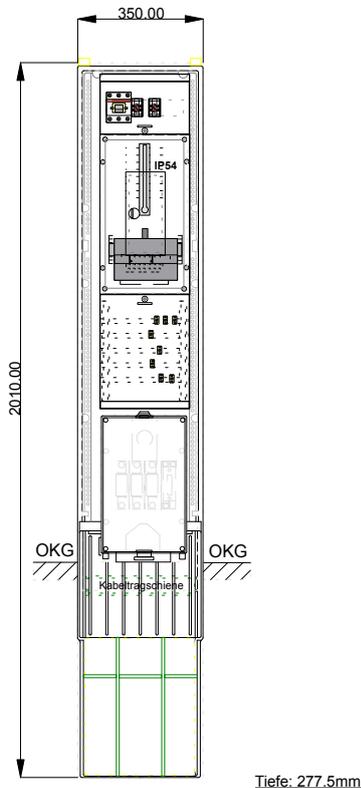


## Typ: ZS\_A330\_FD\_10

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür  
mit Zählersteckklemme, Plombierdeckel, Steckerstiften
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
Abgangsklemmen N und PE bis 25 mm<sup>2</sup>

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

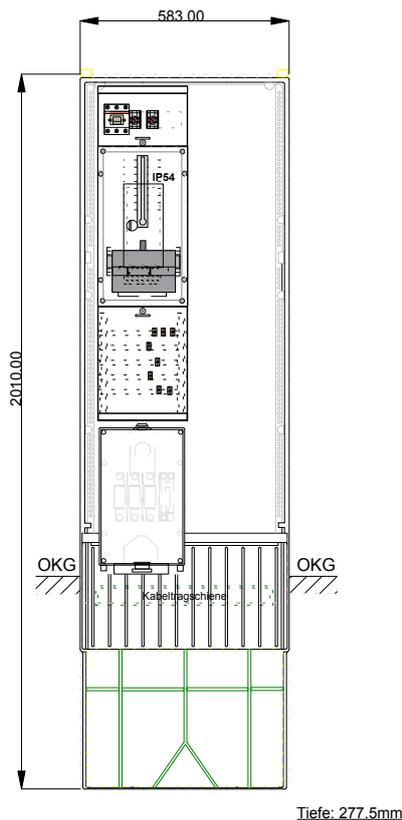


## Typ: ZS\_A340\_FD\_10L

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür  
mit Zählersteckklemme, Plombierdeckel, Steckerstiften
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
Abgangsklemmen N und PE bis 25 mm<sup>2</sup>
- 1 x Reserveplatz auf der Montageplatte ca. 1250 x 260 mm  
(zur Nachrüstung z.B. eines Verteilerfeldes)

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

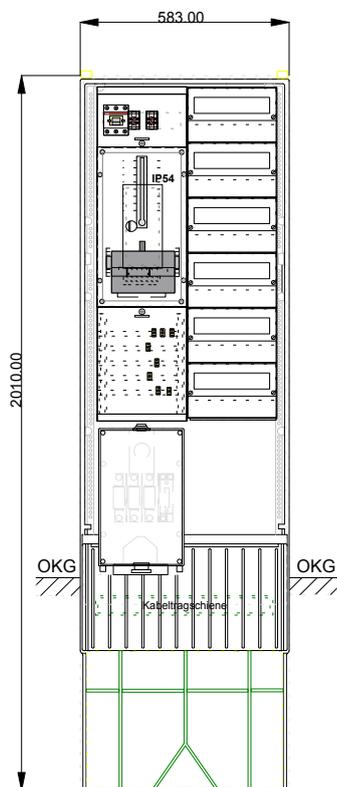

Tiefe: 277.5mm

**Typ: ZS\_A340\_FD\_10V**


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür  
mit Zählersteckklemme, Plombierdeckel, Steckerstiften
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
Abgangsklemmen N und PE bis 25 mm<sup>2</sup>
- 1 x Verteilerfeld 6-reihig mit Klarsichtdeckel (72 TE)

**Optional:**

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

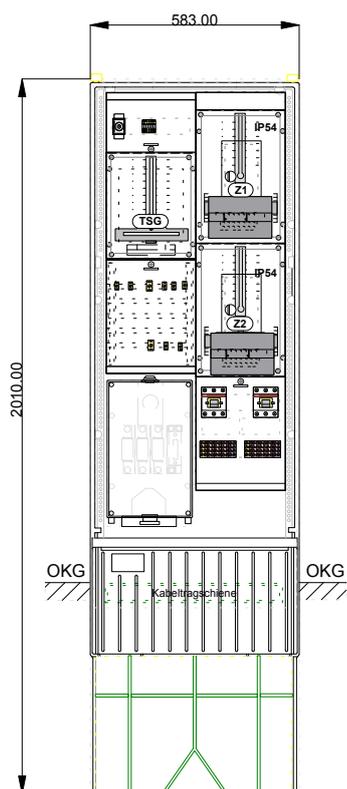

Tiefe: 277.5mm

**Typ: ZS\_A340\_FD\_21**


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x TSG-Tragplatte 300 x 250 mm mit Abdeckhaube IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Vorsicherung D01 (TSG), Steuerklemme 7-polig
- 2 x Zählertragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckhaube IP54 und Tür  
mit Zählersteckklemme, Plombierdeckel, Steckerstiften
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
2 x Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
2 x Abgangsklemmen 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

**Optional:**

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

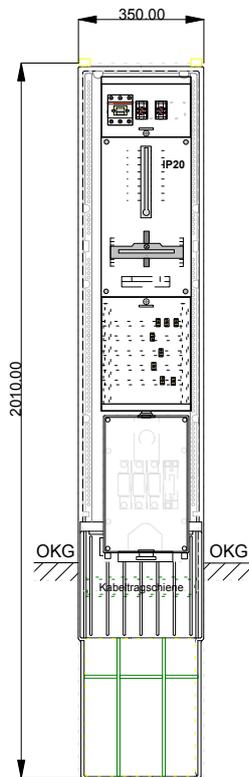

Tiefe: 277.5mm


## Typ: ZS\_A330\_FE\_10

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
Abgangsklemmen N und PE bis 25 mm<sup>2</sup>

### Optional:

- Zählerfeldabdeckung IP54 450 mm
- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

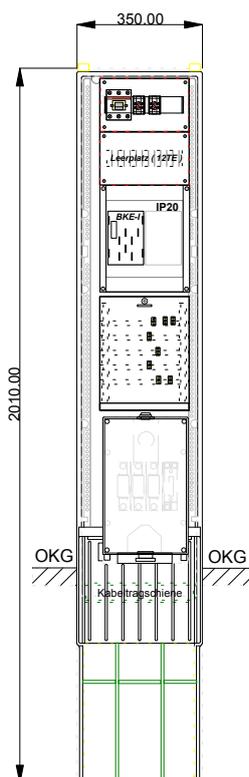

Tiefe: 277.5mm


## Typ: ZS\_A340\_FD\_10L

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
Abgangsklemmen N und PE bis 25 mm<sup>2</sup>

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Zählerfeldabdeckung IP54 300 mm
- Sockelfüller

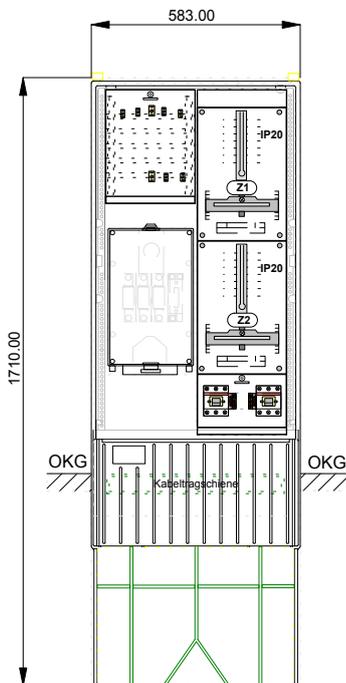

Tiefe: 277.5mm

### Typ: ZS\_A320\_FE\_20


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählertragplatte 375 x 250 mm  
mit Zählersteckklemme, Plombierdeckel, Steckerstiften
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
2 x Abgangsklemmen N und PE bis 25 mm<sup>2</sup>

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- 2 x Zählerfeldabdeckung IP54 375 mm
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

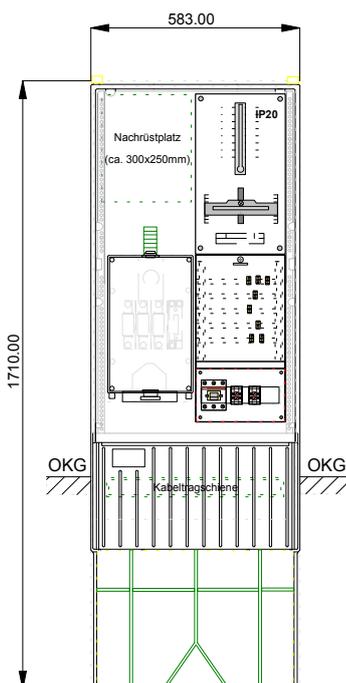

Tiefe: 277.5mm

### Typ: ZS\_A320\_FE\_20A


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Reserveplatz auf der Montageplatte ca. 300 x 250 mm  
(zur Nachrüstung z.B. eines Verteilerfeldes)
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
Abgangsklemmen N und PE bis 25 mm<sup>2</sup>

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

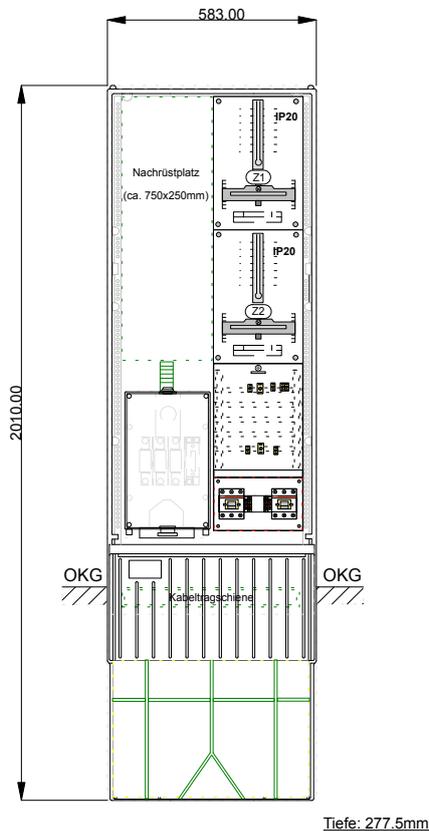


## Typ: ZS\_A340\_FE\_20

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Reserveplatz auf der Montageplatte ca. 750 x 250 mm  
(zur Nachrüstung z.B. eines Verteilerfeldes)
- 2 x Zählertragplatte 375 x 250 mm
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
2 x Abgangsklemmen N und PE bis 25 mm<sup>2</sup>

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- 2 x Zählerfeldabdeckung IP54 375 mm
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

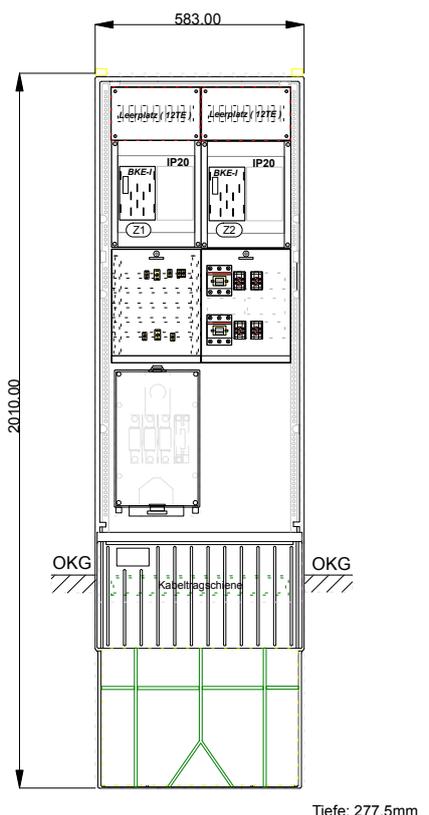


## Typ: ZS\_A340\_FE\_20B

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählerplatz 300 x 250 mm mit eHZ-Kassette
- 2 x Anschlussraum 150 x 250 mm für VNB - Zusatzanwendungen
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
2 x Abgangsklemmen N und PE bis 25 mm<sup>2</sup>

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Zählerfeldabdeckung IP54 300 mm
- Sockelfüller

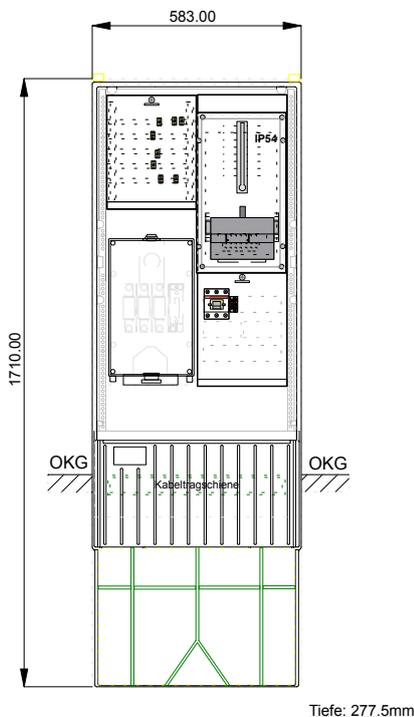

### Typ: ZS\_A320\_FED\_10


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54  
mit Zählersteckklemme, Plombierdeckel, Steckerstiften
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
Abgangsklemmen N und PE bis 10 mm<sup>2</sup>

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

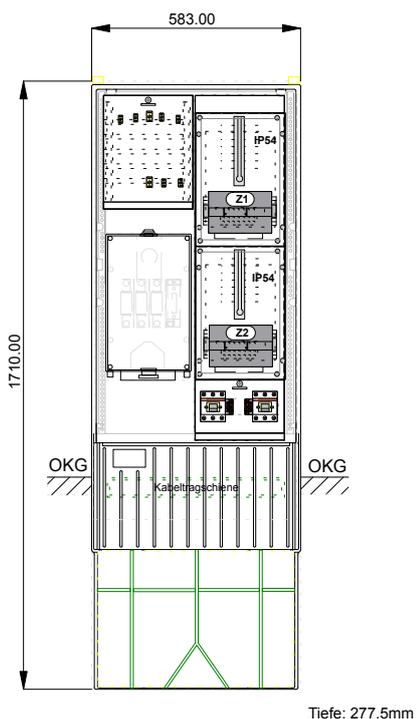

### Typ: ZS\_A320\_FED\_20


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählertragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54  
mit Zählersteckklemme, Plombierdeckel, Steckerstiften
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
2 x Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
2 x Abgangsklemmen N und PE bis 25 mm<sup>2</sup>

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

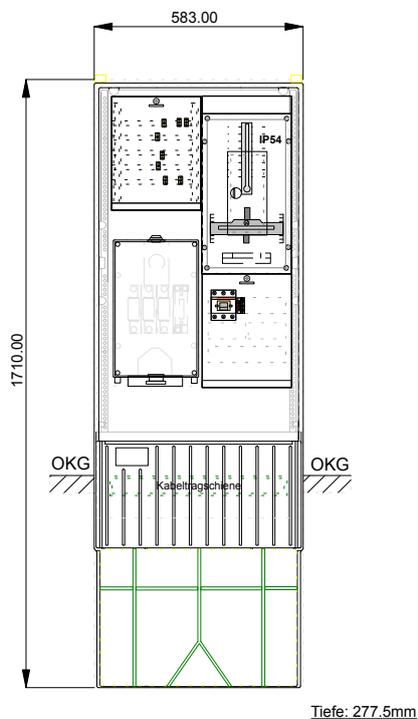


## Typ: ZS\_A320\_FJ\_10

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
 Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
 Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 mit Tür
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
 Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
 Abgangsklemmen N und PE bis 10 mm<sup>2</sup>

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Sockelfüller

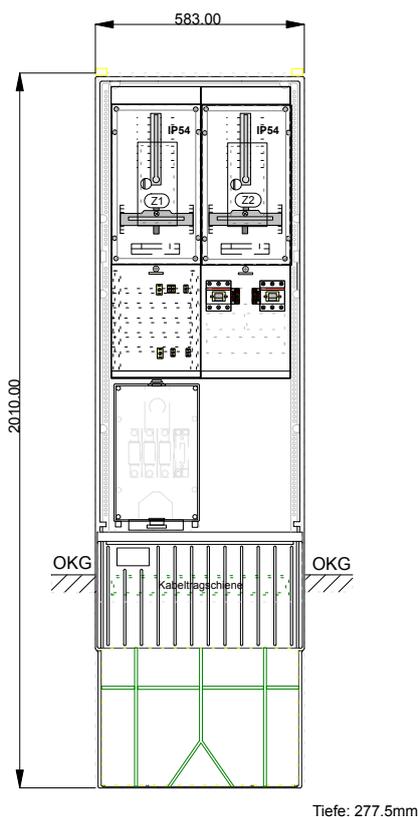


## Typ: ZS\_A340\_FJ\_20

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035  
 Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
 Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 2 x Zählerplatz 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 mit Tür
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
 2 x Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
 2 x Abgangsklemmen N und PE bis 10 mm<sup>2</sup>

### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- Sockelfüller

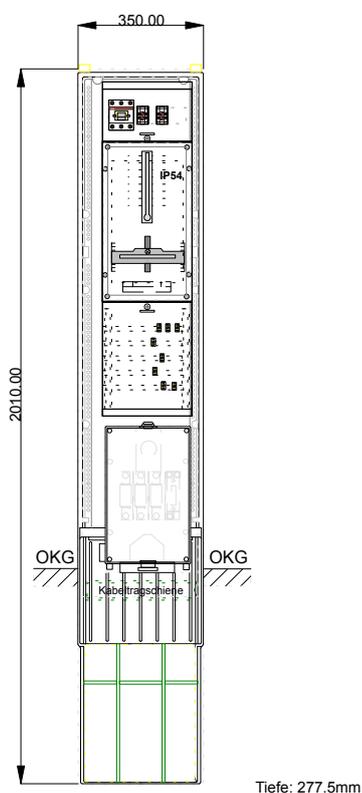

### Typ: ZS\_A330\_FKB\_10


Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar  
Abgangsklemmen N und PE bis 25 mm<sup>2</sup>

#### Optional:

- Haupt-Sicherungsautomaten (SLS - Schalter)
- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

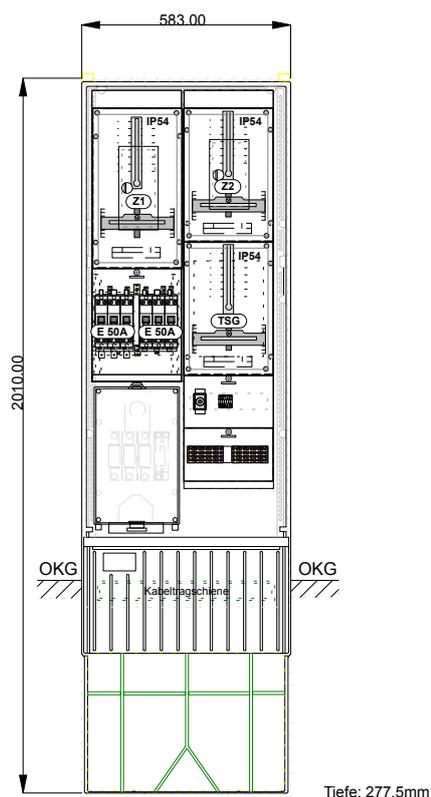

### Typ: ZS\_A340\_FK\_21

Schutzklasse II / Schutzart IP44 / RAL 7035

Netzform: TN - S - System // 400/230V AC 50 Hz

- 1 x Doppelschloss inkl. 1 Profilhalbzylinder
- 1 x Hausanschlusskasten NH00
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm, 5 x Sammelschienen mit:  
2 x Adapter mit 6 x Haupt-Sicherungsautomat E 50A (SLS - Schalter)  
Abdeckung für Haupt-Sicherungsautomaten
- 1 x Zählertragplatte 450 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
- 1 x Zählertragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54 und Tür
- 1 x TSG-Tragplatte 375 x 250 mm mit Abdeckung IP54
- 1 x Anschlussraum 150 x 250 mm mit:  
Vorsicherung D01 (für TSG), Steuerklemme 7-polig
- 1 x Anschlussraum 300 x 250 mm mit:  
2 x Abgangsklemme 5-polig 25 mm<sup>2</sup> (fingersicher)

#### Optional:

- eHZ-Adapter (BKE-A oder BKE-M)
- Sockelfüller

Typ	Artikelnummer	Beschreibung
Abdeckung 300 x 250mm	10038859	für Sicherungsunterteil NH00 3-pol. Reiter
Abdeckung 300 x 250mm	10038869	für Sicherungsunterteil NH00 2 x 3-pol. Reiter (Tandem)
Abdeckung 300 x 250mm	10038849	für Hauptsicherungsautomaten max 6 Stk. 1-pol. oder 2 Stk. 3-pol.
Adapter BKE-A	10029013	für die Montage eines elektronischen Haushaltzählers auf einem Zählerkreuz
Adapter BKE-M	10039297	für die Montage eines elektronischen Haushaltzählers auf einem Zählerkreuz
Anschlussraum 2-reihig (24 PLE)	10038991	
Anschlussraum 3-reihig (32 PLE)	10038994	
Befestigungsadapter für Montage 1x Hauptsicherungsautomat	10015034	auf 1 oder 2 Hutschienen
Befestigungsadapter für Montage 3x Hauptsicherungsautomat	10001467	auf Sammelschienen 12 x 5 mm, 40mm System
Bodenrost Gr. 0	10024752	690 x 390 x 20 mm
Hauptschalter 63 A, 3-polig	10020419	
Hauptschalter 63 A, 3-polig	10020535	sperrbar für Vorhängeschloss
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 16 A	10028872	25 kA, für Sammelschienen 250 A, 40 mm System, Direktmontage
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 25 A	10028873	25 kA, für Sammelschienen 250 A, 40 mm System, Direktmontage
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 35 A	10028874	25 kA, für Sammelschienen 250 A, 40 mm System, Direktmontage
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 40 A	10028875	25 kA, für Sammelschienen 250 A, 40 mm System, Direktmontage
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 50 A	10028876	25 kA, für Sammelschienen 250 A, 40 mm System, Direktmontage
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 63 A	10028877	25 kA, für Sammelschienen 250 A, 40 mm System, Direktmontage
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 10 A	10018592	25 kA, für Montage auf Adapter
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 16 A	10024820	25 kA, für Montage auf Adapter
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 25 A	10000936	25 kA, für Montage auf Adapter
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 35 A	10000945	25 kA, für Montage auf Adapter
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 40 A	10000948	25 kA, für Montage auf Adapter
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 50 A	10000956	25 kA, für Montage auf Adapter
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 63 A	10000958	25 kA, für Montage auf Adapter
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 80 A	10017700	25 kA, für Montage auf Adapter
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 1-pol., 100 A	10000966	25 kA, für Montage auf Adapter
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 3-pol., 25 A	10017795	25 kA, für Montage auf Adapter
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 3-pol., 35 A	10017797	25 kA, für Montage auf Adapter
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 3-pol., 40 A	10018349	25 kA, für Montage auf Adapter
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 3-pol., 50 A	10020565	25 kA, für Montage auf Adapter

Typ	Artikelnummer	Beschreibung
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 3-pol., 63 A	10014409	25 kA, für Montage auf Adapter
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 3-pol., 80 A	10020563	25 kA, für Montage auf Adapter
Hauptsicherungsautomat, selektiv, 3-pol., 100 A	10019416	25 kA, für Montage auf Adapter
Hausanschlusskasten NH00 bis 100 A nach DIN 43627	10002287	3 x NH00, 1 x PEN / N / PE - Schiene, für Netzkabel bis 4 x 95 <sup>2</sup> (se/sm)
Klemmendeckel plombierbar	10005005	für Drehstromzähler (3-Punkt) bis 60 A
Klemmendeckel plombierbar	10027541	für EHZ Adapter BKE-A
Rundschieber für oberirdische Kabeleinführung 80 mm	10004582	von innen stufenlos verstellbar
Rundschieber für oberirdische Kabeleinführung 120 mm	10004583	von innen stufenlos verstellbar
Schaltplantasche DIN-A4	10025638	
Schrankbeleuchtung 40 W	10011978	mit Ausschalter / 0 - 1
Sicherungsunterteil NH00 3-polig	10004112	für Sammelschienen 250 A, 40 mm System
Sicherungsunterteil NH00 2 x 3-polig (Tandem)	10004113	für Sammelschienen 250 A, 40 mm System
Sockelfüller (Blähton)	10029540	50 l Sack
Zähler-Abdeckhaube 300 x 250 mm	10027806	
Zähler-Abdeckhaube 375 x 250 mm	10004106	
Zähler-Abdeckhaube 375 x 250 mm mit Tür	10029708	
Zähler-Abdeckhaube 450 x 250 mm	10004108	
Zähler-Abdeckhaube 450 x 250 mm mit Tür	10004107	
Zählersteckklemme	10005011	für Drehstromzähler (3-Punkt) bis 60 A

[www.elsta.com](http://www.elsta.com)

Elsta Mosdorfer Deutschland GmbH  
Im Löchel 2, D - 35423 Lich-Eberstadt  
Tel. +49 6004 808-0  
office@elsta.com

Zentrale Österreich:  
Elsta Mosdorfer GmbH  
Bahnstrasse 29, A- 8430 Kaindorf/Sulm  
Tel. +43 3452 71660-0  
office@elsta.com

