


銅つめ付

Link Fuses

ヒューズ(甲型)

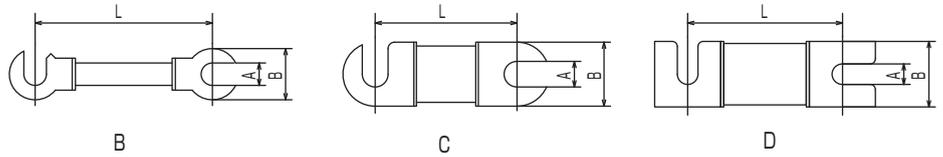

単位:mm
Unit

| 定格電流 Ampere Rating | L | A | B | タイプ Type | 定格電圧 Voltage Rating | 溶断時間(分) Clearing Time-Current(min) | | 一箱入数 Package |
|-----------------------|----|-----|----|-------------|------------------------|------------------------------------|------|-----------------|
| | | | | | | 160% | 200% | |
| 5 A | 45 | 5.5 | 12 | B | 250V | 60 | 2 | 100 |
| 10 A | | | | | | | | |
| 15 A | | | | | | | | |
| 20 A | | | | | | | | |
| 30 A | | | | | | | | |
| 40 A | 55 | 7 | 16 | C | | 120 | 4 | 50 |
| 50 A | | | | | | | | |
| 60 A | | | | | | | | |
| 75 A | | | | | | | | |
| 100 A | | | | | | | | |
| 150 A | 75 | 10 | 25 | D | 120 | 8 | 30 | |
| 200 A | | | | | | | | |
| 250 A | | | | | | | | |
| 300 A | | | | | | | | |
| 400 A | | | | | | | | |
| 500 A | 75 | 32 | 32 | D | 120 | 10 | 10 | |
| 500 A | | | | | | | | |


※ 寸法公差：電気用品安全法技術基準参照。

Dimensional tolerance: Refer to Technological Standard of Electrical Appliance and Material Safety Law.

★ 銅つめ付ヒューズのL寸法は標準仕様です。その他のL寸法使用についてはお問い合わせ下さい。

Size L of the link fuse is a standard size. Please inquire about other size L.

中性バー




単位:mm
Unit

| 呼び Type | L | B | d ₂ | T | 一箱入数 Package |
|------------|----|------|----------------|-----|-----------------|
| 15 A | 45 | 13 | 5 | 0.5 | 100 |
| 30 A | | | | 0.8 | |
| 60 A | 55 | 20.5 | 8 | 1.2 | |
| 100 A | | | | 1.8 | |
| 150 A | | | | 2.0 | |
| 200 A | | | | 3.0 | |
| 300 A | | | | 4.0 | 50 |

(注意) 各部の寸法は予告なく変更することがあります。

フジボタンチューブ

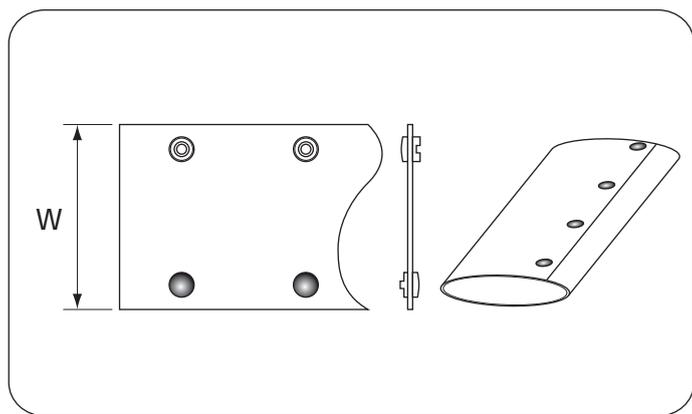


- ボタン部のワンタッチ嵌合により、電線ハーネスの集束と保護が容易にできます。
- 着脱が簡単なので、配線変更・点検が容易です。
- 柔軟な材質のため、どんな形状にもフィットします。
- Good for cable wrapping, protection.
- Easy to wrap.

■材 質 / Material : 難燃性塩化ビニール(ポリエステルクロス入り) / Refractory a meshes mezzanine PVC
 色 / Color : 黒・グレー / Black・Gray
 厚 み / Thickness : 0.35mm
 ボタン材質 / Button Material : POM(ポリアセタール)

| 品番 Part No. | 内径 Max. Bundle Dia | W(巾) Band. With | 定尺 Packing |
|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| FBT-10 | φ10 | 55 | 50M |
| FBT-15 | φ15 | 75 | |
| FBT-20 | φ20 | 90 | |
| FBT-25 | φ25 | 100 | |
| FBT-30 | φ30 | 115 | |
| FBT-40 | φ40 | 145 | |
| FBT-50 | φ50 | 175 | |
| FBT-70 | φ70 | 235 | |
| FBT-100 | φ100 | 325 | |

(単位:mm)

結束バンド

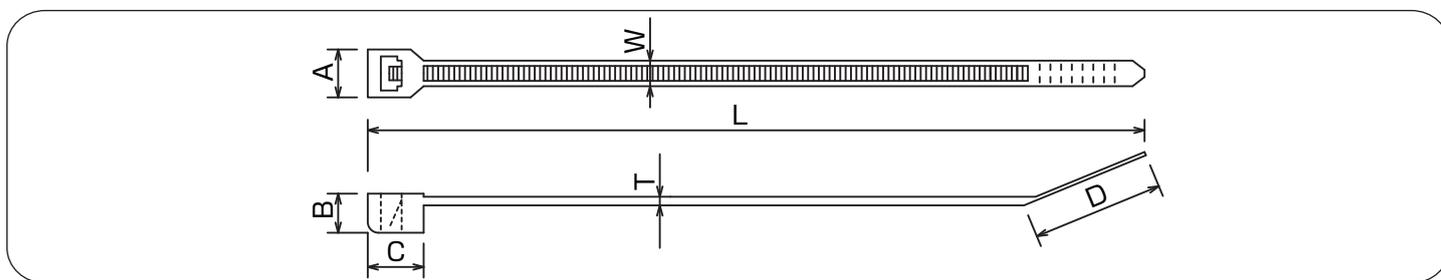

■フジバンド

| 品番 | 入り数 | 寸 | | | 法 | | | | | 最大結束径 mm | ループ引張強度 kgf |
|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------------|----------------|
| | | L | W | A | B | C | D | T | | | |
| FB-80 | 1000 100 | 80 | 2.4 | 4.5 | 2.7 | 4.0 | 21.0 | 0.9 | 15 | 8.0 | |
| FB-100 | 1000 100 | 100 | 2.5 | 4.6 | 3.8 | 4.0 | 22.0 | 1.1 | 18 | 8.1 | |
| FB-150 | 100 | 140 | 3.6 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 24.6 | 1.2 | 33 | 18.2 | |
| FB-200 | 100 | 200 | 4.8 | 7.8 | 4.8 | 5.5 | 28.0 | 1.3 | 50 | 22.2 | |
| FB-250 | 100 | 250 | 4.8 | 7.8 | 4.8 | 5.5 | 25.0 | 1.3 | 60 | 22.2 | |
| FB-300 | 100 | 300 | 4.8 | 7.8 | 4.8 | 5.5 | 25.0 | 1.3 | 76 | 22.2 | |
| FB-350 | 100 | 370 | 4.8 | 7.8 | 5.0 | 6.0 | 25.0 | 1.3 | 102 | 22.2 | |

(注意) ○材質:66ナイロン(UL94V-2) ○色:乳白色(標準品)、黒色(耐候性) ○耐候性が必要な場合は、品番の後にクロ(黒)と御指示ください。