


## ■銅線用裸圧着スリーブ

(直線突き合わせ用B型・直線重ね合わせ用P型)

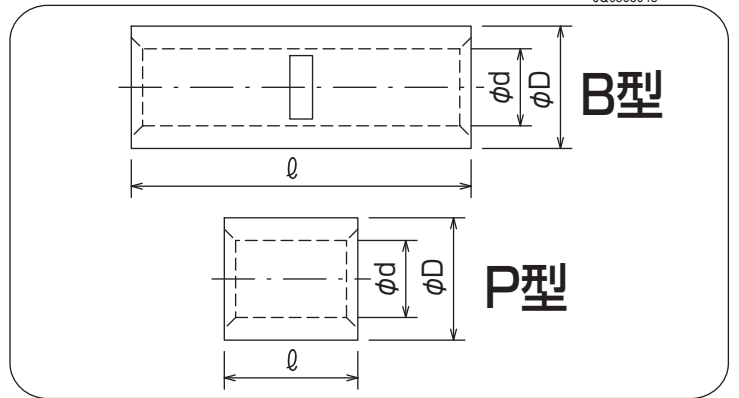

## RoHS

単位:mm

呼び	l	phi D	phi d	電線抱合容量(参考)		適合工具			一箱入数	
				撚線mm <sup>2</sup>	AWG-MCM	214A	ミニ12	5N18		
B	B-1.25	15	3.3	1.7	0.25~1.65				22-16	AC-5ND (1号ヘッド)
	B-2		4.0	2.3	1.04~2.63	16-14				
	B-5.5		5.4	3.4	2.63~6.64	12-10				
	B-8	21	7.0	4.5	6.64~10.52	8	9H-60 EP-1460 REC-Li60	100		
	B-14	26	8.9	5.8	10.52~16.78	6				
	B-22	29	11.3	7.7	16.78~26.66	4				
	B-38	32	13.2	9.4	26.66~42.42	2	EP-150A REC-150F REC-Li200	12号A 12号H	50	
	B-60	36	15.4	11.4	42.42~60.57	1/0				
	B-70	37	17.5	13.3	60.57~76.28	2/0				
	B-80	38	19.4	14.5	76.28~96.3	3/0	REC-Li200	REC-Li325CH	12号A 12号H	20
	B-100		22	16.4	96.3~117.2	4/0				
	B-150	54	26.4	19.5	117.2~152.05	250-300MCM	REC-Li200	REC-Li325CH	12号A 12号H	10
	B-180	57	28.5	21	152.05~192.6	350MCM				
	B-200	63	32.2	24	192.6~242.27	400MCM				
B-325	72	37	28	242.27~325.0	500-600MCM					

## RoHS

単位:mm

呼び	l	phi D	phi d	電線抱合容量(参考)		適合工具			一箱入数	
				撚線mm <sup>2</sup>	AWG-MCM	214A	ミニ12	5N18		
P	P-1.25	8.0	3.3	1.7	0.25~1.65				22-16	AC-5ND (1号ヘッド)
	P-2		4.0	2.3	1.04~2.63	16-14				
	P-5.5		8.5	5.4	3.4	2.63~6.64	12-10			
	P-8	9.5	7.0	4.5	6.64~10.52	8	9H-60 EP-1460 REC-Li60	500 (100×5)		
	P-14	11.0	8.9	5.8	10.52~16.78	6				
	P-22	13.5	11.3	7.7	16.78~26.66	4				
	P-38	16.5	13.2	9.4	26.66~42.42	2	EP-150A REC-150F REC-Li200	12号A 12号H	100	
	P-60	19.0	15.4	11.4	42.42~60.57	1/0				
	P-70		17.5	13.3	60.57~76.28	2/0				
	P-80	19.5	19.4	14.5	76.28~96.3	3/0	REC-Li200	REC-Li325CH	12号A 12号H	50
	P-100	20	22	16.4	96.3~117.2	4/0				
	P-150	27	26.4	19.5	117.2~152.05	250-300MCM	REC-Li200	REC-Li325CH	12号A 12号H	40
	P-180	28.5	28.5	21	152.05~192.6	350MCM				
	P-200	32	32.2	24	192.6~242.27	400MCM				
P-325	37	37	28	242.27~325.0	500-600MCM				20	

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。  
 ・太字は、JIS規格品です。  
 ・斜体はUL登録工具です。詳しくはパッケージの説明書をご覧ください。  
 ・P型の電線抱合容量は、合計断面積を示します。