



UL C-UL PSA

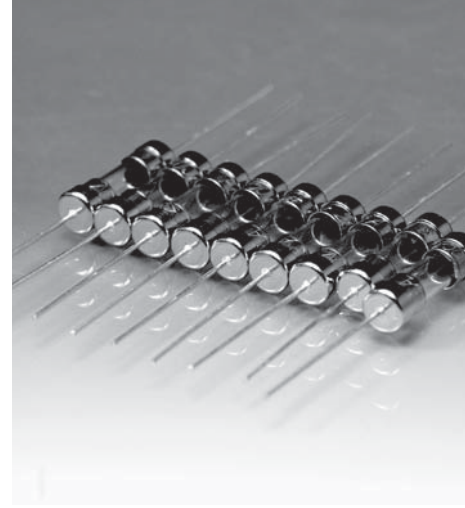

UL C-UL PSA アキシアルリードタイプ
Axial lead type

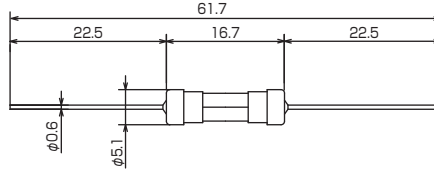


定格一覧表
Fuse List

	品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals						
	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	CUL	BSI	SEMKO	VDE	RoHS (※1)
UL C-UL PSA	125V	1A	○	○	○				○
		2A	○	○	○				○
		3A	○	○	○				○
		5A	○	○	○				○

※1 RoHS指令対応品
RoHS compliant products

溶断特性表

Time-current characteristic curve

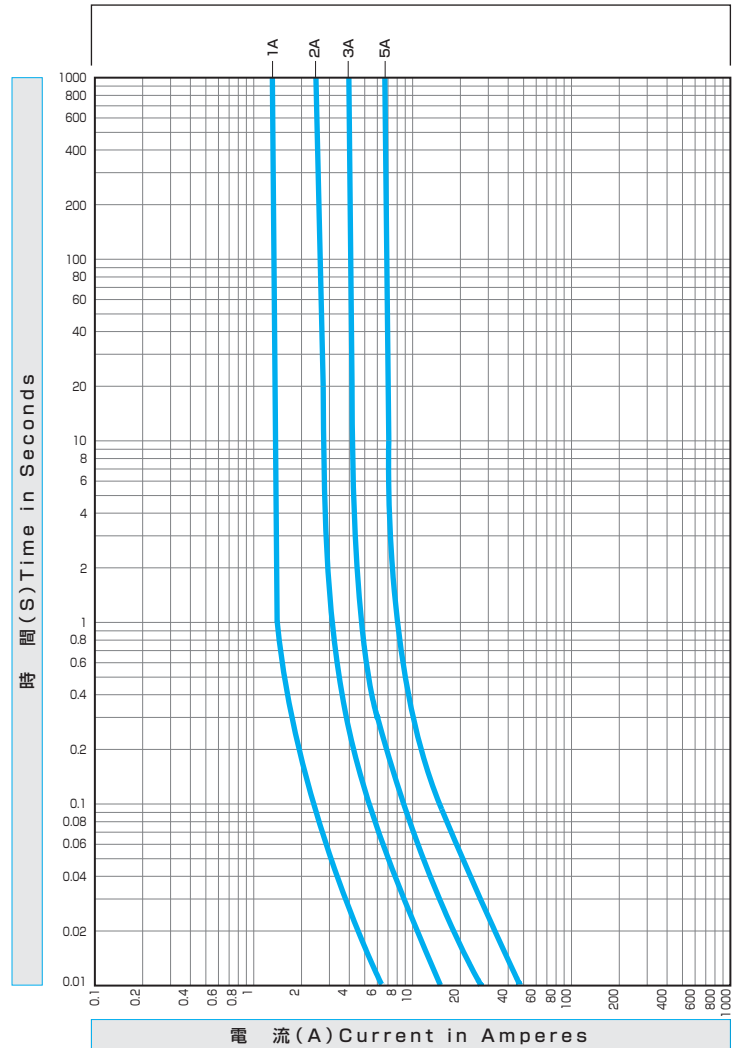

最小包装数
Minimum Package

1500 Pcs.

電気的特性
Electrical Characteristics

ノーマルブロー
Normal-Blow

温度上昇 : 110% 70°C以下
Temperature Rise : 110% 70°C Max.

通電 : 110%
Carrying Capacity : 110%

溶断 : 135% 60分以内
Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

リード線径
Diameter of Lead Wire

φ0.6

UL C-UL PSA アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—