


## ■端子用絶縁キャップ(TC-V型)

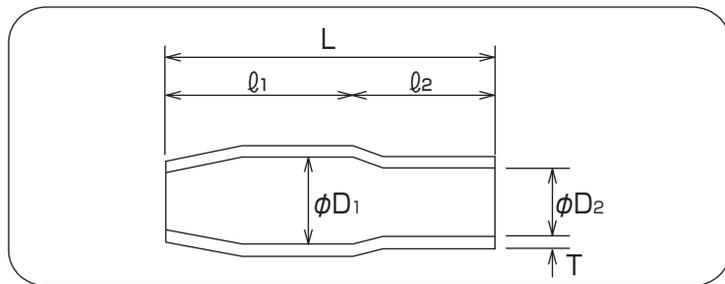


品番	適用電線 (mm <sup>2</sup> )	寸法 (mm)						包装単位 (個)
		φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	(L)	t	
TCV-10	0.3	3.1	2.0	6 ± 0.7	7 ± 0.7	13	0.6 <sup>+0.3</sup> / <sub>-0.2</sub>	100×10=1,000
TCV-12	0.5~1.25	3.3	3.1	6 ± 0.7	7 ± 0.7	13	0.6 <sup>+0.3</sup> / <sub>-0.2</sub>	
TCV-21	2.0	4.5	3.7	7 ± 0.7	7 ± 0.7	14	0.7 <sup>+0.3</sup> / <sub>-0.2</sub>	
TCV-52	3.5	5.7	4.1	9 ± 0.7	8 ± 0.7	17	0.8 <sup>+0.3</sup> / <sub>-0.2</sub>	
TCV-53	5.5	5.7	5.2	9 ± 0.7	8 ± 0.7	17	0.8 <sup>+0.3</sup> / <sub>-0.2</sub>	
TCV-81	8.0	7.2	6.2	10 ± 0.7	9 ± 0.7	19	1.0 <sup>+0.3</sup> / <sub>-0.2</sub>	100×5=500
TCV-141	14	10.0	8.0	13 ± 1.0	11 ± 1.0	24	1.1 ± 0.3	
TCV-221	22	12.0	9.5	15 ± 1.0	14 ± 1.0	29	1.2 ± 0.3	
TCV-381	38	14.0	11.8	17 ± 1.0	16 ± 1.0	33	1.4 ± 0.3	50×5=250
TCV-601	60	17.0	13.9	20 ± 1.0	19 ± 1.0	39	1.5 ± 0.3	
TCV-801	80	19.5	16.0	25 ± 1.5	21 ± 1.5	46	1.5 ± 0.3	20×5=100
TCV-1001	100	22.0	18.0	30 ± 1.5	24 ± 1.5	54	1.7 ± 0.3	
TCV-1251	125	24.4	20.0	32 ± 1.5	25 ± 1.5	57	1.8 ± 0.4	
TCV-1501	150	24.4	22.0	34 ± 1.5	31 ± 1.5	65	1.8 ± 0.4	10×5=50
TCV-2001	200	32.2	24.0	38 ± 1.5	31 ± 1.5	69	2.0 ± 0.4	
TCV-2501	250	37.5	26.5	42 ± 1.5	33 ± 1.5	75	2.0 ± 0.4	
TCV-3251	325	37.5	30.0	42 ± 1.5	33 ± 1.5	75	2.0 ± 0.4	

標準色	黒	白	赤	緑	黄	青
-----	---	---	---	---	---	---

(注意) ・ご注文の最低数量は、1袋単位でお願いします。

## ■コネクタスリーブ

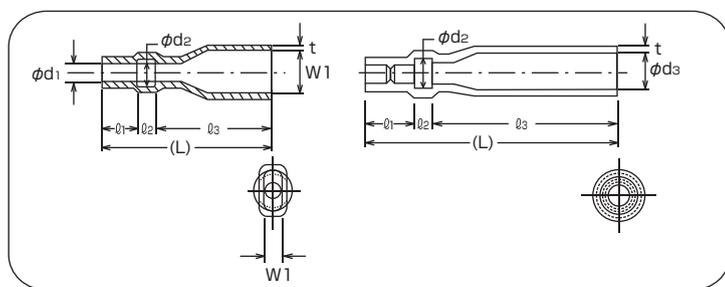

品番		品番	d <sub>1</sub> φ	d <sub>2</sub> φ	d <sub>3</sub> φ	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	(L)	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	t <sup>+0.3</sup> / <sub>-0.2</sub>	照合番号					
シュアープラグ	5φ用 シリーズ	224230	3.0	4.0	5.0	6.0	2.5	4.5	13.0			1.0	S4					
		224235	3.5	4.5									S6					
シュアープラグ リセブタクル	5φ用 シリーズ	215030	3.0	4.0				4.0	15.5	24.5	33.0		23.0	4.0	2.0	0.8	S11	
		215035	3.5	4.0													S13	
平型 リセブタクル	110用 シリーズ	234025	2.5	3.5	5.0	3.0	15.0	16.0	24.0	5.8	2.2	0.9	S20					
		234030	3.0	3.8									S22					
	187用 シリーズ	235830	3.0	4.0						4.5	15.5		16.0	24.0	6.5	3.0	0.9	S31
		235835	3.5	4.5														S32
	205用 シリーズ	236530	3.0	4.0						3.5	15.5		16.0	24.0	8.0	3.5	1.0	S38
	250用 シリーズ	238030	3.0	4.5														S45
238035		3.5	4.5	S47														

標準色は透明です 包装単位 1袋 1,000ヶ入

**ABタイ** ① 標準グレード／屋内使用 ② 耐候グレード／屋外使用

① 標準グレード／屋内使用 (乳白)




ABタイの標準品で屋内で使用します。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業者が被結束物に負担がかからない滑らかな面加工を施しています。

② 耐候グレード／屋外使用 (黒)




黒色のABタイで、屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に結束ができます。



UL規格認定品

E64962  
E193818

UL規格認定品以外の製品も含まれております。



型番		結束径(φmm)		寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 * 販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)	適用工具
①(乳白)	②(黒)	最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T				
AB80-1000*	AB80-W-1000*	1.0	16	80	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80(8.16)	1,000	50,000	1,2,3,7
AB80-100*	AB80-W-100*	1.0	16	80	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80(8.16)	100	30,000	1,2,3,7
AB100-1000*	AB100-W-1000*	1.0	22	100	2.5	4.0	3.5	4.8	1.1	80(8.16)	1,000	50,000	1,2,3,7
AB100-100*	AB100-W-100*	1.0	22	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80(8.16)	100	30,000	1,2,3,7
AB150	AB150-W	1.0	36	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135(13.77)	100	20,000	1,2,4,5,7,8
AB160	AB160-W	1.5	35	158	4.7	7.5	5.5	8.5	1.3	222.3(22.67)	100	10,000	1,2,4,5,7,8
AB190	AB190-W	1.5	50	202	3.6	5.5	4.0	6.2	1.2	133.3(13.59)	100	15,000	1,2,4,5,7,8
AB200	AB200-W	1.5	50	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225(22.94)	100	10,000	1,2,4,5,7,8
AB250	AB250-W	1.5	65	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	266.7(27.20)	100	5,000	1,2,4,5,7,8
AB270	AB270-W	2.0	70	270	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	222.3(22.67)	100	5,000	1,2,4,5,7,8
AB300	AB300-W	1.5	80	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	266.7(27.20)	100	5,000	1,2,4,5,7,8
AB350	AB350-W	3.0	100	380	7.6	10.3	7.5	12.5	1.8	535(54.56)	50	2,500	4,6,8
AB380	AB380-W	2.5	105	383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	222.3(22.67)	100	5,000	1,2,4,5,7,8
AB450	AB450-W	15.0	130	460	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535(54.56)	50	1,000	4,6,8
AB550	AB550-W	4.0	145	541	13.0	17.0	12.0	20.0	2.0	1,109.9(113.2)	25	500	6,8
AB800	AB800-W	8.0	245	820	8.8	13.0	9.5	14.0	1.9	780(79.54)	25	500	4,6,8
AB1000	AB1000-W	152	330	1095	8.9	13.8	9.5	14.0	2.1	780(79.54)	25	250	4,6,8
AB1300	AB1300-W	152	405	1325	8.9	14.0	9.5	14.0	2.1	780(79.54)	25	500	4,6,8

\*「AB80-1000」、「AB80-W-1000」、「AB80-100」、「AB80-W-100」、「AB100-1000」、「AB100-W-1000」、「AB100-100」、「AB100-W-100」の「-1000」と「-100」は梱包コードを表しています。

**ABタイ(細幅長尺タイプ)**



ABタイ(細幅長尺タイプ) ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用される交換機等のケーブルハルタや通信ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。

型番	結束径(φmm)		寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 * 販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)	適用工具
	最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T				
AB100-S	1.0	22	100	1.8	4.0	2.6	3.5	1.2	80(8.16)	100	10,000	1,2,3,7
AB200-S	1.5	55	205	2.5	4.8	3.9	4.5	1.1	80(8.16)	100	20,000	1,2,3,7
AB250-S	1.5	65	240	2.8	6.4	4.0	5.0	1.4	110(11.22)	100	10,000	1,2,3,7
AB300-XS	1.5	80	290	3.5	6.1	4.5	6.1	1.2	135(13.77)	100	5,000	1,2,4,5,7,8
AB300-S	1.5	75	296	4.0	7.0	5.1	7.0	1.3	177.8(18.13)	100	5,000	1,2,4,5,7,8
AB330-S	1.5	95	330	2.8	6.4	4.0	5.0	1.4	110(11.22)	100	10,000	1,2,3,7
AB350-S	1.5	105	370	3.5	6.0	4.5	6.0	1.2	135(13.77)	100	5,000	1,2,4,5,7,8

適用工具

- ① MK7 ② MK8 ③ MK8-LT ④ MK9 ⑤ MK9RE-F ⑥ MK11 ⑦ MK7P ⑧ MK9P


## ■ ABタイ ③ 耐候・耐熱グレード／高温・屋外環境下



耐候グレードの結束バンドは黒色が一般的ですが、ABシリーズの“-IVY”商品は、アイボリーに近い色です。そのため、建物の外壁と合う他、エアコンなどの空調設備に馴染みます。紫外線に強いだけでなく、耐熱性、耐摩耗性にも優れ、屋内・屋外問わずご使用になれます。

型番	結束径(φmm)		寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 * 販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)	適用工具
	最小	最大	全長L	幅A	B	C	D	T				
AB100-IVY	1.0	22	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80(8.16)	100	30,000	1,2,3,7
AB150-IVY	1.0	36	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135(13.77)	100	20,000	1,2,4,5,7,8
AB200-IVY	1.5	50	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225(22.94)	100	10,000	1,2,4,5,7,8
AB250-IVY	1.5	65	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	266.7(27.20)	100	5,000	1,2,4,5,7,8
AB300-IVY	1.5	80	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	266.7(27.20)	100	5,000	1,2,4,5,7,8
AB350-IVY	3.0	100	382	7.5	10.8	6.5	13.0	1.8	533.4(54.39)	50	2,500	4,6,8


## ■ マウントベース ① 標準グレード／屋内使用



インシュロックタイは縦方向、横方向、いずれからでも結束できます。

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリです。

粘着テープ付きとビス止めタイプと両方ございますので、使用環境に合わせた商品をお選び下さい。

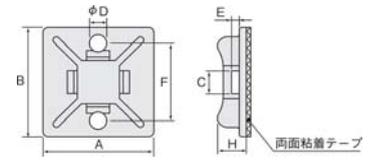

型番		寸法(mm)							
(乳白)	(黒)	A	B	φD	C	E	F	H	
<b>MB2</b>									
MB2A	-	13	13	-	2.6	1.2	-	4.2	
<b>MB3</b>									
MB3A	MB3A-B	19	19	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0	
MB3A-L	MB3A-B-L	19	19	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0	
MB3A-VHB	-	19	19	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0	
MB3A-VHB2	MB3A-B-VHB2	19	19	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0	
<b>MB4</b>									
MB4A	MB4A-B	28	28	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5	
MB4A-L	MB4A-B-L	28	28	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5	
MB4A-VHB	-	28	28	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5	
MB4A-VHB2	MB4A-B-VHB2	28	28	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5	
<b>MB5</b>									
MB5A	MB5A-B	38	38	4.7	10.0	2.5	27.5	8.0	

型番の数字がサイズを示しているマウントベースが「BM」で始まる商品ですが、下記の商品と同等品です。

- BM20-L = MB3A-L
- BM20-BL = MB3A-B-L
- BM30-L = MB4A-L
- BM30-B-L = MB4A-B-L