


### ■差込型圧着端子(SP型)

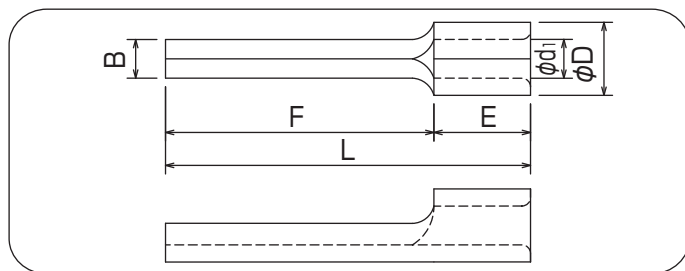



**RoHS**

単位:mm

| 呼 び  |          | B    | L    | F    | E   | φD  | φd <sub>1</sub> | 電線抱合容量(参考) |                   |       | 適合工具 |                           | 一箱入数              |
|------|----------|------|------|------|-----|-----|-----------------|------------|-------------------|-------|------|---------------------------|-------------------|
|      |          |      |      |      |     |     |                 | 単線mm       | 撚線mm <sup>2</sup> | AWG   |      |                           |                   |
| 1.25 | SP-11512 | 1.5  | 17   | 12.5 | 4.5 | 3.4 | 1.7             | 0.57~1.44  | 0.25~1.65         | 22-16 | ミニ12 | 5N18<br>AC-5ND<br>(1号ヘッド) | 1,000<br>(100×10) |
|      | SP-11517 |      | 21.5 | 17   |     |     |                 |            |                   |       |      |                           |                   |
|      | SP-1     | 17   | 12.5 |      |     |     |                 |            |                   |       |      |                           |                   |
|      | SP-1L    | 21.5 | 17   |      |     |     |                 |            |                   |       |      |                           |                   |
| 2    | SP-2     | 1.7  | 17   | 12.5 |     | 4.2 | 2.3             | 1.14~1.82  | 1.04~2.63         | 16-14 |      |                           |                   |
|      | SP-2L    |      | 21.5 | 17   |     |     |                 |            |                   |       |      |                           |                   |
| 3.5  | SP-3     | 2.0  | 21.7 | 15.2 | 6.5 | 5.6 | 3.4             | 1.82~2.89  | 2.63~6.64         | 12-10 | 214A |                           |                   |
| 5.5  | SP-5     | 2.6  | 21   | 14.5 | 6.5 |     |                 |            |                   |       |      |                           |                   |

(注意) 各部の寸法は予告なく変更することがあります。

### ■絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

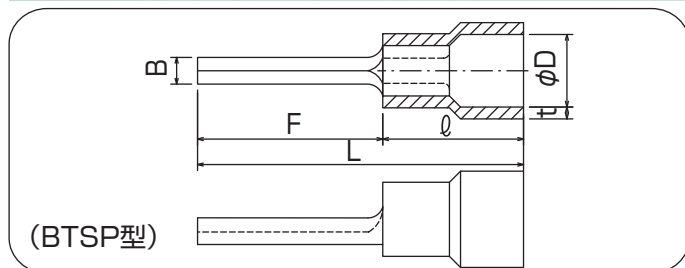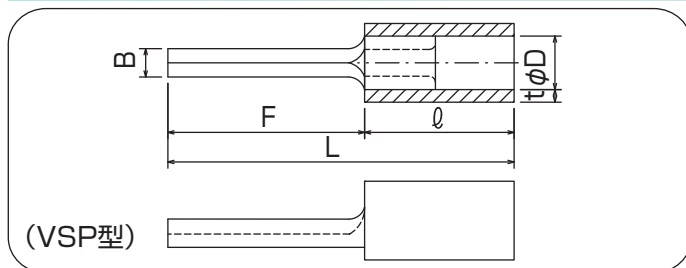

**RoHS** (黄色以外)

**RoHS** (黄色)

単位:mm

| 呼 び  |            | 標準色 | B   | L    | F    | φD  | φ    | t   | 電線抱合容量(参考) |                   |           | 適合工具                   | 一箱入数                   |                   |
|------|------------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------|
|      |            |     |     |      |      |     |      |     | 単線mm       | 撚線mm <sup>2</sup> | AWG       |                        |                        |                   |
| 1.25 | VSP-11512  | 赤   | 1.5 | 22   | 12.5 | 3.3 | 9.5  | 0.8 | 0.57~1.44  | 0.25~1.65         | 22-16     | 3D 34<br>AC-5ND(3号ヘッド) | 1,000<br>(100×10)      |                   |
|      | VSP-11517  |     |     | 26.5 | 17   |     |      |     |            |                   |           |                        |                        |                   |
|      | VSP-1      |     | 22  | 12.5 | 1.7  |     |      |     | 26.5       | 17                |           |                        |                        |                   |
|      | VSP-1L     |     | 22  | 12.5 |      |     |      |     | 4.0        |                   |           |                        |                        |                   |
| 2    | VSP-2      | 青   | 2.0 | 29.5 | 15.2 | 5.4 | 14.3 |     | 1.14~1.82  | 1.04~2.63         | 16-14     | 4D 34<br>AC-5ND(4号ヘッド) | 500<br>(100×5)         |                   |
|      | VSP-2L     |     |     | 26.5 | 17   |     |      |     | 1.82~2.89  | 2.63~6.64         | 12-10     | 5<br>AC-5ND(5号ヘッド)     |                        |                   |
| 3.5  | VSP-3      | 黄   | 2.0 | 29.5 | 15.2 | 5.4 | 14.3 |     | 0.8        | 1.82~2.89         | 2.63~6.64 | 12-10                  | 5<br>AC-5ND(5号ヘッド)     | 500<br>(100×5)    |
| 5.5  | VSP-5      |     | 2.6 | 28.8 | 14.5 |     |      |     |            |                   |           |                        |                        |                   |
| 1.25 | BTSP-11512 | 赤   | 1.5 | 22   | 12.5 | 4.0 | 9.5  | 0.8 |            | 0.57~1.44         | 0.25~1.65 | 22-16                  | 3D 34<br>AC-5ND(3号ヘッド) | 1,000<br>(100×10) |
|      | BTSP-11517 |     |     | 26.5 | 17   |     |      |     |            |                   |           |                        |                        |                   |
|      | BTSP-1     |     | 22  | 12.5 | 1.7  |     |      |     |            | 26.5              | 17        |                        |                        |                   |
|      | BTSP-1L    |     | 22  | 12.5 |      |     |      |     |            | 4.7               |           |                        |                        |                   |
| 2    | BTSP2      | 青   | 2.0 | 29.5 | 15.2 | 6.5 | 14.3 |     |            | 1.14~1.82         | 1.04~2.63 | 16-14                  | 4D 34<br>AC-5ND(4号ヘッド) | 500<br>(100×5)    |
|      | BTSP-2L    |     |     | 26.5 | 17   |     |      |     |            | 1.82~2.89         | 2.63~6.64 | 12-10                  | 5<br>AC-5ND(5号ヘッド)     |                   |
| 3.5  | BTSP-3     | 黄   | 2.0 | 29.5 | 15.2 | 6.5 | 14.3 |     | 0.8        | 1.82~2.89         | 2.63~6.64 | 12-10                  | 5<br>AC-5ND(5号ヘッド)     | 500<br>(100×5)    |
| 5.5  | BTSP-5     |     | 2.6 | 28.8 | 14.5 |     |      |     |            |                   |           |                        |                        |                   |

(注意) 各部の寸法は予告なく変更することがあります。  
 ・絶縁体の色は、赤、青、黄、透明、白、黒、緑があります。  
 ・絶縁体の材質は塩化ビニル(最高使用温度75℃)です。