




HBO カートリッジタイプ Cartridge type




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.	認可規格 Agency Approvals									
	型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Amperage Rating	PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	Rohs
HBO	250V	1A	○							◎
		2A	○							◎
		3A	○							◎
		5A	○							◎
		10A	○							◎
		15A	○							◎

溶断特性表

Time-current characteristic curve

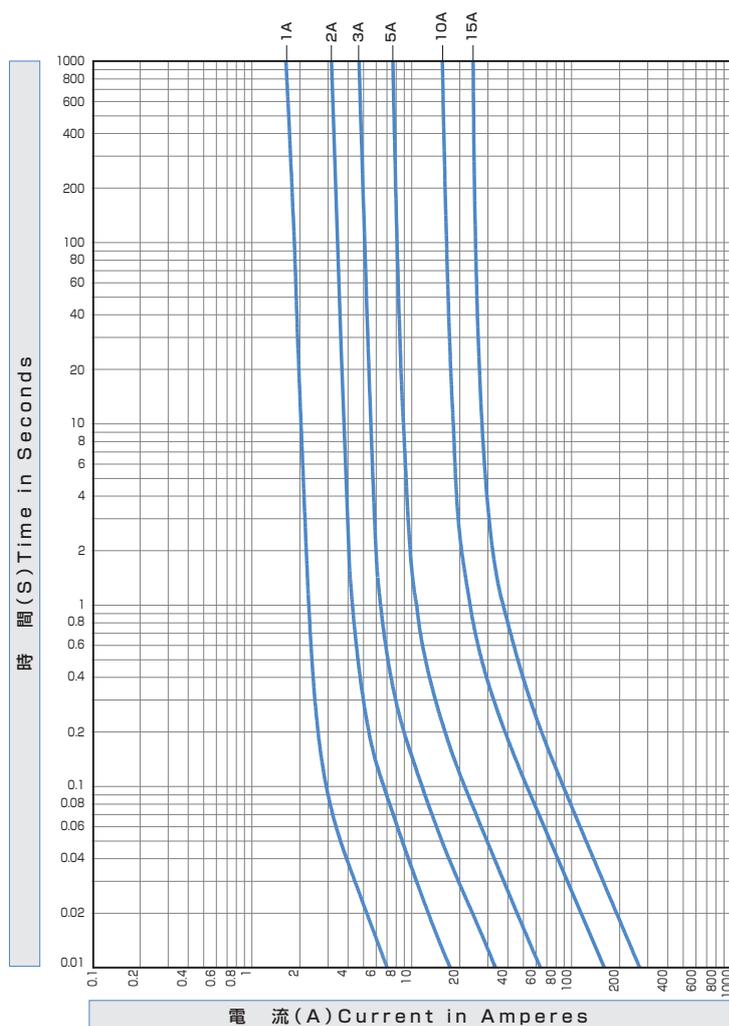

最小包装数 Minimum Package

HBO: 100 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

温度上昇 : 115% 140°C以下
Temperature Rise : 115% 140°C Max.
通電 : 160% 60分以内
Carrying Capacity : 160% -60Minutes Max.
200% 2分以内
200% -2Minutes Max.

HBOアプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	—	—
	パネル取付型 Panel type	—	—
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	—	—
	中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—