

Cabinets: chargeur de batterie SÉRIE RS

Modèles	Configurations Disponibles	Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	Poids (approximatif)
RS2100	X, BX	710 x 533 x 459 (mm) 28.0 x 21.0 x 18.0 (po.)	90 Kg 198 lbs
RS2400	X, BX	1613 x 600 x 600 (mm) 63.5 x 23.6 x 23.6 (po.)	190 Kg 418 lbs
RS3600 (note 1)	BI, BIP	1613 x 915 x 762 (mm) 63.5 x 36.0 x 30.0 (po.)	225 Kg 495 lbs
RS4300 (note 1)	BI, BIP	1700 x 1100 x 916 (mm) 66.9 x 43.3 x 36.0 (po.)	350 Kg 770 lbs

Note 1: la batterie peut être installée dans le même cabinet que le chargeur (configurations BI et BIP) seulement si la batterie est de petite dimension.

CARACTÉRISTIQUES:


Matériel: acier laminé à froid

Type: NEMA 1 (autres types en option)

Ventilation: grillage en acier (louvres en option)

Couleur et fini: gris ASA 61 semi-lustré (autres couleurs et finis en option)

Accès pour le service: seul l'accès par l'avant est requis

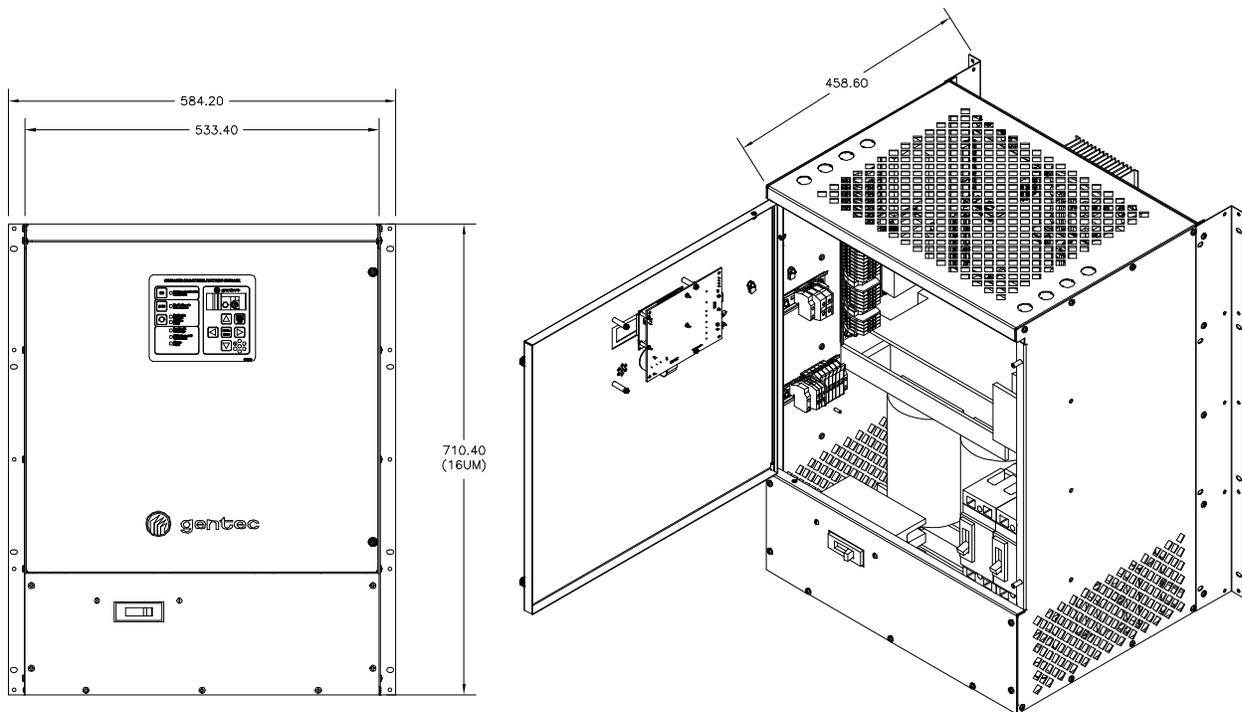


Cabinet RS2100 (voir note 2)


Note 2: les dessins des cabinets présentés dans cette brochure peuvent être munis d'options. Ils ne représentent donc pas nécessairement des chargeurs de base.

Série RS



Cabinet RS2400 (voir note 2, page 1)

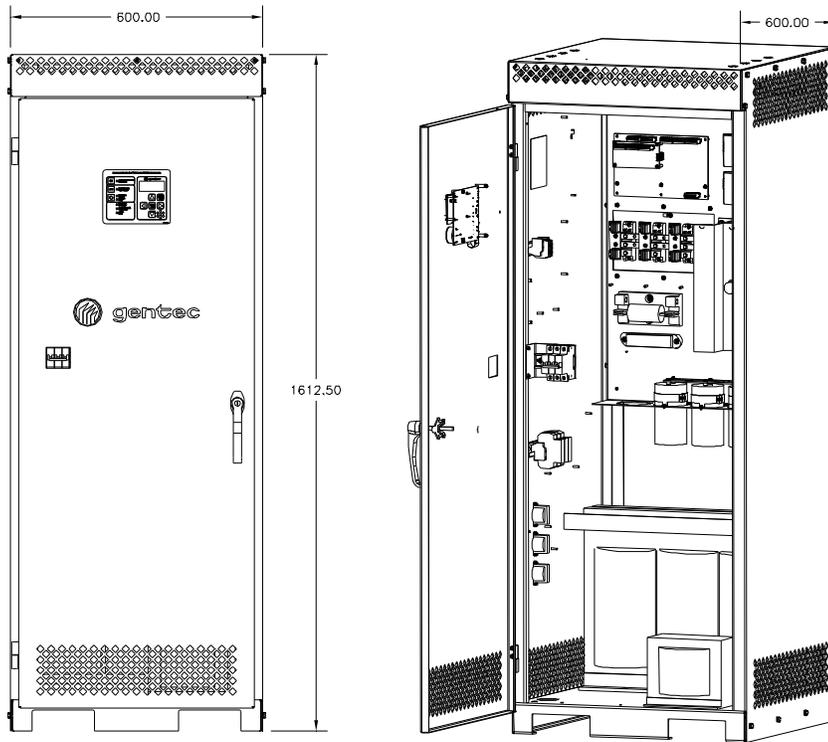



Cabinet RS4300 (voir note 2, page 1)

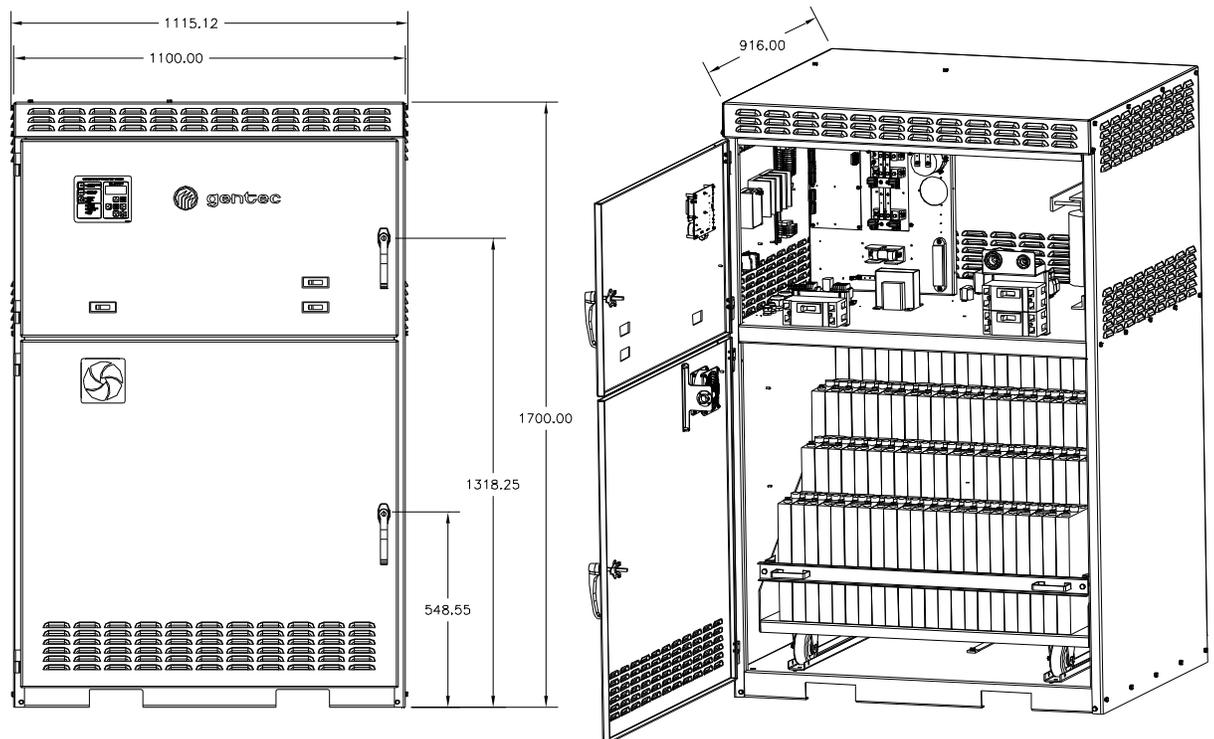

Note 3: de base, le support de la batterie est fixe, le support mobile est une option. Les louveres sont aussi en option.

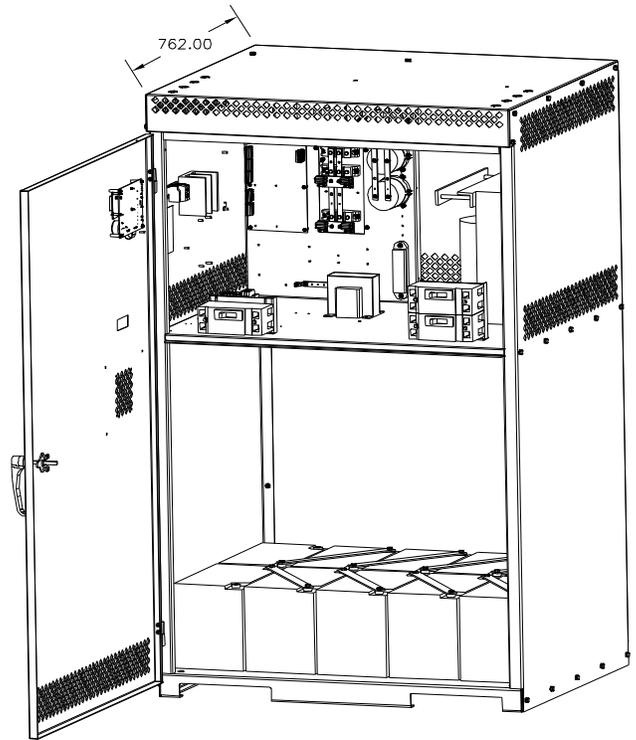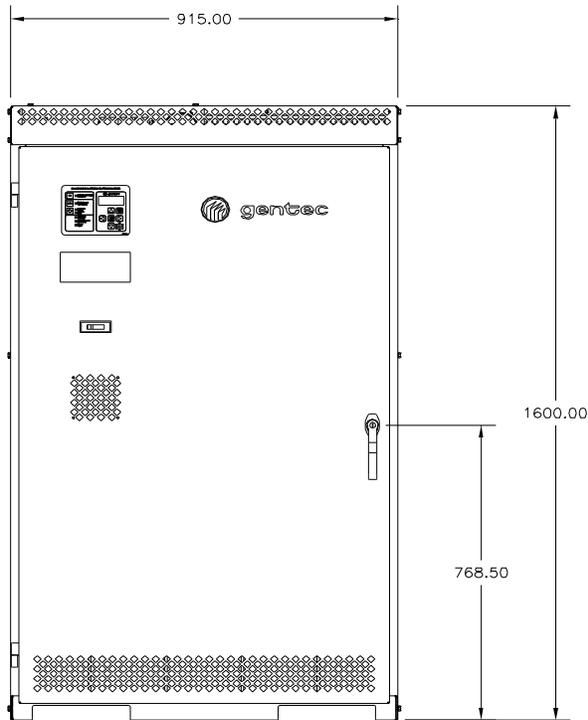

Cabinet RS3600-1 (voir note 2, page 1)
(configuration BI avec un niveau de batteries)

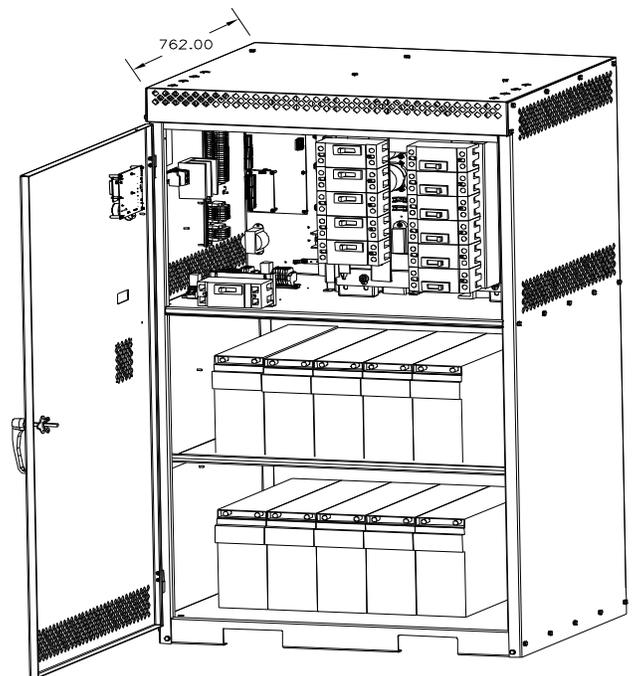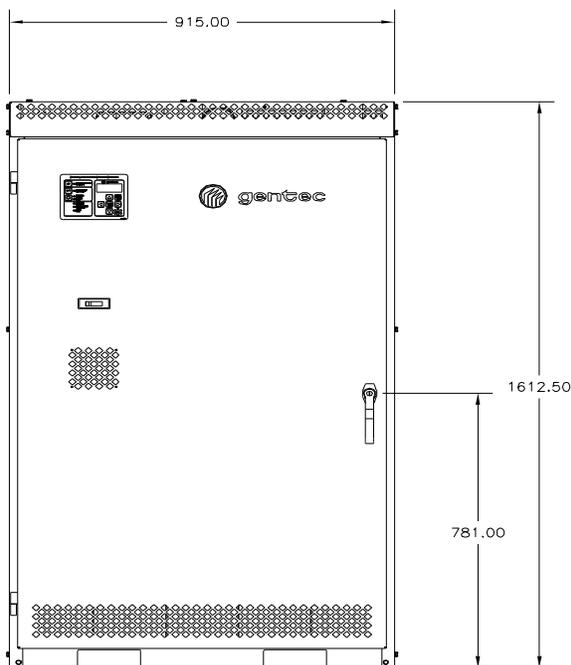

Cabinet RS3600-2 (voir note 2, page 1)
(configuration BIP avec 2 niveaux de batteries)