




gentec

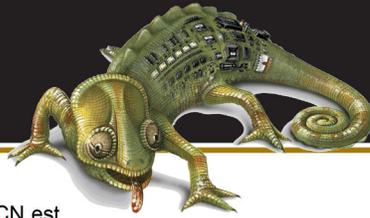

kameleon^{MD}
ADAPTABILITÉ DU CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

GENWSD1277CN
Détecteur/Interrupteur mural de mouvement
à double technologie (DT) (avec neutre)

Description générale

Le détecteur de mouvement commercial GENWSD1277CN est conçu pour offrir une économie d'énergie maximale dans un format qui s'adapte à n'importe quel décor. Cet interrupteur à circuit simple infrarouge passif et ultrasonique (DT) s'installe rapidement dans une boîte murale et comporte une connexion neutre.

La sélection du mode Libre ou Occupé se fait facilement. Doté d'une double technologie (DT), ce détecteur est très résistant aux faux événements.

Mode Détection du niveau d'éclairage : Chaque unité comporte un capteur réglable du niveau d'éclairage qui empêche l'allumage de l'éclairage lorsque la clarté naturelle est suffisante.

Mode Traversée : Afin de maximiser l'économie d'énergie, le capteur détecte la présence d'une personne qui traverse la pièce, puis coupe l'éclairage après un retard prédéfini.

Le détecteur/interrupteur mural de mouvement à circuit simple DT exige une ligne de visée directe sur les occupants de la pièce en mode PIR seulement.

Applications

- Petits bureaux privés
- Placard de services publics
- Toilettes privées
- Petites pièces de repos
- Salles de professeurs



Caractéristiques

- Modes de mise en marche manuelle et automatique
- Modes Libre et Occupé
- Réglage précis du retard prédéfini à l'aide de commutateurs DIP entre 30 s et 30 min
- Sensibilité PIR de 60 % à 100 %
- Sensibilité Ultrasonique de 20 % à 100 %
- Plage d'éclairage réglable (1 à 250 fc) (10,76 à 2 690 lux)



Aire de couverture du détecteur

- Mouvement mineur ultrasonique
- Mouvement majeur ultrasonique
- Mouvement mineur PIR
- Mouvement majeur PIR

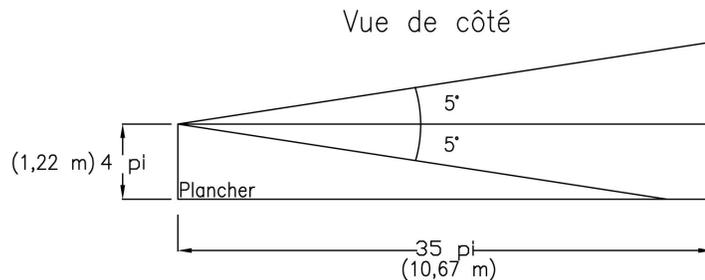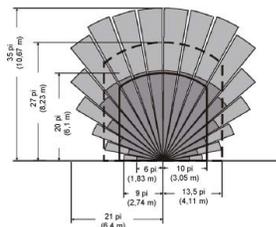


Spécifications

Plage d'éclairage	1 à 250 fc (10,76 à 2 690 lux)
Sensibilité PIR/Ultrasonique	60 % à 100 % / 20 % à 100 %
Tension d'alimentation	120/277 Vc.a., 50/60 Hz
Connexions	4 (neutre nécessaire)
Normes de sécurité	UL
Charge :	120 Vc.a. : 660 VA pour ballast standard, 600 VA pour ballast électronique/lampe fluocompacte/DÉL, 1 000 W pour tungstène Moteur de 1/8 hp 277 Vc.a. : 1 520 VA pour ballast standard

Nom du projet		Date
N° du projet		



Schéma de câblage

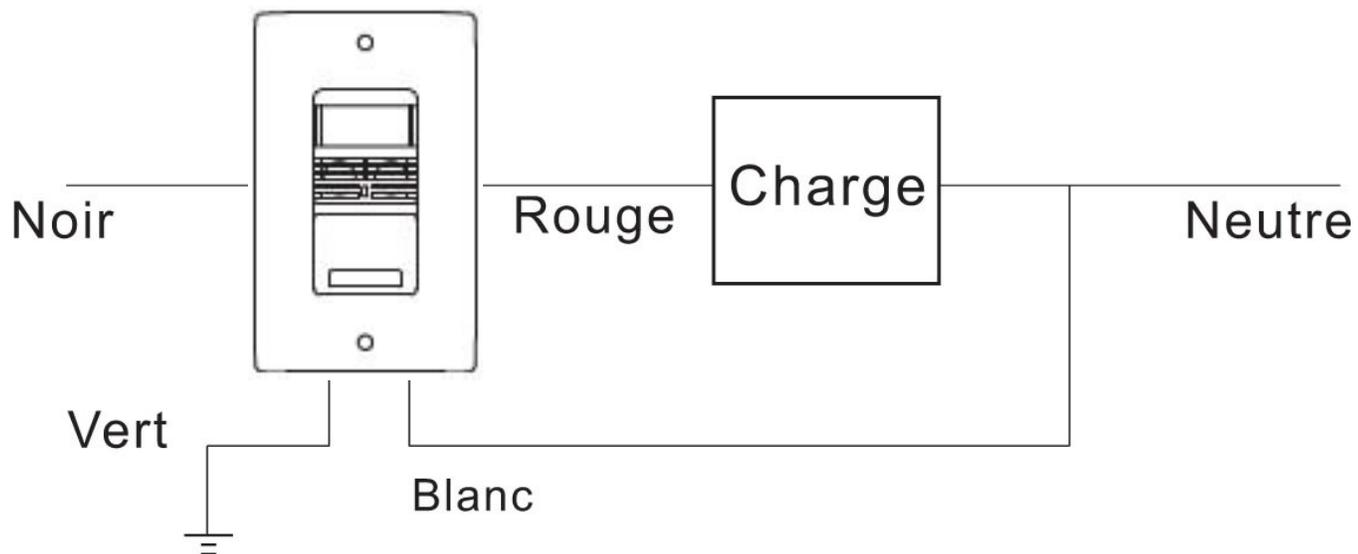

Information de commande

29458	GENWSD1277N	Interrupteur mural DT 120/277 V, de base avec neutre
Numéro de pièce	N° de modèle Kameleon	Description



Représentant autorisé