




gentec

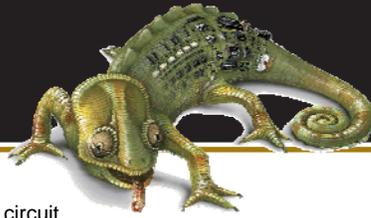

kameleon
ADAPTABILITÉ DU CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

GENWSPD1277C
Détecteur de mouvement/interrupteur mural à
Infrarouge passif (PIR), double circuit (sans neutre)

Description générale

Le détecteur de mouvement commercial double circuit GENWSPD1277C est conçu pour offrir une économie d'énergie maximale dans un format qui s'adapte à n'importe quel décor. Cet interrupteur à double circuit infrarouge passif (PIR) s'installe rapidement dans une boîte murale sans avoir à fournir une connexion neutre.

La sélection du mode Libre ou Occupé se fait facilement. Doté de la technologie PIR, ce détecteur est très résistant aux faux événements.

Mode Détection du niveau d'éclairage : Chaque unité comporte un capteur réglable du niveau d'éclairage qui empêche l'allumage de l'éclairage lorsque la clarté naturelle est suffisante.

Mode Traversée : Afin de maximiser l'économie d'énergie, le capteur détecte la présence d'une personne qui traverse la pièce, puis coupe l'éclairage après un retard prédéfini.



Le détecteur/interrupteur mural de mouvement à double circuit PIR exige une ligne de visée directe sur les occupants de la pièce.

Applications

- Petits bureaux privés
- Placard de services publics
- Toilettes privées
- Petites pièces de repos
- Salles de professeurs

Caractéristiques

- Modes de mise en marche manuelle et automatique
- Modes Libre et Occupé
- Réglage précis du retard prédéfini à l'aide de commutateurs DIP entre 30 s et 20 min
- Sensibilité PIR de 60 % à 100 %
- Plage d'éclairage réglable (1 à 31 fc [10,76 à 333,68 lux])

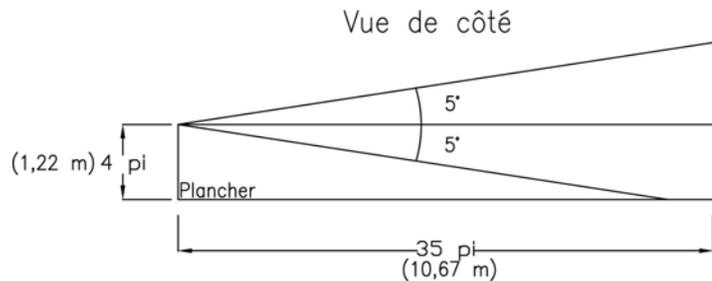


Spécifications

Plage d'éclairage	1 à 31 fc (10,76 à 333,68 lux)
Sensibilité PIR	60 % à 100 %
Tension d'alimentation	120/277 Vc.a., 50/60 Hz
Connexions	5 (neutre non nécessaire)
Normes de sécurité	UL
Charge pour les deux circuits :	120 Vc.a. : 660 VA pour ballast standard, 600 VA pour ballast électronique/lampe fluocompacte/DÉL, 1 000 W pour tungstène Moteur de 1/8 hp 277 Vc.a. : 1 520 VA pour ballast standard

Nom du projet		Date
N° du projet		



Schéma de câblage

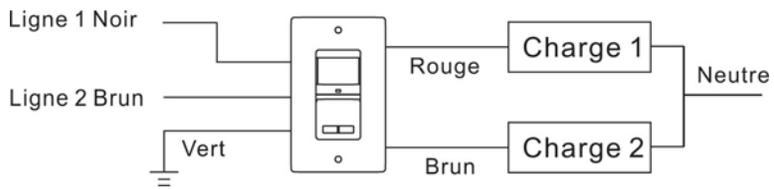

Information de commande

29195	GENWPDP1277C	Interrupteur mural PIR 120/277 V, double circuit commercial sans neutre
Numéro de pièce	N° de modèle Kameleon	Description



Représentant autorisé