



Your Solution for Quartz Crystals and Oscillators



Produktübersicht
Product Overview
Présentation du produit

FACTORY for Quartz Crystals and Oscillators



GEYER electronic, gegründet 1964, ist ein führender Hersteller von Schwingquarzen und Oszillatoren mit Produktionsstätten im asiatischen Raum. Ein globales Vertriebsnetzwerk garantiert unseren Kunden weltweite Verfügbarkeiten unserer Produkte, sowie kurze Lieferzeiten.

Wir bieten:

- Eine hohe Lagerkapazität
- Kostenlose Musterbauteile
- Liefersicherheit über die gesamte Projektzeit
- Realisierbare Lieferzeiten und kostenoptimierte Preise
- Kanban und Ship to Stock Systeme
- Sicherheitslager auf Kundenwunsch
- Langzeitverfügbarkeiten
- Zertifizierungen nach ISO9001 und AECQ 200 

GEYER electronic, founded in 1964, is a leading manufacturer of oscillating crystals and oscillators with Production in Asia. A global distribution network guarantees our customers worldwide availability of our products and short delivery times.

We offer:

- High storage capacity
- Free sample
- Security of supply over the entire project period
- Realizable delivery times and cost-effective prices
- Global customer-oriented logistics concepts like Kanban or Just in time
- Safety stock to customer
- Long term guarantee of delivery
- Certified according to DIN ISO9001 and AECQ 200 

GEYER electronic, fondé en 1964, est devenu un fabricant de premier plan de quartz et d'oscillateurs, avec des sites de production en Asie. Un réseau global de commercialisation nous permet de garantir des délais de livraisons courts et la disponibilité de nos produits à nos clients.

Nous proposons:

- Grandes capacités de stockage
- Echantillons gratuits
- Sécurité d'approvisionnement pour la durée totale de votre projet
- Délais de livraisons réalistes et des articles aux meilleurs prix
- Livraisons KANBAN et Ship To Stock
- Stock de sécurité sur demande
- Disponibilité des produits pour une longue durée
- Certifications ISO9001 et AECQ 200 

Just in time



For the future



Design that works



Design and Test Center

Part selection
Evaluation of Circuit Design
Measurements and Analysis of PCBs

We offer your Design Engineers an exceptional worldwide service:

- Comprehensive consulting
- Validation of your design
- Our own Design and Test center
- Selected samples for prototypes and pilot series
- Matched specifications and design sizes
- 3D models of our components for easy design-in
- Free Geyer App-Y-Quartz with analyzing tool
- Testing of boards on selected parameters

Your benefits:

- Prevention from incorrect decisions in component selection or specification
- Shorter development time
- Enhanced reliability of operation in production run
- Cost-optimized component selection
- Optimum design life in production run

You get:

- Comprehensive advice in design of new circuits

With regard to:

- Frequency deviation at different supply voltages
- Frequency deviation at different temperatures
- Start-up at different temperatures
- Start allowance
- Current consumption
- Layout optimizing
- Selection of economic components

Laboratoire de Design et de Tests

Choix de composants
Évaluation de circuits
Analyse et mesure des cartes

Pour vos développeurs/ingénieurs, nous offrons un service unique à travers le monde:

- Conseils et soutiens de nos ingénieurs
- Validation de votre circuit
- Échantillons pour pré-séries et prototypes Spécifications et tailles définies
- Modèles 3D de nos composants pour faciliter le design-in
- Simulations gratuites grâce à notre application
- Tests de différents paramètres de vos circuits finis

Votre bénéfice:

- Éviter des erreurs lors du choix du composant et de ses spécifications
- Réduction du temps de développement et de conception
- Amélioration de la sécurité de fonctionnement lors de la production en série
- Optimisation des coûts pour chaque composant
- Durée de vie optimale lors de la production en série

Nous vous offrons des conseils détaillés pour le design de nouveaux circuits, à travers:

- Exactitude de la fréquence pour la tension d'alimentation
- Exactitude de la fréquence par rapport à la plage de température
- Comportement de l'oscillation au démarrage pour différentes températures
- Sécurité du comportement d'oscillation au démarrage
- Consommation de courant
- Optimisation de Layout
- Choix de composants aux meilleurs prix



Design- und Testcenter

Auswahl von Bauteilen

Schaltungsbegutachtung

Messungen und Analysen von Baugruppen

Wir bieten einen weltweit außergewöhnlichen Service:

- Ausführliche Beratung
- Validierung Ihrer Schaltung
- Ausgemessene Muster für Vorserien und Prototypen
- Abgestimmte Spezifikationen und Baugrößen
- 3D Modelle unserer Bauteile zur Erleichterung des Design-in
- Kostenlose Simulations - App
- Test der fertigen Baugruppe auf verschiedenste Parameter

Ihre Vorteile:

- Vermeidung von Unsicherheiten bei der Bauteileauswahl oder Spezifikation
- Verkürzte Entwicklungsdauer
- Erhöhte Betriebssicherheit in der Serie
- Kostenoptimierte Bauteileauswahl
- Optimale Lebenserwartung in der Serie

Sie erhalten:

- Ausführliche Beratung zum Schaltungsdesign neuer Schaltungen


Unter den Gesichtspunkten von:

- Frequenzgenauigkeit von unterschiedlichen Versorgungsspannungen
- Frequenzgenauigkeit über den Arbeitstemperaturbereich
- Anschwingverhalten bei verschiedenen Temperaturen
- Anschwingsicherheit
- Stromverbrauch
- Layout Optimierung
- Auswahl kostengünstiger Bauteile

Design evaluation



QUARTZ-Y App

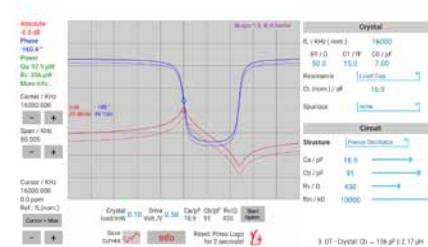

Design verification



SMD UHRENQUARZE - TUNING FORK CRYSTALS

| Type | avail. | size mm | temp. range max. | freq. stability | freq. range |
|------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | KX-327VT | 1.25 1.05 0.5 | -40° ... + 85°C | ±10 ... ±20ppm | 32.768kHz |
| | KX-327FT | 1.6 1.0 0.5 | -40° ... + 85°C | ±10 ... ±20ppm | 32.768kHz |
| | KX-327RT | 2.0 1.2 0.6 | -40° ... + 85°C | ±10 ... ±20ppm | 32.768kHz |
| | KX-327NHT | 3.2 1.5 0.8 | -40° ... + 85°C | ±10 ... ±20ppm | 32.768kHz |
| | KX-327NHF | 3.2 1.5 0.8 | -40° ... + 125°C | ±10 ... ±20ppm | 32.768kHz |
| | KX-327XS | 4.95 1.8 0.96 | -40° ... + 85°C* | ±10 ... ±20ppm | 32.768kHz |
| | KX-327L | 7.0 1.5 1.4 | -40° ... + 85°C* | ±10 ... ±20ppm | 32.768kHz |
| | KX-327S | 8.2 3.8 2.5 | -40° ... + 85°C* | ±5 ±20ppm | 32.768kHz |

SMD SCHWINGQUARZE - QUARTZ CRYSTALS

| Type | avail. | size mm | temp. range max. | freq. stability | freq. range |
|------|---------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | KX-4 | 1.6 1.2 0.3 | -40° ... + 85°C* | ±10 ... ±50ppm | 24 ... 80MHz |
| | KX-5 | 2.0 1.6 0.45 | -40° ... + 125°C* | ±30 ... ±50ppm | 16 ... 80MHz |
| | KX-6 | 2.5 2.0 0.55 | -40° ... + 125°C* | ±10 ... ±50ppm | 12 ... 80MHz |
| | KX-7 | 3.2 2.56 0.8 | -40° ... + 125°C* | ±10 ... ±50ppm | 8 ... 66MHz |
| | KX-9A | 5.0 3.2 1.0 | -40° ... + 105°C* | ±10 ... ±50ppm | 7.680 ... 300MHz |
| | KX-9B | 5.0 3.2 1.0 | -40° ... + 105°C* | ±10 ... ±50ppm | 8 ... 50MHz |
| | KX-12A | 6.0 3.5 1.1 | -40° ... + 125°C* | ±10 ... ±50ppm | 8 ... 150MHz |
| | KX-12B | 6.0 3.5 1.0 | -40° ... + 105°C* | ±30ppm | 8 ... 50MHz |
| | KX-13 | 7.0 5.0 1.3 | -40° ... + 105°C* | ±10 ... ±50ppm | 6 ... 160MHz |
| | KX-14 | 8.0 4.5 1.6 | -40° ... + 125°C* | ±50ppm | 4 ... 60MHz |
| | KX-20 | 11.6 5.5 1.6 | -40° ... + 105°C* | ±50ppm | 3.579545 ... 25MHz |
| | KX-K(S) | 12.3 4.5 4.2 (3.2) | -40° ... + 85°C* | ±10 ... ±50ppm | 3.5 ... 70MHz |
| | KX-C | 12.5 4.6 3.7 | -40° ... + 105°C* | ±50ppm | 3.5 ... 24MHz |

THT Crystals

| Type | size mm | temp. range max. | freq. stability | freq. range |
|------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | 6.2 Ø 2 | -40° ... + 85°C* | ±20 ... ±30ppm | 32.768 kHz |
| | 8.0 Ø 3 | -40° ... + 85°C* | ±20 ... ±30ppm | 32.768 kHz |
| | 11.3 4.9 13.6 | -40° ... + 105°C* | ±5 ... ±50ppm | 1.843 ... 200MHz |
| | 11.35 4.65 3.6 | -40° ... + 105°C* | ±10 ... ±30ppm | 3.2 ... 70MHz |

OSZILLATOREN - CLOCK OSCILLATORS

| Type | avail. | size mm | temp. range max. | freq. stability | freq. range |
|-----------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| KXO-56 SSO | | 5.0 3.2 1.2 | -40° ... + 85°C | ±50ppm | 1 ... 134MHz |
| KXO-V94 | | 2.0 1.6 0.8 | -40° ... + 85°C* | ±50ppm ±100ppm | 1 ... 80MHz |
| KXO-V95 | | 2.5 2.0 0.82 | -40° ... + 125°C* | ±50ppm ±100ppm | 32.768kHz 1 ... 70MHz |
| KXO-V96 | | 3.2 2.5 1.2 | -40° ... + 125°C* | ±50ppm ±100ppm | 32.768kHz 1 ... 133MHz |
| KXO-V99 | | 5.0 3.2 1.2 | -40° ... + 125°C* | ±50ppm ±100ppm | 32.768kHz 1 ... 200MHz |
| KXO-V97 | | 7.0 5.08 1.3 | -40° ... + 125°C* | ±50ppm ±100ppm | 32.768kHz 1 ... 160MHz |
| KXO-97** | | 7.0 5.08 1.3 | -40° ... + 125°C* | ±50ppm ±100ppm | 32.768kHz 1 ... 100MHz |
| DIL 14 KXO-200/400 | | 20.8 13.2 5.08 | -40° ... + 85°C* | ±25ppm ... ±100ppm | 0.5 ... 100MHz |
| DIL 8 KXO-210/410 | | 13.2 13.2 6.0 | -40° ... + 85°C* | ±25ppm ... ±100ppm | 0.5 ... 100MHz |

VCXO

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|
| KXO-84 sinewave | | 3.2 2.5 1.0 | -30° ... + 85°C | ±10ppm ... ±50ppm | 10 ... 26MHz |
| KXO-84 CMOS | | 3.2 2.5 1.0 | -40° ... + 85°C* | ±25ppm ... ±50ppm | 1.25 ... 54MHz |
| KXO-75 | | 7.0 5.0 1.7 | -10° ... + 85°C* | ±10ppm ... ±50ppm | 1.544 ... 77.76MHz |
| KXO-75R | | 7.0 5.0 1.7 | -10° ... + 85°C* | ±10ppm ... ±50ppm | 1.544 ... 77.76MHz |

VCTCXO

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| KXO-81 sinewave | | 2.0 1.6 0.7 | -30° ... + 75°C | ±2.5ppm | 13 ... 40MHz |
| KXO-86 sinewave | | 2.5 2.0 0.7 | -30° ... + 75°C | ±2.5ppm | 13 ... 40MHz |
| KXO-84 sinewave | | 3.2 2.5 1.0 | -30° ... + 75°C | ±2.5ppm | 10 ... 40MHz |
| KXO-84 HCMOS | | 3.2 2.5 1.0 | -40° ... + 85°C | ±1.0ppm | 8 ... 40MHz |
| KXO-83 sinewave | | 5.0 3.2 1.5 | -40° ... + 85°C* | ±1.5ppm ... ±5ppm | 12 ... 26MHz |
| KXO-82 sinewave | | 7.0 5.0 2.0 | -30° ... + 80°C | ±2.0ppm | 12.6 ... 20MHz |

TCXO

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---------|--------------|
| KXO-81 sinewave | | 2.0 1.6 0.7 | -40° ... + 85°C | ±2.0ppm | 13 ... 52MHz |
| KXO-86 sinewave | | 2.5 2.0 0.7 | -30° ... + 75°C | ±2.5ppm | 12 ... 26MHz |
| KXO-86 HCMOS | | 2.5 2.0 0.7 | -30° ... + 75°C | ±2.5ppm | 13 ... 54MHz |
| KXO-84 sinewave | | 3.2 2.5 1.0 | -30° ... + 75°C | ±2.5ppm | 10 ... 40MHz |
| KXO-84 HCMOS | | 3.2 2.5 1.0 | -30° ... + 75°C | ±2.5ppm | 10 ... 40MHz |

| Type | size mm | temp. range max. | freq. stability | freq. range |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| KXO-83 sinewave | 5.0 3.2 1.5 | -40° ... + 85°C* | ±1.5ppm ... ±5ppm | 12 ... 26MHz |
| KXO-83 HCMOS | 5.0 3.2 1.5 | -40° ... + 85°C* | ±1.5ppm ... ±5ppm | 10 ... 40MHz |
| KXO-82 sinewave | 7.0 5.0 2.0 | -30° ... + 80°C | ±2.0ppm | 10 ... 30MHz |
| KXO-82 HCMOS | 7.0 5.0 2.4 | -40° ... + 85°C* | ±1.0ppm ... ±3ppm | 10 ... 30MHz |

LVDS

| | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| KXO-V66 | 5.0 3.2 1.2 | -40° ... + 85°C* | ±25ppm ... ±100ppm | 40 ... 600MHz |
| KXO-V62 VCXO | 5.0 3.2 1.2 | -40° ... + 85°C* | ±25ppm ... ±50ppm | 20 ... 700MHz |
| KXO-V65 | 7.0 5.0 1.7 | -40° ... + 85°C* | ±50ppm ... ±100ppm | 19.44 ... 700MHz |
| KXO-V63 VCXO | 7.0 5.0 1.7 | -40° ... + 85°C* | ±25ppm ... ±100ppm | 20 ... 700MHz |

PECL

| | | | | |
|--------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| KXO-68 | 5.0 3.2 1.2 | -40° ... + 85°C* | ±50ppm ... ±100ppm | 25 ... 180MHz |
| KXO-67 | 7.0 5.0 1.7 | -40° ... + 85°C* | ±25ppm ... ±100ppm | 50 ... 212.5MHz |

VCO

| | | | |
|--------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| KXO-59 | 12.7 12.7 2.8 7.6 7.6 2.0 | -30° ... + 85°C* | 310MHz ... 5.0GHz |
|--------|--------------------------------------|------------------|-------------------|

* Stand. temp. Range -20° ... + 70°C available

RESONATOREN - CERAMIC RESONATORS

| Type | size mm | temp. range max. | freq. stability | freq. range |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| KX-ZTT CW | 1.9 2.4 1.5 | -20° ... + 80°C | ±0.3% | 16 ... 50MHz |
| KX-ZTT CE | 3.2 1.3 1.0 | -25° ... + 85°C | ±0.3% | 8 ... 12MHz |
| KX-ZTT CV | 3.1 3.7 1.0 | -20° ... + 80°C | ±0.3% | 8 ... 50MHz |
| KX-ZTT CR | 4.5 2.0 1.2 | -25° ... + 85°C | ±0.3% | 4 ... 8MHz |
| KX-ZTT CS | 4.1 4.7 1.6 | -20° ... + 80°C* | ±0.3 ... 0.4% | 8 ... 50MHz |
| KX-ZTT CC | 7.4 3.4 1.8 | -20° ... + 80°C | ±0.3% | 1.84 ... 7.990MHz |

FILTER - FILTERS

| Type | size mm | temp. range max. | freq. stability | freq. range |
|-------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| KX-SF | 2.5 2.0 0.8 1.4 1.1 0.6 | -40° ... + 95°C | | 70 ... 1588.655MHz |

* Stand. temp. Range -20° ... + 70°C available

** Input Voltage 5V

Weitere Bauteile und Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.

Other components and specifications available on request.

D'autres composants et les spécifications sont disponibles sur demande.

GEYER WORLDWIDE



GEYER ELECTRONIC e.K. H.O. GERMANY

Lochamer Schlag 5 • D-82166 Gräfelfing/München
Tel: +49 89 546868-0 • Fax: +49 89 546868-91 • e-mail: info@geyer-electronic.de

GEYER ELECTRONIC UK Ltd.

Romsey/Hampshire
Tel: +44 1794 329341 • e-mail: info@geyer-electronic.co.uk

GEYER ELECTRONIC France Office

Brehal/Manche
Tel: +33 950 32 4987 • Cellphone: +33 781 51 6993 • e-mail: poullain@geyer-france.com

GEYER ELECTRONIC HUNGARY Kft.

Budapest
Tel: +36 70 413 84 32 • Tel: +36 70 413 84 30 Fax: +36 7090 83 000
e-mail: kollmann@geyer-electronic.hu • e-mail: machata@geyer-electronic.hu

GEYER ELECTRONIC AMERICA, Inc.

El Cajon/San Diego
Tel: +1 619 401-4038 • Fax: +1 619 401-4095 • e-mail: sales@geyer-usa.com

GEYER ELECTRONIC India Office

Bangalore
Tel: +91 80 23210173 • Cellphone: 9880213077 • e-mail: raghavendra@geyer-india.com

GEYER ELECTRONIC (Asia) Pte. Ltd.

Singapore
Tel: +65 6766 6938 • Fax: +65 6766 6392 • e-mail: sales@geyer-electronic.net

GEYER ELECTRONIC Taiwan office

Taipei
Tel: +886 2 5582-5888 • e-mail: sales6@geyer-electronic.net