

Quatre chenilles
COMMANDER III
Bétonnière à fraise/coffrage glissant



GOMACO®


Le leader mondial en technologie de revêtements en béton



Commandes de vibreur à 4 circuits hydrauliques et 4 vibreurs standard avec une capacité maximale de 16.

Vérins de direction « intelligents » utilisés pour assurer un retour d'information fiable des commandes de direction pour régler la direction par bouton-poussoir et fixer les paramètres.


Système d'eau haute pression.

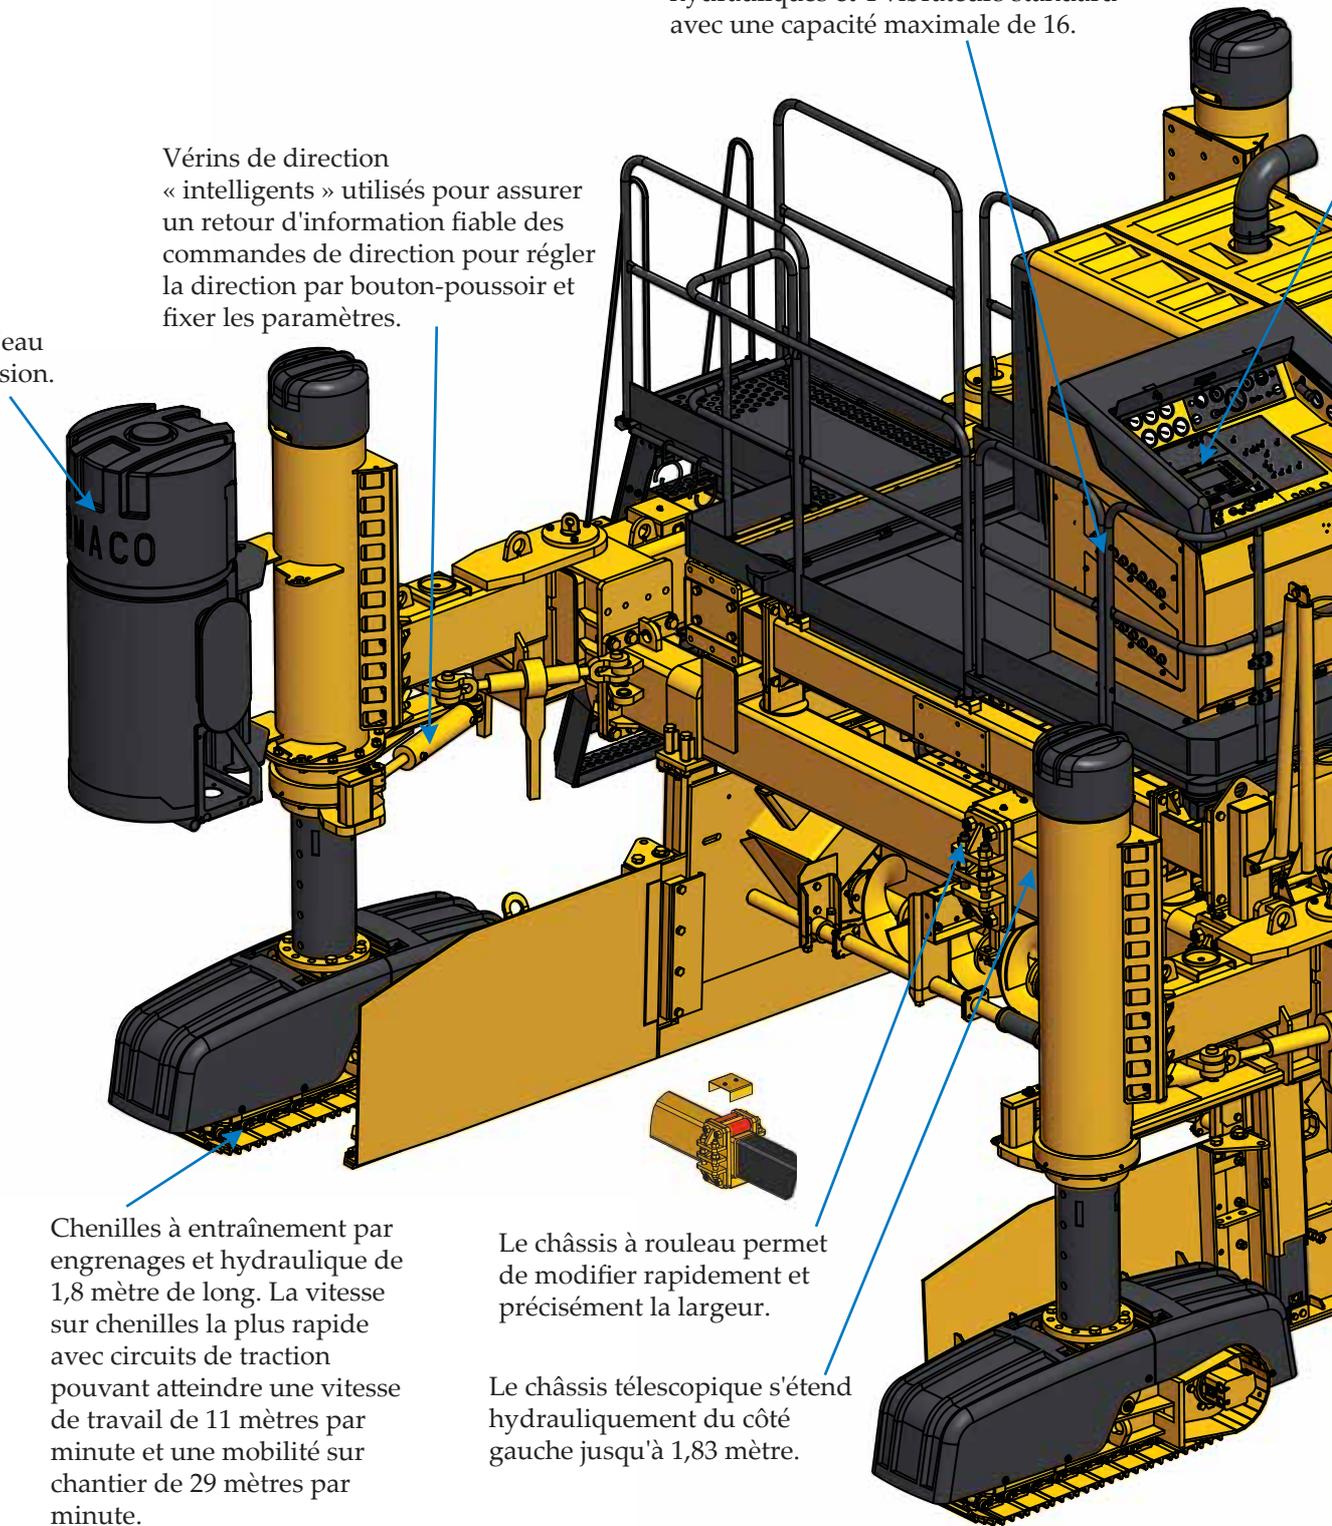

Chenilles à entraînement par engrenages et hydraulique de 1,8 mètre de long. La vitesse sur chenilles la plus rapide avec circuits de traction pouvant atteindre une vitesse de travail de 11 mètres par minute et une mobilité sur chantier de 29 mètres par minute.

Le châssis à rouleur permet de modifier rapidement et précisément la largeur.

Le châssis télescopique s'étend hydrauliquement du côté gauche jusqu'à 1,83 mètre.

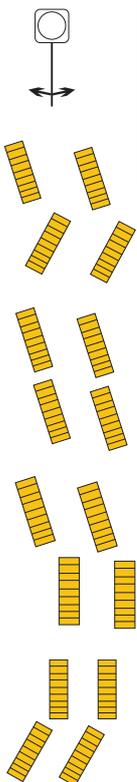

Cinq modes de direction sélective

Commander III

Quatre chenilles

Commandes G+® brevetées de GOMACO, disponibles dans plusieurs langues.

Carter moteur moulé en fibre de verre et couvercle de console.

Le profil bas de la machine et la plate-forme antidérapante de l'opérateur offrent un accès facile et assurent une visibilité optimale de toutes les opérations de bétonnage.


Pont aluminium en option.

Flancs divisés à compensation de pression.

Moule ouvert à l'avant série 3100 ou 5000, vis de 356 millimètres de diamètre, vibreurs et inox réglable pour une finition supérieure GOMACO.

- Bétonnière quatre chenilles Commander III, coulage en coffrages glissants pouvant atteindre 6 mètres de large et 483 millimètres de profondeur.
- La hauteur des colonnes est réglable hydrauliquement jusqu'à 1067 millimètres et manuellement jusqu'à 711 millimètres supplémentaires pour un total de 1778 millimètres. Les colonnes pivotantes oscillent jusqu'à la position extérieure pour plus de mobilité et facilité durant le chargement pour le transport.
- La direction toutes chenilles (ATS) fait gagner du temps lors du suivi ou de la perte du fil de référence, du déplacement sur chantier et du chargement pour le transport.
- Le positionnement toutes chenilles (ATP) permet de positionner les colonnes pour augmenter la stabilité et éviter les obstacles.
- Dimensions de transport : 8,86 mètres de long, 2,51 mètres de large et 3,18 mètres de haut avec la moule ouvert à l'avant série 3100 ou 2,87 meters sans la moule.
- Le nouvel accessoire IDBI indépendant insère des barres goujons de joints transversaux de 4,9 m de largeur maximum.
- Traction à transmission élevée en option pour bétonnage à dégagement serré.
- Capacité accrue pour permettre aux clients de choisir différents moteurs et options en fonction de leur projet particulier.
- Technologie de guidage sans fil/systèmes de contrôle 3D et technologie laser disponibles.

Le coulage en coffrages glissants de barrières médianes et parapets de pont est une application standard de la bétonnière quatre chenilles Commander III polyvalente.

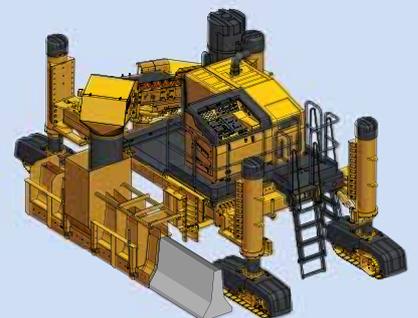



Système de commande
exclusif de GOMACO

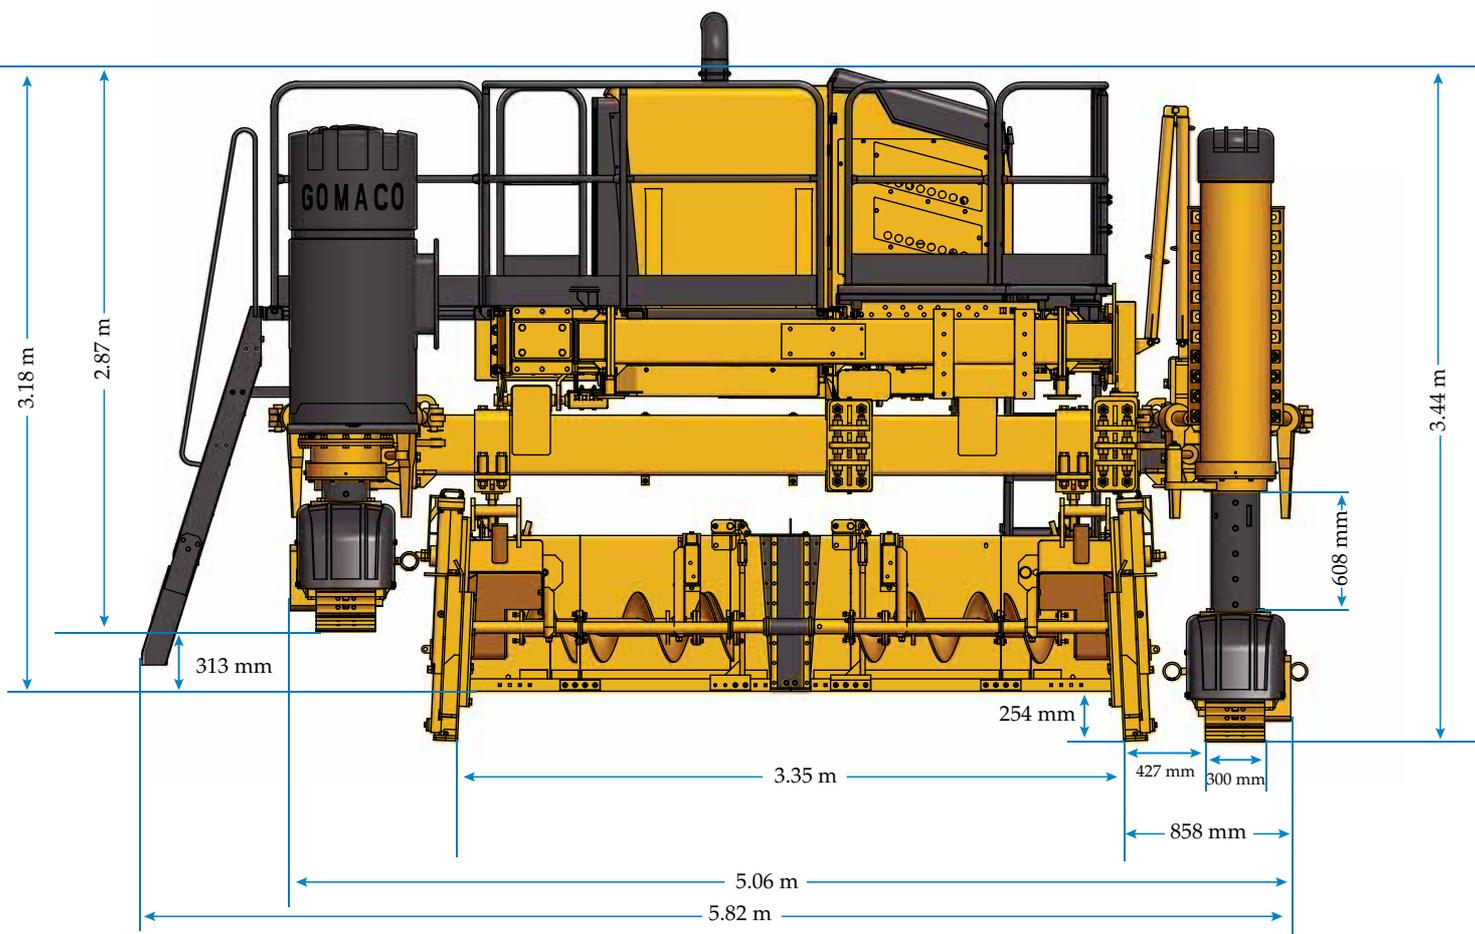
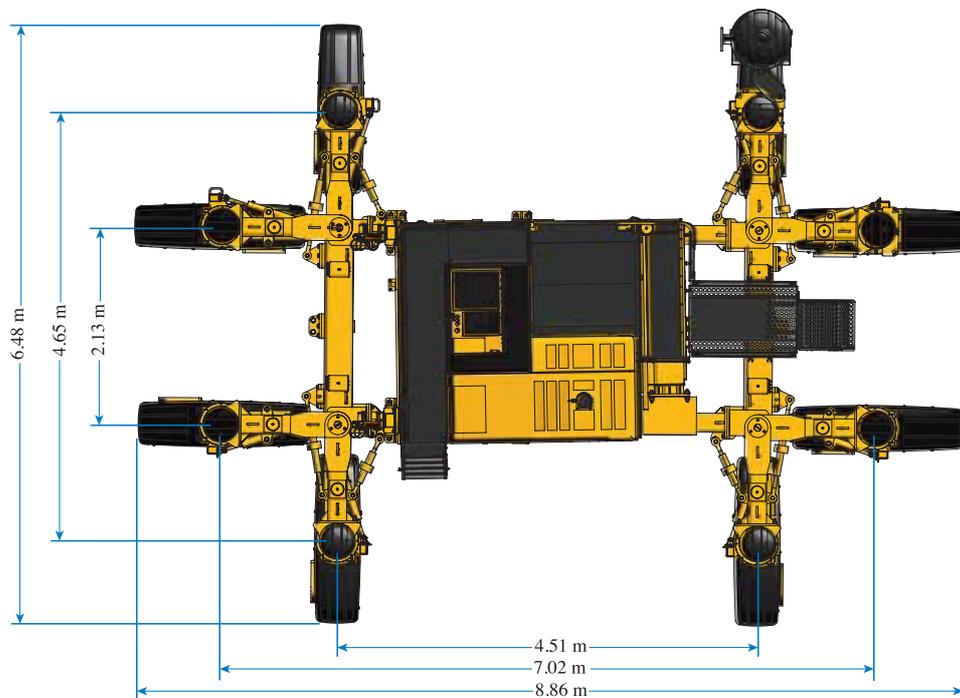


Photo de couverture : CG-020904-D4

FABRIQUÉ EN UTILISANT UN OU PLUSIEURS DES BREVETS AMÉRICAINS OU INTERNATIONAUX SUIVANTS : 5,190,397; 5,209,602; 5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 6,450,048; 2,211,331; 2,069,516; 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; PLUS DES BREVETS EN INSTANCE.

GOMACO et G+ sont des marques déposées de la GOMACO Corporation.

GOMACO Corporation se réserve le droit de faire des améliorations dans la conception, les matériaux, et/ou des changements de spécifications à tout moment sans préavis, et sans avoir aucune obligation relative à de tels changements.

Imprimé aux U.S.A - © 2013 (3 SH3-FRENCH) GOMACO Corporation - CIII4TrackFrench4pg

Siège social mondial
GOMACO Corporation
121 E State Highway 175
PO Box 151
Ida Grove, IA USA 51445
Tél.: 712-364-3347
Fax: 712.364.3986
International Fax: 712.364.4717
Courriel: info@gomaco.com

GOMACO International Ltd.
Units 14 & 15, Avenue 1,
Station Lane, Witney, Oxford
OX28 4XZ England
Tél: 44. (0)1993 705100
Fax: 44. (0)1993 704512
Courriel: pavinguk@gomaco.com