

GT-3200

Bétonnière à fraise/coffrage glissant



GOMACO®

Le leader mondial en technologie de revêtements en béton

Trois chenilles, à entraînement par engrenages et hydraulique, de 1,6 mètre de long. Le GT-3200 peut aussi être équipé de trois pneus remplis d'air ou de mousse.


Les colonnes de type à piston utilisent un tube intérieur rond et une rainure de clavette pour la commande de direction.

Fraise à déport latéral hydraulique de 914 millimètres, réglage vertical hydraulique de 356 millimètres (facultatif).

La trémie à échange rapide facilite le changement de trémie pour accepter les profils de coffrage de plus de 660 millimètres de large.

Le coffrage à échange rapide permet d'échanger facilement les profils de coffrage.

Une trémie accepte les profils de coffrage pouvant atteindre 660 millimètres de large.

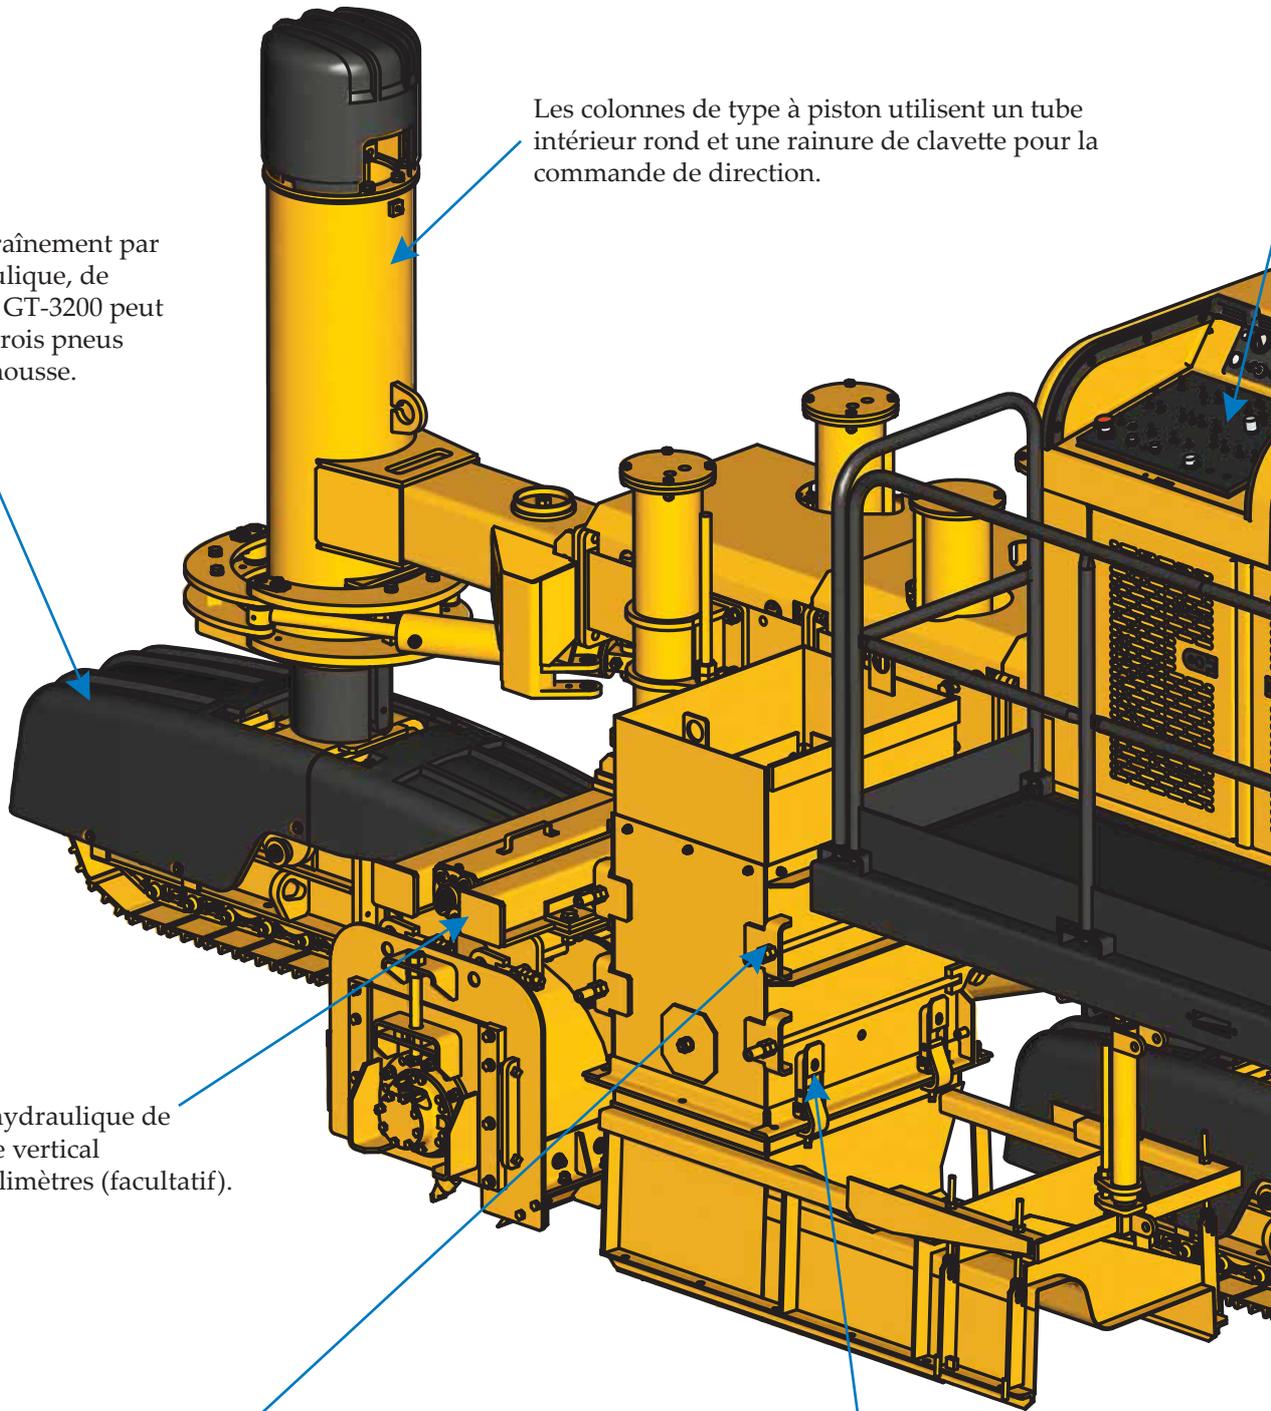

GT-3200

- Entraînement toutes chenilles pouvant atteindre une vitesse de travail de 15 mètres par minute et une mobilité sur chantier de 41,5 mètres par minute.
- Coulage en coffrages glissants sur rayon de 610 millimètres.
- Dimensions de transport : 2,59 mètres de large, 5,35 mètres de long et 2,56 mètres de haut.
- Le polyvalent GT-3200 peut être utilisé dans de multiples applications: bordures et caniveaux, trottoirs, pistes cyclables et bétonnage pouvant atteindre 1,5 mètre de large.
- Vis de chargement conçue par GOMACO 38 % plus rapide.


Commandes G+® brevetées de GOMACO, disponibles dans plusieurs langues.


Carter en fibre de verre moulé léger.

Le châssis télescopique hydraulique permet un mouvement latéral de la colonne droite pouvant atteindre 914 millimètres.


Supports de montage de colonne à l'avant et à l'arrière de la machine.

Plate-forme de commande modulaire pour couler dans les deux sens.

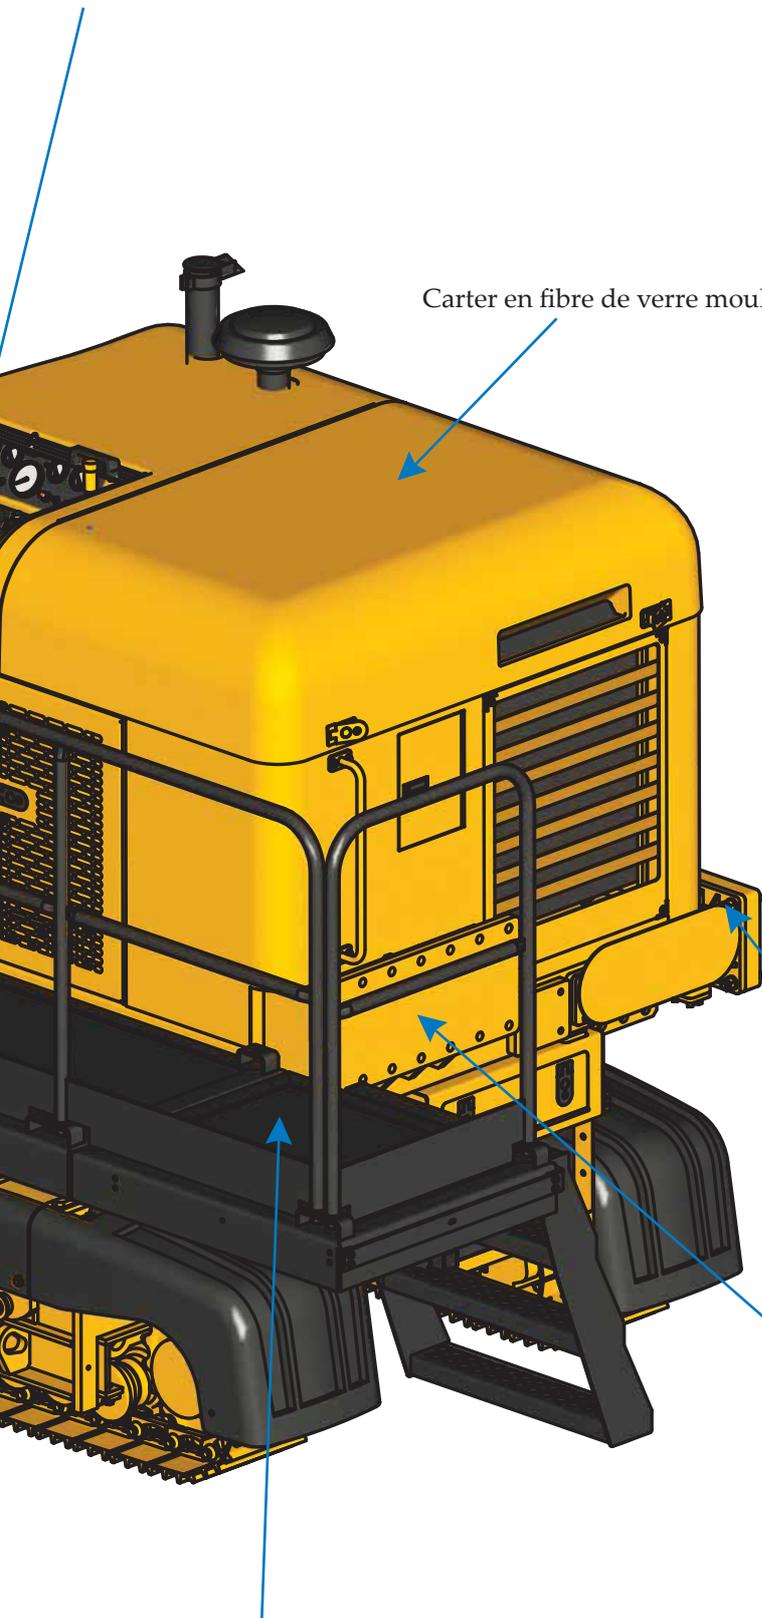

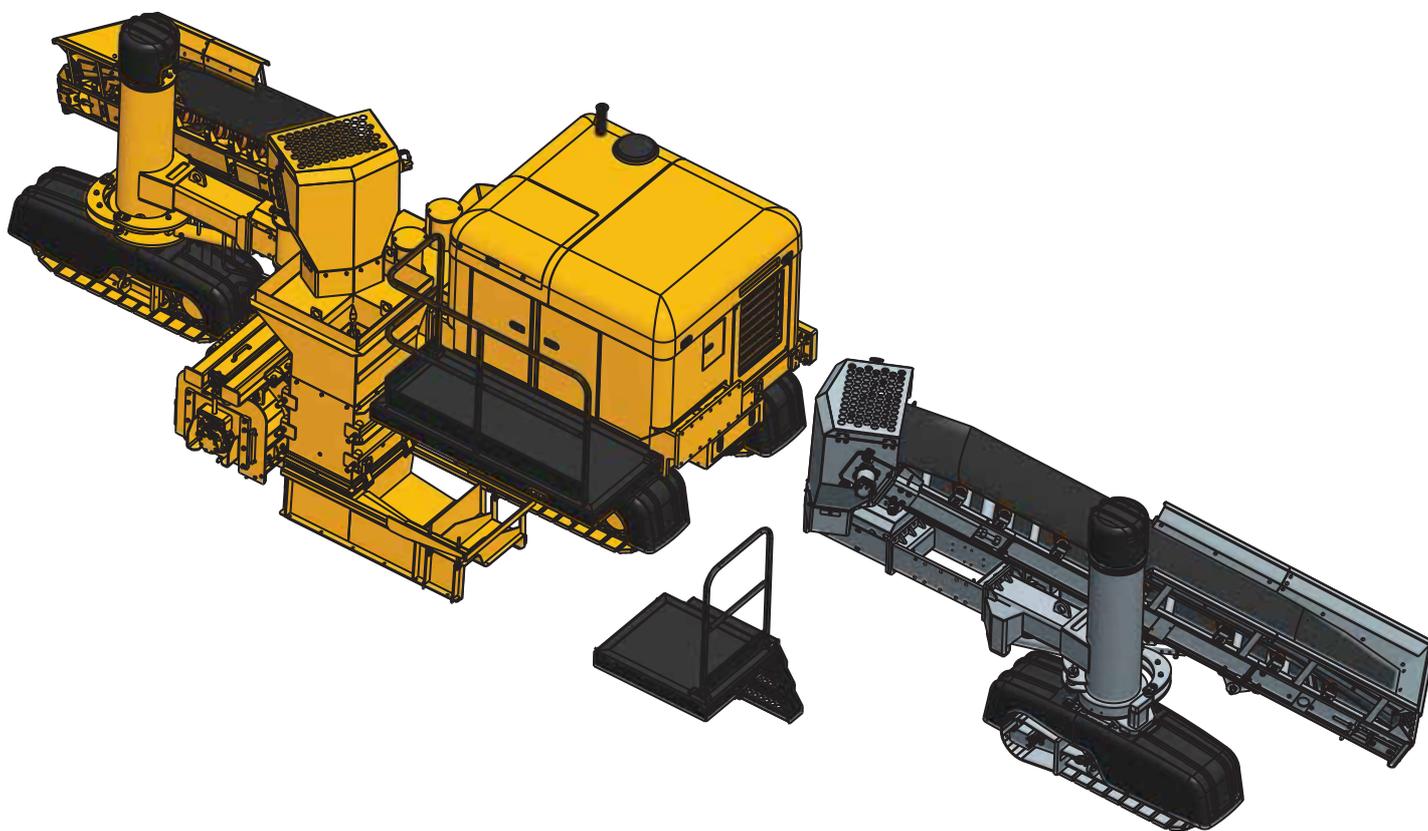

Capable de couler à droite ou à gauche

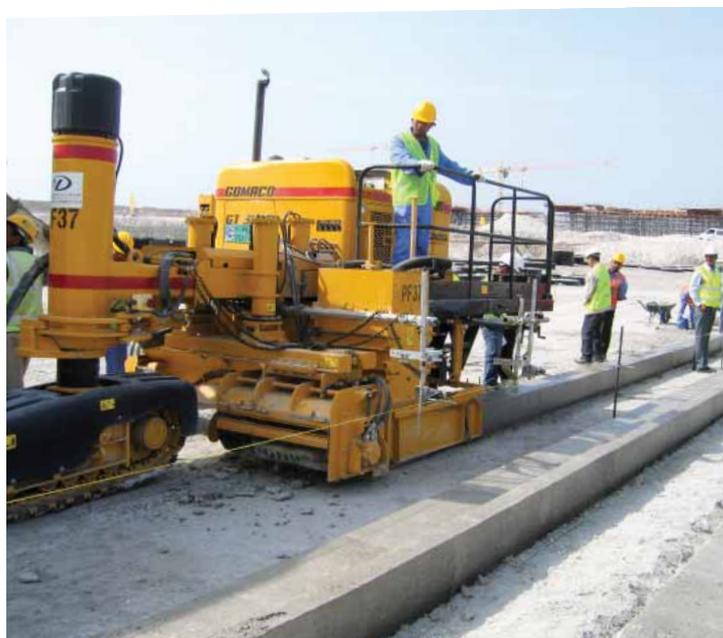

CC-010907-D10



CC-010908-D8

Photo de couverture : CG-070819-D9

FABRIQUÉ EN UTILISANT UN OU PLUSIEURS DES BREVETS AMÉRICAINS OU INTERNATIONAUX SUIVANTS : 5,190,397; 5,209,602; 5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 6,450,048; 2,211,331; 2,069,516; 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; PLUS DES BREVETS EN INSTANCE.

GOMACO et G+ sont des marques déposées de la GOMACO Corporation.

GOMACO Corporation se réserve le droit de faire des améliorations dans la conception, les matériaux, et/ou des changements de spécifications à tout moment sans préavis, et sans avoir aucune obligation relative à de tels changements.

Imprimé aux U.S.A - © 2013 (3 SH3-FRENCH) GOMACO Corporation - 3200French4pg



Le leader mondial en technologie de revêtements en béton

Siège social mondial
 GOMACO Corporation
 121 E State Highway 175
 PO Box 151
 Ida Grove, IA USA 51445
 Tél: 712-364-3347
 Fax: 712.364.3986
 International Fax: 712.364.4717
 Courriel: info@gomaco.com

GOMACO International Ltd.
 Units 14 & 15, Avenue 1,
 Station Lane, Witney, Oxford
 OX28 4XZ England
 Tél: 44. (0)1993 705100
 Fax: 44. (0)1993 704512
 Courriel: pavinguk@gomaco.com