GT-3600

Bétonnière à fraise/coffrage glissant

GOMACO®

Le leader mondial en technologie de revêtements en béton

Positionnement du transporteur dans quatre directions.

Colonne avant télescopique.

Le transporteur de chargement de 4,57 mètres de long et 610 millimètres de large, à entraînement hydraulique, réversible avec trémie de chargement, améliore le rendement.

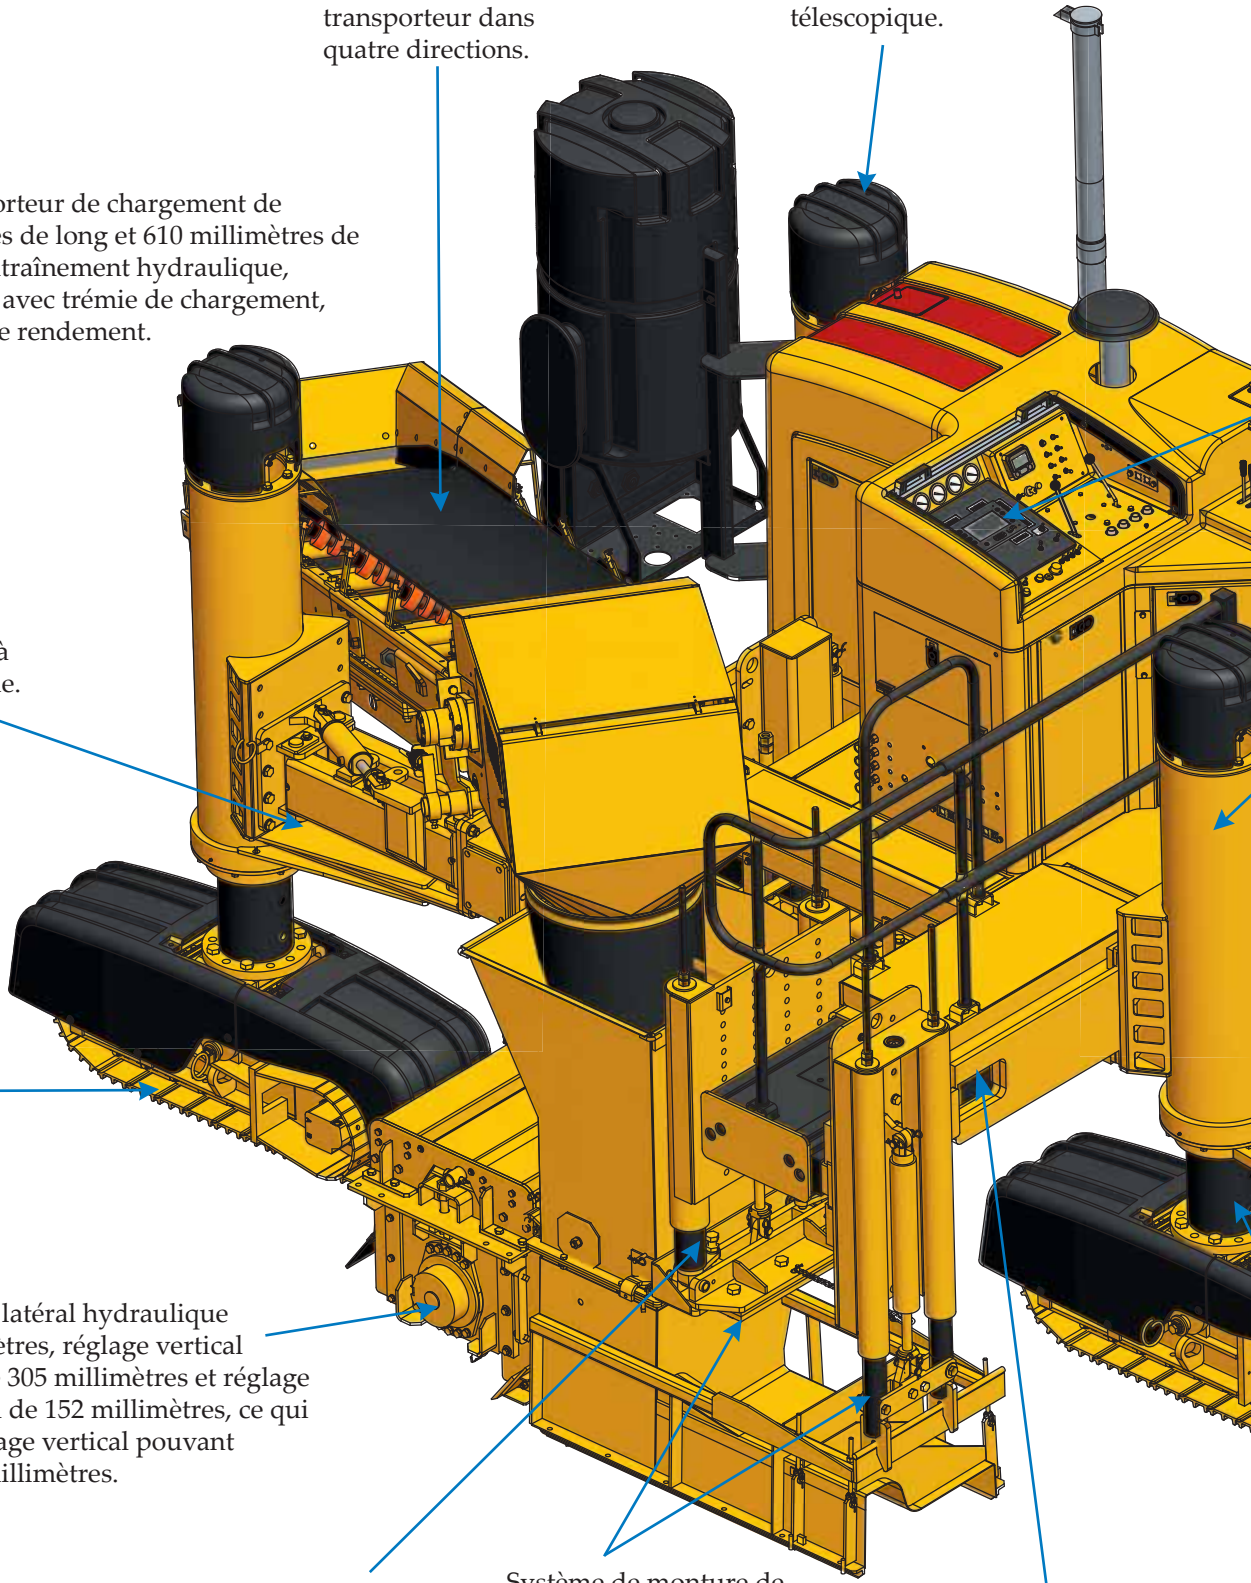

Colonne avant gauche à pivotement hydraulique.

Trois chenilles, à entraînement par engrenages et hydraulique, de 1,6 mètre de long.

Fraise à déport latéral hydraulique de 1219 millimètres, réglage vertical hydraulique de 305 millimètres et réglage vertical manuel de 152 millimètres, ce qui permet un réglage vertical pouvant atteindre 457 millimètres.

Moule à déport latéral et de levage vertical et monture de moule télescopique.

Système de monture de moule Hook-and-Go.

Plate-forme de commande télescopique.

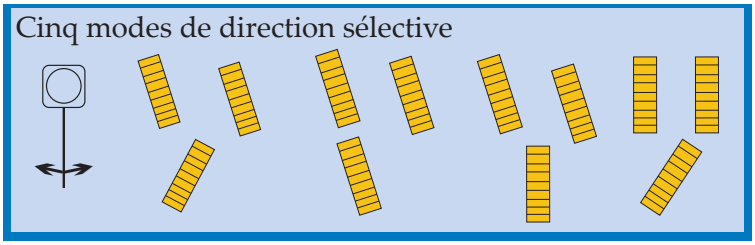

GT-3600

- Vitesse de travail pouvant atteindre 13 mètres par minute et mobilité sur chantier pouvant atteindre 38 mètres par minute.
- Coulage en coffrages glissants sur rayon de 610 millimètres.
- La direction toutes chenilles (ATS) fait gagner du temps lors du suivi ou de la perte du fil de référence, du déplacement sur chantier et du chargement pour le transport. La capacité d'orienter toutes les chenilles permet de contourner les arcs serrés avec précision.
- Le positionnement toutes chenilles (ATP) permet de positionner les colonnes pour augmenter la stabilité et éviter les obstacles. Colonne avant droite télescopique, colonne avant gauche à pivotement hydraulique et colonne arrière à glissement hydraulique pour le positionnement.
- Le GT-3600 s'élève hydrauliquement pour pouvoir couler en coffrages glissants de barrière ou de parapet sans modification.
- Dimensions de transport : 2,6 mètres de large, 5,3 mètres de long et 2,5 mètres de haut.
- Applications multiples : bordures et caniveaux, trottoirs, pistes cyclables, mur coupe-feu, parapets de sécurité de pont et bétonnage pouvant atteindre 3 mètres de large.

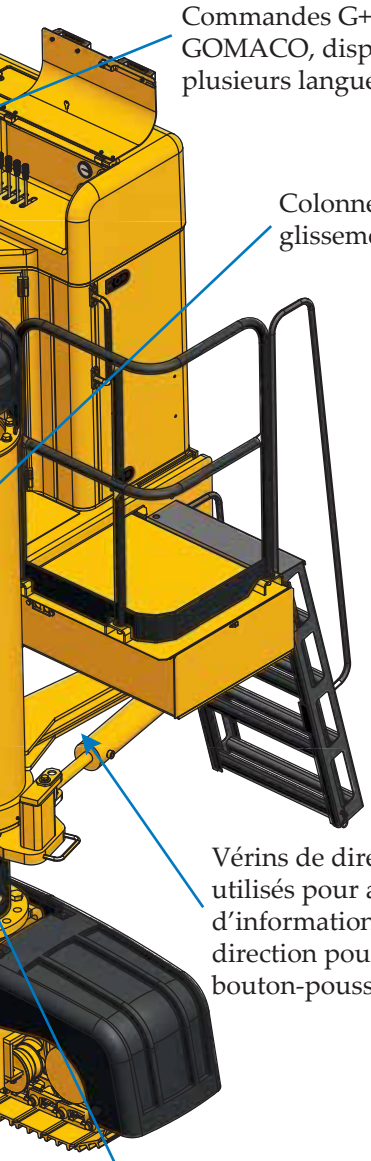

CG-040803-D6

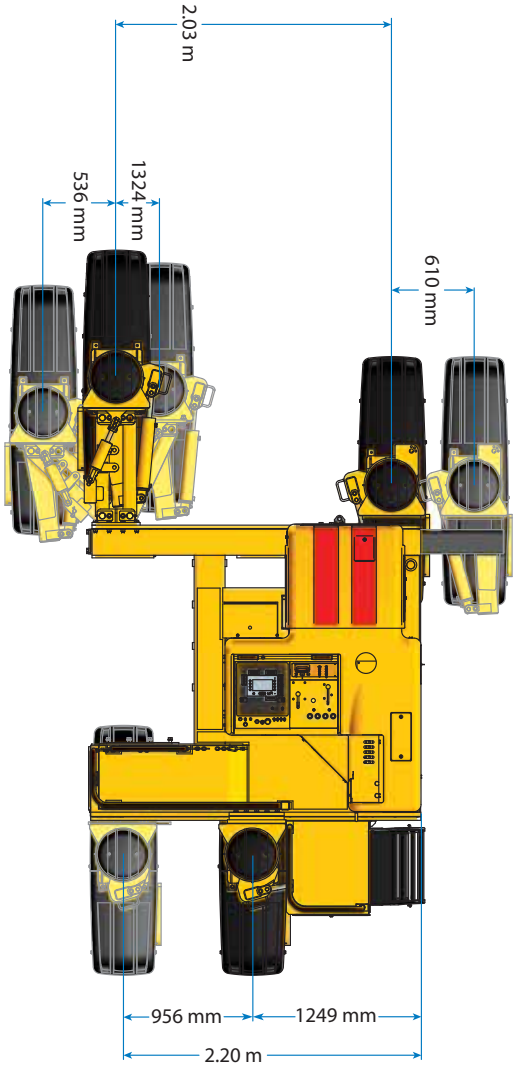

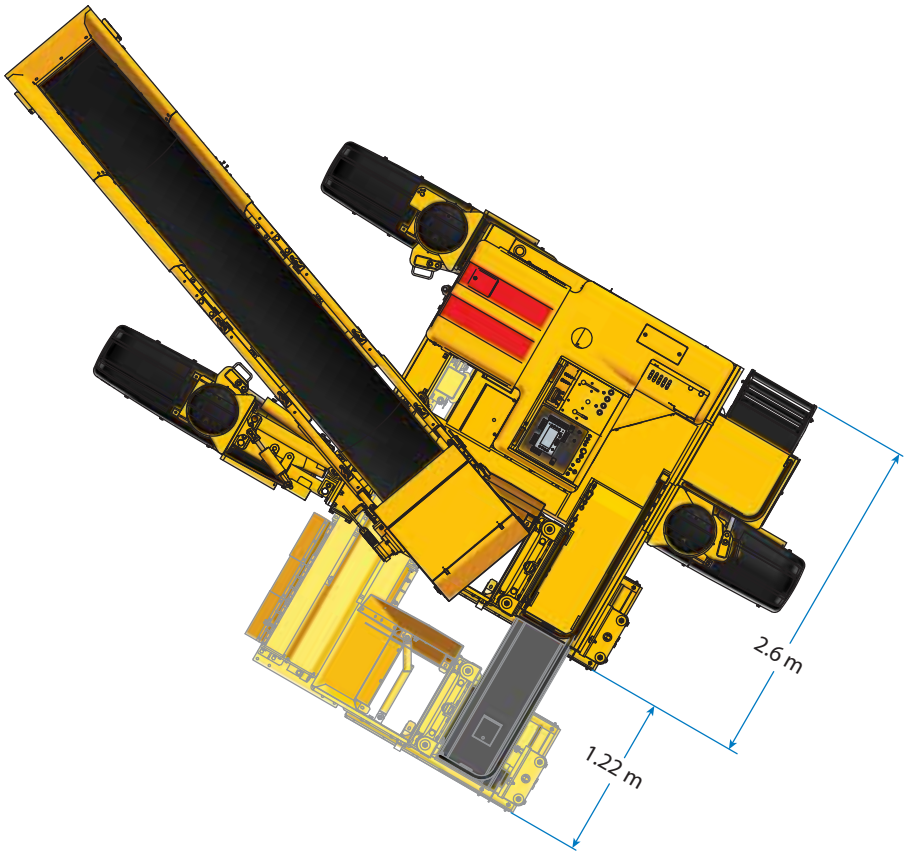

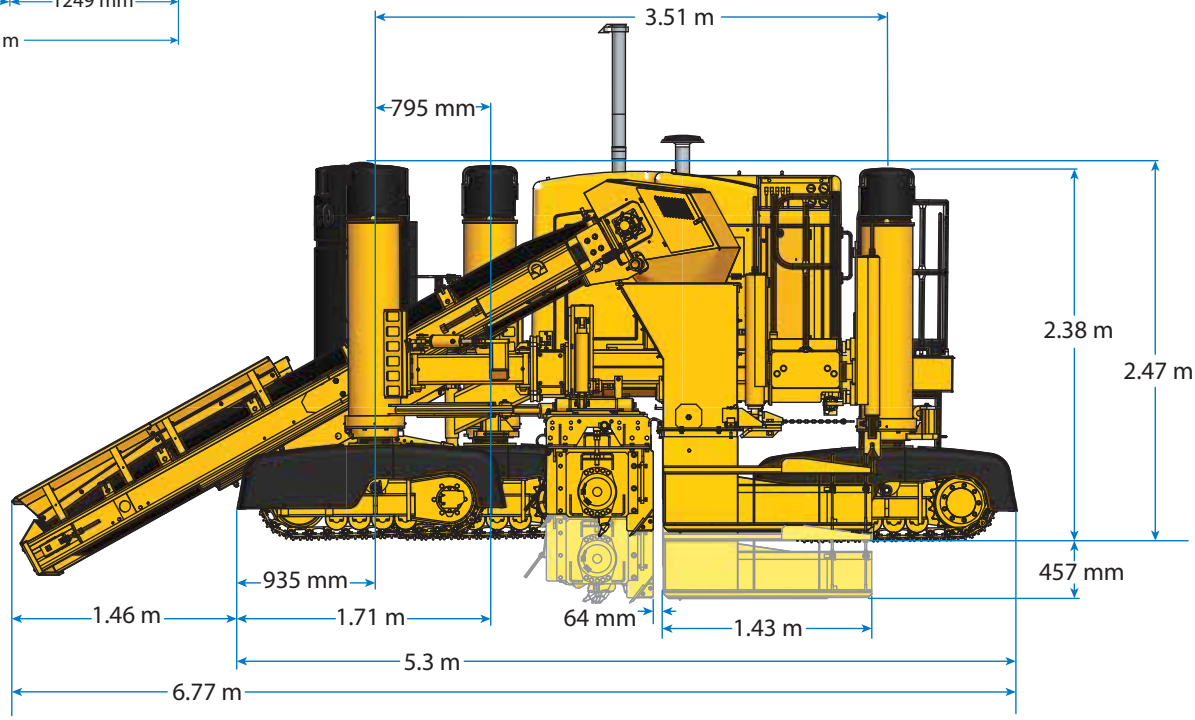

Photo de couverture : CG-041107-D14

FABRIQUÉ EN UTILISANT UN OU PLUSIEURS DES BREVETS AMÉRICAINS OU INTERNATIONAUX SUIVANTS : 5,190,397; 5,209,602; 5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 6,450,048; 2,211,331; 2,069,516; 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; PLUS DES BREVETS EN INSTANCE.

GOMACO et G+ sont des marques déposées de la GOMACO Corporation.

GOMACO Corporation se réserve le droit de faire des améliorations dans la conception, les matériaux, et/ou des changements de spécifications à tout moment sans préavis, et sans avoir aucune obligation relative à de tels changements.

Imprimé aux U.S.A - © 2013 (3 SH3-FRENCH) GOMACO Corporation - 3600French4pg

Le leader mondial en technologie de revêtements en béton

Siège social mondial
GOMACO Corporation
121 E State Highway 175
PO Box 151
Ida Grove, IA USA 51445
Tél.: 712-364-3347
Fax: 712.364.3986
International Fax: 712.364.4717
Courriel: info@gomaco.com

GOMACO International Ltd.
Units 14 & 15, Avenue 1,
Station Lane, Witney, Oxford
OX28 4XZ England
Tél: 44. (0)1993 705100
Fax: 44. (0)1993 704512
Courriel: pavinguk@gomaco.com