

GP-2400

Бетоноукладчик



GOMACO®

Мировой лидер в сфере технологий укладки бетонных покрытий

Четырехгусеничная модель GP-2400

Уникальные «интеллектуальные» цилиндры системы управления обеспечивают надежное управление с обратной связью и возможностью настройки параметров.

Поворачивающиеся консольные опоры прижимаются к корпусу машины, обеспечивая мобильность и простоту погрузки для транспортировки.

Собственная разработка фирмы GOMACO - программа управления бетоноукладчиком G+® на русском и английском языках.

Десять вибраторов с 18 гидравлическими контурами управления.

Щитки гусениц обеспечивают безопасную эксплуатацию.

Гидравлические вибраторы, синхронизируемые с движением машины.


Система вертикальной трамбовки с гидроприводом.

Реверсивный винтовой шнек диаметром 356мм с гидроприводом.

T-образная траверса для точной и быстрой установки и снятия формы.

Контур подъема вибратора.

Гидравлически телескопируемая секция рамы выдвигается с левой стороны на расстояние до 1,98м.

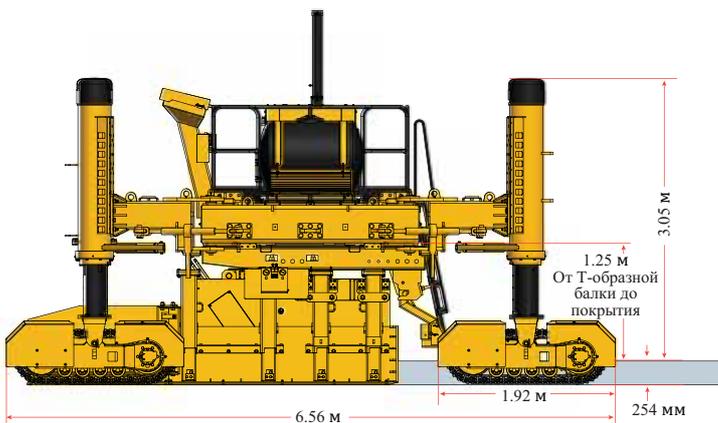

Усиленные литые крышки опор обеспечивают надежную защиту компонентов.

Площадка оператора имеет U-образную форму, противоскользящее покрытие; обеспечивает удобство и превосходную видимость.


Ручная регулировка высоты опор.

Регулирование высоты опор при помощи гидропривода до 1067мм.

Рабочий мостик выполнен из алюминия.

Возможность регулировки боковых разгрузочных пластин с гидроприводом для укладки покрытия слоем толщиной до 483мм.


Два водяных бака емкостью 378,5 л. Система воды высокого давления для очистки.

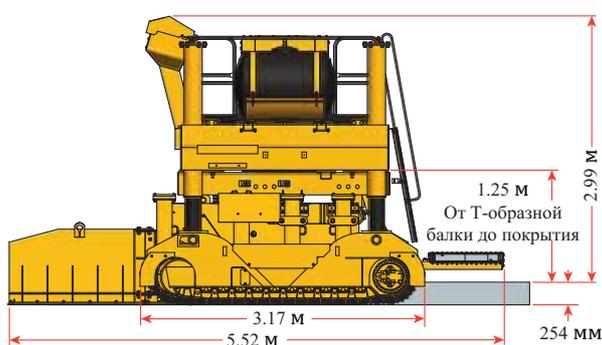


GP-2400

- Возможность укладки четырех-гусеничным бетоноукладчиком барьеров/парапетов с правой или левой стороны.
- Возможность укладки дорожного покрытия шириной до 7,5м.
- Характерная для серии 3100 комплектация открытой формой и винтовым распределительным шнеком с гидравлическим приводом и скоростью вращения до 66,8 об/мин.
- Кнопки аварийной остановки располагаются на стратегически важных участках машины.
- Габаритные размеры для транспортировки: для двух-гусеничного бетоноукладчика ширина 3,17м, длина 5,46м, высота 3,08м в комплекте с формой серии 3100; для четырех-гусеничного бетоноукладчика ширина 3,11м, длина 9,02м, высота 3,05м в комплекте с формой серии 3100.

Гусеничные тележки с гидравлическим приводом через редукторы. Скорость двух-гусеничного бетоноукладчика составляет до 32 м/мин., скорость четырех-гусеничного бетоноукладчика составляет до 29 м/мин.

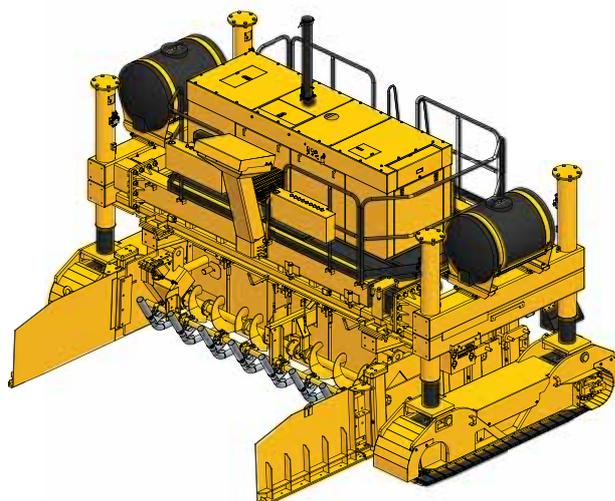

Двухгусеничная модель

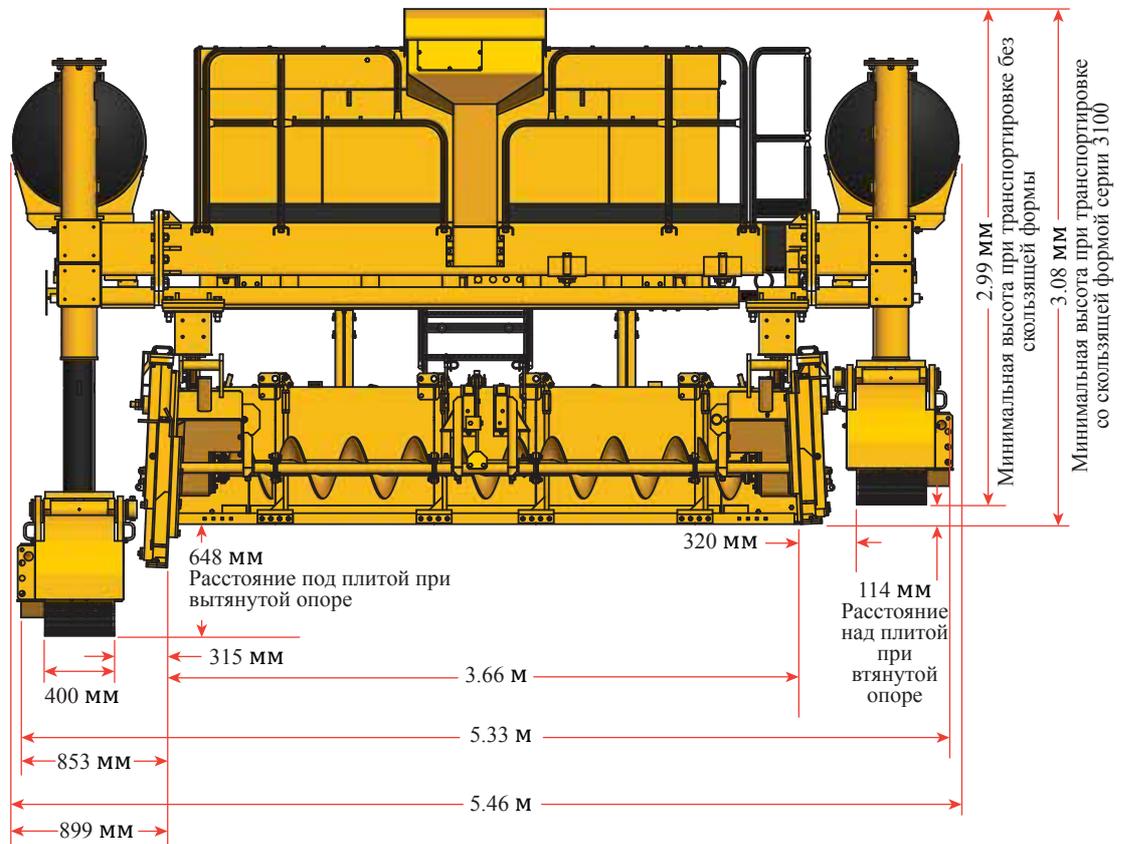

Четырехгусеничная модель

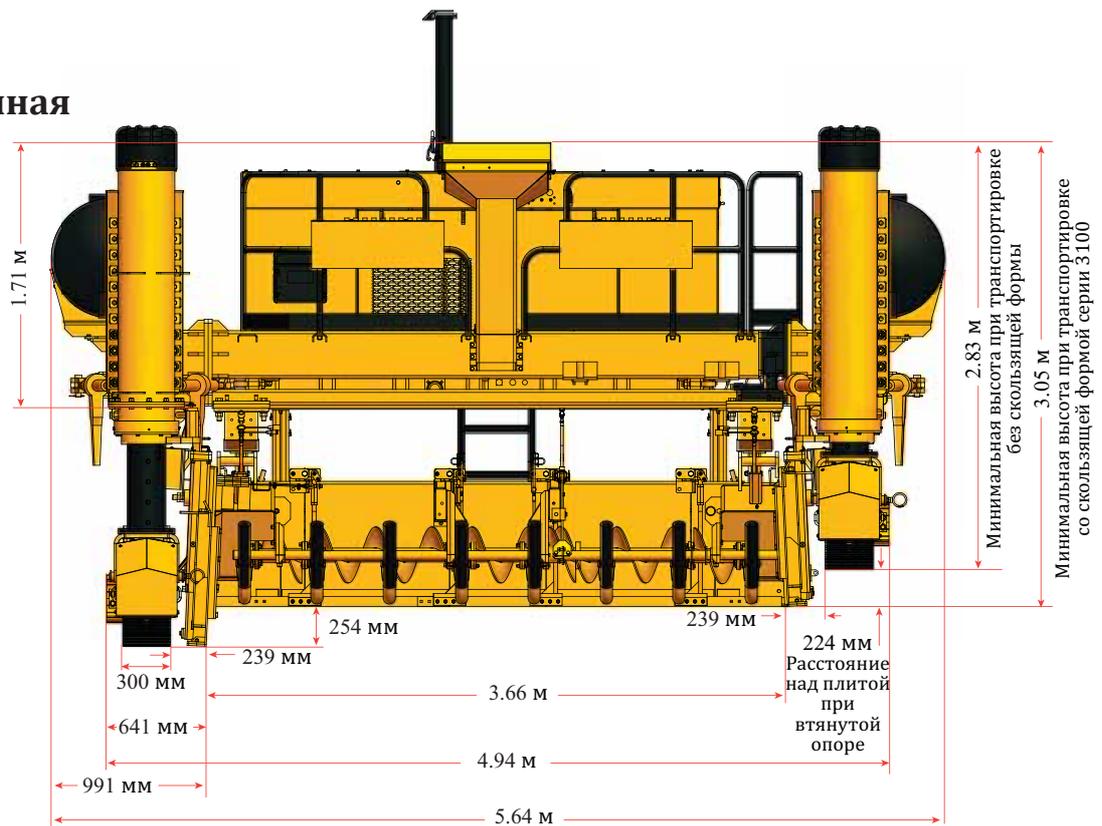


Фото: HW-061034-D19

ПРОИЗВЕДЕНО С СОБЛЮДЕНИЕМ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ИЗ УКАЗАННЫХ ДАЛЕЕ ПАТЕНТОВ США ИЛИ ДРУГИХ СТРАН: 5,190,397; 5,209,602; 5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 6,450,048; 2,211,331; 2,069,516; 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; И ПАТЕНТОВ, ЗАЯВКИ НА КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ.

GOMACO и G+ являются зарегистрированными торговыми марками корпорации GOMACO.

Корпорация GOMACO оставляет за собой право усовершенствовать дизайн, материалы и/или вносить изменения в технические характеристики без уведомления и без каких-либо обязательств относительно этих изменений. Технические показатели имеют усредненные значения и могут отличаться для разных машин.

Напечатано в США ©2013 (3 KwintMadi) GOMACO Corporation - GP2400Russian4pg



Мировой лидер в сфере технологий укладки бетонных покрытий

Международный головной офис
 GOMACO Corporation
 121 E State Highway 175
 P.O. Box 151
 Ida Grove, Iowa 51445-0151 U.S.A.
 Тел.: 712-364-3347
 Факс: 712.364.3986
 www.gomaco.com
 Адрес электронной почты:
 info@gomaco.com

GOMACO International LTD.
 Units 14 & 15, Avenue 1
 Station Lane, Witney, Oxford
 OX28 4XL England
 Тел: 44 (0)1993 705100
 Факс: 44 (0)1993 704512
 Адрес электронной почты:
 pavinguk@gomaco.com