

# **GT-3600**

**Finitrice/Pavimentatrice  
a casseforme scorrevoli**



# **GOMACO®**

*Leader mondiale nella tecnologia delle pavimentazioni in calcestruzzo*

Nastro trasportatore ad azionamento idraulico con 4 funzioni di posizionamento per la regolazione della traslazione e dell'inclinazione.

Stabilizzatore telescopico.

Il nastro di carico del calcestruzzo con una lunghezza standard di m. 4,57 e una larghezza di 610 mm., è dotato di motore idraulico reversibile e di una tramoggia per il carico del calcestruzzo in grado di aumentare la produttività.

Stabilizzatore oscillante motorizzato.


E' dotata di tre cingoli di traslazione con una lunghezza di 1,6 m. azionati da motore idraulico.

La testa fresante con comando idraulico può essere spostata lateralmente fino a un massimo di 1219 mm. La testa fresante può essere sollevata fino a 305 mm. con azionamento idraulico e manualmente per altri 152 mm. per un totale di 457 mm. di spostamento verticale.


Cassero a sollevamento verticale.

Il sistema di fissaggio e cambio del cassero "Hook-and-Go" aumenta la produttività velocizzando la lavorazione.

Piattaforma dell'operatore telescopica per aggancio cassero e fissaggio.

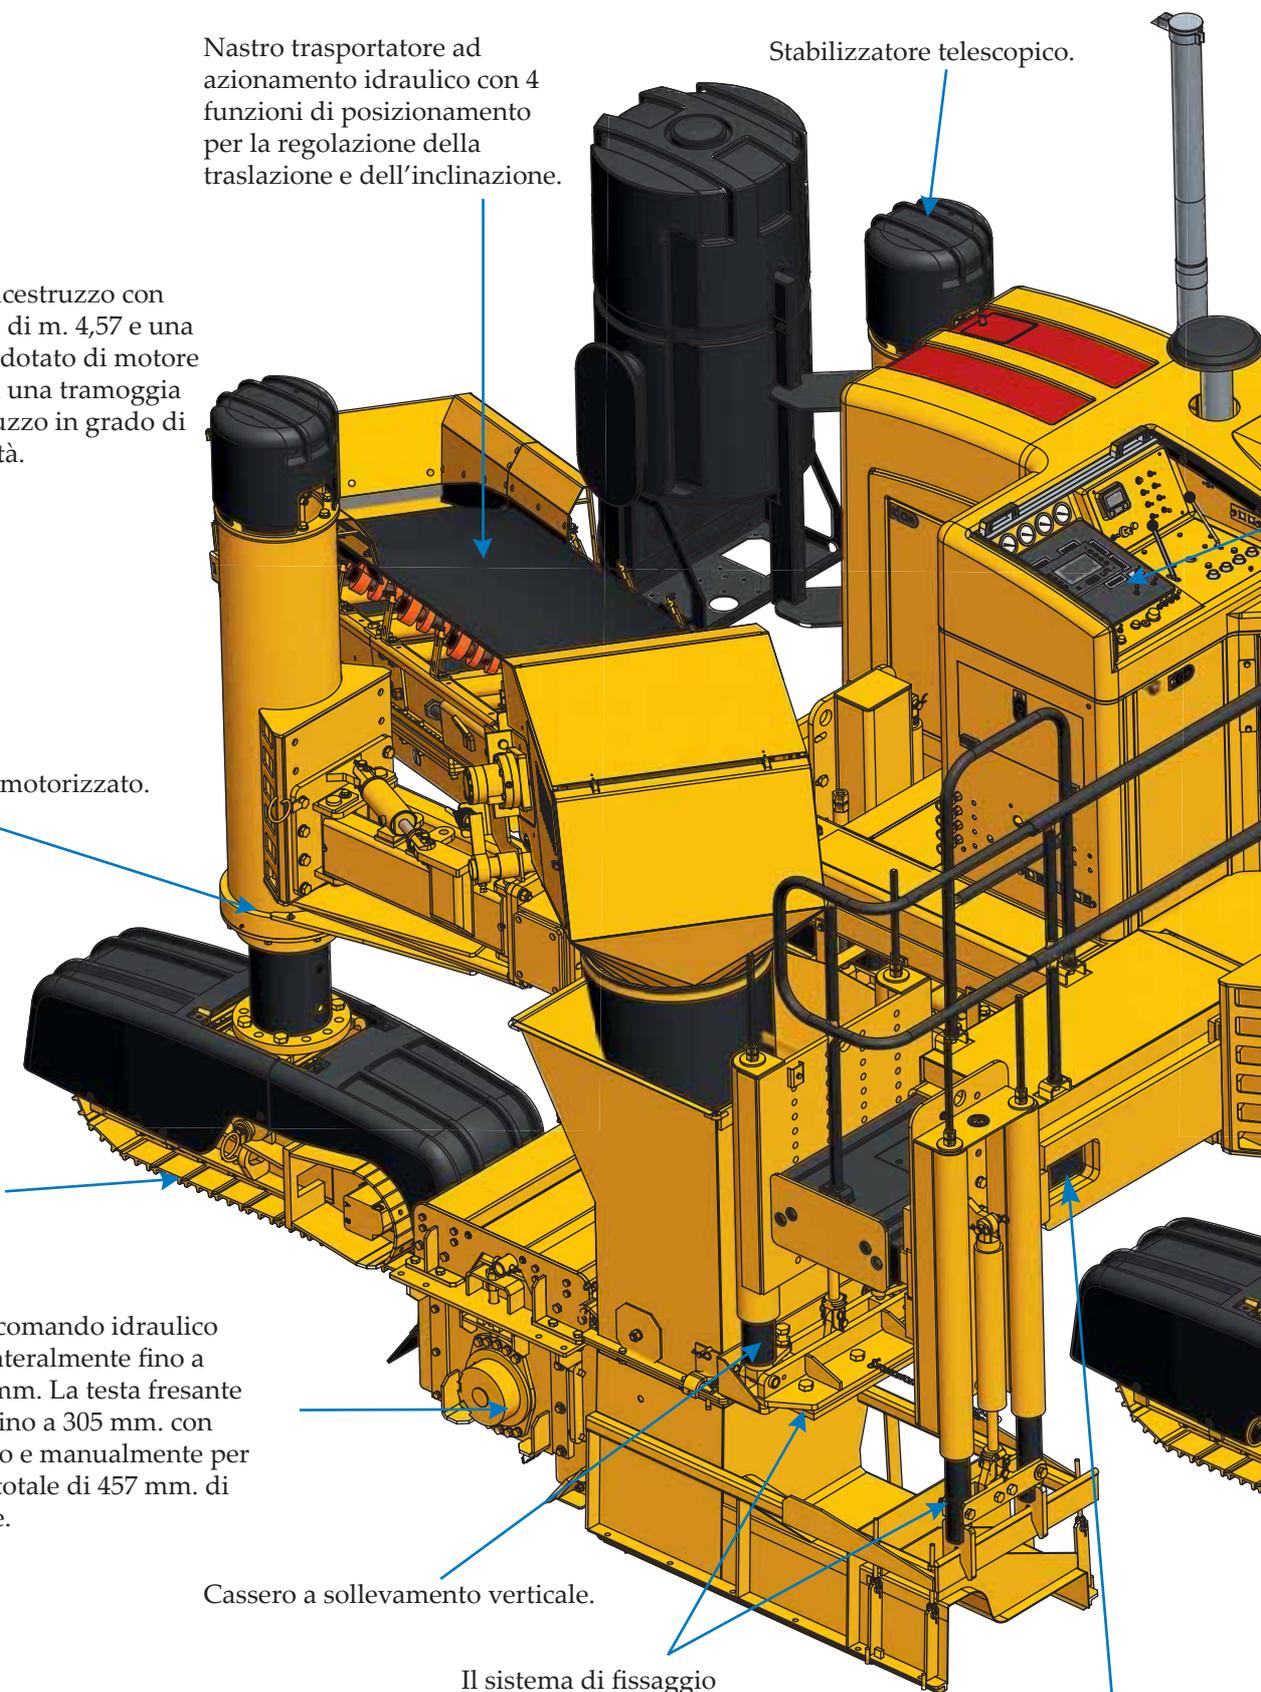

## Cinque modalità di sterzata selettive

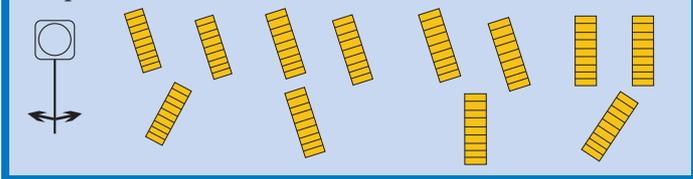

E' dotata di console G+® - brevetto GOMACO - disponibile per operare in diverse lingue.

Stabilizzatore posteriore a traslazione motorizzato.

Lo sterzo viene azionato utilizzando uno "Smart Cylinder," che permette la direzionalità della macchina attraverso il semplice utilizzo di un pulsante o la programmazione automatica dal quadro di comando.

Stabilizzatori a pistone.

# GT-3600

- Velocità massima di movimentazione 13 m. al minuto durante le fasi di getto e di 38 m. al minuto durante gli spostamenti in cantiere.
- E' in grado di gettare con raggio 610 mm.
- Il Sistema (ATS) prevede lo sterzo simultaneo dei tre cingoli, fa risparmiare tempo nelle operazioni di entrata ed uscita dal filo guida, negli spostamenti in cantiere e nelle operazioni di carico e scarico. La possibilità di sterzare i tre cingoli acconsente un mobilità notevole e raggi di curvatura molto stretti.
- Il Sistema di posizionamento integrale dei cingoli (ATP) consente di predisporre ed utilizzare i cingoli in modo da ottenere la massima stabilità ed evitare gli ostacoli. Il cingolo anteriore destro è telescopico ad azionamento idraulico, quello anteriore sinistro prevede la rotazione idraulica, mentre quello posteriore può essere spostato all'esterno idraulicamente per aumentare la stabilità della macchina.
- Il sistema di elevazione ad azionamento idraulico della GT-3600 permette l'utilizzo delle casseforme scorrevoli per la costruzione di barriere e parapetti senza necessità di modifiche.
- Dimensioni di trasporto: larghezza: 2,6 m., lunghezza: 5,3 m., altezza: 2,5 m.
- Applicazioni: cordoli e cunette, marciapiedi, piste per attività ricreative, barriere e parapetti di ponti, e pavimentazioni fino a 3 m. di larghezza.



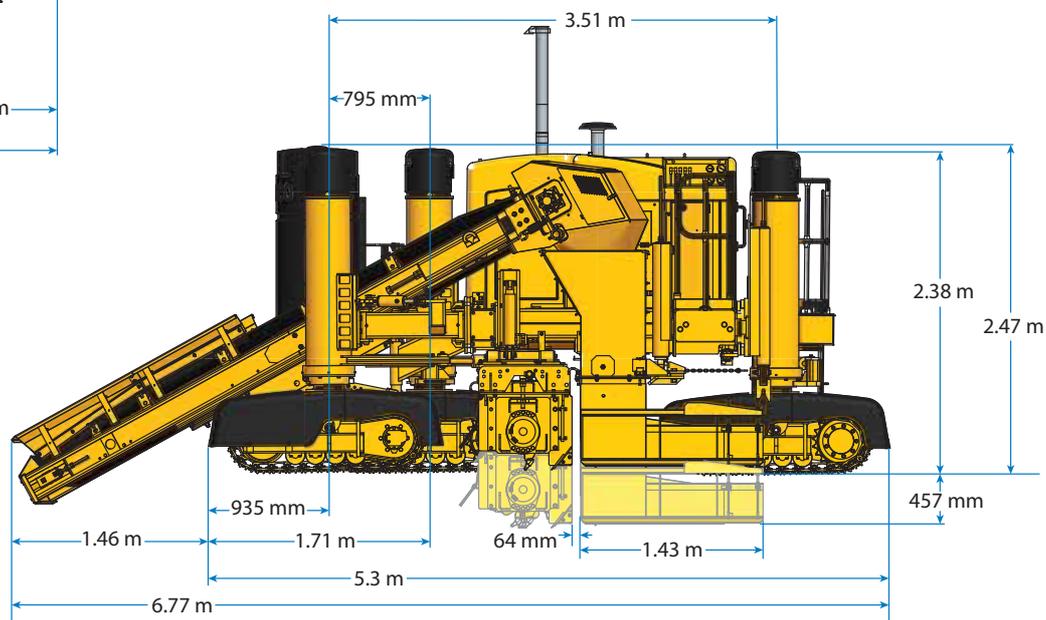
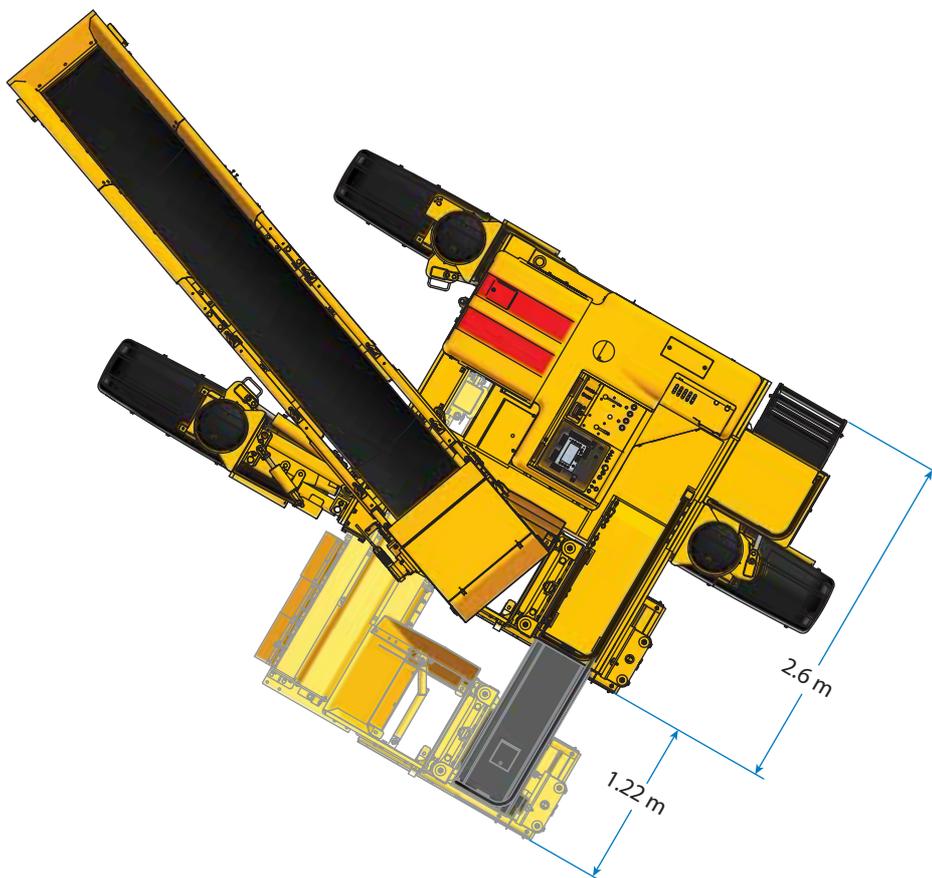
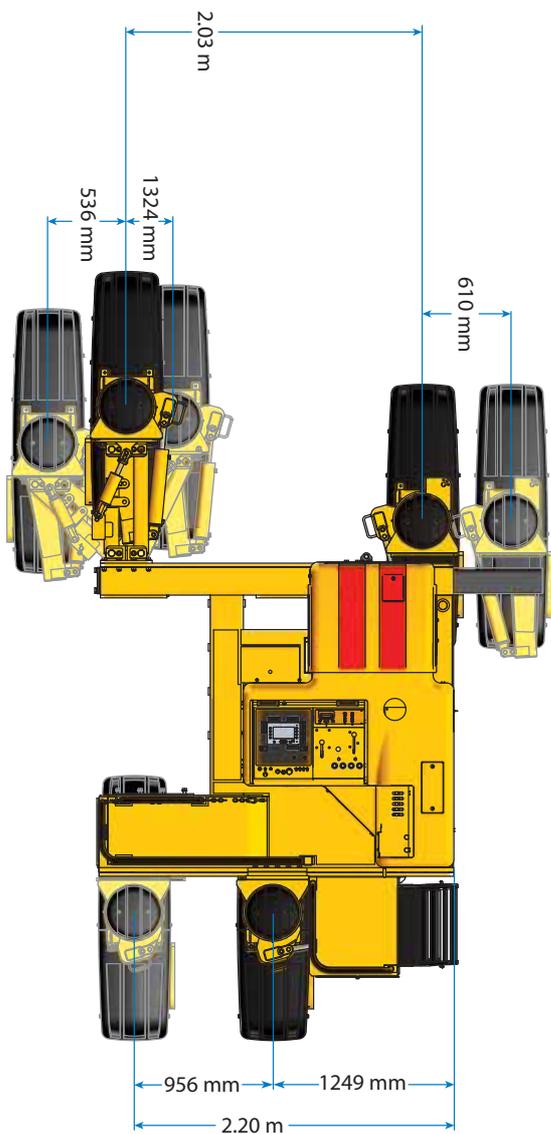


Foto di copertina: CG-041107-D14

PRODOTTO SECONDO UNO O PIÙ DEI SEGUENTI BREVETTI IN US O: 5,190,397; 5,209,602; 5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 6,450,048; 2,211,331; 2,069,516; 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; E BREVETTI IN ATTESA.

GOMACO e G+ sono marchi registrati di GOMACO Corporation.

LA GOMACO CORPORATION SI RISERVA IL DIRITTO DI EFFETTUARE MIGLIORAMENTI NEI DISEGNI, MATERIALI E/O MODIFICHE NELLE SPECIFICHE TECNICHE IN OGNI MOMENTO E SENZA ALCUNA INFORMAZIONE E SENZA INCORRERE IN OBBLIGHI RELATIVI A QUESTE MODIFICHE.

Stampato negli USA. © 2013 (3 Vimatek S.R.L.) GOMACO Corporation - 3600Italian4pg



Leader mondiale nella tecnologia delle pavimentazioni in calcestruzzo

**Sede Principale**  
 GOMACO Corporation  
 121 E State Highway 175  
 PO Box 151  
 Ida Grove, IA USA 51445  
 Ph: 712-364-3347  
 Fax: 712.364.3986  
 International Fax: 712.364.4717  
 E-mail: info@gomaco.com

**GOMACO International Ltd.**  
 Units 14 & 15, Avenue 1,  
 Station Lane, Witney, Oxford  
 OX28 4XZ England  
 Ph: 44. (0)1993 705100  
 Fax: 44. (0)1993 704512  
 E-mail: pavinguk@gomaco.com