

GP-4000

Бетоноукладчик



GOMACO®

Мировой лидер в сфере технологий укладки бетонных покрытий

Стационарный радиатор, имеющий вентилятор с гидроприводом для охлаждения гидросистемы вибратора и уравнительного резервуара.



Революционная система управления с самодиагностикой для переднего и заднего уровня, поперечного уклона и селективным управлением для точности укладки бетона и простоты эксплуатации.

Регулирование высоты опор при помощи гидропривода до 914мм, дополнительная ручная регулировка до 305мм, общий предел регулирования высоты опор до 1219мм.

Боковые плиты с гидроприводом для изменения толщины укладки.

Дозирующая заслонка с гидроприводом состоит из двух секций с независимым управлением, при этом обе секции перемещаются в вертикальной плоскости с каждой стороны для дозирования материала, подаваемого в форму.

Гидравлически телескопируемая секция рамы выдвигается с левой стороны на расстояние до 1,07м в зависимости от ширины укладываемого покрытия.

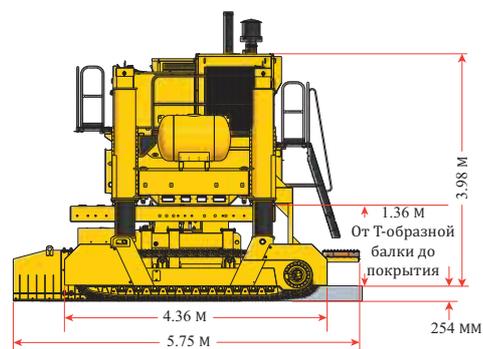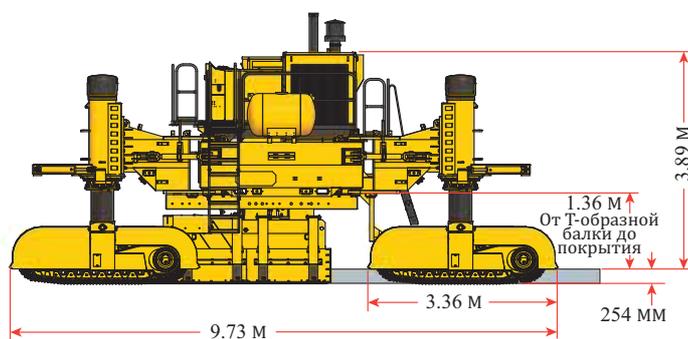

GP-4000

Эргономичный дизайн и положение платформы оператора обеспечивают максимальный обзор выполняемых операций. Платформа имеет специальную нескользящую поверхность.

16 вибраторов и 16 вибраторных контуров с возможностью комплектации дополнительными блоками расширения с правой и левой стороны с общим увеличением количества вибраторов до 48 и вибраторных контуров до 48 единиц.


Кронштейн ручного поворота опоры позволяет производить поворот гусениц на 495 мм наружу и внутрь от положения «прямо вперед».

Щитки гусениц обеспечивают безопасную эксплуатацию.


Система воды высокого давления, два бака по 567,8 л со шлангами, форсунками и компрессором 0,41 куб. м.

Гусеничные тележки с шестеренчатой передачей, с гидравлическим приводом. Длина гусеницы для двух-гусеничного бетоноукладчика составляет 4,36м, для четырех-гусеничного бетоноукладчика – 3,36м.

- Возможность укладки дорожного покрытия шириной до 15м.
- Рабочая скорость от 6 м/мин. до 12 м/мин.
- Уникальная система программируемого поворота по часовой стрелке на 360 градусов вокруг собственной оси обеспечивает бетоноукладчику превосходную маневренность.
- Габаритные размеры для транспортировки: для двух-гусеничного бетоноукладчика ширина 2,94м, длина 6,37м, высота 3,56м; для четырех-гусеничного бетоноукладчика ширина 2,94м, длина 12м, высота 3,59м.
- Опционально возможна комплектация автоматической системой вставки арматурных стержней в покрытие (система IDBI) фирмы GOMACO: автономного агрегата с отдельным приводным двигателем, выполняющего вставку в покрытие поперечных соединительных стержней в процессе укладки бетонного покрытия.

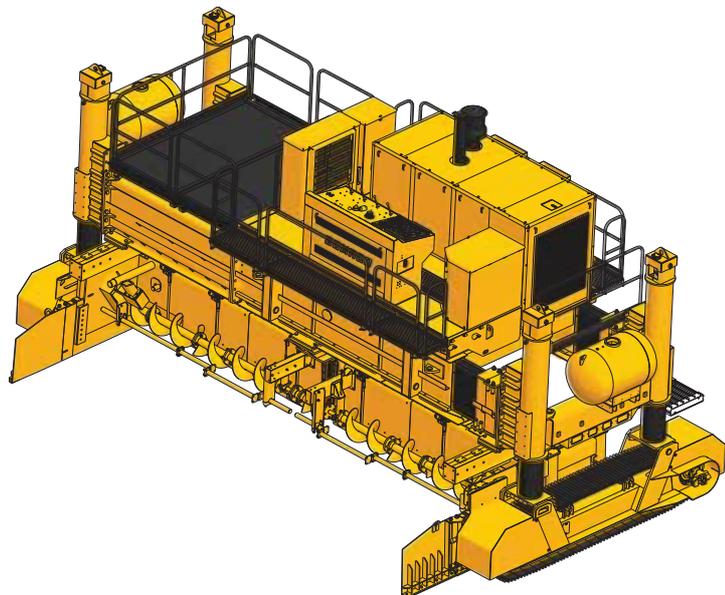

Двухгусеничная модель

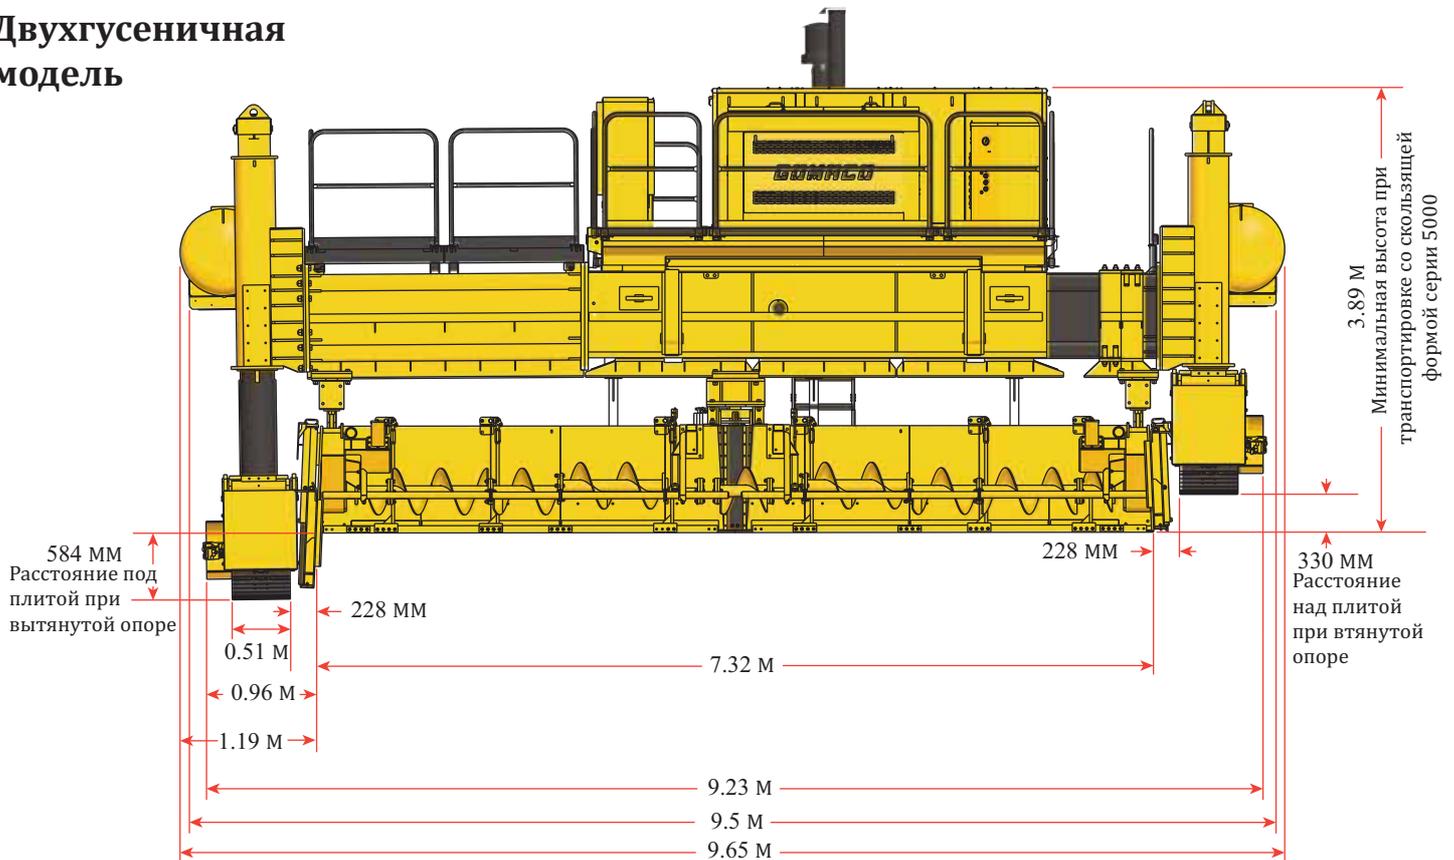

Четырехгусеничная модель

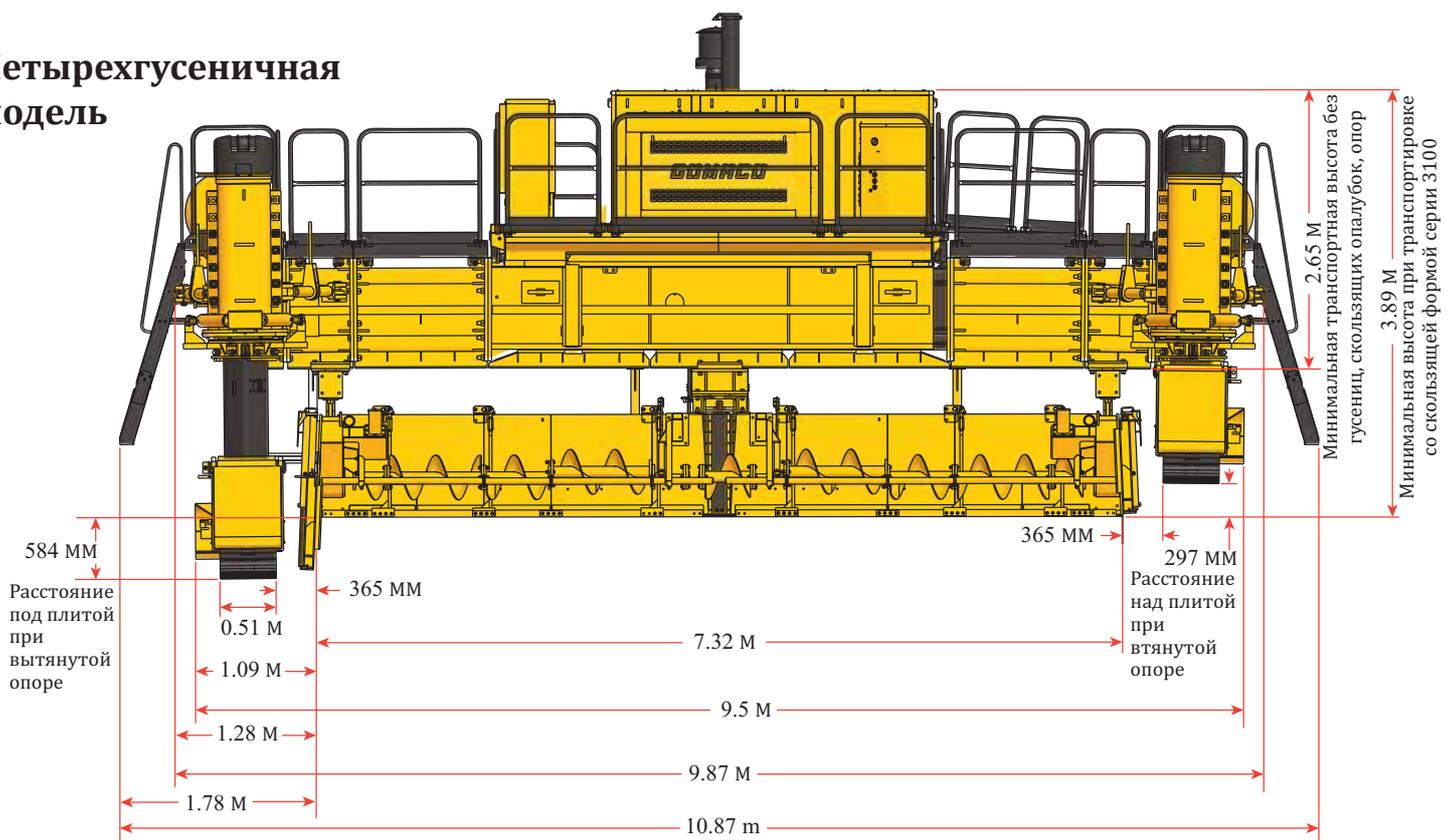


Фото: HW-050408-D7

ПРОИЗВЕДЕНО С СОБЛЮДЕНИЕМ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ИЗ УКАЗАННЫХ ДАЛЕЕ ПАТЕНТОВ США ИЛИ ДРУГИХ СТРАН: 5,190,397; 5,209,602; 5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 6,450,048; 2,211,331; 2,069,516; 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; И ПАТЕНТОВ, ЗАЯВКИ НА КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ.

Корпорация GOMACO оставляет за собой право усовершенствовать дизайн, материалы и/или вносить изменения в технические характеристики без уведомления и без каких-либо обязательств относительно этих изменений. Технические показатели имеют усредненные значения и могут отличаться для разных машин.

Напечатано в США © 2013 (3 KwintMadi) GOMACO Corporation - 4000Russian4pg



Мировой лидер в сфере технологий укладки бетонных покрытий

Международный головной офис
GOMACO Corporation
121 E State Highway 175
P.O. Box 151
Ida Grove, Iowa 51445-0151 U.S.A.
Тел.: 712-364-3347
Факс: 712.364.3986
www.gomaco.com
Адрес электронной почты:
info@gomaco.com

GOMACO International LTD.
Units 14 & 15, Avenue 1
Station Lane, Witney, Oxford
OX28 4XL England
Тел: 44 (0)1993 705100
Факс: 44 (0)1993 704512
Адрес электронной почты:
pavinguk@gomaco.com