

# COMMANDER III IDBI ATTACHMENT



**GOMACO**

*Líder mundial en la tecnología de pavimentación con hormigón*

# ¡Conozca su Commander III ahora mismo!

Presentamos el nuevo accesorio IDBI de GOMACO... una unidad independiente que permite la inserción de barras de refuerzo detrás de la pavimentadora –

Accesorio independiente autocontenido y autopropulsado, con capacidad para insertar barras de junta transversales en pavimentos de hasta 4,88 metros de ancho

Barra apisonadora, regla de oscilación exclusiva, bandeja de pavimentado y enrasadora de acero inoxidable que eliminan las irregularidades que se producen como resultado del proceso de inserción de las barras

Grúa con control remoto inalámbrico de 6,4 metros de alcance y capacidad de elevación de 2948 kilogramos

Estabilizadores del accesorio con 1219 milímetros de carrera que pueden bajarse hidráulicamente y colocarse en el suelo para soportar el peso total del IDBI mientras se instala o se retira de la pavimentadora. Los estabilizadores también se usan para levantar la unidad y permitir la colocación de un remolque por debajo para transportarla.

Pata que se telescopiza hidráulicamente y gira en la parte trasera de la pavimentadora para permitir que la máquina alcance la longitud necesaria para montar el IDBI en la pavimentadora. Esto permite también retraer las patas para cumplir con los requisitos de embarque o para pavimentar sin el IDBI

Horquillas de inserción diseñadas para disminuir la cantidad de irregularidades y de vibración, lo que mejora la consolidación del hormigón alrededor de las barras

Cable CAN que conecta los controles del IDBI al controlador en la Commander III y permite la comunicación entre los dos sistemas

IDBI impulsado por su propio motor

Nuevas patas tipo pistón que usan un tubo redondo interior y un chavetero para el control de la dirección


Caja de almacenamiento para las barras de refuerzo


Carrito para carga de barras

Nuevos extractores de barras de altura ajustable


Bandeja de barras patentada que facilita el espaciado de las barras y los cambios de ancho

Bandeja de carga de las barras que puede alojar barras de refuerzo con tamaños que van de 25 a 38 milímetros de diámetro y de 457 a 610 milímetros de largo

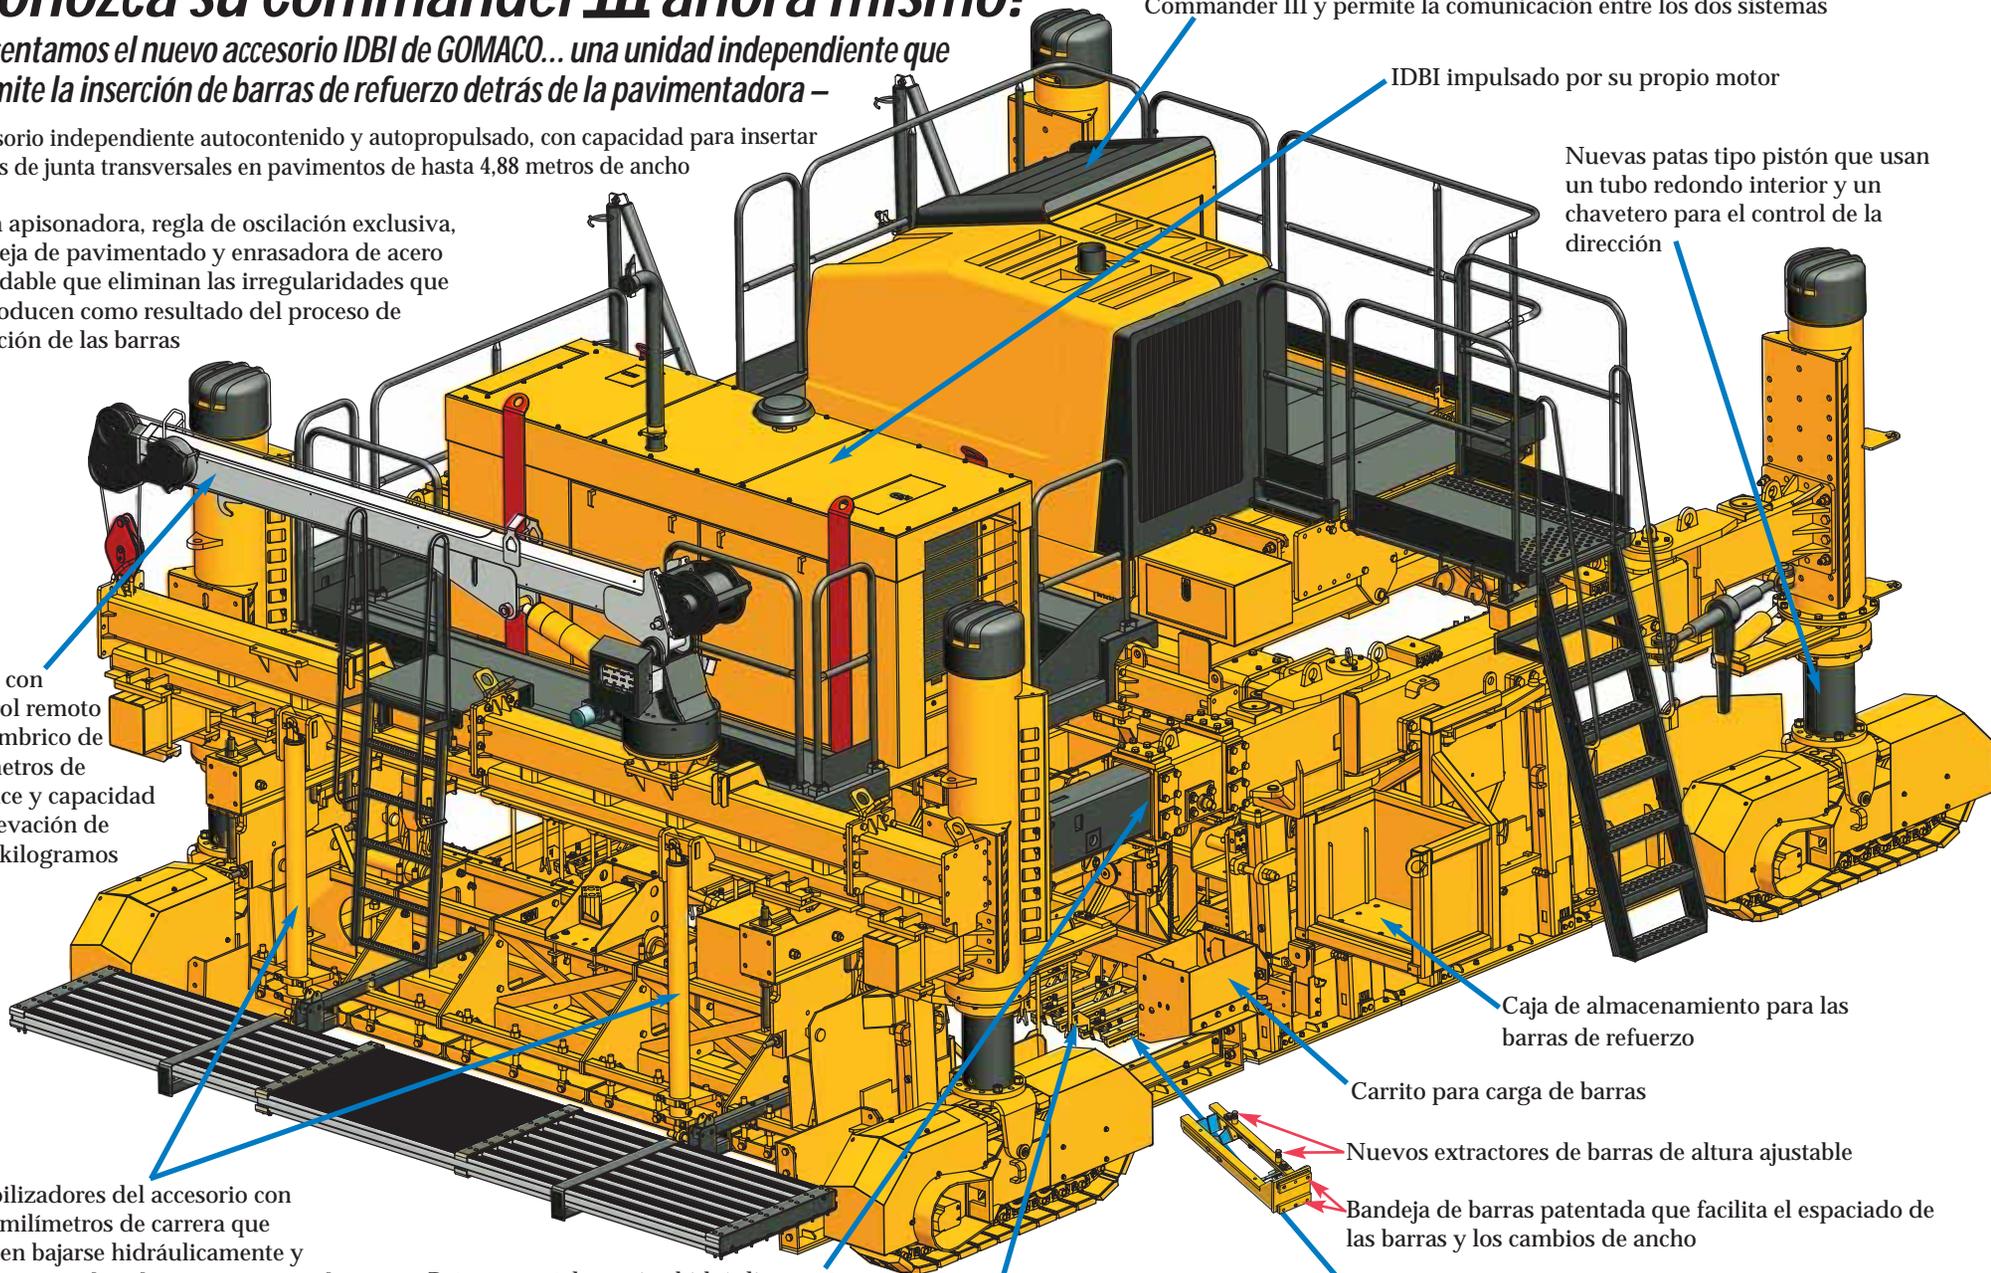

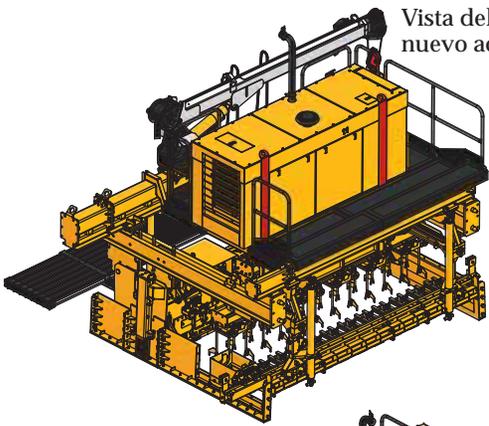

Vista delantera del nuevo accesorio IDBI

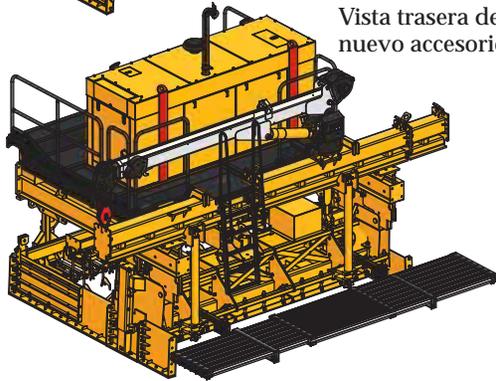

Vista trasera del nuevo accesorio IDBI



CG-030917 D4

El accesorio IDBI es una unidad que funciona en forma independiente de la Commander III y es impulsado por su propio motor.



SH-010916 D12

El accesorio IDBI tiene estabilizadores que pueden soportar la totalidad de su peso para facilitar su instalación y retiro de la pavimentadora, o para levantarlo para su transporte en un remolque.



CG-030914 D8



Las horquillas de inserción patentadas establecen la norma de la industria en cuanto a exactitud en la colocación de barras.



CG-091004 D8

Una Commander III con encofrados deslizantes de accesorio IDBI de 3,7 metros de ancho.

Todos los controles del IDBI han sido diseñados por ingenieros especialistas en controles de GOMACO. Su nuevo sistema de control G+ de GOMACO es fácil de comprender y de usar. La información del IDBI se muestra a todo color, los comandos se presentan en texto completo y puede funcionar en varios idiomas, de acuerdo con la preferencia del cliente. Permite seleccionar entre unidades de medida métricas o imperiales. El nuevo sistema de control IDBI puede ofrecer también capacidades para la localización de averías y otras características que hacen más rápidos y fáciles los procesos diarios, tanto para el arranque como para el pavimentado en general.

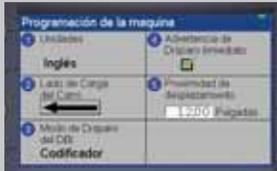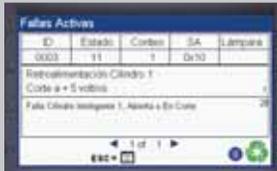

CG-030922 D7

La Commander III de cuatro orugas, con accesorio IDBI, vierte encofrados deslizantes en un carril nuevo de un proyecto de carretera.


CG-091004 D20



Un proyecto de rehabilitación de cubrejunta de un solo carril.




La Commander III de cuatro orugas con accesorio IDBI puede pavimentar anchos de hasta 4,9 metros.

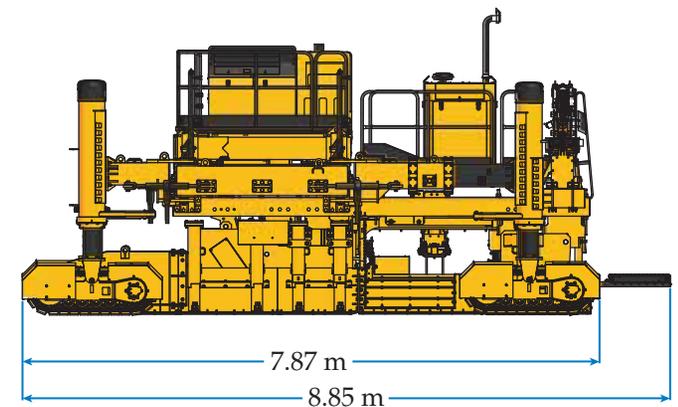

CG-081002 D7



La Commander III tiene el molde serie 3100 de parte delantera abierta con sinfín y enrasadora de acero inoxidable que proporciona el acabado superior habitual de los productos GOMACO.

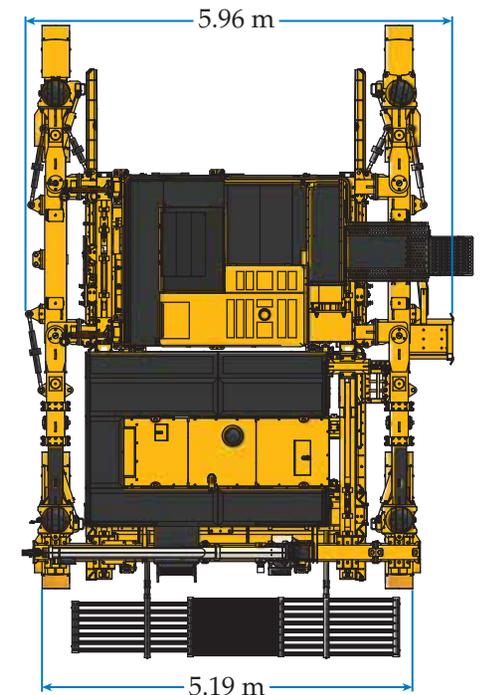

Líder mundial en la tecnología  
de pavimentación con hormigón

Siempre puede encontrarnos en:  
<http://www.gomaco.com>

**Sede mundial**  
GOMACO Corporation  
PO Box 151  
Ida Grove, IA 51445 EE.UU.  
Tel: 712-364-3347  
[www.gomaco.com](http://www.gomaco.com)  
E-mail: [info@gomaco.com](mailto:info@gomaco.com)



El sistema de manejo de la calidad de GOMACO Corporation tiene certificación ISO 9001:2000 del American Systems Registrar.

Política de calidad: Satisfaremos o excederemos las expectativas de nuestros clientes.

**Sede en Europa**  
GOMACO International Ltd. está ubicada en Witney, Inglaterra.

Las oficinas de ventas están ubicadas en Singapur, Bolivia, Australia, China e India. GOMACO cuenta con una red mundial de distribuidores para ventas y servicio.



GOMACO Corporation se reserva el derecho a hacer mejoras de diseño, material y/o cambios en las especificaciones en cualquier momento, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación a causa de dichos cambios. Los datos de rendimiento se basan en promedios y pueden variar de una máquina a otra.

Foto de cubierta: CG-030918 D14

Printed in U.S.A. © 2011 (6 Printco 2500) Order #0400-0A10104  
GOMACO Corporation

FABRICADA BAJO UNA O MÁS DE LAS PATENTES SIGUIENTES  
EXPEDIDAS EN LOS EE.UU. O EN EL EXTRANJERO: 5,190,397; 5,209,602;  
5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 6,450,048; 2,211,331; 2,069,516; 7,044,680;  
7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; Y PATENTES PENDIENTES.