

Umlenkspiegel

Informationsblatt



Merkmale


- Robuste Konstruktion
- Höhenverstellbar
- Winkeljustierung

Die Tapeswitch Umlenkspiegel der Serie Guardscan erweitern die Möglichkeiten der Absicherung eines Gefahrenbereiches im Einsatz mit Lichtschutzsystemen. Durch die Spiegel ist eine Absicherung von 2 oder 3 Seiten eines Gefahrenbereiches mit nur einem Lichtschutzsystem möglich. Die Tapeswitch Umlenkspiegel verfügen über eine T-Nut in der Rückseite, die eine einfache Höhenverstellung zulässt. Beim Einsatz in Bereichen in denen die Spiegel Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt sind, ist besonderes Augenmerk auf die exakte Ausrichtung der Lichtstrahlen zu richten. Es empfiehlt sich ebenso der zusätzliche Einsatz von Antivibrationshaltern. Informationen zu Bodenständern finden Sie im Informationsblatt „Bodenständer“.

Produktauswahl

Umlenkspiegel	für den Einsatz mit	Umlenkspiegel	für den Einsatz mit	Umlenkspiegel	für den Einsatz mit
MIRG / 365	B / 200, B / 300 T / 200, T / 300	MIRG / 1005	B / 800, B / 900, B3 T / 800, T / 900, T3	MIRG / 1645	B / 1400, B / 1600 T / 1400, T / 1600
MIRG / 685	B / 400, B / 600, B2 T / 400, T / 600, T2	MIRG / 1325	B / 1000, B / 1200, B4 T / 1000, T / 1200, T4	MIRG / 1850	B / 1700, B / 1800 T / 1700, T / 1800

Abmessungen

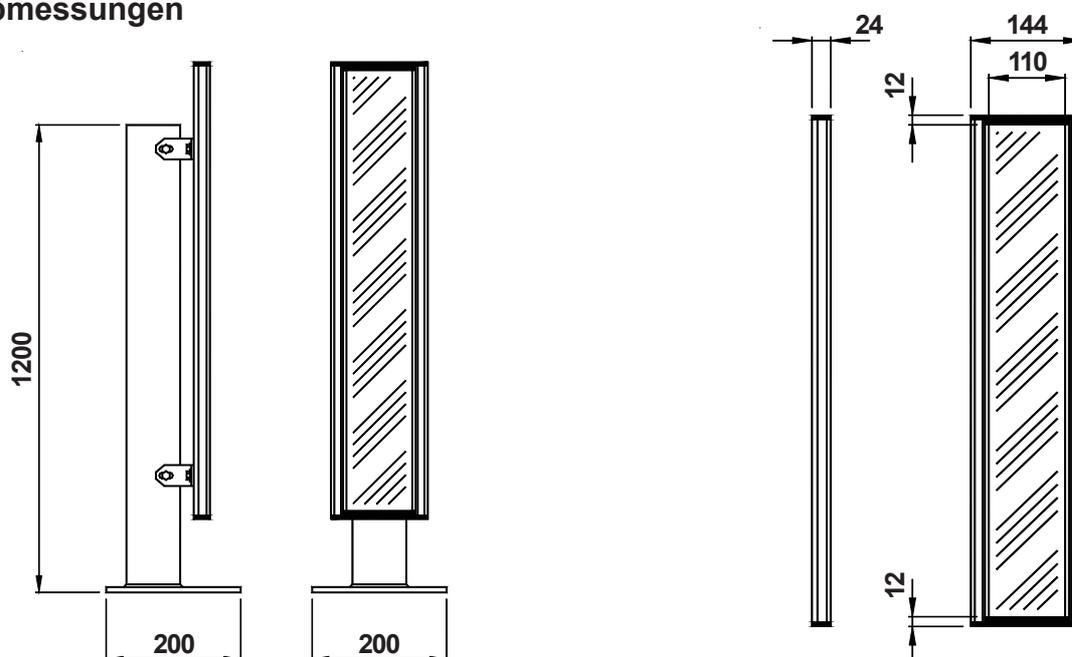



Informationsblatt



Technische Daten

Spiegelfläche	5mm Glas, Rückseite versilbert
Spiegelgehäuse	Aluminiumprofil
Reduktion der Schutzfeldbreite	ca. 20% pro Spiegel

Richtig

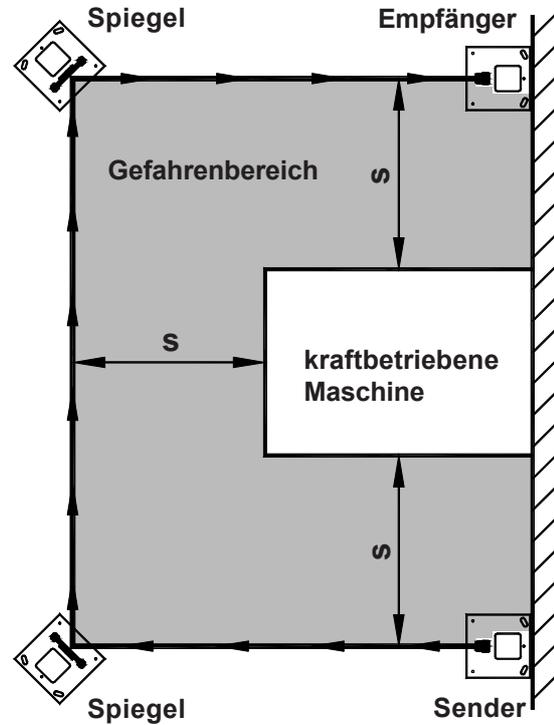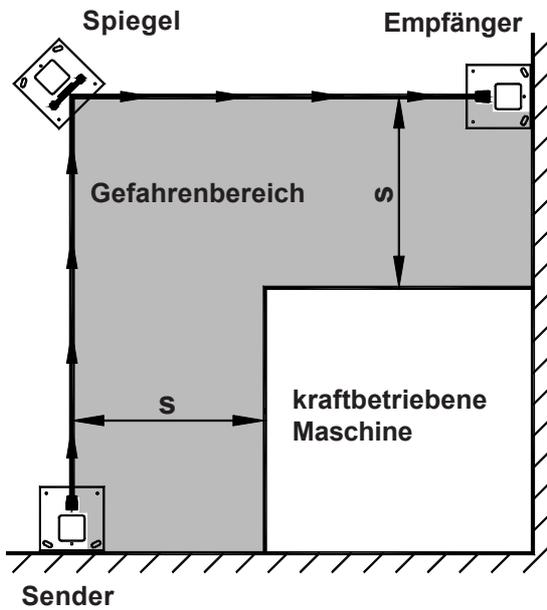

Falsch

