

RFID-Schlüsselanhänger Bauform „SE / SE+“



Technologien:

125 kHz:

EM 4102

EM 4450

Hitag-1

Hitag-2

13,56 MHz:


Mifare Std

Mifare Desfire

Legic

weitere auf

Anfrage

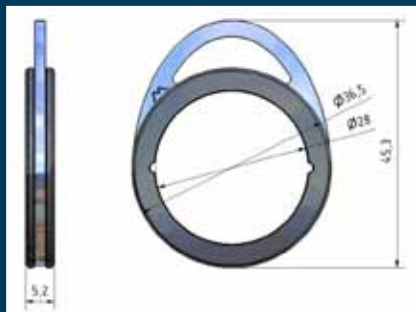

Farbauswahl Grundkörper (ähnlich):

Schwarz RAL9004	Weiß RAL9016
Rot RAL3000	Blau RAL5003
Pink Pant.674	Hellblau HKS44
Gelb RAL1016	Grün RAL6024
Orange RAL2003	Hellgrün Pant.367

Aufbau / Einsatz:

Unser neuer, hochmoderner Schlüsselanhänger SE/SE+ beschreibt die Weiterentwicklung des bewährten Schlüsseltransponders Bauform A. Erstmals sind zwei Modellvarianten erhältlich. Beide Varianten verfügen über einen massiven Rahmen aus poliertem Edelstahl, welcher sich formschön an die Transponderkonturen schmiegt. Im Unterschied zu SE zeichnet sich SE+ durch ein individuell bedruckbares Deckelteil auf der Vorderseite aus.

SE / SE+ besticht neben seiner Ultraschallverschweißung und Wasserdichtheit (**Schutzart IP 64**) auch durch seine Metalldetektierbarkeit und kann somit problemlos in empfindlichen Umgebungen wie zum Beispiel der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.

Farben / Kombinationen:

Der Grundkörper ist vielfältigen Ausführungen lieferbar (siehe Farbtabelle). Das bedruckbare Deckelteil der Bauform SE+ ist in weiß erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.

Während der Schlüsselanhänger SE durch Laserbeschriftung mit einer fortlaufenden Nummer und einem Logo personalisiert werden kann (ein- oder beidseitig), bieten wir bei SE+ die individuelle Bedruckung im UV-Druck oder unter Laminat ganz nach Ihren Wünschen.

Technologien:

Beide Bauformen sind in fast allen gängigen Chipvariationen erhältlich (siehe Technologien).

Spezialkombinationen von 125 kHz Transpondern und 13,56 MHz-Systemen auf Anfrage.

hr electronic gmbh
Vogelherd 23
D-78176 Blumberg

Tel: +49 (0)7702-477 960

Fax: +49 (0)7702-477 989

E-mail: info@hrelectronic.com

Internet: www.hrelectronic.com