

IC-M801E



* Das Foto zeigt auch den optionalen automatischen Antennentuner AT-141.

MW/KW-SSB-Funktelefon mit DSC-Betrieb in Class E

○ Class E-DSC für nicht Solas-regulierte Schiffe

Wenn das IC-M801E mit dem optionalen Antennentuner AT-141 und einem OPC-1465-Kabel betrieben wird, entspricht es dem ITU-Class E-DSC-Standard.

○ 22 × 11 cm großes Bedienteil passt zu den Marinefunkgeräten IC-M601 und IC-M505

○ Gut ablesbares Punktmatrix-LC-Display

○ Eingebauter DC/DC-Spannungswandler

Der Spannungswandler ermöglicht den Betrieb sowohl mit 12 V als auch mit 24 V Gleichspannung.

○ Digitales ZF-Filter gestattet flexible Filtereinstellungen für den Schmalbandbetrieb

○ Stabile 125 W* (PEP) Sendeleistung

(* im Bereich von 4,0 bis 27,5 MHz)

○ Optionaler automatischer Antennentuner AT-141 mit Bypass-Funktion

○ Durchgehender Empfang: 0,5–29,999 MHz

Icom (Europe) GmbH

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

- Frequenzbereiche (Einheit: MHz):
 - Empfang 0,5–29,9999 (durchgehend)
 - Senden 1,6–2,9999, 4,0–4,9999, 6,0–6,9999, 8,0–8,9999, 12,0–13,9999, 16,0–17,9999, 18,0–19,9999, 22,0–22,9999, 25,0–27,5000
- DSC 2,1875, 4,2075, 6,3120, 8,4145, 12,5770, 16,8045
- Sendarten: J3E (USB/LSB*), J2B (AFSK), F1B (FSK, DSC), A1A* (CW), H3E* (AM)
 - * LSB, A1A, H3E nur für Empfang
- Anzahl der Kanäle: 1205 (max.)
 - (160 programmierbare Kanäle; 249 ITU-SSB-Duplex; 124 ITU-SSB-Simplex; 662 ITU-FSK-Duplex; 10 Semi-/Auto-Kanäle)
- Antennenimpedanz: 50 Ω (SO-239x2)
- Stromversorgung:
 - 12-V-Version 10,8 V–15,6 V DC (schwebende Masse)
 - 24-V-Version 21,6 V–31,2 V DC (schwebende Masse)
- Stromaufnahme:
 - Tx max. Leistung 60 A/30 A (12-V-/24-V-Version)
 - Rx max. Lautstärke < 6,0 A/3,0 A (12-V-/24-V-Version)
- Betriebstemperaturbereich: –15 °C bis +55 °C
- Frequenzstabilität: ±10 Hz (etwa 5 Min. nach Anschluss an die Stromversorgung)
- Abmessungen (B × H × T; ohne vorstehende Teile):
 - Haupteinheit 367 × 95 × 260 mm
 - Bedienteil (RC-25E) 220 × 110 × 84,4 mm
 - Lautsprecher (SP-24E) 110 × 110 × 84,4 mm
- Gewicht:
 - Haupteinheit 8,5 kg
 - Bedienteil (RC-25E) 570 g
 - Lautsprecher (SP-24E) 370 g

SENDER

- Ausgangsleistung (mit AT-141):
 - 1,6–3,999 MHz 85 W PEP
 - 4,0–27,500 MHz 125 W PEP
- Nebenausstrahlungen: 43 dB unter Spitzensendeleistung
- Trägerunterdrückung: 40 dB unter Spitzensendeleistung
- Unterdrückung des unerwünschten Seitenbandes: 55 dB unter Spitzensendeleistung (bei 1-kHz-NF-Signal und max. Sendeleistung)
- Mikrofonanschluss: 8-polig (2,4 kΩ)

EMPFÄNGER

- Empfindlichkeit (bei 20 dB SINAD; emf):

	J3E, A1A	J2B, F1B	H3E	DSC
0,5 – 1,5999 MHz	30 dBμV	–	44 dBμV	0 dBμV (bei 1% Fehlerrate)
1,6 – 1,7999 MHz	13 dBμV	13 dBμV	30 dBμV	
1,8 – 3,9999 MHz	8 dBμV	8 dBμV	24 dBμV	
4,0 – 29,9999 MHz	–	–	–	

- Unterdrückung von Nebenempfangsstellen:
 - 0,5–29,9999 MHz >70 dB
 - DSC >70 dB (außer halbe Spiegelfrequenz der 2. ZF)
- NF-Ausgangsleistung: 4,0 W typ. bei K = 10 % an 4-Ω-Lastwiderstand
- Clarifier-Einstellbereich: ±150 Hz
- Kopfhöreranschluss: 3-polig, 3,5 (∅) mm
- Lautsprecheranschluss: 2-polig, 3,5 (∅) mm/4 Ω

Mitgeliefertes Zubehör:

- Separationskabel OPC-1466
- externer Lautsprecher SP-24E
- Handapparat HS-98
- GPS-Stecker
- Montage-Kit
- Stromversorgungskabel
- Ersatzsicherungen

Messungen erfolgten entsprechend EN300 373-2 und EN300 373-3.

Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden.

ZUBEHÖR

Verschiedene Zubehöerteile sind in einzelnen Ländern möglicherweise nicht verfügbar. Fragen Sie Ihren Händler.

AT-141 AUTOMATISCHER ANTENNEN-TUNER



Zur Anpassung von Langdrahtantennen an das Funkgerät bei geringer Einfügedämpfung. Einfach zu installieren.

OPC-1465 GESCHIRMTES STEUER-KABEL



Abgeschirmtes 10 m langes Steuerkabel zum AT-141. Schützt das Funkgerät vor HF-Rückwirkungen.

MB-108 MONTAGE-KIT



Rostfreie Ausführung; Funkgerät mit einem Handgriff anzubringen oder abzunehmen. Bild zeigt ein Beispiel für die Installation.

MB-75 WANDMONTAGE-KIT



Zum Anbringen des Bedienteils RC-25E oder des Lautsprechers SP-24 an einem Panel.

HM-135 HANDMIKROFON



Mikrofon mit Fernsteuerfunktion sowie Kanal- und programmierbaren Tasten.

HS-98 HAND-APPARAT



Für klare Wiedergabe des Empfangssignals. Ausführung wie im Lieferumfang.


• RC-25E BEDIENTEIL

Bedienteil, wie im Lieferumfang.

• SP-24E EXTERNER LAUTSPRECHER

Externer Lautsprecher mit 11 cm Durchmesser im Gehäuse, nicht wasserdicht; wie im Lieferumfang. Impedanz: 4 Ω, mit max. 7 W belastbar.

SYSTEMÜBERSICHT

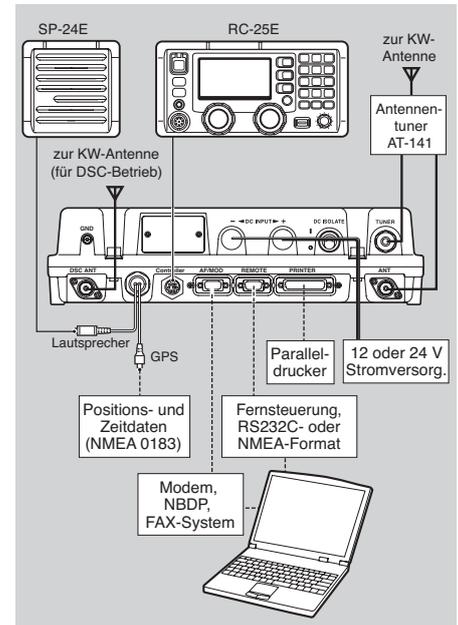

Count on us!

Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus
Germany
Telefon +49 (0)6196-7 66 85-0 · Fax +49 (0)6196-7 66 85-50
www.icomeurope.com · E-Mail info@icomeurope.com

Ihr Fachhändler:



Icom Inc. (Japan) ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.