



Verbindungstechnik

ecolink M12 – Y-Verteiler für anspruchsvolle Anwendungen.



Y-Verteiler



Halogen- und silikonfrei.

Verbindungstechnik entspricht der M12-Norm (EN 61076).

Optimale Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage.

Mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung.

Optische und haptische Kennzeichnung der Ports.



ecolink M12 für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie

Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg.

Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Mutter. Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel.

Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.



Technische Daten:

Betriebsspannung:

4-polig: 250 V AC / 300 V DC

5-polig: 60 V AC / DC

Nennstrom: 4 A

Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69K

im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

Umgebungstemperatur: -25...100 °C

Werkstoffe:

Gehäuse / Griffkörper: PA

Überwurfmutter (nicht drehbar): V4A (1.4404)

Kontakte: vergoldet

Dichtring: EPDM

Zulassungen:

cRUus in Vorbereitung


Applikationen:

Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie


Die Produkte

Bauform	Anschlussschema Nr.	LED	Bestell-Nr.
---------	------------------------	-----	-------------

1 x M12-Kabelstecker, 2 x M12-Kabeldose

	1	–	EBF006
	2	–	EBF007
	3	–	EBF008
	4	–	EBF009
	5	–	EBF010
	6	–	EBF011

Die Maße

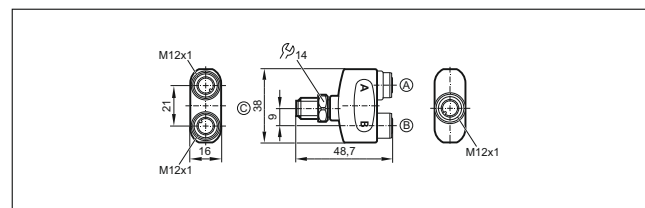

Anschlussschema

