

全地形履带式抢险救援工程车



全地形履带式抢险救援工程车


全地形履带式抢险救援工程车可在野外进行车辆救援、物资吊装、野外维修等作业。特别适合于山地、雪地、草场、沙漠、河流、河滩、沼泽等各类复杂地形环境下执行抢险和保障任务。

全地形履带式抢险救援工程车上装主要配置了随车吊、发电机组、气动力源、绞盘、伸缩桅杆照明灯等设备。

全地形履带式抢险救援工程车

主要技术参数

主机技术参数		后车模块技术参数		
项 目	性能指标	项 目		性能指标
满载质量 (kg)	13800	随车吊	起吊能力 (t*m)	7.3
最高公路行驶速度 (km/h)	60		最大工作压力 (MPa)	32
最高越野速度 (km/h)	25		吊臂最大伸长量 (m)	7.3
水中行进速度 (km/h)	5		旋转角 (°)	360
续航能力 (km)	500	喉辘	管长 (m)	11
克服泥沼、浅滩深度(m)	1.2	空气压缩机	工作压力 (MPa)	0.9
跨越沟渠宽度(m)	1.5	伸缩桅杆	照明功率 (W)	2x500
工作环境温度 (℃)	- 41 ～ + 46	照明灯	伸缩杆长度 (m)	3
适应海拔高度 (m)	4500	绞盘	第一层最大拉力 (kg)	9000
适用环境	全天候		第一层拉动速度 (m/s)	3.5
			最大工作压力 (MPa)	16

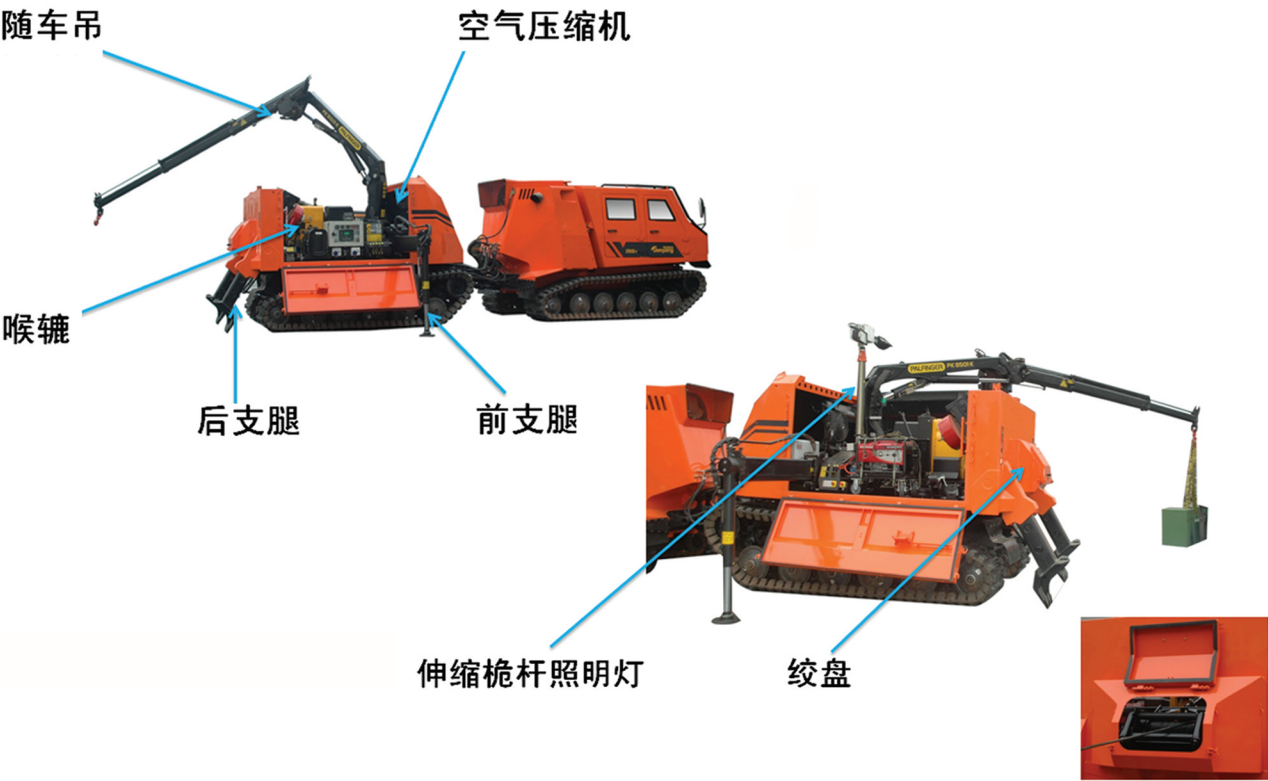

贵州詹阳动力重工有限公司
新加坡科技动力属下公司

公司地址: 贵州省贵阳市中曹路97号
网 址: www.jonyang.com
邮 编: 550006

国内销售: +86 851 3822888/3823888/ 3898415/ 3834603
出口销售: +86 851 3825999/3898986
服务热线: +86 851 3822666/3898417
配件热线: +86 851 3823666/3898416/ 3898501

传 真: +86 851 3843189
传 真: +86 851 3833248
传 真: +86 851 8311652
传 真: +86 851 8311650

