


JWPF CONNECTOR

2.0mmピッチ／中継接続用コネクタ（防水用）

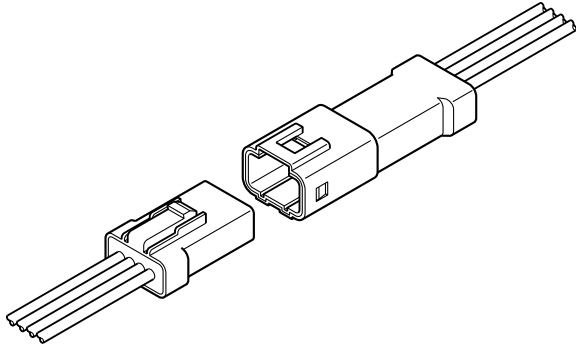

防水性を要求される箇所に使用可能。
JIS C 0920保護等級7（防浸形）の中継コネクタです。


- 防水性能
- シールリング収納方式を採用
- 一括ゴム栓方式
- 2枚ばね構造
- ハウジングランス方式
- インナーロック構造

登録規格

UL: Recognized E 60389
 △: R 50326661


一般仕様

- 定格電流: 3A AC・DC (AWG #22使用時)
 - 定格電圧: 100V AC・DC
 - 使用温度範囲: -55℃～+85℃
(通電時の温度上昇値を含む)
 - 接触抵抗: 初期 / 10mΩ以下
環境試験後 / 15mΩ以下
 - 絶縁抵抗: 1,000MΩ以上
 - 耐電圧: AC 1,000V・1分間
 - 適用電線範囲: AWG #26～#22
0.13mm²～0.33mm²
 - 適用電線被覆外径: φ1.4mm～φ1.7mm
 - 防水性能: JIS C 0920保護等級7（防浸形）
- 注: 電気用品安全法には準拠しません。
 ※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。
 ※詳細は弊社までお問い合わせください。
 ※RoHS対応品を掲載しています。

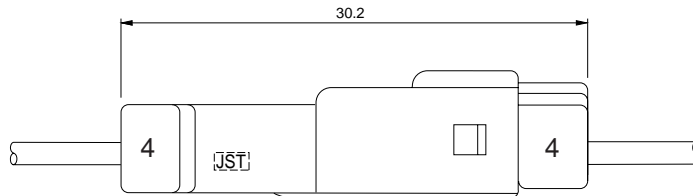


■コンタクト

タブコンタクト

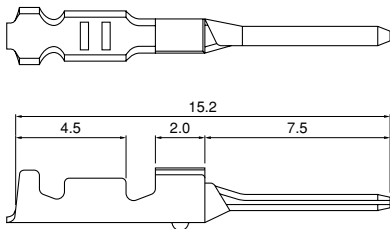

リセプタクルコンタクト

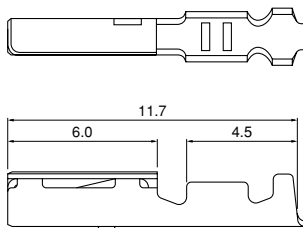

形番		適用電線範囲		電線被覆 外径(mm)	個数/ リール
タブコンタクト	リセプタクル コンタクト	mm ²	AWG #		
SWPT-001T-P025	SWPR-001T-P025	0.13～0.33	26～22	1.4～1.7	8,200

材質・表面処理

タブコンタクト: りん青銅・すずめっき (リフロー処理)
 リセプタクルコンタクト: 銅合金・すずめっき (リフロー処理)

●RoHS対応品

注1) 黄銅品をご希望の場合は弊社までお問い合わせください。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイスセット
SWPT-001T-P025	AP-K2N	MKS-L	MK/SWPR/T-001-025	APLMK SWPR/T001-025
SWPR-001T-P025		—	—	—

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

JWPF CONNECTOR

ハウジング

材 質：PBT・UL94V-0,ナチュラル(白)

極数	タブハウジング (タブコンタクト用)		リセプタクルハウジング (リセプタクルコンタクト用)	
2	02T-JWPF-VSLE-S 	個数 /袋	02R-JWPF-VSLE-S 	個数 /袋
		1,000		1,000
3	03T-JWPF-VSLE-S 	個数 /袋	03R-JWPF-VSLE-S 	個数 /袋
		1,000		1,000
4	04T-JWPF-VSLE-S 	個数 /袋	04R-JWPF-VSLE-S 	個数 /袋
		1,000		1,000
6	06T-JWPF-VSLE-D 	個数 /袋	06R-JWPF-VSLE-D 	個数 /袋
		1,000		1,000
8	08T-JWPF-VSLE-D 	個数 /袋	08R-JWPF-VSLE-D 	個数 /袋
		1,000		1,000

●RoHS対応品

※リセプタクルハウジングにはシールラバープレートがセットされています。

※タブハウジングにはシールラバープレート、シールリング、シールリングホルダーがセットされています。