


# RWZ CONNECTOR L-Type

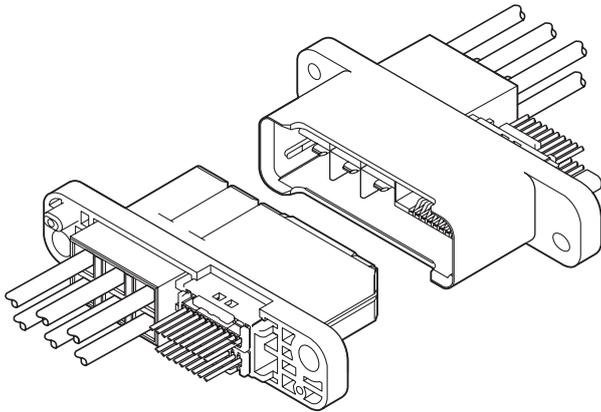

该产品在设备连接用信号型、混电源混合型双排组合式接插件——RWZ 连接器上增加了带杆锁定机构的插座。通过采用杆锁定机构，可防止不完全接插。

- 信号 1.5mm 间距杆锁定型
- 混合型
- 优良的耐插拔性
- 偏移吸收机构

## ■ 登录标准

UL: Recognized E 60389



CS: Certified LR 20812

## ■ 一般规格

- 额定电流：信号部 /1.0A AC/DC (使用 AWG#26 时)  
电源部 /15A AC/DC (使用 AWG#14 时)
  - 额定电压：信号部 /50V AC/DC  
电源部 /250V AC/DC
  - 使用温度范围：-25℃ ~ +85℃ (含通电时的温度上升值)
  - 接触电阻：信号部 初期 /40mΩ 以下  
环境试验后 /60mΩ 以下  
电源部 初期 /10mΩ 以下  
环境试验后 /20mΩ 以下
  - 绝缘电阻：500MΩ 以上
  - 耐电压：信号部 /AC 500V/1 分钟  
电源部 /AC 1,500V/1 分钟
  - 适用电线范围：电源部 导体尺寸 /AWG#24 ~ #14  
外皮外径 /1.4φ ~ 3.6φ mm  
信号部 适合插座 /RCZ 连接器
  - 安装规格：螺丝固定
- ※ 使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。  
※ 详情请垂询本公司。  
※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。




### 插头

面板厚度：t0.8 ~ 2.0

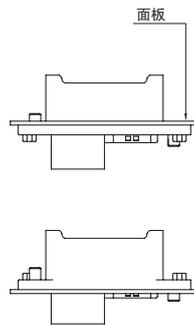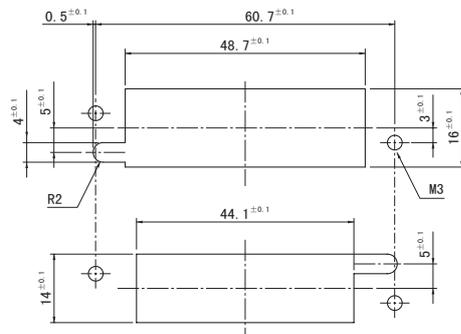


### 插座

面板厚度：t0.8 ~ 2.0

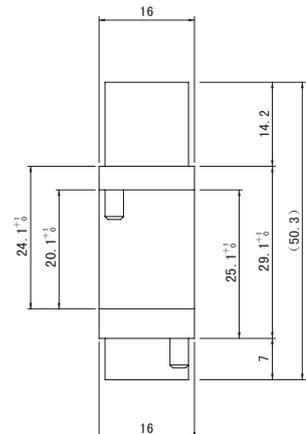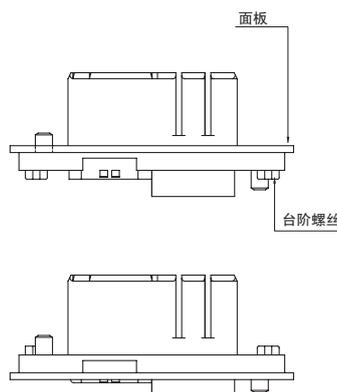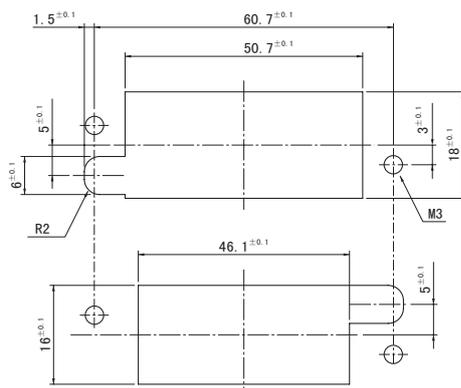

# RWZ CONNECTOR L-Type

## 电源端子插头

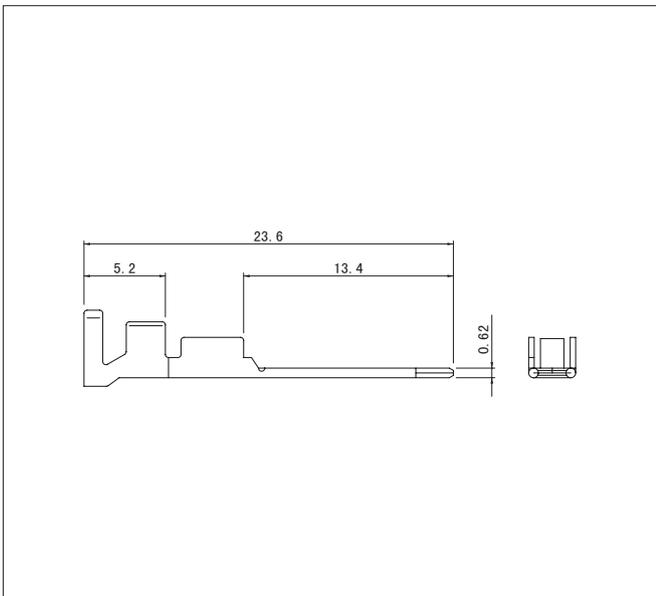

型号	适用电线范围		电线外皮外径 (mm)	数量/卷
	mm <sup>2</sup>	AWG#		
SRWM-01GG-S0.6	0.2 ~ 0.5	24~20	1.4 ~ 1.9	4,000
SRWM-21GG-S0.6	0.3 ~ 0.75	22~18	1.55~3.1	3,000
SRWM-61GG-S0.6	0.75~2.0	18~14	2.0 ~ 3.6	3,000

### 材质、表面处理


铜合金、镍底 接触部 / 镀金  
压着部 / 镀锡 (回流焊处理)

●符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有 (LF) (SN)。

端子	压着机	压着模具		
		压着模具主体	刀刃	压着模具套件
SRWM-01GG-S0.6	AP-K2N	MKS-L	MK/SRPF/M-01-06	APLMK SRPF/M01-06
		—	—	—
SRWM-21GG-S0.6		MKS-L	MK/SRPF/M-21-06	APLMK SRPF/M21-06
		—	—	—
SRWM-61GG-S0.6		MKS-L	MK/SRPF/M-61-06	APLMK SRPF/M61-06
		—	—	—

注) 有关全自动压着机用的压着模具, 请垂询本公司。

## 电源端子插座

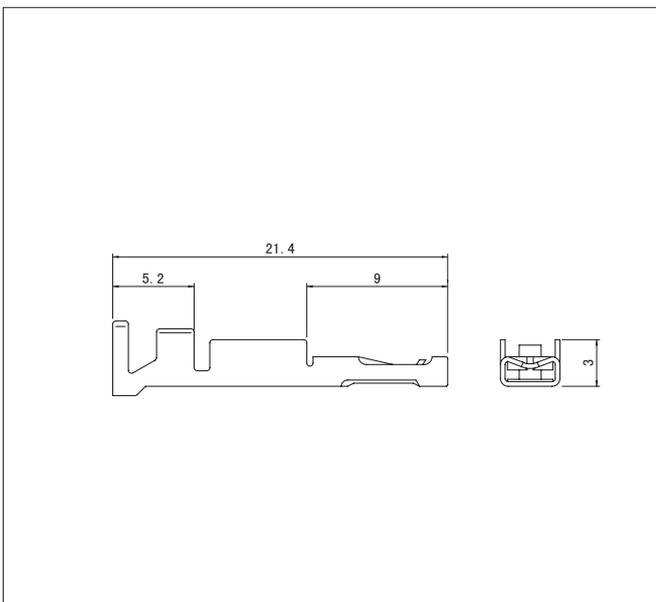

型号	适用电线范围		电线外皮外径 (mm)	数量/卷
	mm <sup>2</sup>	AWG#		
SRWF-01GG-M0.6	0.2 ~ 0.5	24~20	1.4 ~ 1.9	4,000
SRWF-21GG-M0.6	0.3 ~ 0.75	22~18	1.55~3.1	3,000
SRWF-61GG-M0.6	0.75~2.0	18~14	2.0 ~ 3.6	3,000

### 材质、表面处理


铜合金、镍底 接触部 / 镀金  
压着部 / 镀锡 (回流焊处理)

●符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有 (LF) (SN)。

端子	压着机	压着模具		
		压着模具主体	刀刃	压着模具套件
SRWF-01GG-M0.6	AP-K2N	MKS-L	MK/SRPF/M-01-06	APLMK SRPF/M01-06
		—	—	—
SRWF-21GG-M0.6		MKS-L	MK/SRPF/M-21-06	APLMK SRPF/M21-06
		—	—	—
SRWF-61GG-M0.6		MKS-L	MK/SRPF/M-61-06	APLMK SRPF/M61-06
		—	—	—

注) 有关全自动压着机用的压着模具, 请垂询本公司。

## CZH 连接器端子 (RCZ 连接器用)

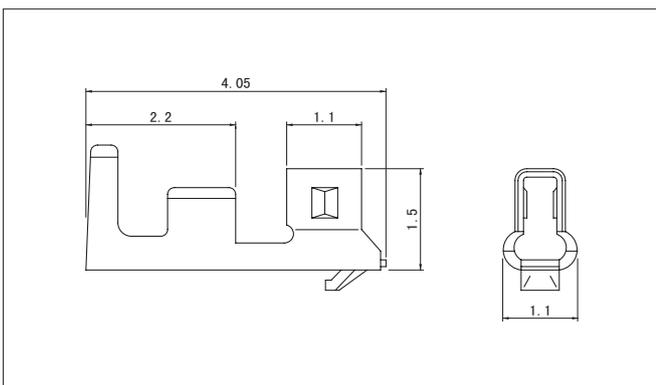

型号	适用电线范围		电线外皮外径 (mm)	数量/卷
	mm <sup>2</sup>	AWG#		
SCZH-002T-P0.5	0.08~0.19	28~26	0.8~1.1	13,000

### 材质、表面处理

铜合金、镀锡 (回流焊处理)


●符合 RoHS 标准的产品

端子	压着机	压着模具		
		压着模具主体	刀刃	压着模具套件
SCZH-002T-P0.5	AP-K2N	MKS-L	MK/SCZH-002-05	APLMK SCZH002-05
		—	—	—

注) 有关全自动压着机用的压着模具, 请垂询本公司。

# RWZ CONNECTOR L-Type

## RCZ 连接器插座塑壳

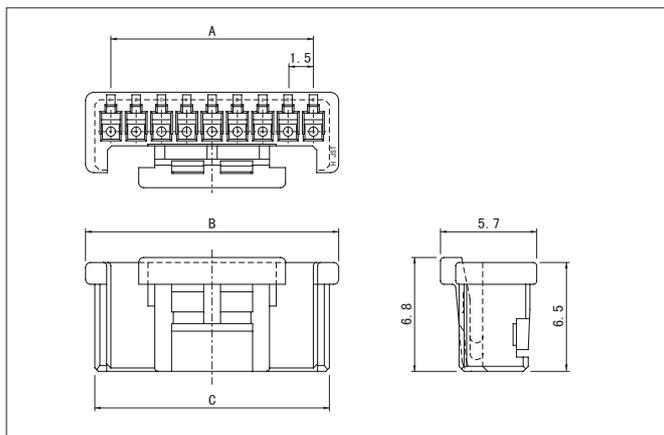

极数	型号	尺寸 (mm)			数量/袋
		A	B	C	
9	<b>RCZR-09V-PS</b>	12.0	15.0	13.9	1,000
10	<b>RCZR-10V-PS</b>	13.5	16.5	15.4	1,000


### 材质

尼龙66、UL94V-0

●符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有 (LF) (SN)。

## 插头

### 混合型 (电源信号一体型)

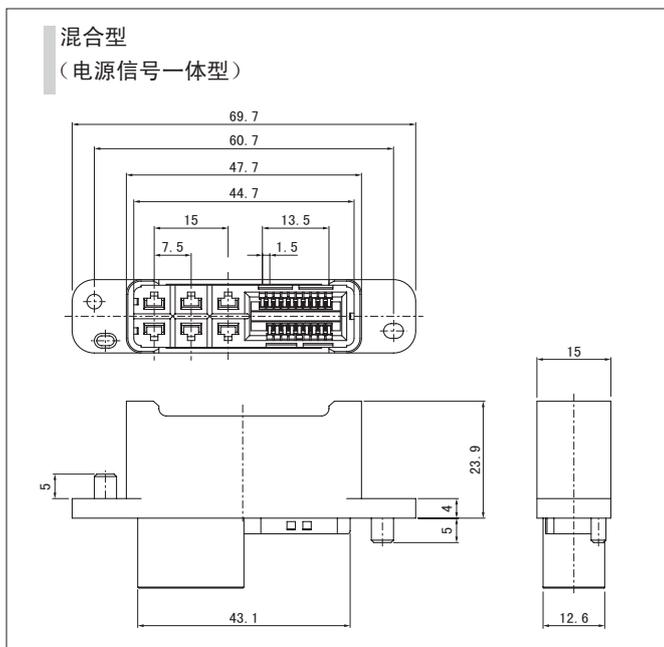

极数		型号	数量/箱
电源	信号		
6	19	<b>19LP-RWZV-K4GG-P6</b>	168


### 材质、表面处理

信号用端子: 铜合金、镍底部分镀金 镀锡 (回流焊处理)  
塑壳: PBT、UL94V-0, 黑色

●符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有 (LF) (SN)。

## 插座

### 混合型 (电源信号一体型)

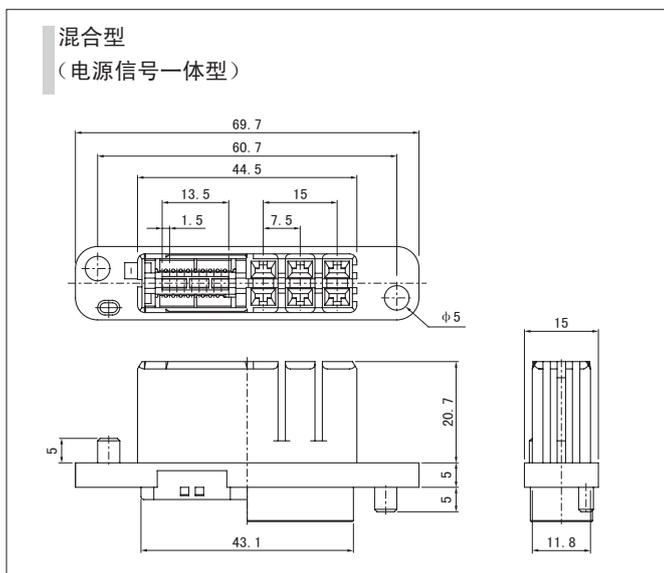

极数		型号	数量/箱
电源	信号		
6	19	<b>19LR-RWZV-K2GG-R6</b>	168

### 材质、表面处理

信号用端子: 铜合金、镍底部分镀金 镀锡 (回流焊处理)  
塑壳: PBT、UL94V-0, 黑色

●符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有 (LF) (SN)。