


XAG CONNECTOR

2.5mm间距 / 印刷电路板用连接器 / 压着、接插型


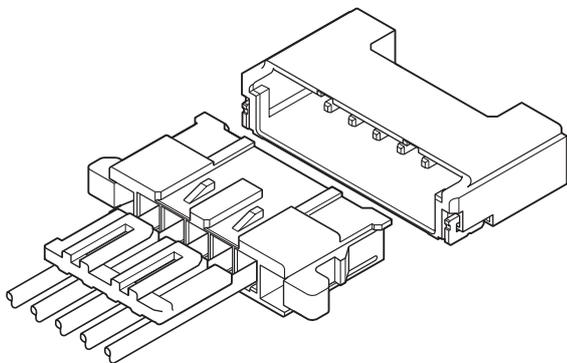


该产品是间距为 2.5mm、电路板对电线连接用连接器。

- 采用强力锁定机构
- 低背化
- 可使用固定器


■ 一般规格

- 额定电流：3A AC/DC (使用 AWG#20 时)
 - 额定电压：250V AC/DC
 - 使用温度范围：-25℃ ~ +85℃
(含通电时的温度上升值)
 - 接触电阻：初期 /10mΩ 以下
环境试验后 /20mΩ 以下
 - 绝缘电阻：1,000MΩ 以上
 - 耐电压：AC 1,000V/1 分钟
 - 适用电线范围：AWG#24 ~ #20
- ※ 使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。
※ 详情请垂询本公司。
※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。

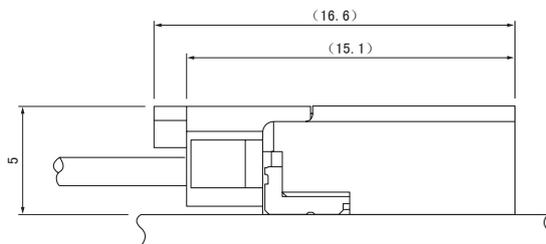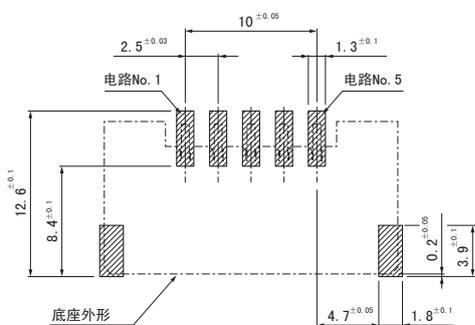

- 注 1) 上图是从连接器安装侧看到的图。
2) 电路板图案节距的公差整体为 ±0.05，不得层叠。
3) 上图尺寸仅为参考值，详情请垂询本公司。

■ 端子

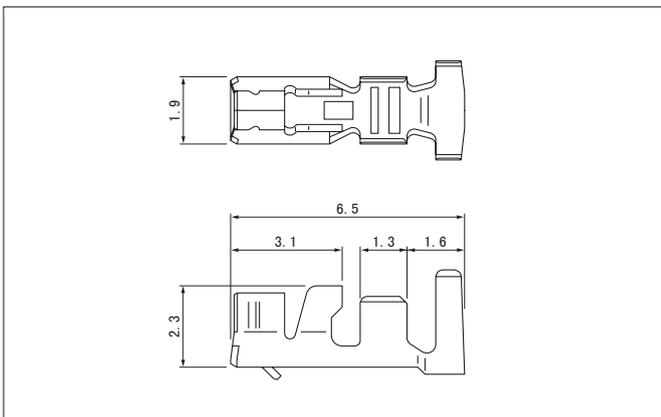

型号	适用电线范围		电线外皮外径 (mm)	数量/卷
	mm ²	AWG#		
SXA-01T-P0.6	0.22~0.5	24~20	1.5~1.9	8,000

材质、表面处理

磷青铜、镀锡 (回流焊处理)

● 符合 RoHS 标准的产品

注) 有关镀金规格产品，请垂询本公司。


端子	压着机	压着模具		
		压着模具主体	刀刃	压着模具套件
SXA-01T-P0.6	AP-K2N	MKS-L	MK/SXA/M-01-06	APLMK SXA/M01-06
		※MKS-SC	SC/SXA/M-01-06	APLSC SXA/M01-06

注 1) ※：剥线压着模具

2) 有关全自动压着机用的压着模具，请垂询本公司。

XAG CONNECTOR

塑壳

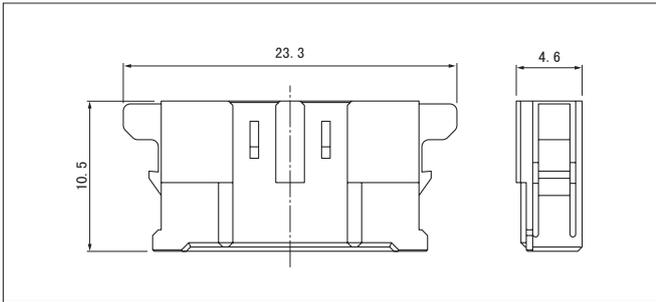


极数	型号	数量/袋
5	XAGRP-051-K	2,000

材质、表面处理

PBT、UL94V-0, 黑色

●符合 RoHS 标准的产品

带座引脚

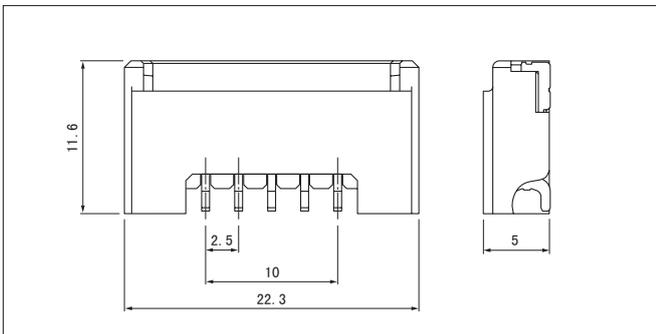

极数	型号	数量/卷
5	SM05B-XAGKS-BN-TB	1,000

材质、表面处理

销: 铜合金、铜底镀锡 (回流焊处理)


底座: 6T尼龙、UL94V-0, 黑色

增强片: 铜合金、铜底镀锡 (回流焊处理)

●符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有 (LF) (SN)。

●上述产品以塑封带形式供货。

固定器

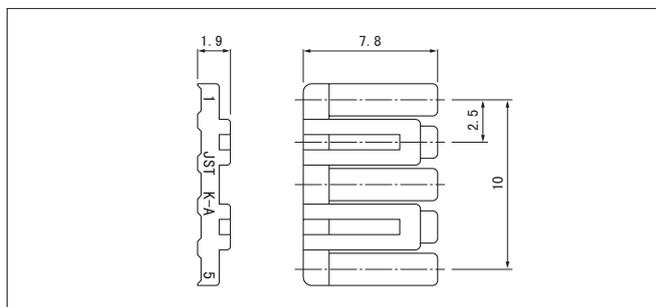

极数	型号	数量/袋
5	XAGS-053-K	5,000


材质、表面处理

尼龙66、UL94V-0, 黑色

●符合 RoHS 标准的产品

型号标示方法


端子

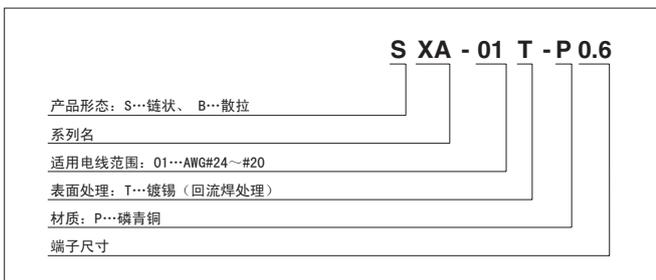

塑壳



带座插头

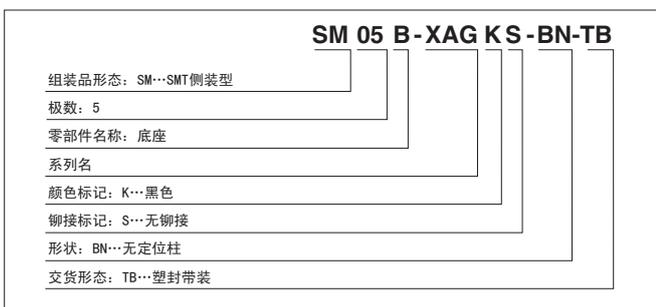

固定器

