


FLT CONNECTOR

0.5mm间距 / 印刷电路板用连接器 / FPC用、Non-ZIF型

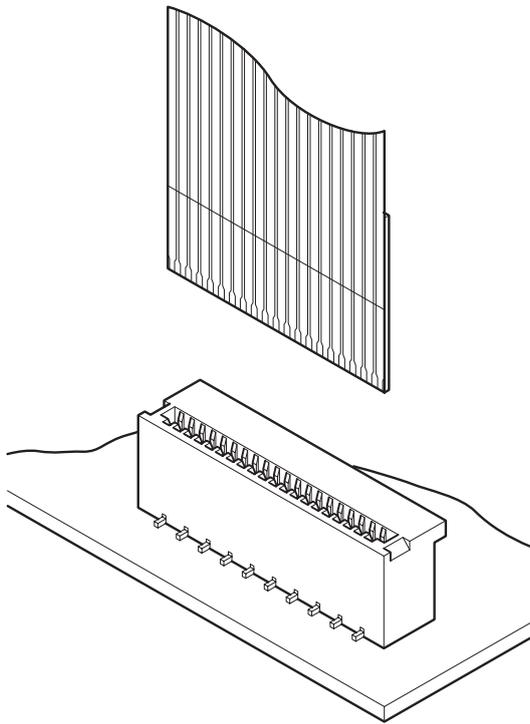

该产品是 0.5mm 间距 FPC 用的 Non-ZIF 顶装型连接器，可进行卡入作业。

- 耐热设计最适合表面封装
- 封装作业简单易行
- 以塑封带装对应自动封装
- 可轻松插入 FPC
- 最适合高密度封装的紧凑设计

■ 登录标准

UL: Recognized E 60389

CS: Certified LR 20812



■ 一般规格

- 额定电流：0.5A AC/DC
- 额定电压：50V AC/DC
- 使用温度范围：-25℃～+85℃（含通电时的温度上升值）
- 接触电阻：初期 / 50mΩ 以下
环境试验后 / 20mΩ 以下（相对于初期的变化量）
- 耐电压：AC 200V/1 分钟
- 绝缘电阻：500MΩ 以上
- 适用 FPC：导体间距 / 0.5mm
导体宽度 / 0.35mm
接触部厚度 / 0.3±0.05mm

※ 使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。

※ 详情请垂询本公司。

※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。

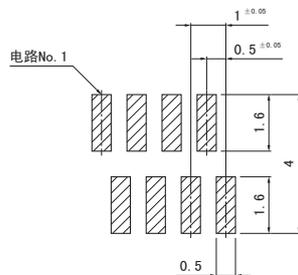


注 1) 上图是从连接器安装侧看到的图。

2) 电路板图案节距的公差整体为 ±0.05，不得层叠。

上图尺寸仅为参考值，详情请垂询本公司。

FLT CONNECTOR

连接器

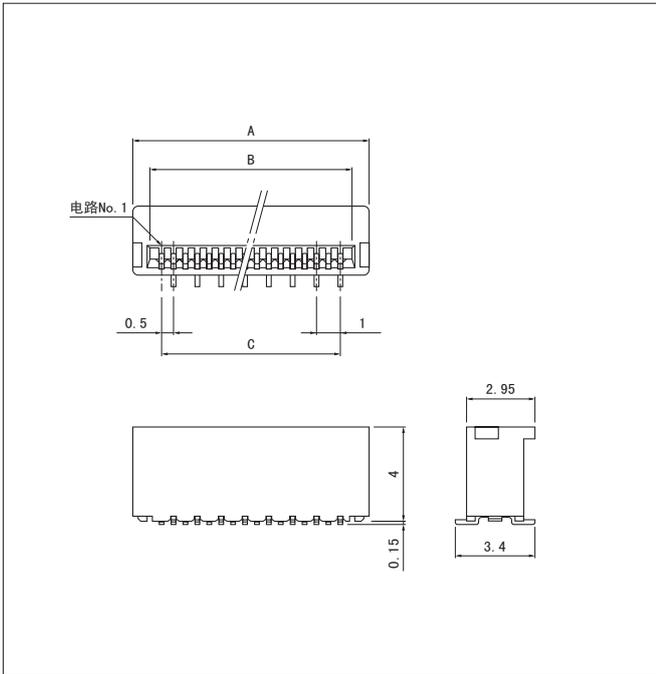

极数	型号	尺寸 (mm)			数量/卷
		A	B	C	
6	06FLT-SM2-TB	4.9	3.5	2.5	2,500
8	08FLT-SM2-TB	5.9	4.5	3.5	2,500
10	10FLT-SM2-TB	6.9	5.5	4.5	2,500
12	12FLT-SM2-TB	7.9	6.5	5.5	2,500
14	14FLT-SM2-TB	8.9	7.5	6.5	2,500
16	16FLT-SM2-TB	9.9	8.5	7.5	2,500
18	18FLT-SM2-TB	10.9	9.5	8.5	2,500
20	20FLT-SM2-TB	11.9	10.5	9.5	2,500
22	22FLT-SM2-TB	12.9	11.5	10.5	2,500
24	24FLT-SM2-TB	13.9	12.5	11.5	2,500
26	26FLT-SM2-TB	14.9	13.5	12.5	2,500
28	28FLT-SM2-TB	15.9	14.5	13.5	2,500
30	30FLT-SM2-TB	16.9	15.5	14.5	2,500
32	32FLT-SM2-TB	17.9	16.5	15.5	2,500
40	40FLT-SM2-TB	21.9	20.5	19.5	2,500

材质、表面处理

端子: 磷青铜、铜底镀锡 (回流焊处理)

塑壳: 改性6T尼龙、UL94V-0

●符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有 (LF) (SN)。
注) 上述产品以塑封带形式供货。

FPC 引脚部尺寸

