




UB3 CONNECTOR

USB标准连接器

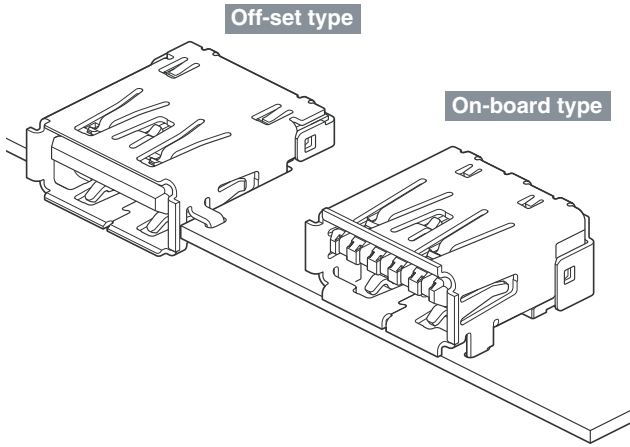

该产品是适用 USB3.0 标准的接口用连接器。

- 壳体构造坚固
- 壳体侧面弹簧反向
- 无卤素

■一般规格


- 额定电压：VBUS 及 GND 极（1、4号极）：1.8A AC/DC
：其他极（2、3、5～9号极）：0.25A AC/DC
- 额定电压：30V AC/DC
- 使用温度范围：-25℃～+85℃（含通电时的温度上升值）
- 接触电阻：初期 /30mΩ 以下
环境试验后，上升值 /10mΩ 以下
- 绝缘电阻：100MΩ 以上
- 耐电压：AC 100V/1 分钟
- 适用的印刷电路板：双面带孔电路板（单面电路板不适用）、t1.0mm
- ※使用时，请参阅卷首的“端子/连接器”使用注意事项。
- ※详情请垂询本公司。
- ※介绍了符合 RoHS 标准的产品。

■插座

A 型

正向板载型

TID No. : 360000071

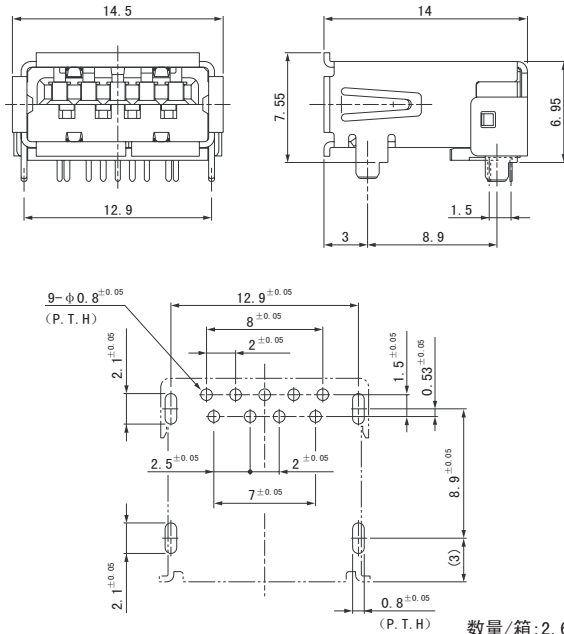

型号	材质、表面处理	
UB3A-9R-D6C-112(HF)	A端子	铜合金、镍底部分
	B端子	镀镍钎、镀金
	塑壳	耐热性树脂、UL94V-0, 蓝色
	壳体	不锈钢、镍底镀锡


●符合 RoHS 标准的产品

注) 上图的尺寸仅为参考值, 详情请垂询本公司。

A 型

正向型偏置型

TID No. : 360000070

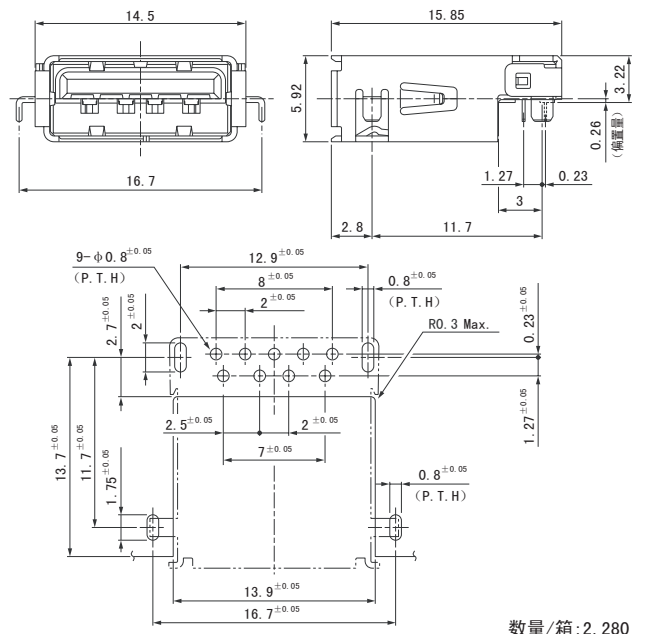

型号	材质、表面处理	
UB3A-9R-D6C-333(HF)	A端子	铜合金、镍底部分
	B端子	镀镍钎、镀金
	塑壳	耐热性树脂、UL94V-0, 蓝色
	壳体	不锈钢、镍底镀锡

●符合 RoHS 标准的产品

注) 上图的尺寸仅为参考值, 详情请垂询本公司。