


XMA CONNECTOR

2.5mm间距 / 中继连接用连接器

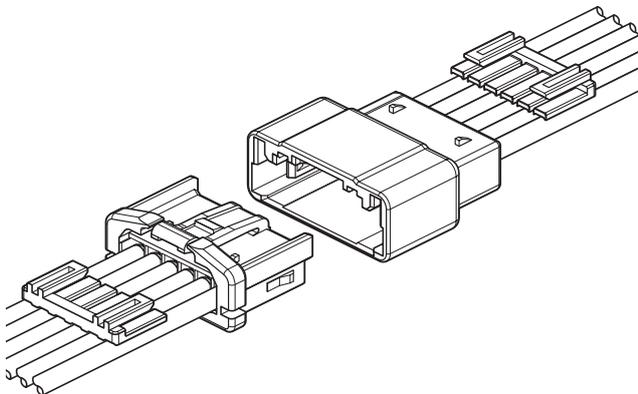

该产品具有防止接插作业时未接插的机构，是间距为 2.5mm 的中继用连接器。

2 与 3 极带有旨在防止不同类型接插的控制键，相同机型可使用多个。

- 采用侧向锁定的惯性锁定结构
- 相同机型有 3 种控制键防误插接口
- 强力锁定机构
- 呵护手指的易操作构造

■ 登录标准

UL: Recognized E 60389

CSA: Certified LR 20812

■ 一般规格


- 额定电流：3A AC/DC (使用 AWG#22 时)
- 额定电压：250V AC/DC
- 使用温度范围：-25℃ ~ +85℃ (含通电时的温度上升值)
- 接触电阻：初期 / 10mΩ 以下
环境试验后 / 20mΩ 以下
- 绝缘电阻：500MΩ 以上
- 耐电压：AC 1,500V/1 分钟
- 适用电线范围：AWG#26 ~ #22
0.13mm² ~ 0.33mm²

※ 使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。


※ 详情请垂询本公司。

※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。


(2/3 极)

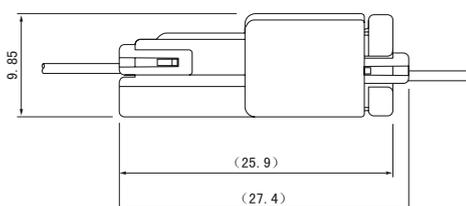

(4/5 极)

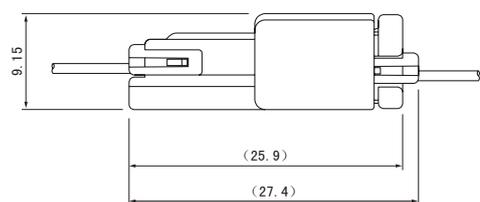


(6 极)

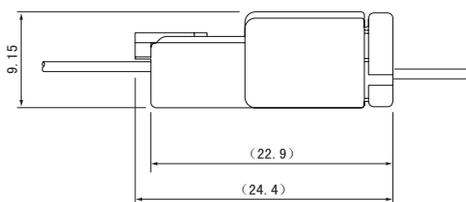

注) 上图的尺寸仅为参考值，详情请垂询本公司。

XMA CONNECTOR

端子

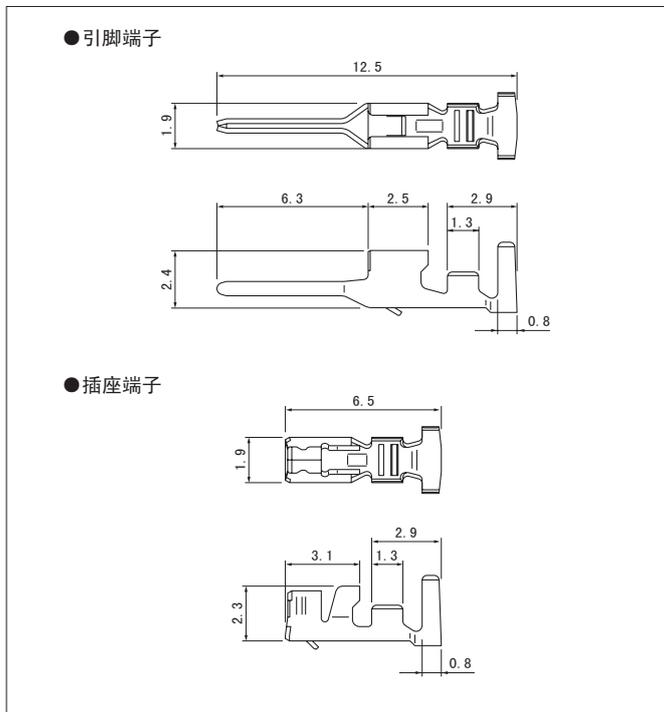

型号		适用电线范围		电线外皮外径 (mm)	数量/卷	
引脚端子	插座端子	mm ²	AWG#		引脚端子	插座端子
SXM-001T-P0.6	SXA-001T-P0.6L	0.13~0.33	26~22	1.3~1.9	7,000	8,000

材质、表面处理

铜合金、镀锡(回流焊处理)


●符合 RoHS 标准的产品

端子	压着机	压着模具		
		压着模具主体	刀刃	压着模具套件
SXM-001T-P0.6	AP-K2N	MKS-L	MK/SXA/M-001-06	APLMK SXA/M001-06
		※MKS-SC	SC/SXA/M-001-06	APLSC SXA/M001-06
SXA-001T-P0.6L		MKS-L	MK/SXA-001-06L	APLMK SXA001-06L
		※MKS-SC	SC/SXA-001-06L	APLSC SXA001-06L

注1) ※: 剥线压着模具

2) 有关全自动压着机用的压着模具, 请垂询本公司。

插座塑壳(引脚端子用)

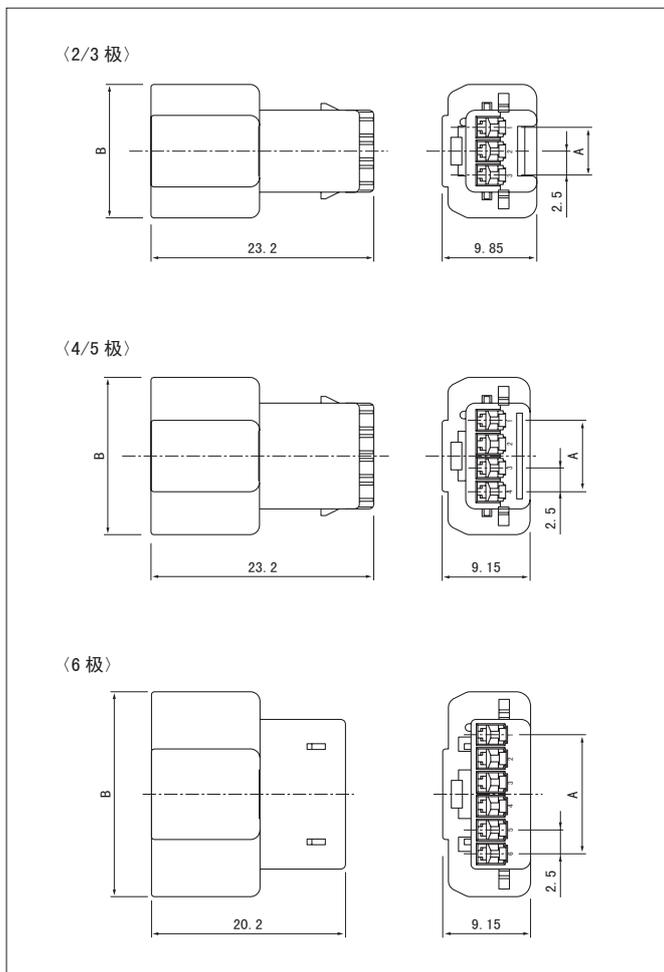

极数	型号	色调	尺寸(mm)		数量/袋
			A	B	
2	XMAR-02VF-1-S	天然色(白色)	2.5	12.5	1,000
	XMAR-02VF-2-R	红色			
	XMAR-02VF-3-E	蓝色			
3	XMAR-03VF-1-S	天然色(白色)	5.0	14.0	1,000
	XMAR-03VF-2-R	红色			
	XMAR-03VF-3-E	蓝色			
4	XMAR-04VF-S	天然色(白色)	7.5	16.5	500
5	XMAR-05VF-S	天然色(白色)	10.0	19.0	500
6	XMAR-06VF-S	天然色(白色)	12.5	21.5	500


材质

玻璃纤维增强PBT、UL94V-0

●符合 RoHS 标准的产品

XMA CONNECTOR

插头塑壳（插座端子用）

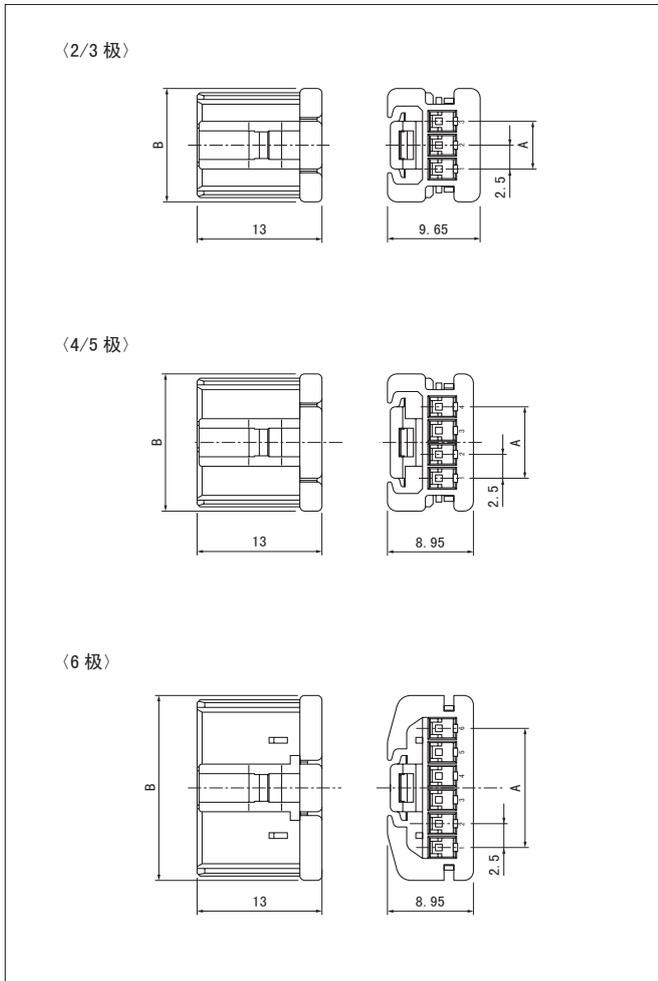


极数	型号	色调	尺寸 (mm)		数量/袋
			A	B	
2	XMAP-02V-1-S	天然色 (白色)	2.5	9.4	1,000
	XMAP-02V-2-R	红色			
	XMAP-02V-3-E	蓝色			
3	XMAP-03V-1-S	天然色 (白色)	5.0	11.9	1,000
	XMAP-03V-2-R	红色			
	XMAP-03V-3-E	蓝色			
4	XMAP-04V-S	天然色 (白色)	7.5	14.4	1,000
5	XMAP-05V-S	天然色 (白色)	10.0	16.9	500
6	XMAP-06V-S	天然色 (白色)	12.5	19.4	500

材质

玻璃纤维增强PBT、UL94V-0

●符合 RoHS 标准的产品

固定器

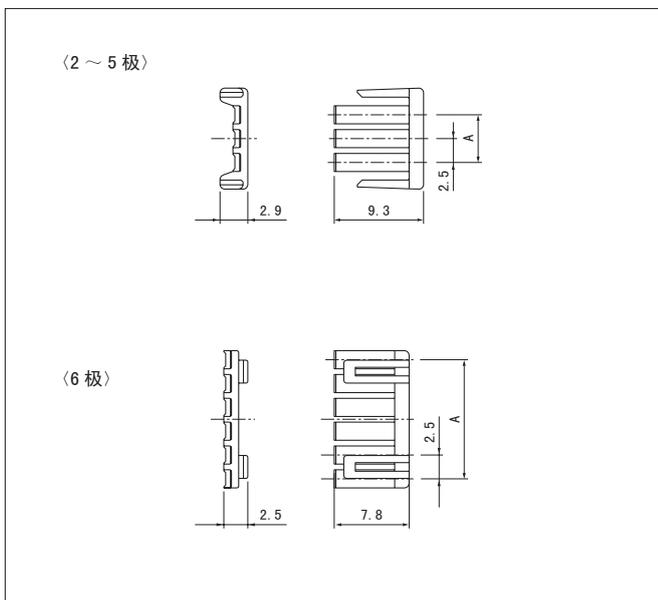

极数	型号	色调	尺寸 (mm)	数量/袋
			A	
2	XMAS-02V-S	天然色 (象牙色)	2.5	1,000
3	XMAS-03V-S	天然色 (象牙色)	5.0	1,000
4	XMAS-04V-S	天然色 (象牙色)	7.5	1,000
5	XMAS-05V-S	天然色 (象牙色)	10.0	1,000
6	XMAS-06V	天然色 (象牙色)	12.5	1,000

材质

玻璃纤维增强尼龙66、UL94V-0

●符合 RoHS 标准的产品

注) 6 极与 XM/XA 连接器通用。