




UB CONNECTOR mini-B Type

USB标准连接器

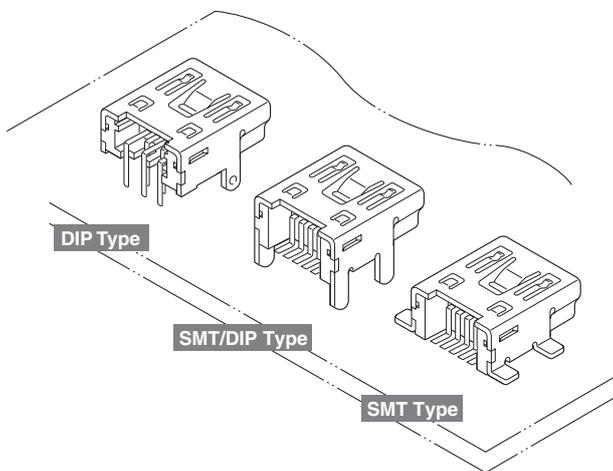

该产品是经过USB2.0认证的插座，最适合于数码相机、MP3等小型、薄型外围设备的外部接口。

- 封装面积比：约为USB连接器的1/3以下
- 屏蔽性、接触可靠性高
- 优良的耐插拔性
- 品种丰富齐全

■登录标准

UL : Recognized E 60389

■一般规格

- 额定电流：1.0A AC/DC
- 额定电压：30V AC/DC
- 使用温度范围：-55℃～+85℃（含通电时的温度上升值）
- 接触电阻：初期 /50mΩ 以下
环境试验后 /50mΩ 以下
- 绝缘电阻：1,000MΩ 以上
- 耐电压：AC 100V/1分钟
- 适用电线范围：USB 2.0标准 与mini-B插头接插
- 适合的印刷电路板厚度：DIP / DIP; t1.0mm (DM14型)
; t1.6mm (DMP14型)
: SMT / DIP; t1.0mm ~ t1.2mm

※使用时，请参阅卷首的“端子/连接器”使用注意事项。


※详情请垂询本公司。

※介绍了符合RoHS标准的产品。

UB CONNECTOR mini-B Type


插座

USB2.0 认证产品

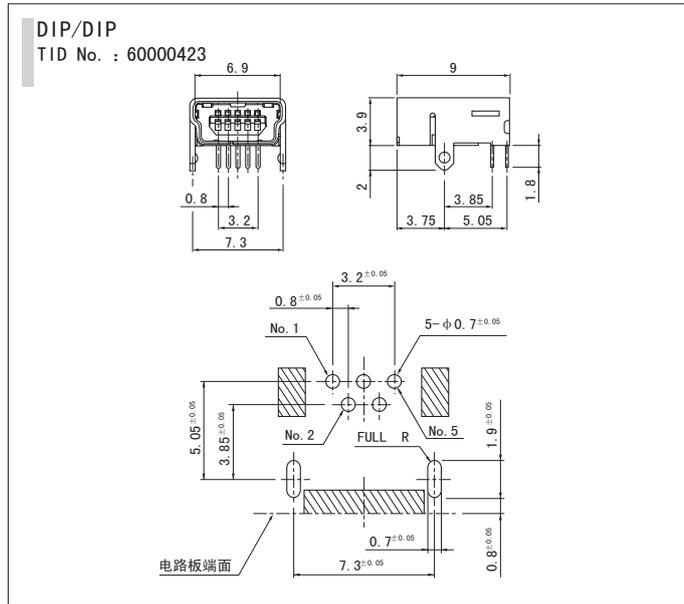


型号	材质、表面处理		数量/箱
UB-M5BR-DM14-4D	端子	铜合金、镍底部分镀金	400
	塑壳	热可塑性树脂、UL94V-0	
	壳体	铜合金、镍底镀锡	

●符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有 (LF) (SN)。

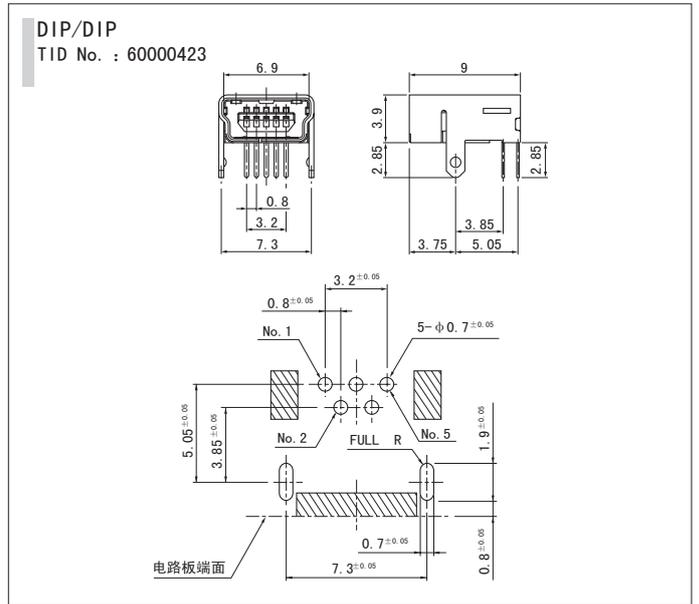


型号	材质、表面处理		数量/箱
UB-M5BR-DMP14-4S	端子	铜合金、镍底部分镀金	400
	塑壳	热可塑性树脂、UL94V-0	
	壳体	铜合金、镍底镀锡	

●符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有 (LF) (SN)。

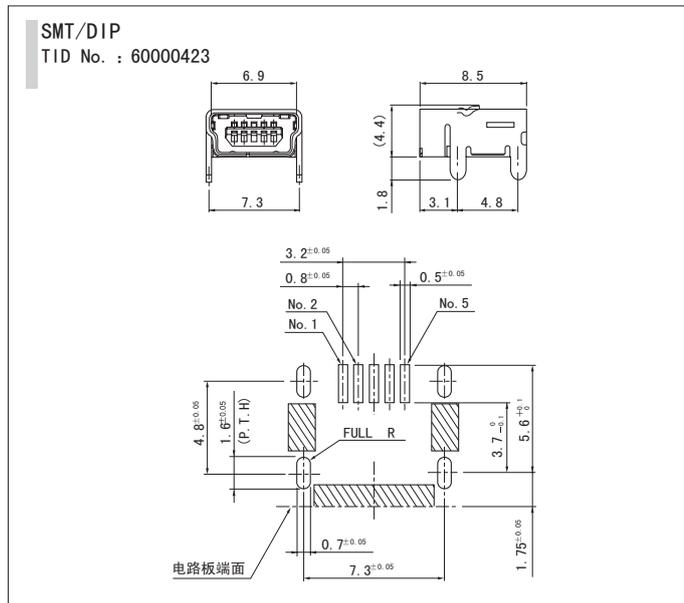

型号	材质、表面处理		数量/箱
UB-M5BR-S14-4S	端子	铜合金、镍底部分镀金	840
	塑壳	耐热性树脂、UL94V-0	
	壳体	铜合金、镍底镀锡	

●符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有 (LF) (SN)。

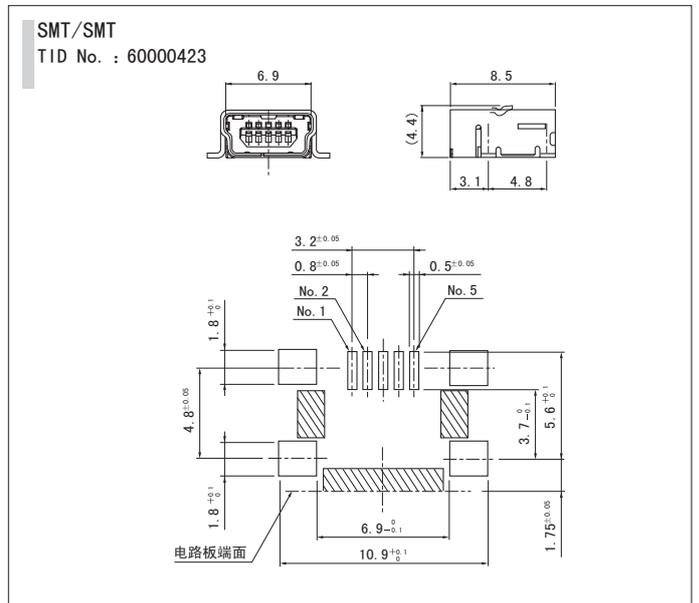

型号	材质、表面处理		数量/箱
UB-M5BR-G14-4S	端子	铜合金、镍底部分镀金	840
	塑壳	耐热性树脂、UL94V-0	
	壳体	铜合金、镍底镀锡	

●符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有 (LF) (SN)。