


GH CONNECTOR

1.25mmピッチ/プリント基板用コネクタ/圧着・嵌合タイプ

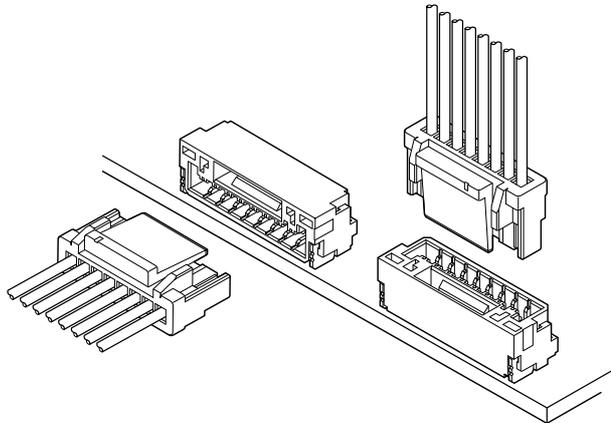

PDP・LCD・小型電器製品向けに開発。
接触部の基本構造は実績のあるSHLコネクタと同等で、
低挿入力で嵌合作業が容易です。

- 強ロック構造(強ロック付品)
- コンタクトロック構造
- コンタクト変形防止
- 明確な嵌合クリック感


登録規格

UL: Recognized E 60389


一般仕様

- 定格電流: 1.0A AC・DC (AWG # 26使用時)
 - 定格電圧: 50V AC・DC
 - 使用温度範囲: -25℃~+85℃
(通電時の温度上昇値を含む)
 - 接触抵抗: 初期 / 30mΩ以下
環境試験後 / 50mΩ以下
 - 絶縁抵抗: 100MΩ以上
 - 耐電圧: AC 500V・1分間
 - 適用電線範囲: 導体サイズ / AWG#30~#26
被覆外径 / φ0.76mm~φ1.0mm
- ※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。
※詳細は弊社までお問い合わせください。
※RoHS対応品を掲載しています。

トップ型

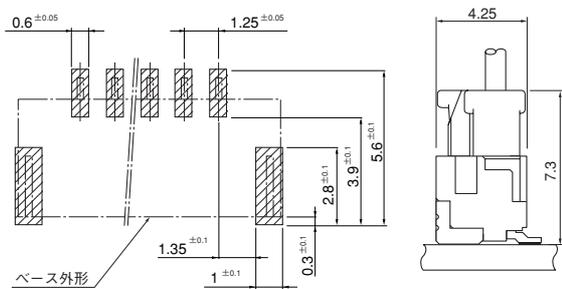


サイド型

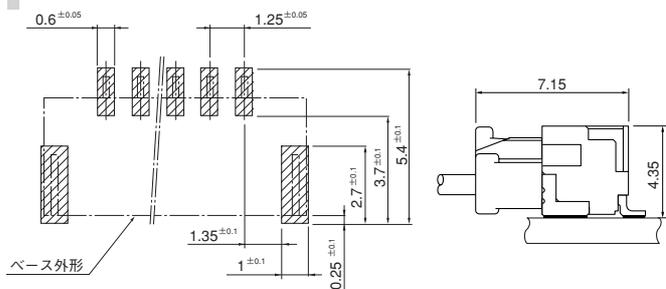

注1) 上図はコネクタ装着側から見た図です。
2) 基板パターンピッチの公差は±0.05で累積しないこと。
上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

コンタクト

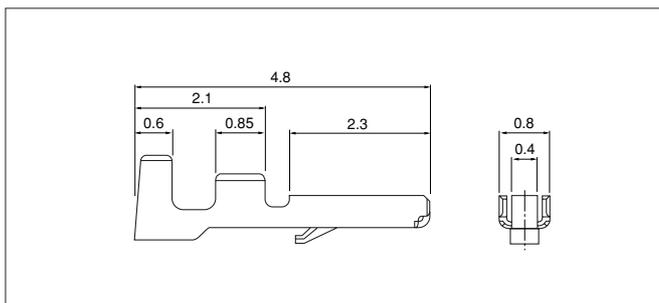

| 形番 | 適用電線範囲 | | 電線被覆外径(mm) | 個数/リール |
|----------------|-----------------|-------|------------|--------|
| | mm ² | AWG# | | |
| SSHL-002T-P0.2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.76~1.0 | 35,000 |

材質・表面処理

りん青銅・すずめっき (リフロー処理)


●RoHS対応品

注1) 金めっき仕様品についてはお問い合わせください。
2) 本製品はGH以外は使用出来ません。またSSHL-003(-)P0.2はGHには使用出来ません。

| コンタクト | 圧着機 | アプリケーション | | |
|----------------|--------|------------|----------------|------------------|
| | | アプリケーション本体 | ダイス | アプリ・ダイセット |
| SSHL-002T-P0.2 | AP-K2N | MKS-L-10-3 | MK/SSHL-002-02 | APLMK SSSL002-02 |
| | | - | - | - |

注) 全自動圧着機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

ハウジング

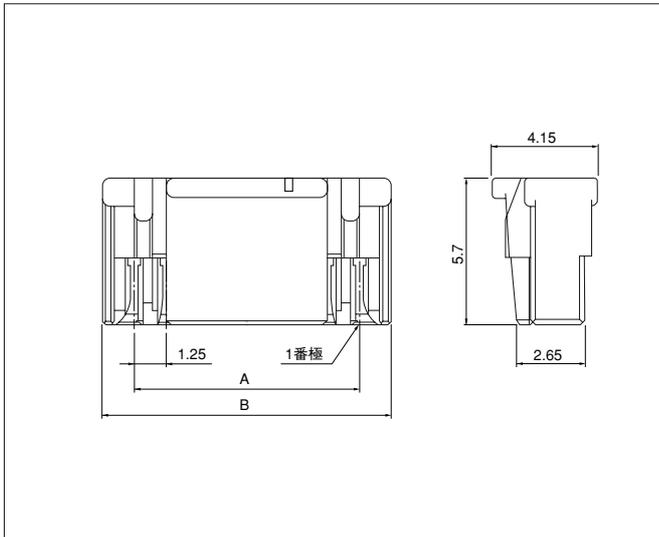


| 極数 | 形番 | 寸法 (mm) | | 個数/袋 |
|----|-----------|---------|-------|-------|
| | | A | B | |
| 2 | GHR-02V-S | 1.25 | 3.75 | 3,000 |
| 3 | GHR-03V-S | 2.50 | 5.00 | 3,000 |
| 4 | GHR-04V-S | 3.75 | 6.25 | 3,000 |
| 5 | GHR-05V-S | 5.00 | 7.50 | 3,000 |
| 6 | GHR-06V-S | 6.25 | 8.75 | 3,000 |
| 7 | GHR-07V-S | 7.50 | 10.00 | 3,000 |
| 8 | GHR-08V-S | 8.75 | 11.25 | 3,000 |
| 9 | GHR-09V-S | 10.00 | 12.50 | 3,000 |
| 10 | GHR-10V-S | 11.25 | 13.75 | 3,000 |
| 11 | GHR-11V-S | 12.50 | 15.00 | 3,000 |
| 12 | GHR-12V-S | 13.75 | 16.25 | 3,000 |
| 13 | GHR-13V-S | 15.00 | 17.50 | 3,000 |
| 14 | GHR-14V-S | 16.25 | 18.75 | 3,000 |
| 15 | GHR-15V-S | 17.50 | 20.00 | 3,000 |

材質

PBT・UL94V-0, ナチュラル (白)

●RoHS対応品

ベース

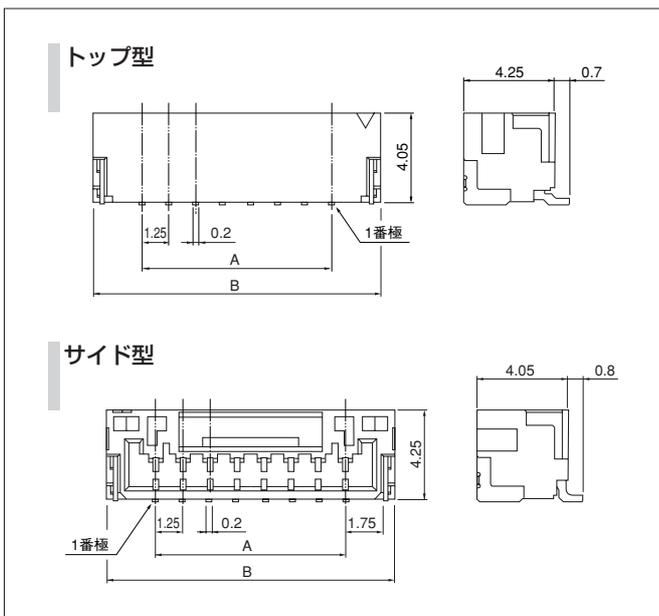

| 極数 | 形番 | | 寸法 (mm) | | 個数/リール |
|----|---------------|--------------|---------|-------|--------|
| | トップ型 | サイド型 | A | B | |
| 2 | BM02B-GHS-TBT | SM02B-GHS-TB | 1.25 | 5.75 | 2,500 |
| 3 | BM03B-GHS-TBT | SM03B-GHS-TB | 2.50 | 7.00 | 2,500 |
| 4 | BM04B-GHS-TBT | SM04B-GHS-TB | 3.75 | 8.25 | 2,500 |
| 5 | BM05B-GHS-TBT | SM05B-GHS-TB | 5.00 | 9.50 | 2,500 |
| 6 | BM06B-GHS-TBT | SM06B-GHS-TB | 6.25 | 10.75 | 2,500 |
| 7 | BM07B-GHS-TBT | SM07B-GHS-TB | 7.50 | 12.00 | 2,500 |
| 8 | BM08B-GHS-TBT | SM08B-GHS-TB | 8.75 | 13.25 | 2,500 |
| 9 | BM09B-GHS-TBT | SM09B-GHS-TB | 10.00 | 14.50 | 2,500 |
| 10 | BM10B-GHS-TBT | SM10B-GHS-TB | 11.25 | 15.75 | 2,500 |
| 11 | BM11B-GHS-TBT | SM11B-GHS-TB | 12.50 | 17.00 | 2,500 |
| 12 | BM12B-GHS-TBT | SM12B-GHS-TB | 13.75 | 18.25 | 2,500 |
| 13 | BM13B-GHS-TBT | SM13B-GHS-TB | 15.00 | 19.50 | 2,500 |
| 14 | BM14B-GHS-TBT | SM14B-GHS-TB | 16.25 | 20.75 | 2,500 |
| 15 | BM15B-GHS-TBT | SM15B-GHS-TB | 17.50 | 22.00 | 2,500 |

材質・表面処理

コンタクト: りん青銅・銅下地付すずめっき (リフロー処理)


ハウジング: 9Tナイロン・UL94V-0, ナチュラル (アイボリー)

補強金具: 黄銅・銅下地付すずめっき


●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。
注) 金めっき仕様品についてはお問い合わせください。

形番表示

コンタクト

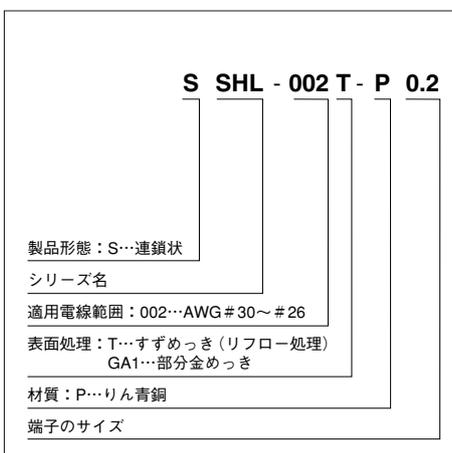

ハウジング

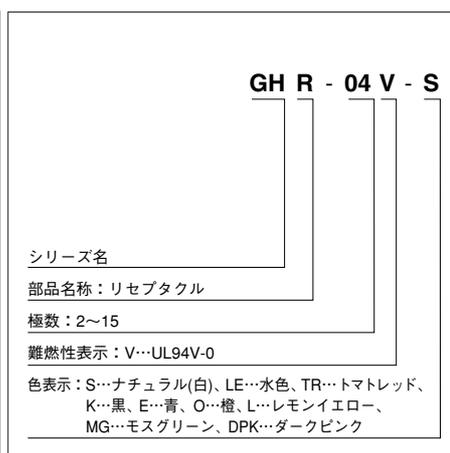

ベース

